


ramonsoler.

→ Ficha Técnica
Data Sheet
Fiche Technique
Technisches Datenblatt
Ficha Técnica

Accesorios

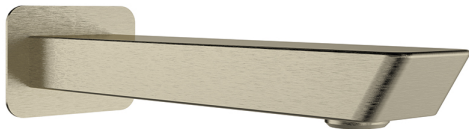

16802KNC NIQUEL CEPILLADO CAÑO PRISMA BAÑERA
(CBEPNC+FCBNC+MFCB)

16802KNC

Colección:
Accesorios

Acabado:
Níquel cepillado

Código:
AAZ310771

Ubicación:
Baño

Categoría:
Bañera


Características técnicas


- Garantía de 3 años en complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Composición y recambios

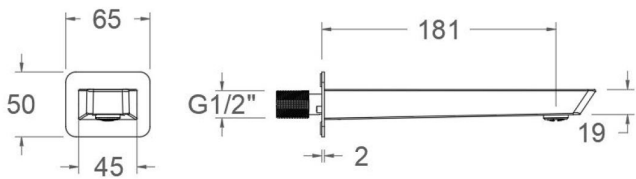

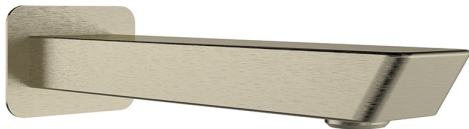

16802KNC BRUSHED NICKEL BATH SPOUT PRISMA
(CBEPNC+FCBNC+MFCB)

16802KNC

Collection:
Accessories

Finish:
Brushed nickel

Code:
AAZ310771

Location:
Bath

Category:
Bathtub


Technical characteristics


- Guarantee of 3 years for accesories.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

Composition and spare parts

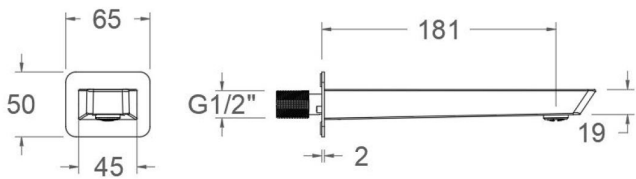

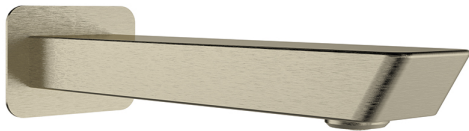

16802KNC

Collection:	Finition:	Code:
Accessoires	Nickel brossé	AAZ310771
Lieu:	Catégorie:	
Bain	Baignoire	


Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C.
Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

Composition et pièces de rechange

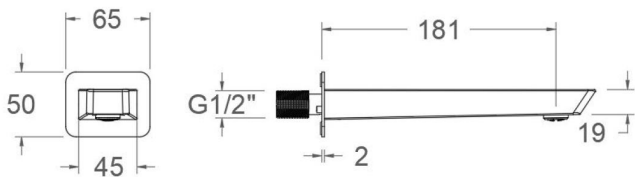



16802KNC

Sammlung:
Zubehör

Ausführung:
Gebürstete nickel

Code:
AAZ310771

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Wannenfüll


Technische eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

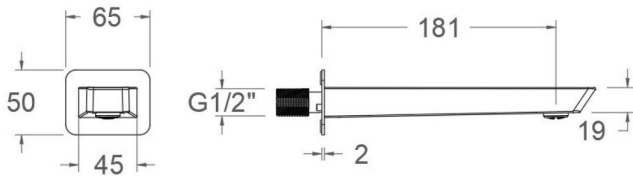



16802KNC

Coleção:
Accesorios

Acabamento:
Níquel escovado

Código:
AAZ310771

Localização:
Banho

Categoria:
Banheira


Características técnicas

- Garantia de 3 anos para complementos.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaio

- Ensaio de corrosão de acordo com as exigências da Norma Europeia EN 248.

Composição e reposições

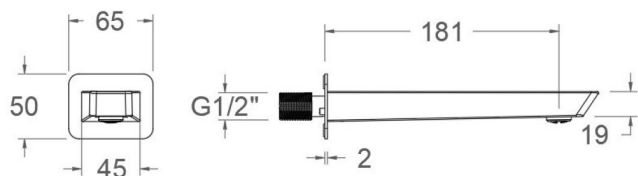

ramonsoler.

— rsramonsoler.com