Ramon Soler®

Vulcano, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha cromado

Referencia:	**6905VP**	Codigo SAP:	**69-224331**
Serie:	VULCANO		
Clasificacion:	BAÑO	Certificacion:	N II D/A
Subclasificacion:	BAÑERA		
Acabado:	CROMO		




Caracteristicas tecnicas

- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Dibujo Técnico

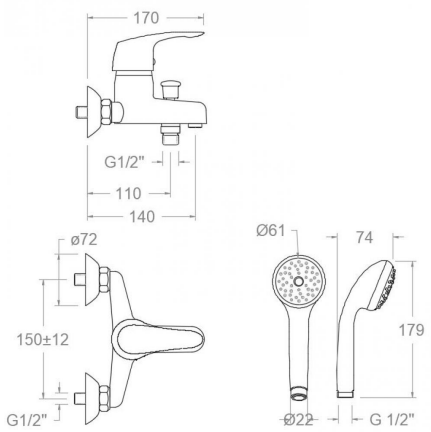

Composicion y recambios

- Manecilla : 6900-40 (207807)
- Distintivo : DT1-BRA (261487)
- Cobertor tuerca cartucho : 3380 (230442)
- Tuerca cartucho : TSC400 (230451)
- Cartucho : 40000 (207789)
- Aireador : 1534 (252879)
- Inversor : 6975 (207798)
- Valvula antiretorno : ARD15 (181680)
- Asiento : AGM-2I (252816)
- Tuerca de asiento : T3/4 (160220)
- Floron : 1325 (167127)
- Excentrica : E1/23/4 (160248)
- Ducha de mano : 3515 (223395)
- Soporte de ducha : 3546 (220569)
- Flexo de ducha : 2450C (175074)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

Vulcano chromed, bath and shower mixer with shower set

Reference:	**6905VP**	SAP code:	**69-224331**
Serie:	VULCANO		
Classification:	BATH	Certification:	N II D/A
Subclassification:	BATHTUB		
Finish:	CHROME		




Technical characteristics

- Certification AENOR.
- Ceramic cartridge Ø40 mm.
- Flow rate at 3 bar: 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55ºC. Maximum temperature of use: 65ºC up to 1 hour at 90ºC.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Technical drawing

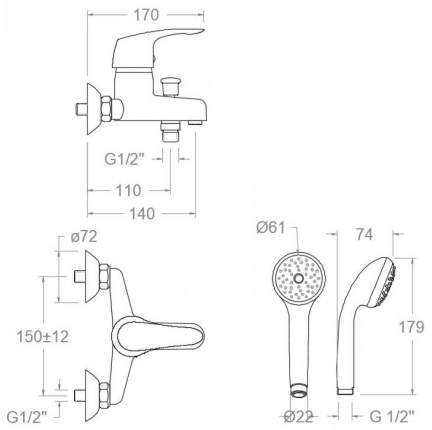

Composition and spare parts

- Handle: 6900-40 (207807)
- Index: DT1-BRA (261487)
- Cartridge nut cover: 3380 (230442)
- Cartridge nut: TSC400 (230451)
- Cartidge: 40000 (207789)
- Aerator: 1534 (252879)
- Diverter valve: 6975 (207798)
- Check valve: ARD15 (181680)
- Seat: AGM-2I (252816)
- Screw seat: T3/4 (160220)
- Escutcheon: 1325 (167127)
- Eccentric: E1/23/4 (160248)
- Hand shower: 3515 (223395)
- Shower support: 3546 (220569)
- Shower flexible hose: 2450C (175074)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

Vulcano, mitigeur bain-douche avec équipement de douche chromé

Référence:	**6905VP**	Code SAP:	**69-224331**
Série:	VULCANO		
Classification:	BAIN	Certification:	N II D/A
Sous-classification:	BAIGNOIRE		
Fini:	CHROME		




Caractéristiques techniques

- Certification AENOR
- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55ºC. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Dessin technique

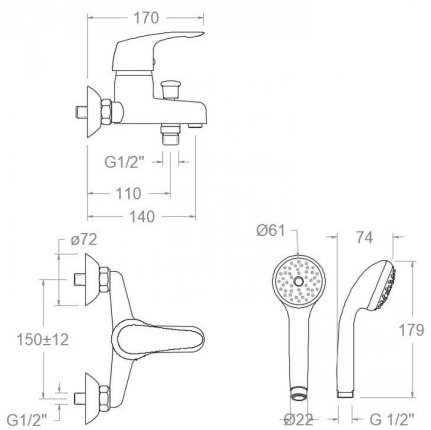

Composition et pièces de rechange

- Manette: 6900-40 (207807)
- Index: DT1-BRA (261487)
- Écrou de fixation cartouche: 3380 (230442)
- Écrou de cartouche: TSC400 (230451)
- Cartouche: 40000 (207789)
- Aérateur: 1534 (252879)
- Inverseur: 6975 (207798)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Siège: AGM-2I (252816)
- Écrou siège: T3/4 (160220)
- Rosace: 1325 (167127)
- Excentrique: E1/23/4 (160248)
- Douchette à main: 3515 (223395)
- Support de douche: 3546 (220569)
- Flexible de douche: 2450C (175074)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

Mitigeur bain-douche. Inverseur automatique. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. saillie 140 mm

Artikelnummer:	**6905VP**	SAP Code:	**69-224331**
Serie:	VULCANO		
Kategorie:	WANNENFÜLL	Zertifizierung:	N II D/A
Produktgruppe:	WANNENFÜLL		
Ausführung:	CHROM		



Technische Eigenschaften


- AENOR Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche Ø40mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.

- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55ºC. Maximale Temperatur 65ºC. Maximal 1 Stunde bei 90ºC.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Technische Zeichnung

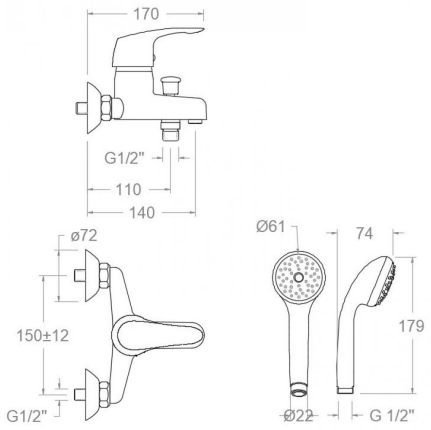

Ersatzteile-Aufstellung

- Hebel: 6900-40 (207807)
- Abdeckkappe: DT1-BRA (261487)
- Kartuschenringblende: 3380 (230442)
- Kartuschenmutter: TSC400 (230451)
- Kartusche: 40000 (207789)
- Luftsprudler : 1534 (252879)
- Umsteller: 6975 (207798)
- Rückflussverhinderungsventil : ARD15 (181680)
- Befestigungssitz: AGM-2I (252816)
- Mutter für Befestigungssitz: T3/4 (160220)
- Zierblende: 1325 (167127)
- S-Anschluss: E1/23/4 (160248)
- Handbrause: 3515 (223395)
- Brausehalter: 3546 (220569)
- Brauseschlauch: 2450C (175074)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com



Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain

Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net