



Series Max™ & UltraMax™

Las aplicaciones de alta presión más duras



Características

- Adecuado para muchas aplicaciones de alta presión
- Construcción de acero de gran espesor
- Conexión de agua de acero inoxidable patentada
- Revestimiento de polipropileno virgen
- Acabado de pintura de poliuretano de doble capa
- Válvula de aire sellada con junta tórica sin fugas
- Membrana de butilo de alta calidad
- Disponible en 16 bar y 25 bar de presión máxima
- Base de tanque reemplazable
- Pruebas exhaustivas
- Libre de mantenimiento



Las certificaciones pueden variar según el modelo.
Consulte con su representante de ventas de GWS para
obtener información más detallada.


Con el mismo diseño de alta calidad y sin mantenimiento que nuestra serie PressureWave™, los depósitos Max™ y UltraMax™ están contruidos con acero de mayor grosor para soportar las aplicaciones de alta presión más exigentes.

Desde rascacielos, propiedades comerciales y residenciales de gran altura, hasta sistemas industriales y de riego a gran escala, los depósitos Max y UltraMax son la elección número uno de ingenieros, diseñadores, consultores y especificadores de todo el mundo.

Independientemente de la aplicación, ya sea el suministro de agua a alta presión, el lavado a alta presión, la regulación de la presión en sistemas de bombas contra incendios y rociadores, o la protección contra los aumentos de presión causados por golpes de ariete o hidráulicos, los expertos del sector coinciden en que los depósitos Max y UltraMax son la mejor solución siempre que se necesitan depósitos de alta presión.

Construcción del tanque Max™ y UltraMax™

1. Tapón de la válvula de aire sin fugas y con junta tórica
2. Diseño de diafragma de butilo de alta calidad
3. Acabado de pintura de poliuretano de doble capa
4. Revestimiento de polipropileno virgen
5. Conexión de agua de acero inoxidable patentada

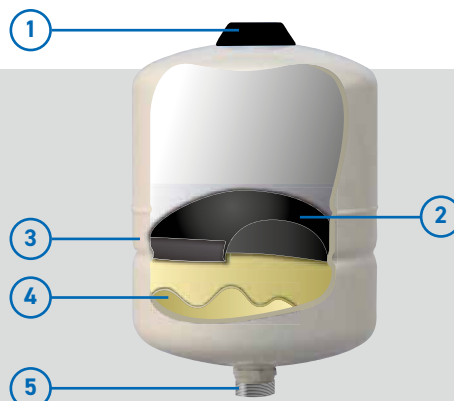

Modelos

Número de Modelo		Conexión	Volumen Nominal		Dimensiones (mm)			Peso Bruto [kg]
BSP	NPT		Litros	Galones	A	B	C	
Max en Línea								
MXB-2LX*	MXN-2LX*	1" BSPT / 1" NPT	2	0.5	208	126	-	13.2
MXB-8LX	MXN-8LX	1" BSPT / 1" NPT	8	2.1	312	202	-	3.0
MXB-12LX	MXN-12LX	1" BSPT / 1" NPT	12	3.2	367	231	-	4.0
MXB-18LX	MXN-18LX	1" BSPT / 1" NPT	18	4.8	367	279	-	5.0
MXB-24LX	MXN-24LX	1" BSPT / 1" NPT	24	6.3	447	290	-	6.4
MXB-35LX	MXN-35LX	1" BSPT / 1" NPT	35	9.2	480	319	-	8.9
Max Vertical								
MXB-60LV	MXN-60LV	1" BSPP / 1" NPT	60	15.8	619	390	63	15.1
MXB-80LV	MXN-80LV	1" BSPP / 1" NPT	80	21.1	815	390	63	20.7
MXB-100LV	MXN-100LV	1" BSPP / 1" NPT	100	26.4	805	432	59	26.8
UltraMax en Línea								
UMB-8LX	UMN-8LX	1" BSPT / 1" NPT	8	2.1	309	203	-	3.6
UMB-24LX	UMN-24LX	1" BSPT / 1" NPT	24	6.3	444	293	-	8.9
UltraMax Vertical								
UMB-100LV	UMN-100LV	1" BSPP / 1" NPT	100	26.4	819	435	59	40.6

*MXB-2LX: 12 unidades/caja

Nota: Pueden producirse pequeñas variaciones dimensionales.

Especificaciones

Nombre de la Serie de Productos	Max™ & UltraMax™
Volúmenes Nominales	Max: 2 - 100 L / 0.5 - 26.4 gal UltraMax: 8 - 100 L / 2.1 - 26.4 gal
Min. Temperatura de Funcionamiento	-10°C / 14°F (Evitar congelar)
Max. Temperatura de Funcionamiento	90°C / 194°F
Max. Presión de Funcionamiento	Max: 16 bar 232 psi UltraMax: 25 bar 363 psi
Presión de Precarga de Fábrica	4 bar 58 psi

