



SIRIO

EMPOTRABLE DUCHA 1 FUNCIÓN



FABRICANTE

GME DIVISIÓN BAÑO, S.L.
Av. Comarques del País Valenciano 197
46930 Quart de Poblet (Valencia), ESPAÑA
T. +34 962 521 855 Fax +34 962 521 856
info@gmelorente.com | gmelorente.com

PRODUCTO

Conjunto empotrable monomando para ducha de una función, con diseño minimalista y funcional, compatible con todo tipo de instalaciones. Incluye el mezclador de latón para ducha, pero no el kit de ducha ni el rociador superior.

Cuerpo grifería en latón cromado
Cartucho cerámico 35 mm
Placa Ø135 mm


ACABADOS



Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de instalación: Empotrado en pared
Número de funciones: 1 (salida de agua única, p. ej., ducha mural o mango de ducha)
Mando: Monomando de regulación de caudal y temperatura
Cartucho: Cerámico de alta resistencia
Diámetro: Ø 35 mm
Sistema Cold Start (apertura en frío) (si aplica)
Material cuerpo grifería: Latón sanitario de alta calidad
Conexiones: Entrada: 1/2" - Salida: 1/2"
Presión de trabajo recomendada: 1 – 5 bar
Presión mínima de funcionamiento: 0,5 bar
Temperatura máxima recomendada: 65 °C
Sistema de fijación oculto con embellecedor plano

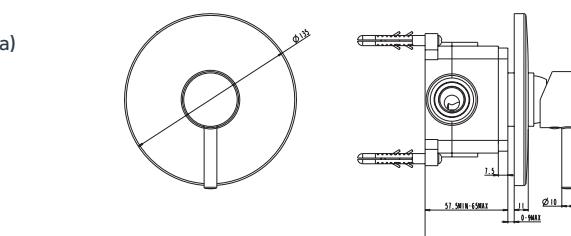

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO:

Contenido del empaque: 1 empotrable Sirio 1 función
Embalaje: Caja individual
Código de producto / SKU: 3210 / 3210NG / 3210OR / 3210CB / 3210NK / 3210T

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Limpiar con paño húmedo, no usar productos abrasivos.
Recomendado descalcificar regularmente en zonas con agua dura.



ENSAYOS REALIZADOS	NORMATIVA	RESULTADO
Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE EN 248:2003	Correcto
Estanqueidad	UNE EN 817:2009	Correcto
Resistencia mecánica bajo presión	UNE EN 817:2009	Correcto
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE EN 817:2009	Correcto

