




FABRICANTE
 GME DIVISIÓN BAÑO, S.L.
 Av. Comarques del País Valencià 197
 46930 Quart de Poblet (Valencia), ESPAÑA
 T. +34 962 521 855 Fax +34 962 521 856
 info@gmelorente.com | gmelorente.com

CARACTERÍSTICAS




Grifería en latón acabado
 Cartucho cerámico 35 mm 'cold-start'
 Flexo doble engatillado extensible
 Colgador orientable
 Mango c/antical

| Caudal bajo presión 3 bar/minuto (l/min) | Agua Fría | Agua Caliente | Mixta |
|---|--------------|------------------|-------|
| Caño bañera | 8,4 | 8,7 | 8,9 |
| Rociador de mano | 10,6 | 10 | 10,8 |

ACABADOS

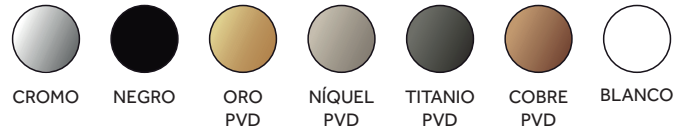

MEDIDAS

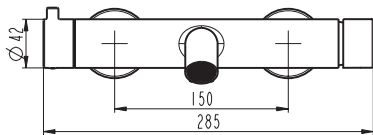

ENSAYOS REALIZADOS

NORMATIVA

RESULTADO

| | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------|
| Resistencia a la corrosión (NSS) | UNE EN 248:2003 | Correcto |
| Estanqueidad | UNE EN 817:2009 | Correcto |
| Resistencia mecánica bajo presión | UNE EN 817:2009 | Correcto |
| Resistencia torsión órgano maniobra | UNE EN 817:2009 | Correcto |
| Caudal de agua | UNE EN 817:2009 | Correcto |
| Dispersión chorro | UNE EN 19703 | >95% |



Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada.