



UNIVERSAL
BAÑERA



FABRICANTE
GME DIVISIÓN BAÑO, S.L.
Av. Comarques del País Valencià 197
46930 Quart de Poblet (Valencia), ESPAÑA
T. +34 962 521 855 Fax +34 962 521 856
info@gmelorente.com | gmelorente.com

CARACTERÍSTICAS

Grifería en latón acabado cromado
Cartucho cerámico 35 mm 'cold-start'
Flexo doble engatillado extensible
Colgador orientable
Mango 3 posiciones




Caudal bajo presión 3 bar/minuto (l/min)	Agua Fría	Agua Caliente	Mixta
Caño bañera	8,4	8,7	8,9
Rociador de mano	10,6	10	10,8

ACABADOS



Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

MEDIDAS

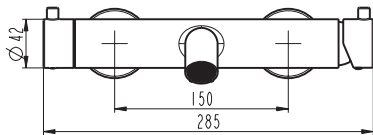

ENSAYOS REALIZADOS

NORMATIVA

RESULTADO

Resistencia a la corrosión (NSS)	UNE EN 248:2003	Correcto
Estanqueidad	UNE EN 817:2009	Correcto
Resistencia mecánica bajo presión	UNE EN 817:2009	Correcto
Resistencia torsión órgano maniobra	UNE EN 817:2009	Correcto
Caudal de agua	UNE EN 817:2009	Correcto
Dispersión chorro	UNE EN 19703	>95%



AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos únicamente conciernen a la muestra analizada.