


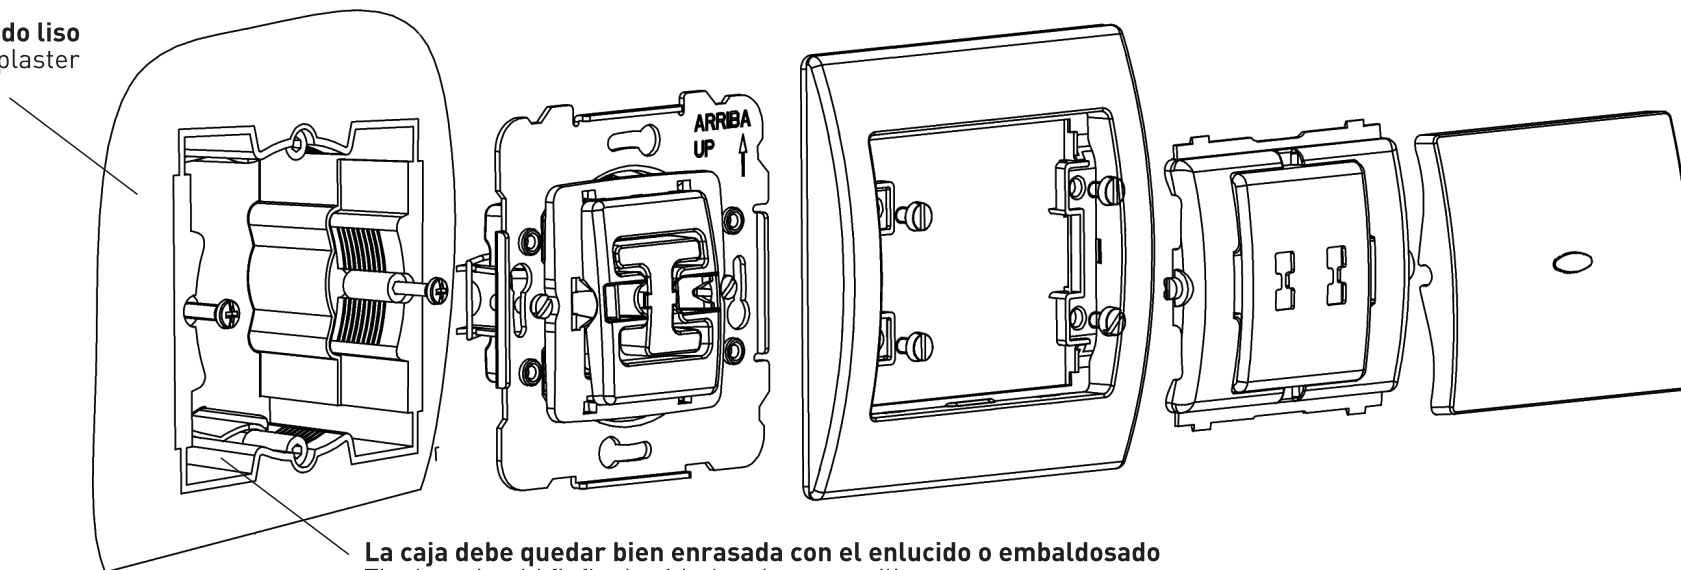
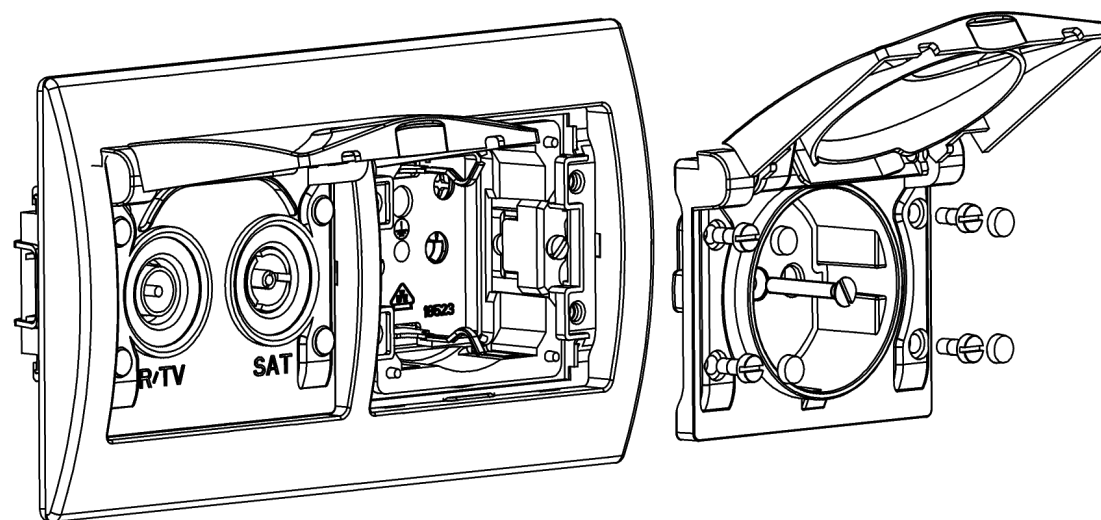


Pared con enlucido liso
Wall with smooth plaster

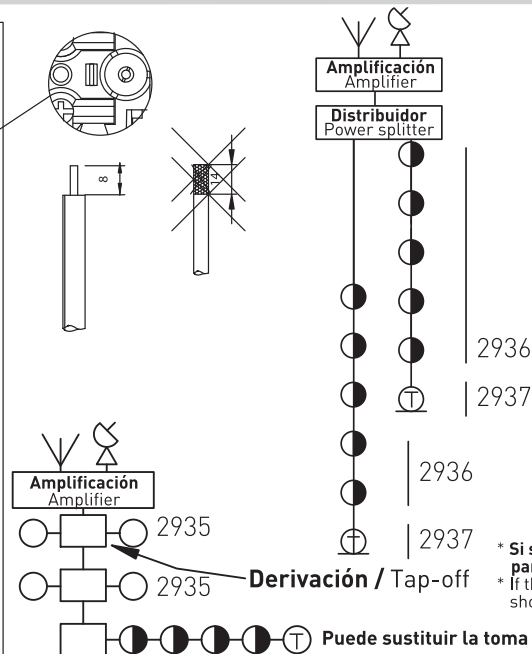

La caja debe quedar bien enrasada con el enlucido o embaldosado
The box should fit flush with the plaster or tiling

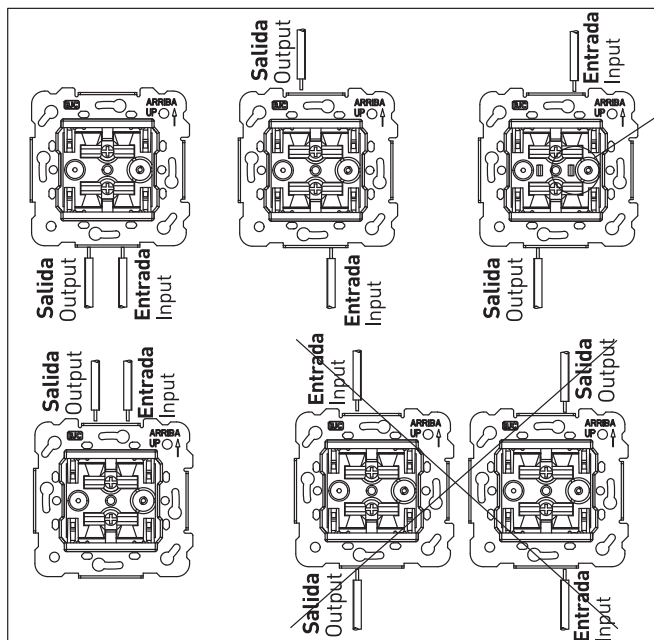

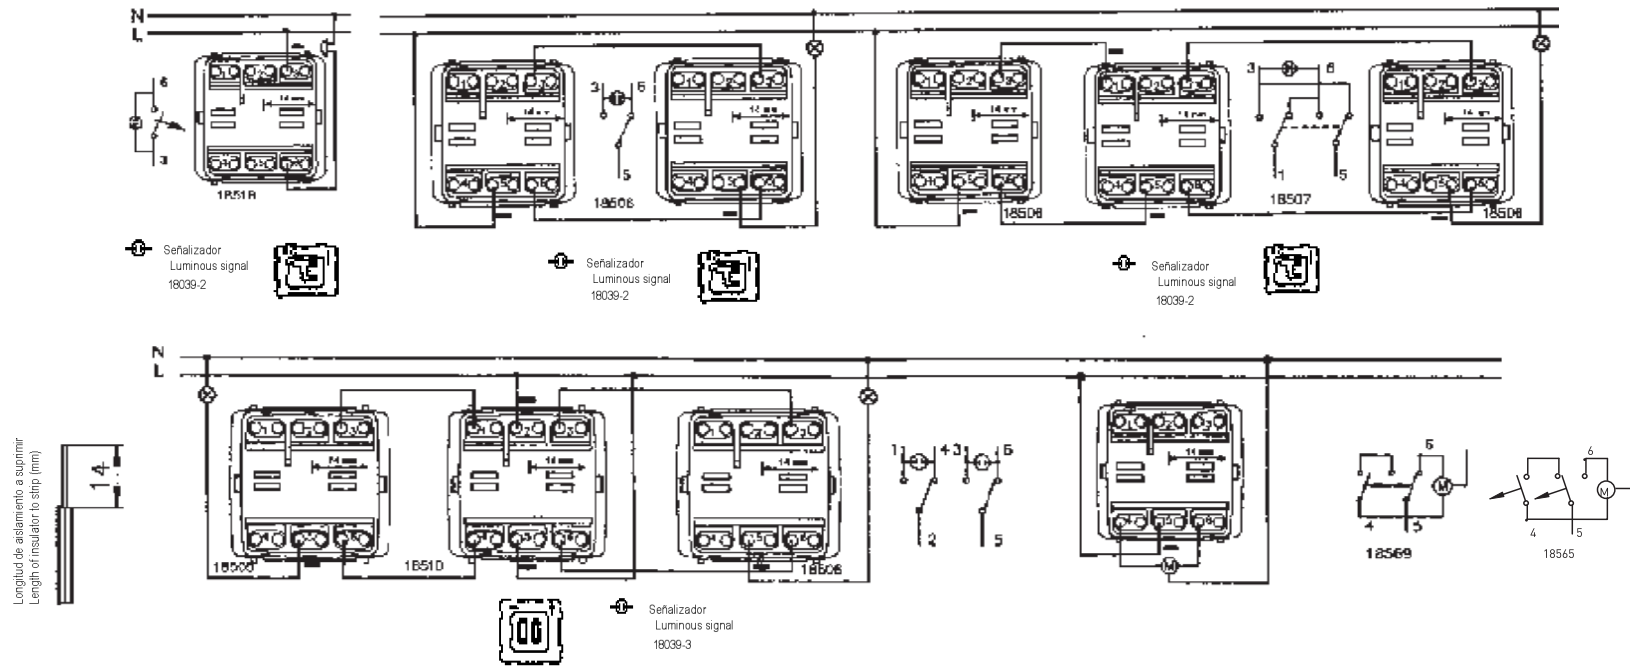

* Si se precisan más de 6 tomas en cascada debe realizarse otra serie partiendo de un distribuidor.
* If the installation required more than 6 sockets in cascade, another series should be installed from a distributor.

Puede sustituir la toma 2935 por un máximo de 6 tomas en cascada 5 (2936) + 1 (2937)
2935 socket can be replaced by 6 or more sockets in cascade 5 (2936) + 1 (2937)

R-TV/SAT

INSTALACIÓN CASCADA Y DERIVACIÓN CASCADE AND TAP-OFF INSTALLATION

MODELO MODEL				○	◐	Ⓢ
				ÚNICA/SINGLE 2935	INTERMEDIA INTERMEDIATE 2936	FINAL END 2937
CANTIDAD DE TOMAS POR LÍNEA NUMBER OF SOCKETS PER LINE				1	5	1
ATENÚACIÓN ATTENUATION (dB)	DE PASO PASSING PLUG	5-30 Mhz	—	1.4±1.1	—	
		87-110 Mhz		05.0±0.01		
		470-862 Mhz		0.9±0.6		
		950-2150 Mhz		2.2±1.3		
DERIVACIÓN DERIVATION	DERIVATION	5-30 Mhz	0.95±1.0	17.1±1.6	5.7±1.0	
		87-110 Mhz	0.12±0.01	14.8±0.14	4.9±0.01	
		470-862 Mhz	1.5±1.2	14.3±1.4	6.2±0.9	
		950-2150 Mhz	1.6±1.6	11.5±3.0	5.9±2.3	