

NXDALI-32 | MÓDULO CONTROLADOR DALI-2




- El módulo controlador DALI-2 NXDALI-32 está diseñado para controlar dispositivos con interfaz DALI, como reguladores de intensidad, balastos electrónicos, convertidores LED y otros.
- El control se realiza mediante componentes del sistema BJC Nexus, detectores, módulos o dispositivos del sistema.
- La asignación y configuración de los dispositivos DALI se realiza a través de un servidor web.
- El bus DALI se alimenta a través del controlador DALI.
- Entrada de control "S" para conectar y controlar pulsadores externos.
- La tecla PROG del emisor sirve también como control manual de salida.
- La función de repetidor de los componentes puede ajustarse a través del servidor web.
- Alcance de hasta 200 m (en exteriores).

Código EAN:
NXDALI-32: 8421870963899

Especificaciones técnicas NXDALI-32	
Tensión de alimentación:	100-230 V AC / 50 Hz
Frecuencia de la tensión:	50/60 Hz
Potencia aparente:	5 VA / cos φ = 0,1
Potencia disipada:	3 W
Tolerancia de la tensión:	+10/-15 %
Conexión:	4 hilos, L, N, DA+,DA-
Salida DALI	
Número de dispositivos:	máx. 32
Alimentación:	16V/100 mA
Control	
Inalámbrico:	32 canales
Protocolo de comunicación:	BJC Nexus
Frecuencia:	868 MHz
Alcance:	hasta 200 m
Control manual:	botón PROG (ON/OFF)
Botón / interruptor externo:	sí
Configuración	
Interfaz	WiFi AP 2,4 GHz, servidor web
Aplicación	navegador de Internet
Otros datos	
Temperatura de funcionamiento:	de -15 a + 50 °C
Protección:	IP40
Categoría de sobretensión:	III.
Grado de contaminación:	2
Conexión:	terminales sin tornillos
Sección de cable:	0,2-1,5 mm² rígido/flexible
Dimensiones:	43 x 44 x 22 mm
Peso:	52g
Normas relacionadas:	EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489, EN 300 328 EN IEC 63000

Descripción del dispositivo

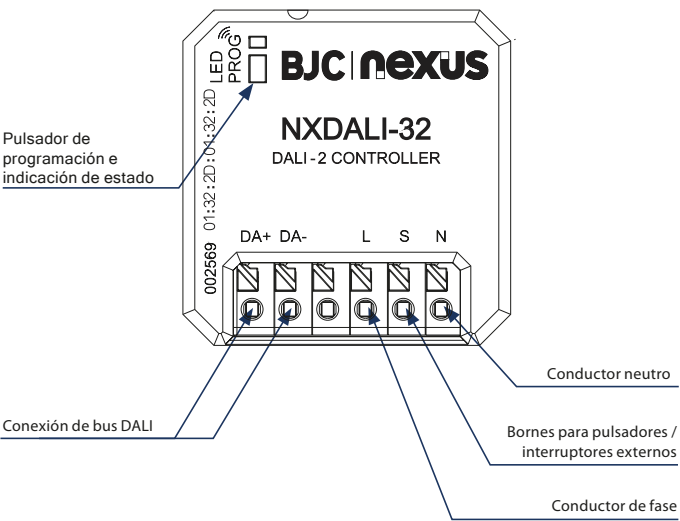

Conexión

