

NXIN-4 | MÓDULO DE 4 ENTRADAS




Código EAN:
NXIN-4: 8421870958024

Especificaciones técnicas		NXIN-4
Tensión de alimentación:		230 V CA
Indicaciones/función de transferencia:		LED rojo
Número de entradas:		4
Tolerancia de la tensión:		+10 %; -15 %
Control		
Protocolo de comunicación:		BJC Nexus
Frecuencia:		868 MHz
Método de transmisión de la señal:		mensaje dirigido unidireccionalmente
Alcance:		en espacio abierto hasta 200 m
Otros datos		
Temperatura de funcionamiento:		de -10 a +50 °C
Resistencia de línea entre bornes		
- para pulsador cerrado:		< 300 Ω
- para contacto abierto:		> 10 kΩ
Protección:		IP40
Categoría de sobretensión:		III.
Grado de contaminación:		2
Conexión:		terminales sin tornillos
Sección de cable:		0,2-1,5 mm2 rígido/flexible
Dimensiones:		43 x 44 x 22 mm
Peso:		25 g
Tensión de contacto:		230 VA
Longitud del cable al contacto:		máx. 100 m
Normas relacionadas:		EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489 EN IEC 63000

- **NXIN-4:** el módulo de 4 entradas permite enviar la señal proveniente de un pulsador o interruptor convencional a un dispositivo BJC Nexus
- Las 4 entradas permiten controlar 4 dispositivos de forma independiente,
- Las entradas responden a la alimentación de red
- Puede utilizarse para transmitir información de cierre de contactos (detector, pulsadores, tecnología, salida lógica).
- Cuando se acciona el pulsador, envía el comando establecido (ON / OFF, atenuación, tiempo off / on).
- Posibilidad de configurar escenas en las que se controlan varios componentes BJC Nexus con una sola pulsación.
- Alcance de hasta 200 m (en exteriores).

Descripción del dispositivo

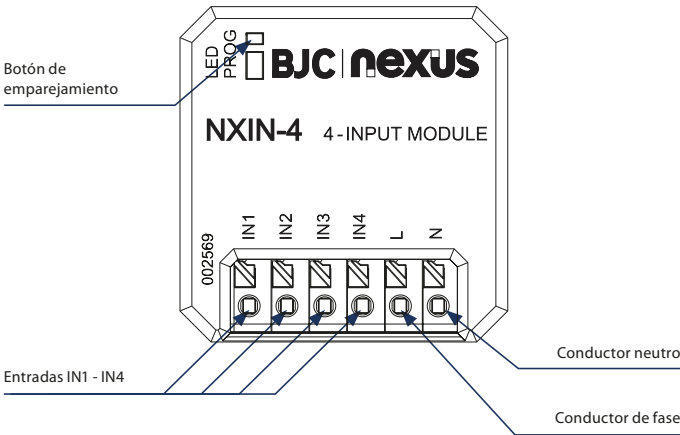

Conexión

