



Código EAN:

NXMB-1: 8421870958079

Especificaciones técnicas NXMB-1

Interfaz Control inalámbrico

Protocolo de comunicación:	BJC Nexus
Frecuencia de emisión:	868 MHz
Método de transferencia de señal:	mensaje direccionado bidireccional
Antena inalámbrica:	integrado
Comunicación e indicación de estado:	LED de color ajustable
Alcance:	en espacios abiertos de hasta 200 m

Interfaz Wi-Fi:

Estándar	IEEE 802.11 b/g/n/2,4 GHz
Seguridad Wi-Fi:	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Antena Wi-Fi:	integrado
Indicación de comunicación Wi-Fi:	LED de estado
Alcance:	hasta 100 m

Alimentación:


Tensión de alimentación:	230V AC
Frecuencia	50Hz

Otros datos

Temperatura de funcionamiento:	-20 a +50 °C
Temperatura de almacenamiento:	-25 a +70 °C
Protección:	IP20
Grado de contaminación:	2
Dimensiones:	ø 95mm x25 mm
Peso:	40 g
Normas relacionadas:	EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489 EN IEC 63000

- El mini gateway permite el control de los componentes BJC Nexus desde la app (smartphones, tablets, asistentes de voz) y otros dispositivos de terceros mediante comunicación MQTT.
- Se pueden conectar hasta 70 dispositivos BJC Nexus, y procesa programas establecidos para control automático, escenarios temporales u horarios.
- Gracias a la comunicación bidireccional, muestra el estado actual de los elementos individuales y envía notificaciones sobre su estado.
- Proporciona una conexión a BJC Cloud para el control remoto sin necesidad de una IP estática o ajustes avanzados de automatización.

Descripción del dispositivo

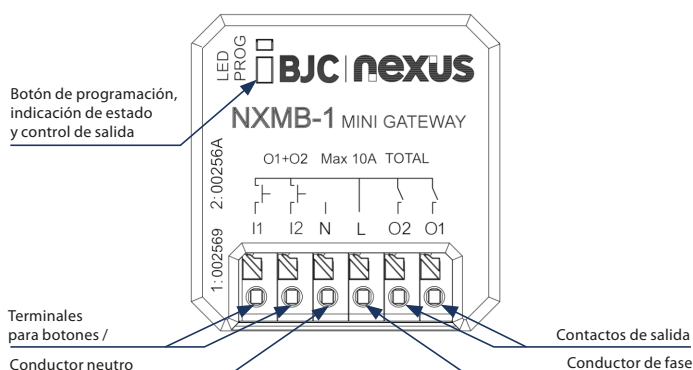

Conexión

