



IHA-1-DIA: 8421870956853

Especificaciones**IHA-1-DIA****Alimentación**

Terminales de alimentación:	L, N
Tensión de alimentación:	AC 230V (50/60 Hz)
Potencia máx.:	1W (1,5 VA)
Tolerancia de tensión de alimentación:	-10%, +10%

Circuito de tiempo

Programa:	diario
Número de segmentos de conmutación:	96
Intervalo mínimo de conmutación:	15 min
Precisión operativa:	±2s/día a 25 °C
Reserva de funcionamiento:	max. 100 h

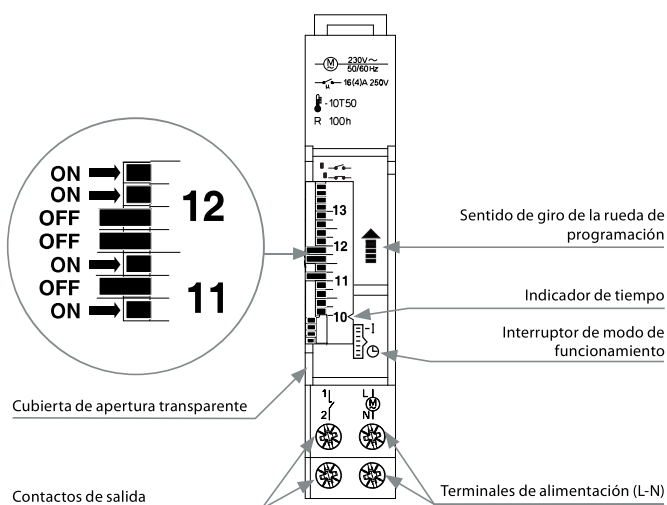
Salida

Numero de contactos:	1x Contacto NA (AgCdO15)
Corriente nominal:	16A/AC1
Potencia de conmutación:	4000 VA/AC1
Tensión de conmutación:	250V AC
Vida mecánica:	1.000.000 operaciones
Vida eléctrica (AC1):	50.000 operaciones

Más información

Temperatura de funcionamiento:	-10 .. +50°C
Temperatura de almacenamiento:	-10 .. +50°C
Resistencia dieléctrica:	4kV (alimentación-salida)
Posición de trabajo:	cualquiera
Montaje:	carril DIN EN 60715
Protección:	IP20
Categoría de sobrevoltaje:	III.
Grado de contaminación:	2
Sección de conexión (mm²):	máx. 1x 4, máx. 2x 1.5 / Con puntera máx. 1x 4, máx. 2x 1.5
Dimensiones:	90 x 17,5 x 64 mm
Peso:	70 g
Normas relacionadas:	EN 61812-1, EN IEC 63000

- El interruptor horario mecánico es una alternativa simple y económica a los interruptores digitales para controlar la calefacción, ventilación, refrigeración, iluminación o bombas en tiempo real.
- Programa diario
- Selección de modos de funcionamiento mediante el interruptor en el panel:
 - ⌚ conmuta automáticamente de acuerdo con el programa establecido
 - I permanentemente ON
- Reserva del funcionamiento de la batería después de un corte de alimentación hasta 100 horas.
- Cubierta del panel frontal transparente precintable.

Descripción del dispositivo**Conexión**