





- Para conmutar cargas de mayor potencia, el fortalecimiento o „multiplicación“ de los contactos de equipos existentes
- Relé RE-316-R permite la conexión a la red de 3-fases
- Versión 1-MÓDULO, montaje a carril DIN, estado de salida indica LED con una selección de colores LED (rojo, verde, azul o blanco*)

Especificaciones	RE-116-R	RE-308-R	RE-316-R
Terminales de alimentación:	A1 - A2		
Tensión de alimentación:	AC 230 V / 50-60 Hz	AC 230 V / 50-60 Hz	AC 230 V / 50-60 Hz
Consumo (máx.):	AC máx. 7.5 VA / 1 W	AC máx. 10.3 VA / 1.1 W	2.5 VA
Terminales de alimentación:	A1 - A3	A1 - A3	x
Tensión de alimentación:	AC/DC 24 V (50-60 Hz)	AC/DC 24 V (50-60 Hz)	x
Consumo (máx.):	AC 1 VA/ DC 1W	AC 1 VA/ DC 1W	x
Tolerancia de alimentación:	-15%; +10%		
Máx. disipación de energía (Un + terminales):	4 W	3 W	6 W
Salida			
Número de contactos:	1 x conmutador (AgSnO ₂)	3 x conmutadores (AgNi)	3 x conmutadores (AgSnO ₂)
Corriente nominal:	16 A/ AC1	8 A/ AC1	16A/ AC1
Capacidad de conmut.:	4000VA/ AC1, 384W/ DC	2000VA/ AC1, 192W/ DC	4000VA/ AC1, 384W/ DC
Pico de corriente:	30 A/ <3s	10 A/ <3s	30 A/ <3s
Tensión de conmutación:	250 V AC1/ 24 V DC		
Indicador de salida:	indicador grande y plano		
Vida mecánica:	3x10 ⁷	1x10 ⁷	
Vida eléctrica (AC1):	0.7x10 ⁵	0.7x10 ⁵	1x10 ⁵
Tiempo de recuperación:	min. 2s		50 ms
Más información			
Temp. de funcionamiento:	-20.. +55 °C		
Temp. de almacenamiento:	-30.. +70 °C		
Rigidez dieléctrica:	4 kV (alimentación-salida)		
Posición de funcionamiento:	cualquiera		
Montaje:	carril DIN EN 60715		
Grado de protección:	IP40 del panel frontal / IP20 terminales		
Categoría de sobretensión:	III.		
Grado de contaminación:	2		
Sección de conexión (mm²):	máx. 1x 2.5, máx. 2x 1.5 con puntera máx. 1x 2.5		
Dimensiones:	90 x 17.6 x 64 mm		
Peso:	56 g	78 g	93 g
Normas relacionadas:	EN 60669-1, EN 60669-2-1		






RE-116-R

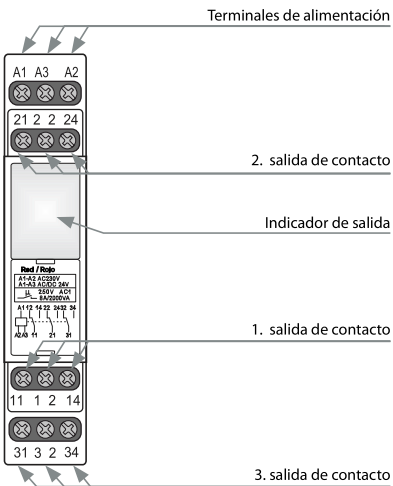

RE-316-R

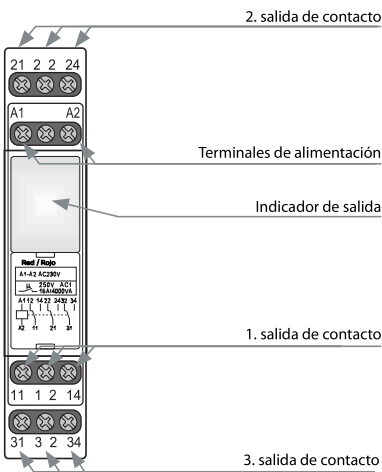

RE-116-R



RE-116-R: 8421870956709
RE-308-R: 8421870956716
RE-316-R: 8421870956723

Order code

	RE-116-R: 2295	RE-308-R: 2269	RE-316-R: 4471
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------