

PORCELAIN TILES AND WHITE BODY TILES
PORCELÁNICO Y PASTA BLANCA

AB

dress up your world

THE AB COLLECTIONS
NOVELTIES CERSAIE 2025

30TH YEARS
DRESSING
YOUR WORLD

Azulejos Benadresa

Reinventarse sin perder la esencia. En AB nos esforzamos cada día por seguir mejorando y evolucionando, permaneciendo fieles a nuestros orígenes. Somos una empresa en constante desarrollo con una permanente inversión en las últimas tecnologías de producción en materiales cerámicos que nos permite no sólo ofrecer las más novedosas soluciones técnicas y estéticas, sino también una amplia variedad de formatos combinables entre sí, con un variado abanico de texturas, acabados y diseños que dotan a nuestras colecciones de una gran versatilidad.


EN Reinvent yourself without losing the essence. At AB we strive every day to keep improving and evolving, but always being faithful to our origins. We are a constantly developing company with a continuous investment in the latest production technologies in ceramic materials, which allows us not only to offer the most up to date technical and aesthetic solutions but also a wide variety of formats that can be combined with each other, and a wide range of textures, finishes and designs that give our collections a great versatility.

FR Se réinventer sans perdre l'essence. Chez AB, nous nous efforçons chaque jour de continuer à grandir et nous améliorer, tout en restant fidèles à nos origines. Grâce à un investissement permanent dans les dernières technologies de production de matériaux céramiques, notre entreprise est en constante évolution. Cela nous permet non seulement d'offrir les solutions techniques et esthétiques les plus récentes, mais aussi de miser sur une grande variété de formats combinables entre eux, avec un éventail varié de textues, et finitions graphiques qui confèrent à nos collections une grande polyvalence.

DE Sich neu erfinden, ohne die Essenz zu verlieren. Bei AB streben wir jeden Tag danach, uns zu verbessern und weiterzuentwickeln, wobei wir unseren Ursprüngen treu bleiben. Wir sind ein Unternehmen in ständiger Entwicklung mit ständigen Investitionen in die neuesten Technologien der Produktion von keramischen Materialien, die es uns ermöglicht, nicht nur die neuesten technischen und ästhetischen Lösungen anzubieten, sondern auch eine Vielzahl von Formaten, die miteinander kombinierbar sind, mit einer Vielzahl von Texturen, Oberflächen und Designs, die unseren Kollektionen eine große Vielseitigkeit verleihen.

Formatos Sizes

Porcelánico
Porcelain tiles

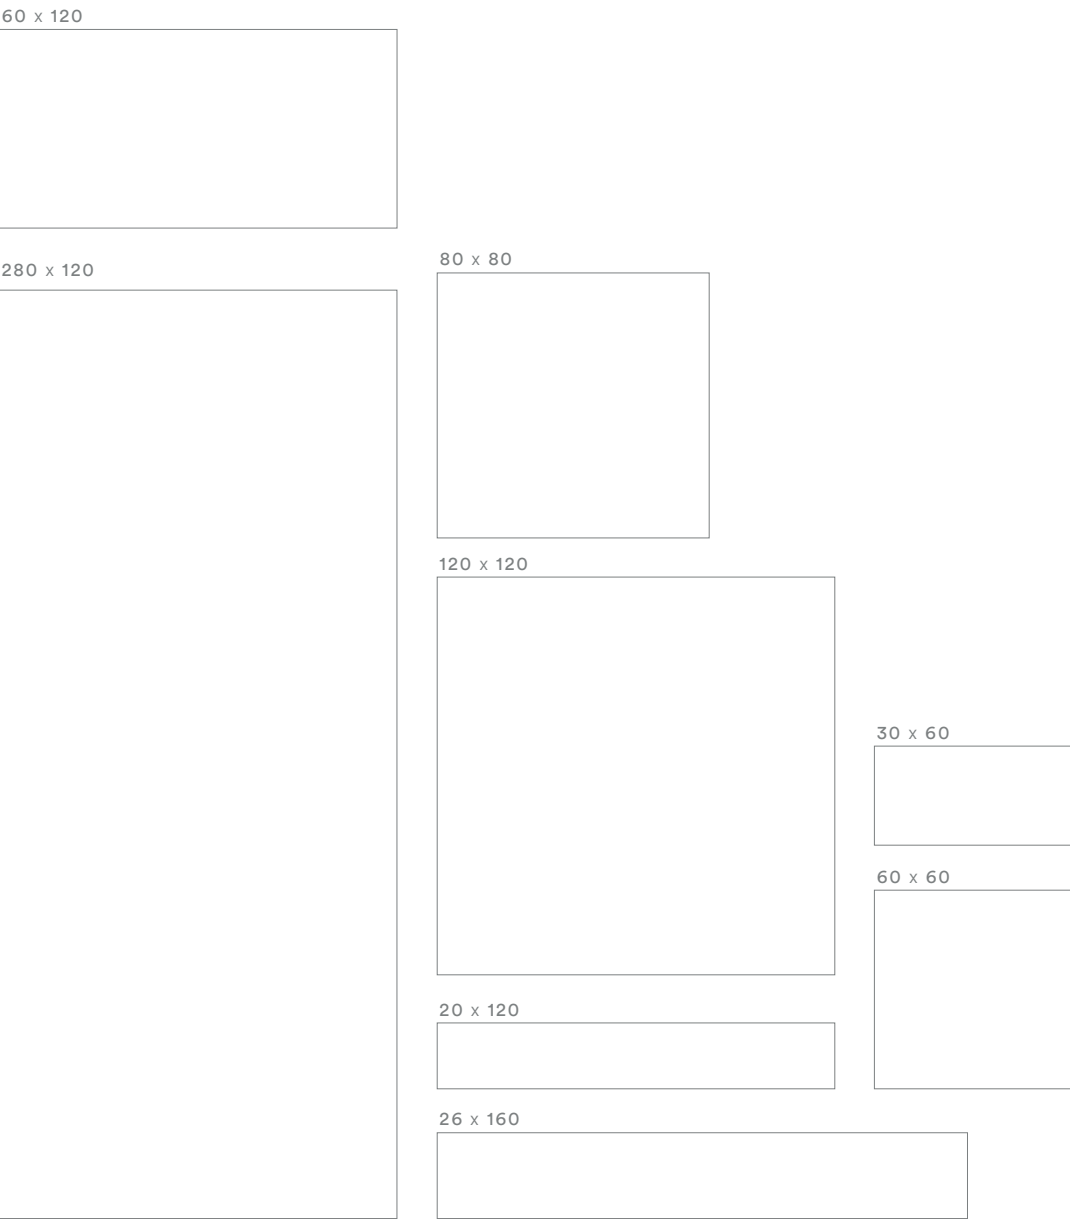

Pasta Blanca
White body tiles





Colecciones

Collections

Índice alfabético
Alphabetical index

ATEMPO	8
BIANCO ONICIATO	18
BLANCO	24
BORGIA	28
CRISTAL	32
DUBAI	42
INDUSTRIAL HALL	46

KUMI	50
NEOCEM	58
NOBILE	70
NORDIKWOOD	74
PROMENADE	82
TOGA	86

Índice formatos
Format index

Porcelánico
Porcelain tiles

280 x 120 cm. — 110,24" x 47,24"	
BIANCO ONICIATO	18
CRISTAL	32
DUBAI	42
KUMI	50
NEOCEM	58
NORDIKWOOD	74
TOGA	86

120 x 120 cm. — 47,24" x 47,24"	
ATEMPO	8
BIANCO ONICIATO	18
CRISTAL	32
DUBAI	42
NEOCEM	58
TOGA	86

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"	
ATEMPO	8
BIANCO ONICIATO	18
CRISTAL	32
DUBAI	42
NEOCEM	58
TOGA	86

80 x 80 cm. — 31,50" x 31,50"	
ATEMPO	8
NEOCEM	64
TOGA	86

26 x 160 cm. — 10,24" x 63"	
KUMI	52

20 x 120 cm. — 7,87" x 47,24"	
NORDIKWOOD	76

60 x 60 cm. — 23,62" x 23,62"	
BORGIA	28

30 x 60 cm. — 11,81" x 23,62"	
ATEMPO	14
BLANCO	24
INDUSTRIAL HALL	46
PROMENADE	82

Pasta Blanca
White body tiles

60 x 120 cm. — 23,62" x 47,24"	
KUMI	54
NORDIKWOOD	78

30 x 90 cm. — 11,81" x 35,43"	
BORGIA	28
NEOCEM	66
NOBILE	70

Atempo



Atempo Beige 60 x 120 cm. —

Atempo

Porcelánico / Porcelain tiles



A

Atempo Ivory
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



A

Atempo Ivory
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip

P6012L
P6012R



A

Atempo Ivory
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212R

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Atempo Ivory 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Atempo Ivory 120 x 120 cm.

Atempo

Porcelánico / Porcelain tiles



Atempo Beige
80 x 80 cm. PR8080L



Atempo Beige
60 x 120 cm. P6012L



Atempo Beige
120 x 120 cm. P1212L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Atempo Beige 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Atempo Beige 120 x 120 cm.

Atempo

Porcelánico / Porcelain tiles



Atempo Greige 80 x 80 cm. PR8080L



Atempo Greige 60 x 120 cm. P6012L



Atempo Greige 120 x 120 cm. P1212L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Atempo Greige 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Atempo Greige 120 x 120 cm.

Atempo

Porcelánico / Porcelain tiles



Atempo Ivory
30 x 60 cm. PR3060L



Atempo Beige
30 x 60 cm. PR3060L



Atempo Grey
30 x 60 cm. PR3060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Atempo Beige 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Atempo Beige 120 x 120 cm.

Bianco Oniciato



Bianco Oniciato Natural 60 x 120 cm. —


Bianco Oniciato

Porcelánico / Porcelain tiles



Bianco Oniciato Natural
280 x 120 cm. XL2812LB

XLAB

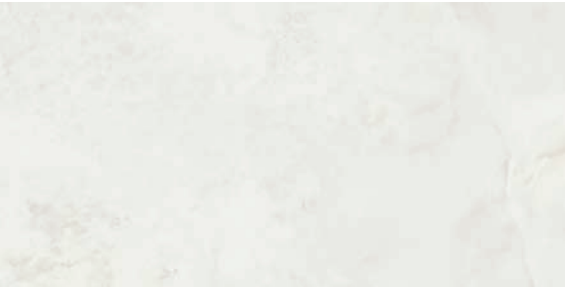

Bianco Oniciato Natural
60 x 120 cm. P6012LB



Bianco Oniciato Natural
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Bianco Oniciato Natural 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Bianco Oniciato Natural 120 x 120 cm.

Bianco Oniciato

Porcelánico / Porcelain tiles



Bianco Oniciato Pulido
280 x 120 cm. XL2812P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XLAB



Bianco Oniciato Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Bianco Oniciato Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Bianco Oniciato Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Bianco Oniciato Pulido 120 x 120 cm.


Blanco




Blanco Brillo 30 x 60 cm. —

Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles

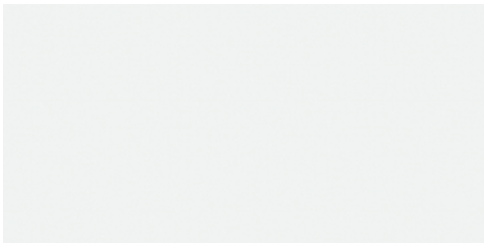

Blanco Natural
30 x 60 cm. PR3060L



Blanco Pulido
30 x 60 cm. PR3060V

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Kumi Natural 280 x 120 cm. Blanco Natural 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Bone 120 x 120 cm.



Borgia



Decor Borgia Cream 30 x 90 cm. —

Borgia


Pasta blanca / White body tiles

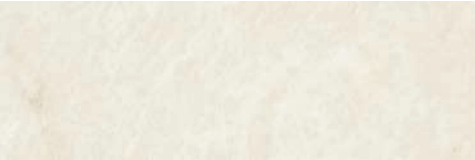

Borgia Cream
30 x 90 cm. WB3090LB



Decor Borgia Cream
30 x 90 cm. WB3090RB

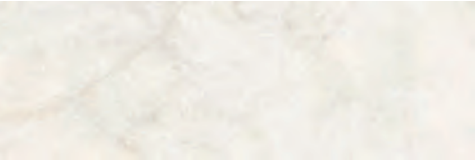

Borgia White
30 x 90 cm. WB3090LB




Decor Borgia White
30 x 90 cm. WB3090RB



Pavimento coordinado
Coordinated floor tiles



Borgia Cream
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Borgia White
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

	SIZE	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting RC6060 Natural	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Borgia White 30 x 90 cm. Decor Borgia White 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Borgia White 60 x 60 cm. Rectificado


Cristal



Cristal Cream Silky 280 x 120 cm. —

Cristal

Porcelánico / Porcelain tiles

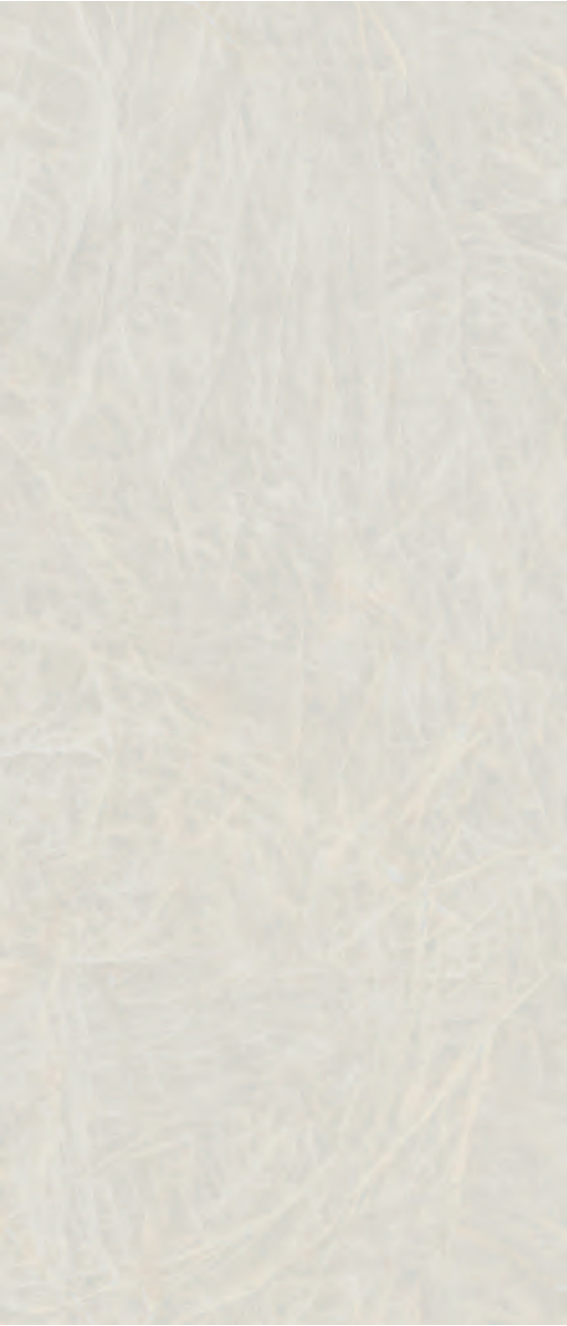


Cristal Cream Silky
280 x 120 cm. XL2812LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XLAB



Cristal Cream Silky
60 x 120 cm. P6012LB

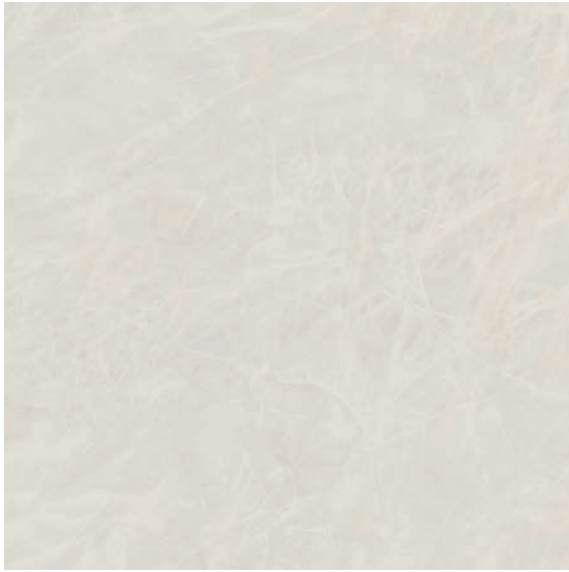

Cristal Cream Silky
120 x 120 cm. P1212LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Cristal Cream Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Cristal Cream Silky 120 x 120 cm.


Cristal

Porcelánico / Porcelain tiles



Cristal Cream Pulido
280 x 120 cm. XL2812P

XLAB

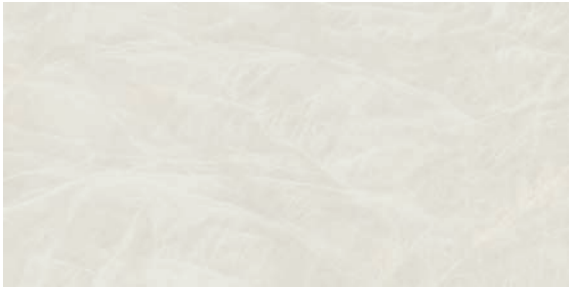

Cristal Cream Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Cristal Cream Pulido
120 x 120 cm. P1212P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Cristal Cream Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Cristal Cream Pulido 120 x 120 cm.


Cristal

Porcelánico / Porcelain tiles

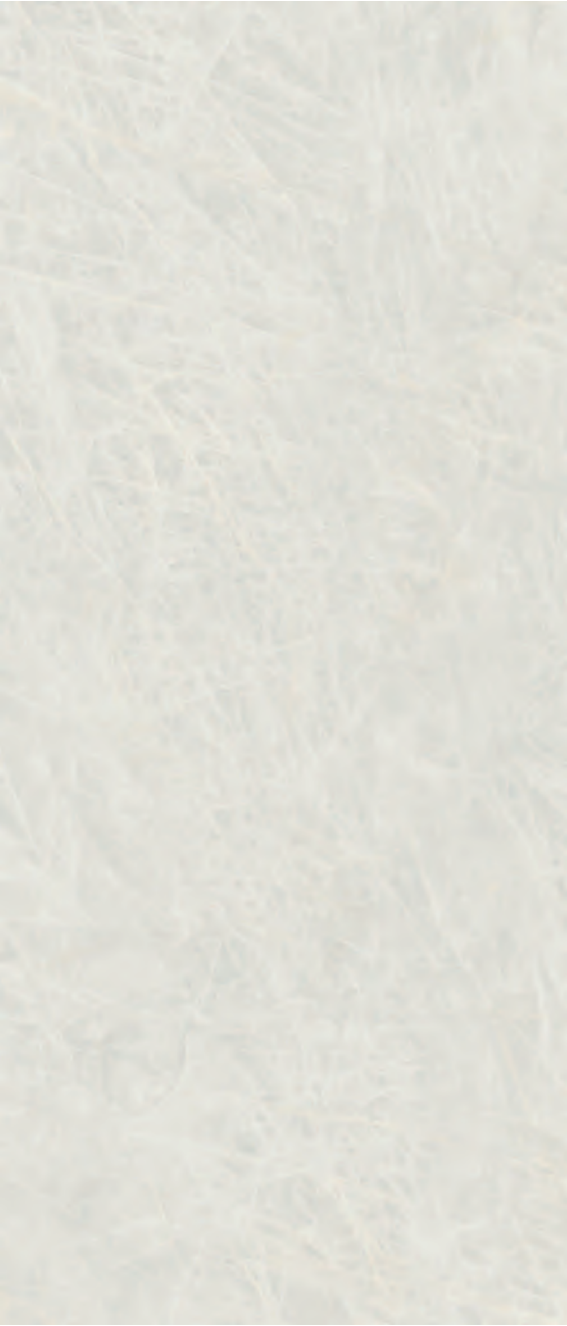

Cristal White Silky
280 x 120 cm. XL2812LB

XLAB

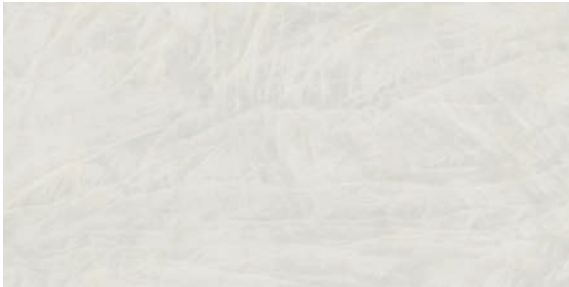

Cristal White Silky
60 x 120 cm. P6012LB



Cristal White Silky
120 x 120 cm. P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Cristal White Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Cristal White Silky 120 x 120 cm.

Cristal


Porcelánico / Porcelain tiles



Cristal White Pulido
280 x 120 cm. XL2812P

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XLAB

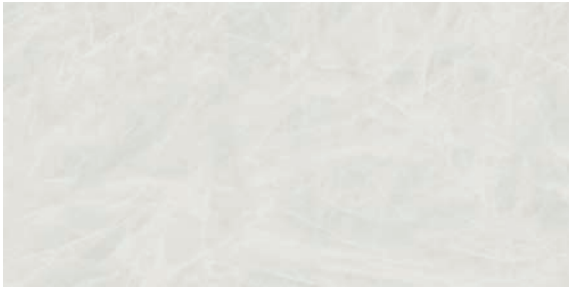

Cristal White Pulido
60 x 120 cm. P6012P



Cristal White Pulido
120 x 120 cm. P1212P

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	32	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Cristal White Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Cristal White Pulido 120 x 120 cm.

Dubai




Dubai Luxury Pulido 280 x 120 cm. —

Dubai

Porcelánico / Porcelain tiles




XLAB

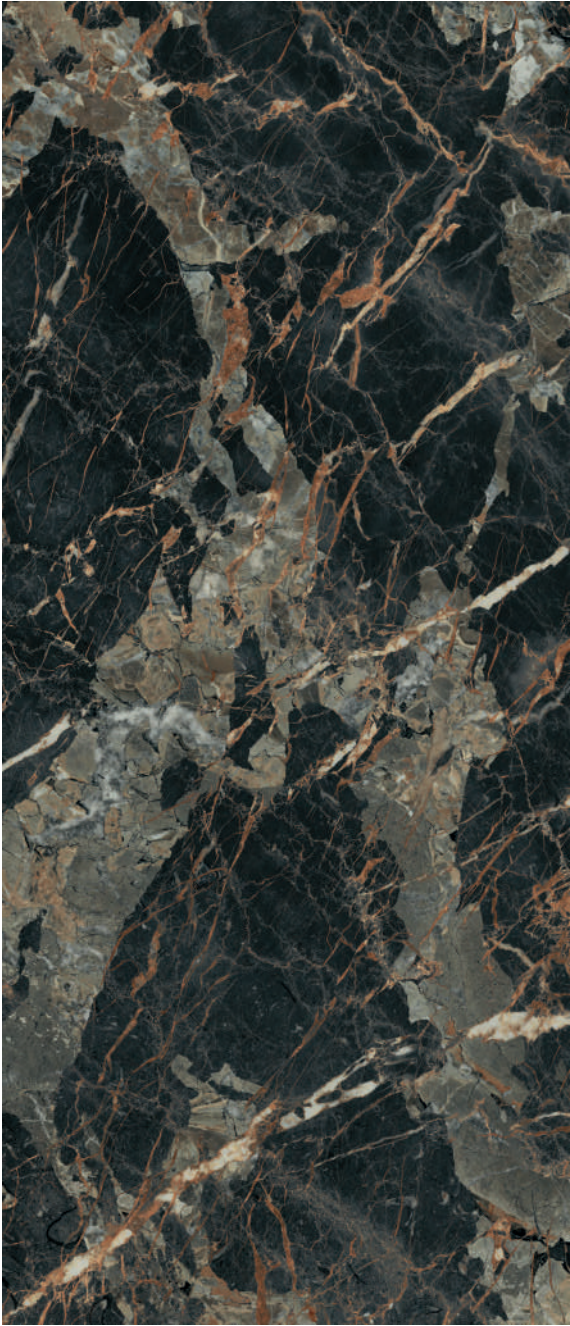

Dubai Luxury Pulido
280 x 120 cm. XL2812GLT



Dubai Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP

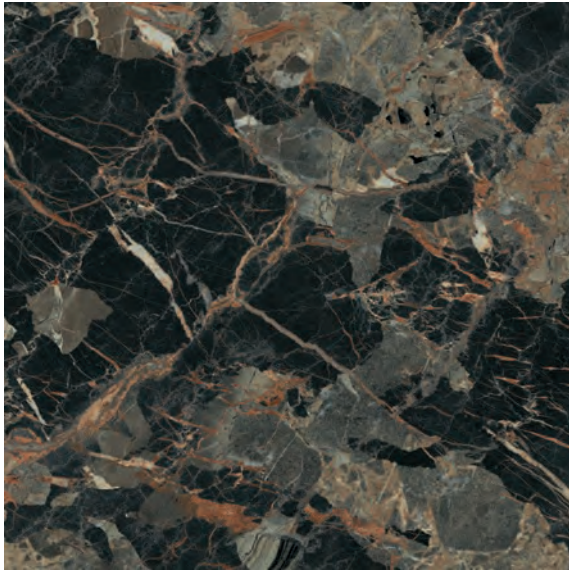

Dubai Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

—
Espesor / Thickness — 7 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4
—
Uso exclusivo en revestimiento | Exclusive use as wall tiles

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Dubai Luxury Pulido 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Dubai Pulido 120 x 120 cm.

Industrial Hall



Industrial Hall Off White 30 x 60 cm. —

Insdustrial Hall


Porcelánico / Porcelain tiles



Industriall Hall Off White
30 x 60 cm. PR3060L



Industriall Hall Light Grey
30 x 60 cm. PR3060L

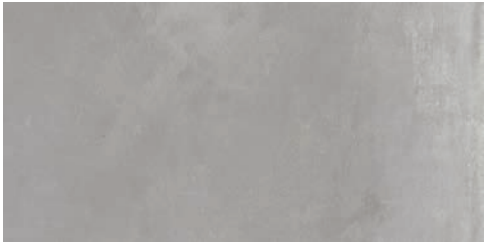

Industriall Hall Medium Grey
30 x 60 cm. PR3060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Industriall Hall Medium Grey 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Industrial Hall Medium Grey 60 x 60 cm.

Kumi



Spina Kumi Cherry 60 x 120 cm. —

Kumi

Porcelánico / Porcelain tiles



Kumi Natural
280 x 120 cm. XL2812R

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XL**LAB**

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Kumi Natural 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Bone 120 x 120 cm.

Kumi

Porcelánico / Porcelain tiles



R11

3

Kumi Elm
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616R
P2616RB



Kumi Oak
26 x 160 cm.

P2616R



Kumi Cherry
26 x 160 cm.

P2616R

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
26 x 160 Natural	10 x 80	35	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101




Cristal White Silky 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kumi Cherry 26 x 160 cm.

Kumi


Pasta blanca / White body tiles

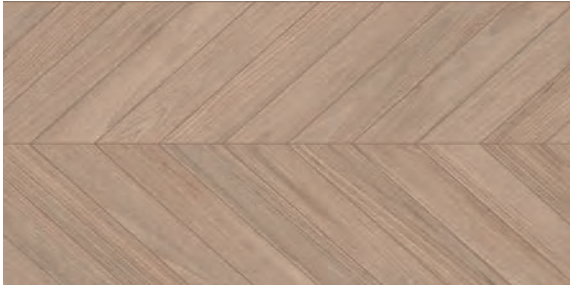

Spina Kumi Elm
60 x 120 cm. WB6012R

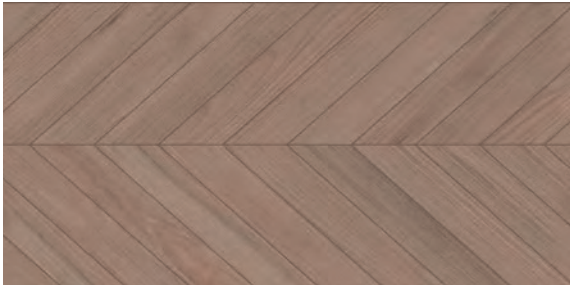

Spina Kumi Oak
60 x 120 cm. WB6012R

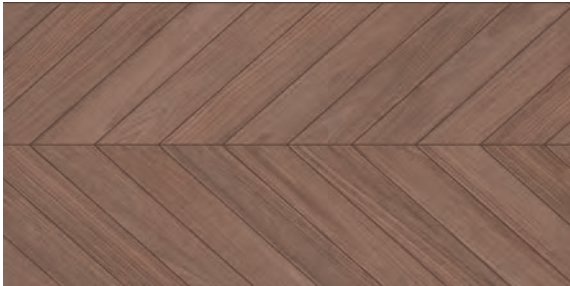

Spina Kumi Cherry
60 x 120 cm. WB6012R

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Spina Kumi Elm 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Kumi Elm 26 x 160 cm. Neocem Cream 120 x 120 cm.

Neocem



Decor Neocem Cream 30 x 90 cm. —

Neocem

Porcelánico / Porcelain tiles



Neocem Bone
280 x 120 cm.
XL2812LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XLAB



Neocem Bone
60 x 120 cm.
P6012LB



Neocem Bone
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip
P1212LB
P1212R



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Neocem Bone 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Bone 120 x 120 cm.

Neocem

Porcelánico / Porcelain tiles



Neocem Cream
280 x 120 cm.
XL2812LB

XLAB



Neocem Cream
60 x 120 cm.
P6012LB



Neocem Cream
120 x 120 cm.
P1212LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Neocem Cream 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Cream 120 x 120 cm.

Neocem


Porcelánico / Porcelain tiles

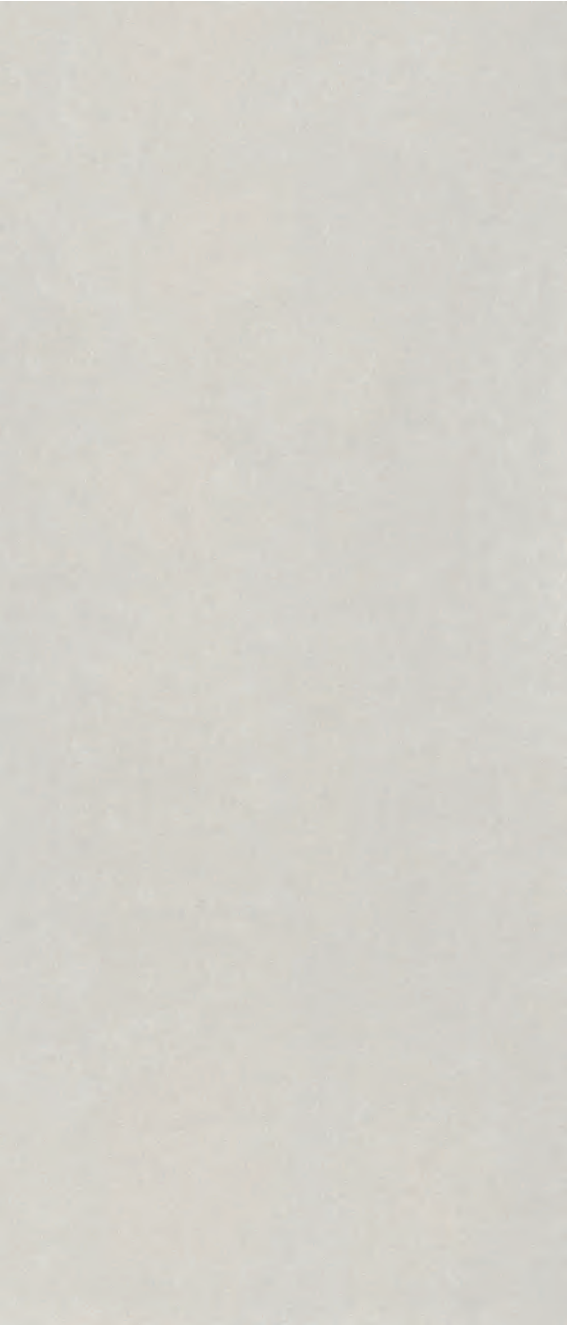


Neocem Pearl
280 x 120 cm.
XL2812LB

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XLAB

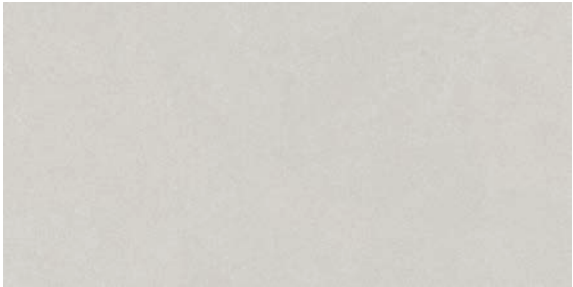

Neocem Pearl
60 x 120 cm.
P6012LB

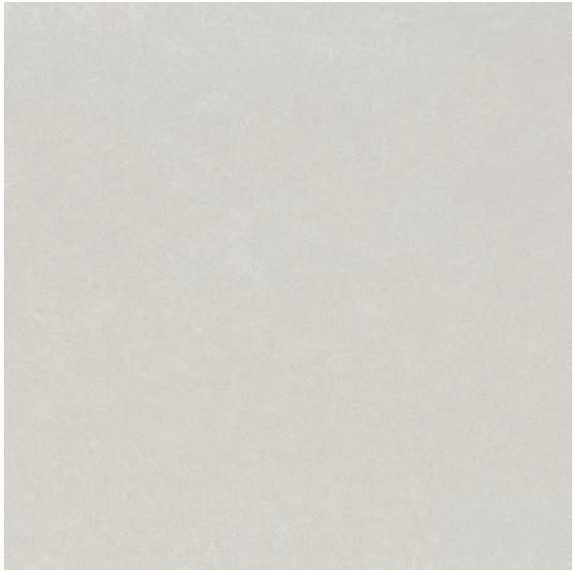

Neocem Pearl
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip
P1212LB
P1212R



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Neocem Pearl 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Pearl 120 x 120 cm.


Neocem

Porcelánico / Porcelain tiles

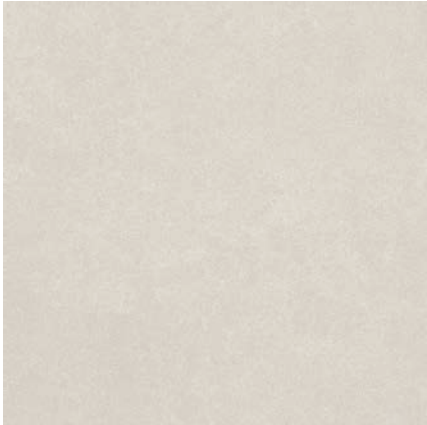

Neocem Bone
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080LB
PR8080R

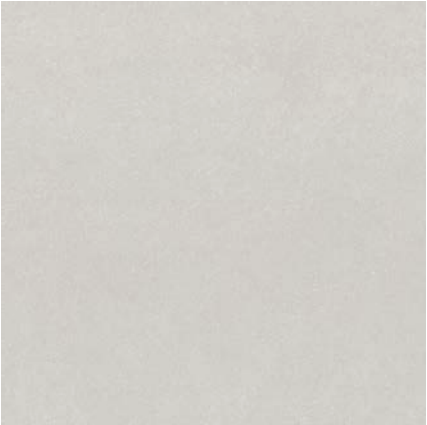

Neocem Pearl
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080LB
PR8080R



Neocem Cream
80 x 80 cm.

PR8080LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14


Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Neocem Bone 80 x 80 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Bone 80 x 80 cm.

Neocem

Pasta blanca / White body tiles

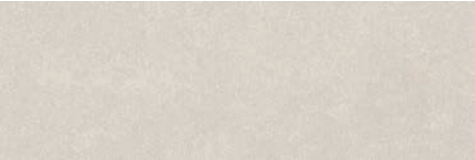

Neocem Bone
30 x 90 cm. WB3090L




Neocem Pearl
30 x 90 cm. WB3090L



Decor Neocem Bone
30 x 90 cm. WB3090R



Decor Neocem Pearl
30 x 90 cm. WB3090R

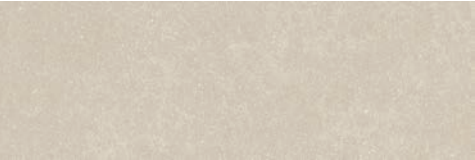

Neocem Cream
30 x 90 cm. WB3090L



Decor Neocem Cream
30 x 90 cm. WB3090R

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Neocem Bone 30 x 90 cm. Decor Neocem Bone 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Neocem Bone 120 x 120 cm. Rectificado

Nobile




Fuji Nobile Roble 30 x 90 cm. —

Nobile

Pasta blanca / White body tiles



Fuji Nobile Greige
30 x 90 cm. WB3090R

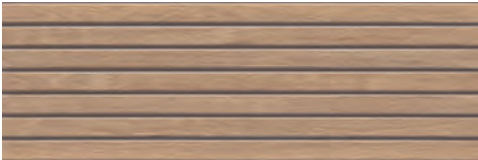

Fuji Nobile Roble
30 x 90 cm. WB3090R



Fuji Nobile Nogal
30 x 90 cm. WB3090R

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Fuji Nobile Roble 30 x 90 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nobile Roble 20 x 120 cm.

Nordikwood



Iria Nordikwood Pearl 60 x 120 cm. —

Nordikwood

Porcelánico / Porcelain tiles



Nordikwood Natural
280 x 120 cm. XL2812R

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XLAB

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Pared / Wall Tiles: Nordikwood Natural 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Atempo Ivory 120 x 120 cm.

Nordikwood

Porcelánico / Porcelain tiles



Nordikwood Haya
20 x 120 cm. P2012L




Nordikwood Cedro
20 x 120 cm. P2012L
20 x 120 cm. Anti-Slip P2012R



Nordikwood Nogal
20 x 120 cm. P2012L



Ejemplos de colocación / Examples of placement



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	25	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Atempo Ivory 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nordikwood Nogal 20 x 120 cm.

Nordikwood

Pasta blanca / White body tiles



Iria Nordikwood Bone
60 x 120 cm. WB6012R



Iria Nordikwood Pearl
60 x 120 cm. WB6012R

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Neocem Pearl 280 x 120 cm. Iria Nordikwood Pearl 60 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nordikwood Cedro 20 x 120 cm.

Promenade



Promenade Creme 30 x 60 cm. —

Promenade


Porcelánico / Porcelain tiles



Promenade Creme
30 x 60 cm. PR3060LB



Promenade Cendre
30 x 60 cm. PR3060LB

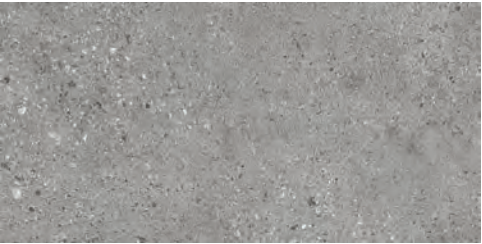

Promenade Gris
30 x 60 cm. PR3060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Promenade Cendre 30 x 60 cm. Promenade Gris 30 x 60 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Promenade Gris 120 x 120 cm.

Toga



Toga Black 280 x 120 cm. —

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles



Toga Taupe
280 x 120 cm. XL2812L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

XLAB



Toga Taupe
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080L
PR8080R



Toga Taupe
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip P6012L
P6012R



Toga Taupe
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip P1212L
P1212R



Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Toga Taupe 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nordikwood Haya 20 x 120 cm.

Toga

Porcelánico / Porcelain tiles



Toga Grey
280 x 120 cm.
XL2812L

XLLAB



Toga Grey
80 x 80 cm.
PR8080L



Toga Grey
60 x 120 cm.
P6012L



Toga Grey
120 x 120 cm.
P1212L

—
Espesor / Thickness — 6 mm.
Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Toga Grey 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Toga Grey 120 x 120 cm.


Toga

Porcelánico / Porcelain tiles




Toga Black
280 x 120 cm. XL2812E

XLLAB

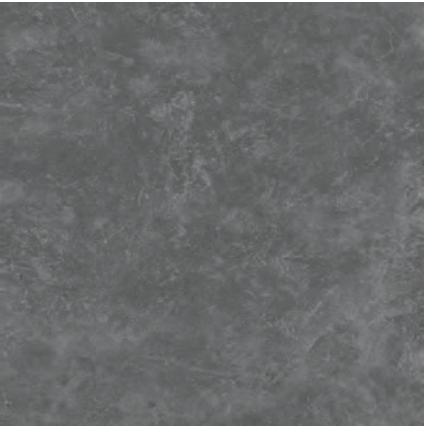

Toga Black
80 x 80 cm. PR8080E

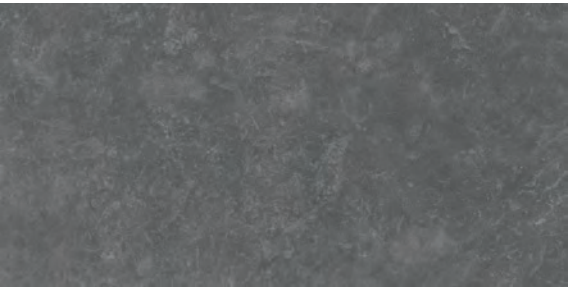

Toga Black
60 x 120 cm. P6012L



Toga Black
120 x 120 cm. P1212L

— Espesor / Thickness — 6 mm.
— Variación Gráfica / Different Pattern — 4

Rodapié Corte / Cut Skirting	SIZE	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to lay the tiles
Ver pág. / See p. 101



Revestimiento / Wall Tiles: Toga Black 280 x 120 cm. — Pavimento / Floor Tiles: Nordikwood Cedro 20 x 120 cm.

AB

Características técnicas

Technical characteristics

Características técnicas

Technical characteristics

280 × 120 cm. / 110,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 280 x 120 cm. 110,24" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancePROME- NADE
									Ácido Clohid. Hydrochlo- ric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide					
BIANCO ONICIATO	Natural Pulido	0 0	5 4	4 4	6000 6000	<0,5% <0,5%	GA GA	GA GA	GLA GLA	GLA GLA	GLA GLA	GHA GHB	GHA GHB	GHA GHB	5 5	5 5	5 5	RESISTE RESISTE	>35N/mm2 >35N/mm2
CRISTAL	Cream Silky	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream Pulido	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Silky	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DUBAI	Luxury	0	-	0	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
KUMI	Natural	R9 Clase 1	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEOCEM	Bone	R9 Clase 1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream	R9 Clase 1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	R9 Clase 1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NORDIKWOOD	Natural	R9 Clase 1	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOGA	Taupe	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

120 × 120 cm. / 47,24” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" " x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)			Con Accción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistantPROME- NADE
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid					
ATEMPO	Ivory	R10 Clase 2	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Beige	R10 Clase 2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige	R10 Clase 2	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BIANCO ONICIATO	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CRISTAL	Cream Silky	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream Pulido	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Silky	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DUBAI	Pulido	0	3	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEOCEM	Bone	R9 Clase 1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Bone Anti-Slip	R11 Clase 3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream	R9 Clase 1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	R9 Clase 1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl Anti-Slip	R11 Clase 3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOGA	Taupe	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe Anti-Slip	R11 Clase 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

26 × 160 cm. / 10,24” x 63”

Porcelánico Porcelain tiles 26 x 160 cm. 10,24" x 63"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
							Cloruro Amónico Ammonia Chloride		Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancePROME- NADE
KUMI	Elm	R10 Clase 2	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Elm Anti-Slip	R11 Clase 3	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Oak	R10 Clase 2	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cherry	R10 Clase 2	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

Características técnicas
Technical characteristics

20 × 120 cm. / 7,87” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)									
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancePROME- NADE	
Modelo Model	Color Color																				
NORDIKWOOD	Haya	R9 clase 1	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cedro	R9 clase 1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cedro Anti-Slip	R11 clase 3	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Nogal	R9 clase 1	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

60 × 120 cm./ 23,62” x 47,24”

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"			Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color	Clase Class			Etapas Abrasion Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning		Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxi- de	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
ATEMPO	Ivory	R10 Clase 2	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Beige	R10 Clase 2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige	R10 Clase 2	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BIANCO ONICIATO	Natural	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
CRISTAL	Cream Silky	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream Pulido	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Silky	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	White Pulido	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
DUBAI	Pulido	0	3	1	100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
NEOCEM	Bone	R9 Clase 1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cream	R9 Clase 1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pearl	R9 Clase 1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
TOGA	Taupe	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Taupe Anti-Slip	R11 Clase 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	>GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Black	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

80 × 80 cm. / 31,50” x 31,50”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slipping Resistance	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance										Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)									
									Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Piscinas Additive pools water	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancePROME- NADE
Modelo Model	Color Color	UNE 1263																			
ATEMPO	Ivory	R10 Clase 2	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Beige	R10 Clase 2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Greige	R10 Clase 2	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
NEOCEM	Bone	R9 Clase 1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Bone Anti-Slip	R11 Clase 3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Cream	R9 Clase 1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl	R9 Clase 1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Pearl Anti-Slip	R11 Clase 3	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
TOGA	Taupe	0	5	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Taupe Anti-Slip	R11 Clase 3	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		
	Black	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2		

Características técnicas
Technical characteristics

60 × 60 cm. / 23,62” x 23,62”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
				Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)								
									Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancPROME- NADE	
Modelo Model	Color Color																			
BORGIA	Cream	0	5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	
	White	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2	

30 × 60 cm. / 11,81” x 23,62”

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slipping Resistance UNE 1263	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance							Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Etapas Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis (Baja concentración) Acids and Alkalis (Low concentration)			Ácidos y Alcalis (Alta concentración) Acids and Alkalis (High concentration)							
									Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxi- do Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Fimic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending ResistancePROME- NADE
ATEMPO	Ivory	R10 Clase 2	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Beige	R10 Clase 2	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Greige	R10 Clase 2	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
BLANCO	Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
INDUSTRIAL HALL	Off White	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Light Grey	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Medium Grey	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
PROMENADE	Creme	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Cendre	R10	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2
	Gris	R10	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm2

SOPORTES Pavimento Elevado



Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobreelevado o registrable.

Peygran Pedestals for external use are a solution for projects in which floating, technical, raised or registrable floors are needed.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

The only alternative to traditional construction methods in this type of projects in order to reduce weight and avoid architectural barriers. Allow high quality finishes saving work and making further maintenance easier.



BSP




XSP pro




XSP lite




1 Perfecta evacuación de agua
Perfect water drainage



2 Completa planeidad del pavimento
Complete pavement flatness



3 Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermic isolation



4 Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light coverage. Dry mounting



Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
busa verum quis aut ut officiti samet inimagni aliat. Vel et eium res niet porercius, omnis eruptas natem aut volecto rpossequiate repudip saperovit dellandae net aut dolorestrum quam quist verferum facimi, illorro bea eossuntiatem quiatissit as iscinusciet eatur, corro eumqui nihilli.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accep-
ted by Peygran will aply. The pices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



3/5% Autonivelante



Regulación altura* manual / llave



Bloqueo de altura modelos pro

*Regulación manual en modelos LITE y PRO. Con Llave modelos PRO.

*Manual adjustment on LITE and PRO models. Key Control PRO Models.



XSP0 LITE
21-27 mm

XSP1 LITE
27-33 mm

XSP2 LITE
33-40 mm

XSP3 PRO
40-57 mm

XSP4 PRO
57-80 mm

XSP5 PRO
80-120 mm

XSP6 PRO
120-160 mm

XSP7 PRO
160-200 mm

XSP8 PRO
200-245 mm



XSP lite



XSP pro

REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03080010A	XSP Plot 0 LITE - Caja 21 - 27 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,22	8436585252985	TR148
03080011A	XSP Plot 1 LITE - Caja 27 - 33 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,34	8436585252992	TR174
03080012A	XSP Plot 2 LITE - Caja 33 - 40 mm, 3% 25 uds	1	395×295×450	5,44	8436585253005	TR200
03080003A	XSP Plot 3 PRO - Caja 40 - 57 mm, 3% 25 uds	1	582×400×385	7,68	8436585252923	TR220
03080004A	XSP Plot 4 PRO - Caja 57 - 80 mm, 5% 25 uds	1	582×400×385	8,52	8436585252930	TR225
03080005A	XSP Plot 5 PRO - Caja 80 - 120 mm, 5% 25 uds	1	582×400×385	9,96	8436585252947	TR240
03080006A	XSP Plot 6 PRO - Caja 120 - 160 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	11,02	8436585252954	TR241
03080007A	XSP Plot 7 PRO - Caja 160 - 200 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	11,66	8436585252961	TR243
03080008A	XSP Plot 8 PRO - Caja 200 - 245 mm, 5% 25 uds	1	586×404×608	12,98	8436585252978	TR246

Slim y BSP

Muy resistente y versátil en la instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 35 a los 255 mm, ampliables junto al Casquillo. Su gran variedad de complementos lo hace muy versatil para cada necesidad de instalación o proyecto.


Highly durable and versatile for installation. It has a wide range of heights, from 35 to 255 mm, which can be increased using extensions. Its wide variety of accessories makes it highly versatile for every installation or project need.



Slim



BSP

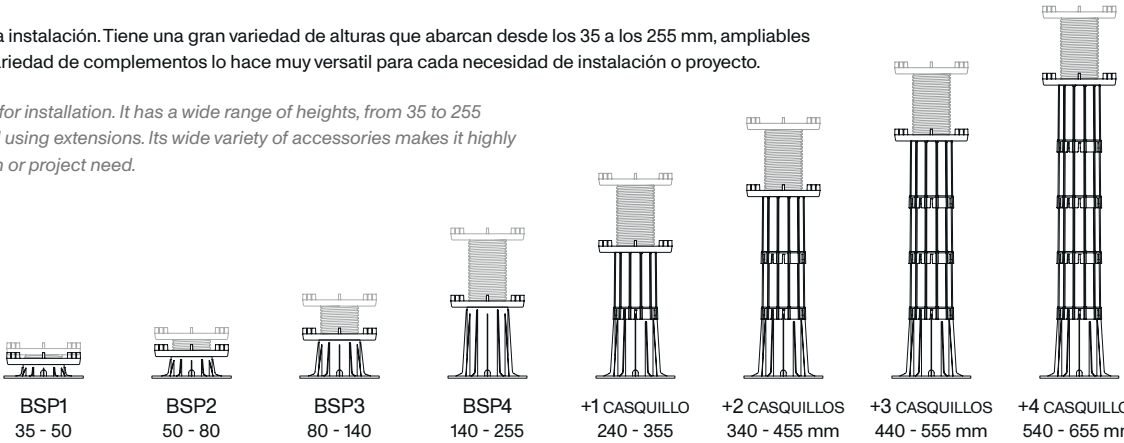

BSP1
35 - 50

BSP2
50 - 80

BSP3
80 - 140

BSP4
140 - 255

+1 CASQUILLO
240 - 355

+2 CASQUILLOS
340 - 455 mm

+3 CASQUILLOS
440 - 555 mm

+4 CASQUILLOS
540 - 655 mm

REF.	ARTÍCULO	PACKING				Tarifa
03040002A	Slim Apoyo 12 - 20 mm 1 ud	186	395×295×450	18,38	8436585252725	TR08
03040000A	Slim Apoyo 10 mm 1 ud	258	395×295×450	15,06	8436585250011	TR04
03040001A	Slim Apoyo 15 mm 1 ud	174	395×295×450	15,34	8436585250028	TR04
03040121Z	Accesorios P.E. Almohadilla SP 1 ud	825	395×295×450	11,66	8436585251544	TR03
03140001Z	BSP Plot 1 35 - 50 mm 1 ud	107	582×400×385	14,56	8436585254057	TR11
03140002Z	BSP Plot 2 50 - 80 mm 1 ud	72	582×400×385	12,24	8436585254064	TR12
03140003Z	BSP Plot 3 80 - 140 mm 1 ud	48	582×400×385	10,44	8436585254071	TR17
03140004Z	BSP Plot 4 140 - 255 mm 1 ud	36	582×400×385	11,20	8436585254088	TR20
03181402A	Accesorios P.E. Casquillo 100 mm 55 uds	1	395×295×450	5,38	8436585254095	TR122
03181810Z	Accesorios P.E. Regulador Inclinación 2,5% 1 ud	275	395×295×450	18,61	8436585254460	TR05
03181806A	Accesorios P.E. Cabezal Baculante 10 uds	54	395×295×450	12,14	8436585254132	TR36
03181807A	Accesorios P.E. Almohadilla Cabezal Basculante 0% 10 uds	100	395×295×450	6,22	8436585254149	TR33
03181808A	Accesorios P.E. Almohadilla Cabezal Basculante 2% 10 uds	78	395×295×450	7,24	8436585254156	TR37

Porcelánico / Porcelain tiles



	PIEZA PIECE		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS			kg Cajón Crate	Total Weight
	m²	kg	Pieza Piece	m²	kg		
280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24" ESPESOR / THICKNESS 6 mm.	3,36	48,7	21	70,56	1.023	100	1.123
280 x 120 cm. / 110,24" x 47,24" Pulido/Polished ESPESOR / THICKNESS 7 mm.	3,36	56	19	63,84	1.064	100	1.164

Porcelánico / Porcelain tiles

Formato Format	PCS / Caja PCS / box	m² / Caja SQM / Box	Kg / Caja Kg / Box	Cajas / Palet Box / Pallet	m² / Palet m² / Pallet	Kg / Palet Kg / Pallet	Pulgadas / Inches
120 x 120 cm. Rectificado / Rectified	1	1,44	29,00	42	60,48	1.218	47,24 X 47,24
60 x 120 cm. Rectificado / Rectified	2	1,44	29,00	40	57,60	1.160	23,62 X 47,24
80 x 80 cm. Rectificado / Rectified	2	1,28	26,00	48	61,44	1.248	31,5 X 31,50
60 x 60 cm. Rectificado / Rectified	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056	23,62 x 23,62
26 x 160 cm. Rectificado / Rectified	3	1,25	26,00	48	60,00	1.248	10,24 x 63
20 x 120 cm. Rectificado / Rectified	5	1,20	24,00	48	57,60	1.152	7,87 x 47,24
30 x 60 cm. Rectificado / Rectified	6	1,08	22,00	48	51,84	1.056	11,81 x 23,62

Iconos / Icons

Porcelánico
Porcelain tiles

Pasta roja
Red body tiles

Pasta blanca
White body tiles

Polivalente
Versatiles

Revestimiento
Wall tiles

Pavimento
Floor tiles

Mate
Matt

Satinado
Satin

Brillo
Shiny

Lapado
Lapatto

Brillo Pulido
Shiny polished

Tierra coloreada
Colored body

V1 Color uniforme
V1 Uniform color

V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low

V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium

V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high

No repetitivo
No repetitive

Anti-hielo
Frost proof

Corte
Cut

Pre-corte
Pre-cut

Anti-Slip

Relieve
Relief

Sistema nivelado
Levelling system

Multiformato
Multiformat

Rectificado
Rectified

Glitter
Glitter

Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa
According to Regulations UNE 41901:2017 EX - Pendulum test

Según normativa
According to Regulations DIN 51097:1992 - Ramp test

Según normativa
According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5 - Ramp test

UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo Determination of slip resistance rating. Pendulum	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia Adhesion	Media Medium	Media Medium	Fuerte Strong
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Media Medium	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

- (1) Productos domésticos de limpieza / Household cleaning products
(2) Aditivos para agua de piscinas / Aditives for swimming pool
(3) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (low concentration) – hydrochloric acid
(4) Ácidos y alcalis (baja concentración) - ácido cítrico / Acids and alkalis (low concentration) – citric acid
(5) Ácidos y alcalis (alta concentración) - ácido clorhídrico / Acids and alkalis (high concentration) – hydrochloric acid

RECOMENDACIONES DE USO SEGÚN P.E.I. / RECOMMENDATION FOR USAGE BASED ON P.E.I. RATING

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión.
Los productos abrasivos deben ser eliminados. Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas y zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

CLASS I

Weak resistance to abrasion.
Abrasive products should be removed. Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion.
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

Esta clasificación es válida para las aplicaciones dadas en condiciones normales. Deberá tenerse en cuenta el calzado, el tipo de tráfico y los métodos de limpieza previstos, y los suelos deberán estar adecuadamente protegidos contra la suciedad que pueda rayar las entradas de los edificios mediante la interposición de dispositivos de fijación del calzado.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clering devices.

Escala de destonificación del color / Shade variation program scale



V1 Color uniforme
V1 Uniform color

V1 ASPECTO UNIFORME /
V1 UNIFORM APPAREANCE
Todas la piezas de la misma partida son similares.
/ All the pieces from the same production run are similar.



V2 Dest. ligero
V2 Shade var.: low

V2 DESTONIFICADO LIGERO /
V2 SHADE VARIATION: LOW
Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
/ Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern with similar colors.



V3 Dest. medio
V3 Shade var.: medium

V3 DESTONIFICADO MEDIO /
V3 SHADE VARIATION: MEDIUM
La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.
/ While the colors present on a single piece of tiles will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.



V4 Muy dest.
V4 Shade var.: high

V4 MUY DESTONIFICADO /
V4 SHADE VARIATION: HIGH
Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única
/ Random color differences from tiles to tiles, so that one tiles may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Tarifa de sistema de nivelación / Rates levelling system



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-115



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81



Sistema nivelado
Levelling system

AB

**Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés
Castellón (Spain)**

**Tel. / Phone: +34 964 242 600
azulejosbenadresa@azulejosbenadresa.com
azulejosbenadresa.com**



#DressUpYourWorld

El tono del producto final puede diferir ligeramente debido al proceso de impresión del catálogo.
The tone of the final product may differ slightly due to the catalog printing process.

Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño ya que son propiedad exclusiva de Azulejos Benadresa S.A.U. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Azulejos Benadresa S.A.U., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design are reserved as they are the exclusive property of Azulejos Benadresa S.A.U. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. AB is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Azulejos Benadresa S.A.U., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.