


REBA 45 LITE Line

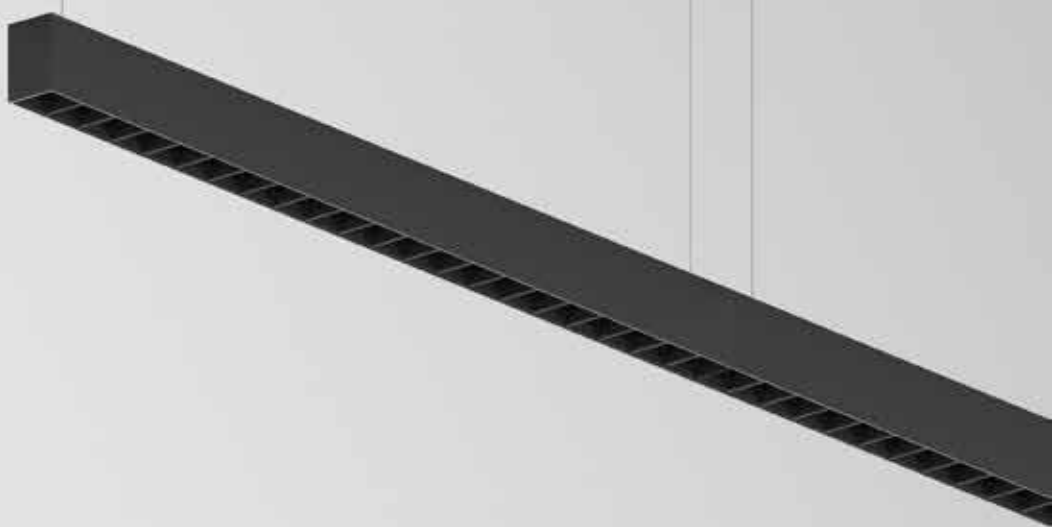

Características del productos

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bOPTICS - Reflector simétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz



IP 40

650°C

01. Seleccionar versión



REBA 45 LITE Line

66°
45°

bOPTICS - Reflector simétrico

90°
60°
30°
30°
60°
90°
70°
140°
210°
350°

W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
14	1910	136	566	90976L006♥♠0♦00
27	3819	141	1126	90976L012♥♠0♦00
34	4774	140	1406	90976L015♥♠0♦00
40	5729	143	1686	90976L017♥♠0♦00
68	9548	140	2806	90976L030♥♠0♦00

REBA 45 LITE Line

- Para completar la línea, es necesario pedir el start kit, la suspensión y el kit de alimentación por separado.
- Las dimensiones no incluyen el star kit. Incremente 6 mm a la longitud para completar la línea.
- La longitud máxima de línea con un solo punto de alimentación es de 30000 mm.

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H
Color	♠
□ Blanco	W
■ Negro	B
Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

02. Seleccionar
opciones

OPCIONES	Código*
Start kit - Tapas inicio/final	924100♣
• Dos tapas finales incluidas.	
Suspensión	
S16 L1500 mm (x2)	913400
S16 L3000 mm (x2)	913401
S16 L6000 mm (x2)	913402
Kit de alimentación	
L1500mm - 3 x 1,5 mm ²	943006♣
L1500mm - 5 x 1,5 mm ²	943009♣
L3000mm - 3 x 1,5 mm ²	943007♣
L3000mm - 5 x 1,5 mm ²	943010♣
L6000mm - 3 x 1,5 mm ²	943008♣
L6000mm - 5 x 1,5 mm ²	943011♣
• Incluye base de techo y cable de alimentación.	



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	♣
☐ Blanco	W
☒ Negro	B




Detalles
del producto



Suspensión



Start Kit



Base de techo

