Architektonische
Beleuchtung

CONCEPT 30

CONCEPT O 30

Optisches system

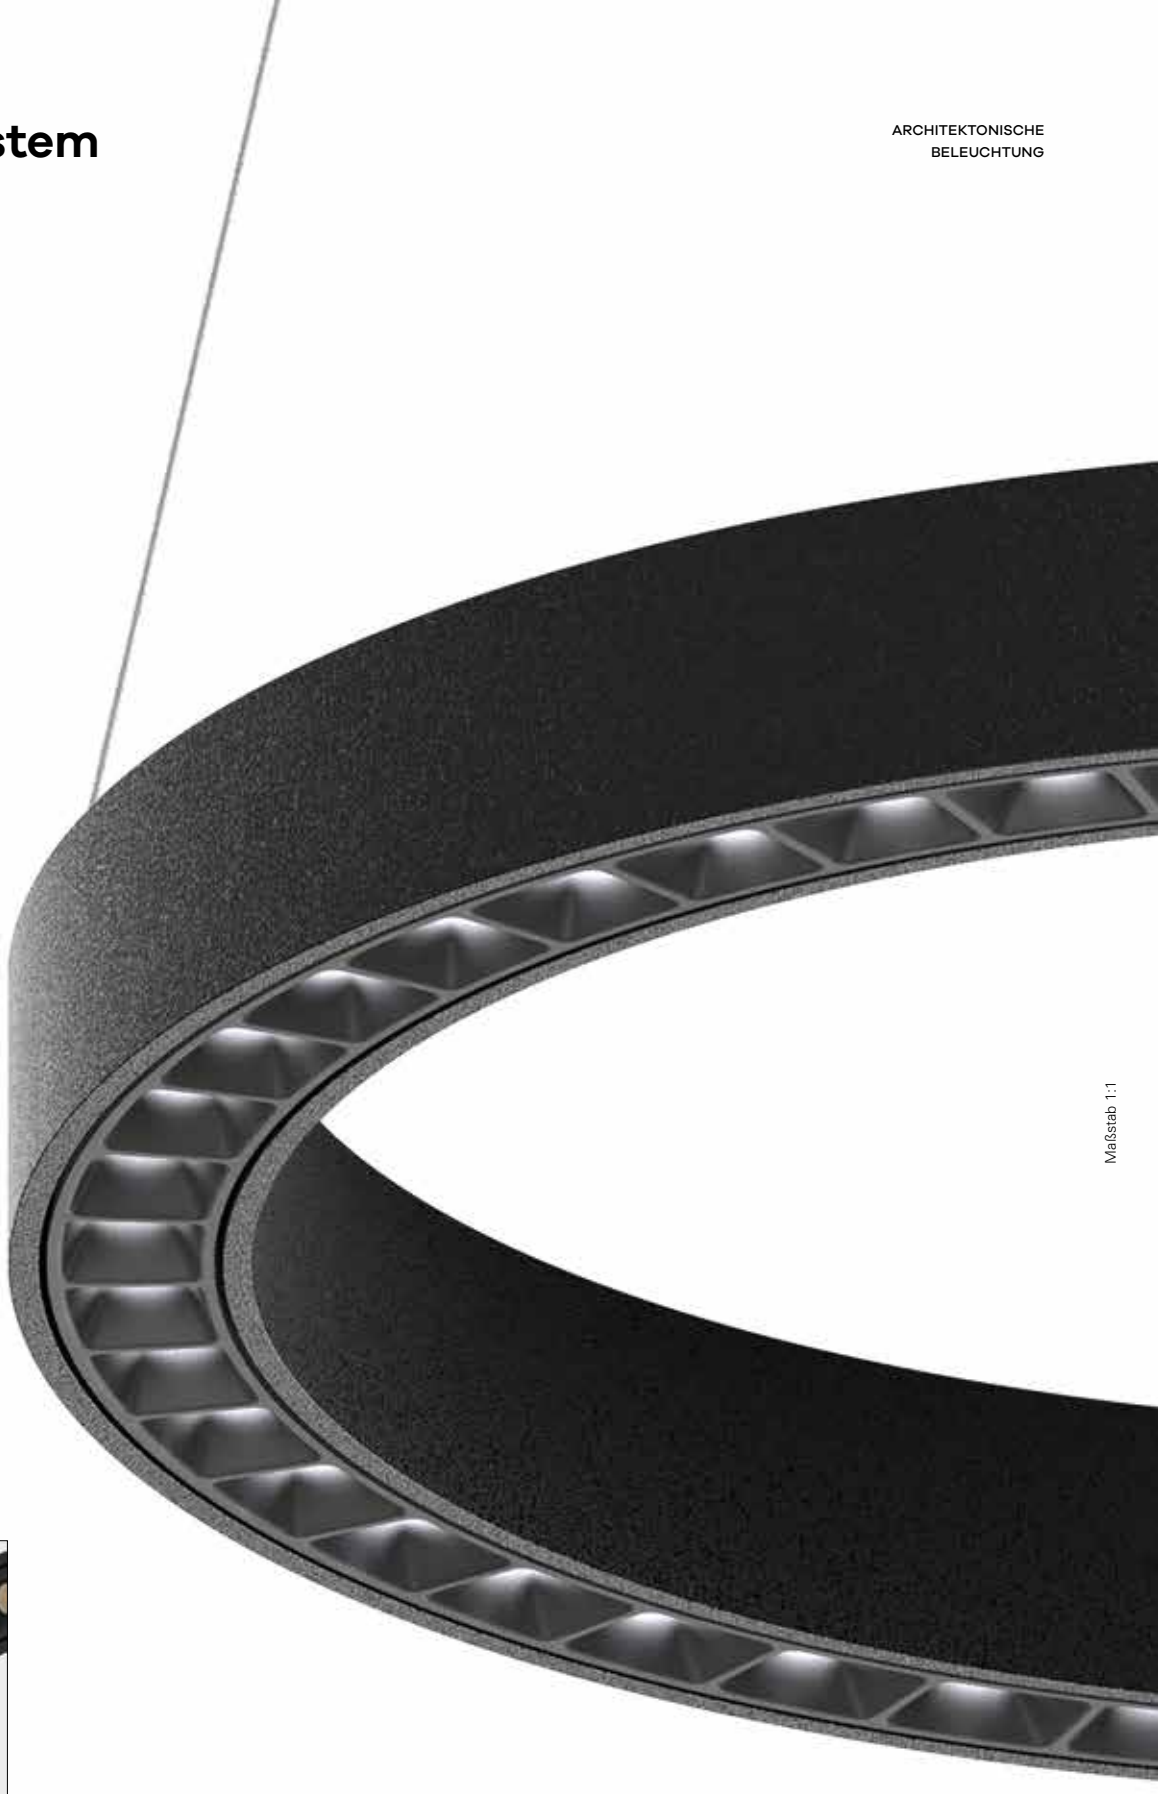

Maßstab 1:1

1. bOPTICS



CONCEPT O 30

Produkteigenschaften

Gehäuse
Stranggepresstes Aluminiumprofil

Oberfläche
Pulverbeschichtet

Optisches system
bOPTICS - Symmetrischer Reflektor

Leuchtmittel
LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer
80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)
Nicht enthalten

IP 20

650°C

01. Version wählen

CONCEPT O 30



bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
≤13	35	2982	85	Ø400	90903L0400♠0♦00
≤13	53	4473	84	Ø600	90903L0600♠0♦00
≤13	88	7455	85	Ø1200	90903L1200♠0♦00

CONCEPT O 30

- Transparente Clips enthalten.
- Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, AnschlussKabel und Deckendose separat bestellt werden.

***Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen**

Farbe	♠
☐ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

02. Deckendose auswählen

Einbau

Ø125

HF

	BESTELL-NR.*
Ø400, Ø600	978964♠
Ø1200	978966♠

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø400, Ø600	978965♠
Ø1200	978967♠

Anbau



HF

	BESTELL-NR.*
Ø400, Ø600	978960♠
Ø1200	978962♠

DALI

	BESTELL-NR.*
Ø400, Ø600	978961♠
Ø1200	978963♠

DECKENDOSE
- Die Einbaudeckendose ist Klasse II.
- Die Anbaudeckendose ist Klasse I.
- Stromversorgung in der Deckendose enthalten.

***Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen**

Farbe	♠
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

03. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Seilabhängung	
S20 L1500 mm (x3)	9137031
S20 L3000 mm (x3)	9137032
S20 L6000 mm (x3)	9137033
Anschlusskabel	
L1500 mm - 2 x 0,75 mm²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm²	942802

Produkt Details

Transparenter Clip

Einbaudeckendose

Anbaudeckendose