



Iluminación
arquitectónica

CONCEPT 30




CONCEPT O 30






Sistema óptico

ILUMINACIÓN
ARQUITECTÓNICA

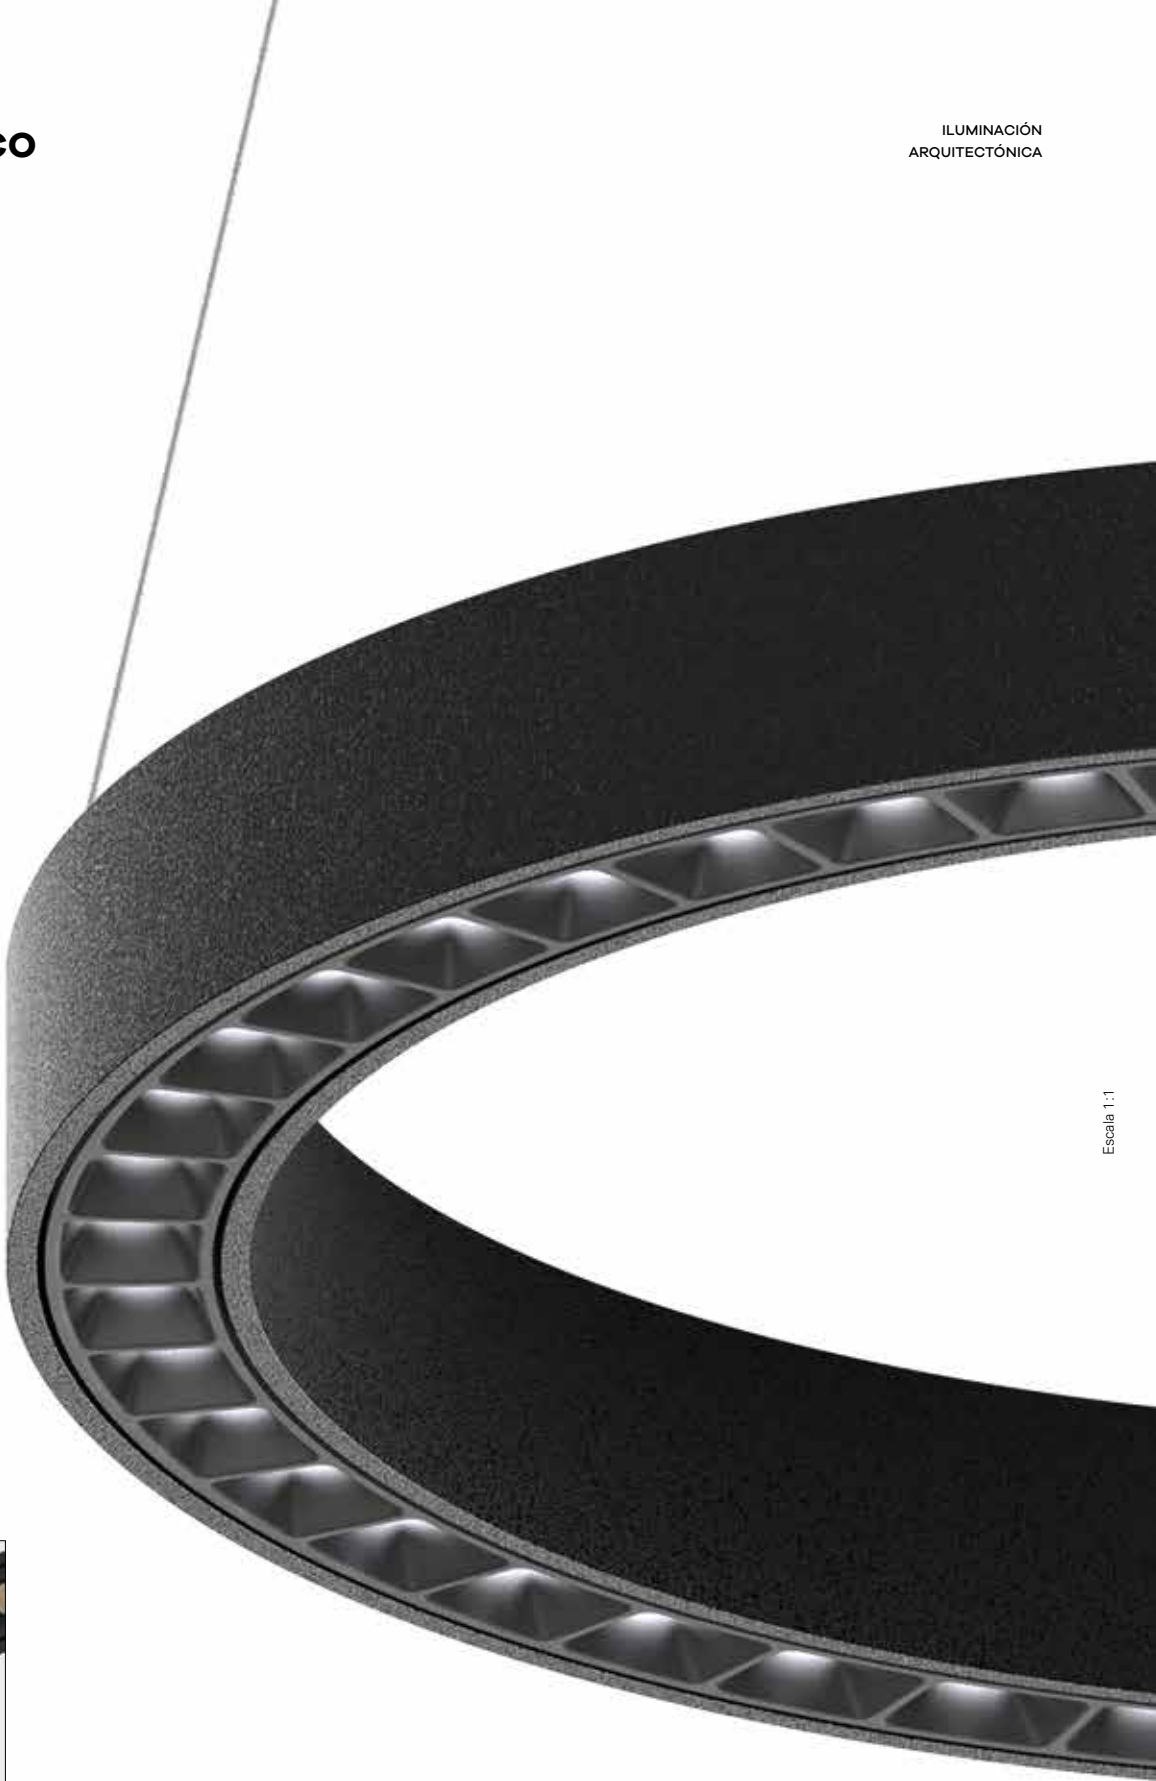

Escala 1:1

1. bOPTICS



C3-C180 —
C30-C270 - -

CONCEPT O 30



Características del productos

Cuerpo

Perfil de aluminio extruido

Acabado

Epoxi-poliéster

Sistema óptico

bOPTICS - Reflector simétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


No incluida




01. Seleccionar versión



CONCEPT O 30



bOPTICS - Réflecteur symétrique 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
≤13	35	2982	85	Ø400	90903L0400◆0◆00
≤13	53	4473	84	Ø600	90903L0600◆0◆00
≤13	88	7455	85	Ø1200	90903L1200◆0◆00

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	◆
□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de color	◆
3000K	3
4000K	0

CONCEPT O 30

- Incluye clips transparentes.
- Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar base de alimentación

Empotrar		Superficie	
			
Ø125			
HF		HF	
Ø400, Ø600	CÓDIGO*	Ø400, Ø600	CÓDIGO*
Ø1200	978964♣	Ø1200	978960♣
	978966♣		978962♣
DALI		DALI	
Ø400, Ø600	CÓDIGO*	Ø400, Ø600	CÓDIGO*
Ø1200	978965♣	Ø1200	978961♣
	978967♣		978963♣

BASE DE TECHO

- Base de empotrar de clase II.
- Base de superficie de clase I.
- Driver incluido en la base de techo.



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	
□ Blanco	W
■ Negro	B

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Suspensión	
S20 L1500 mm (x3)	9137031
S20 L3000 mm (x3)	9137032
S20 L6000 mm (x3)	9137033
Cable de alimentación	
L1500 mm - 2 x 0,75 mm ²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942802



Detalles del producto



Clip transparente



Base de empotrar



Base de superficie

