Éclairage
architectural

CONCEPT 30

CONCEPT O 30

Système optique

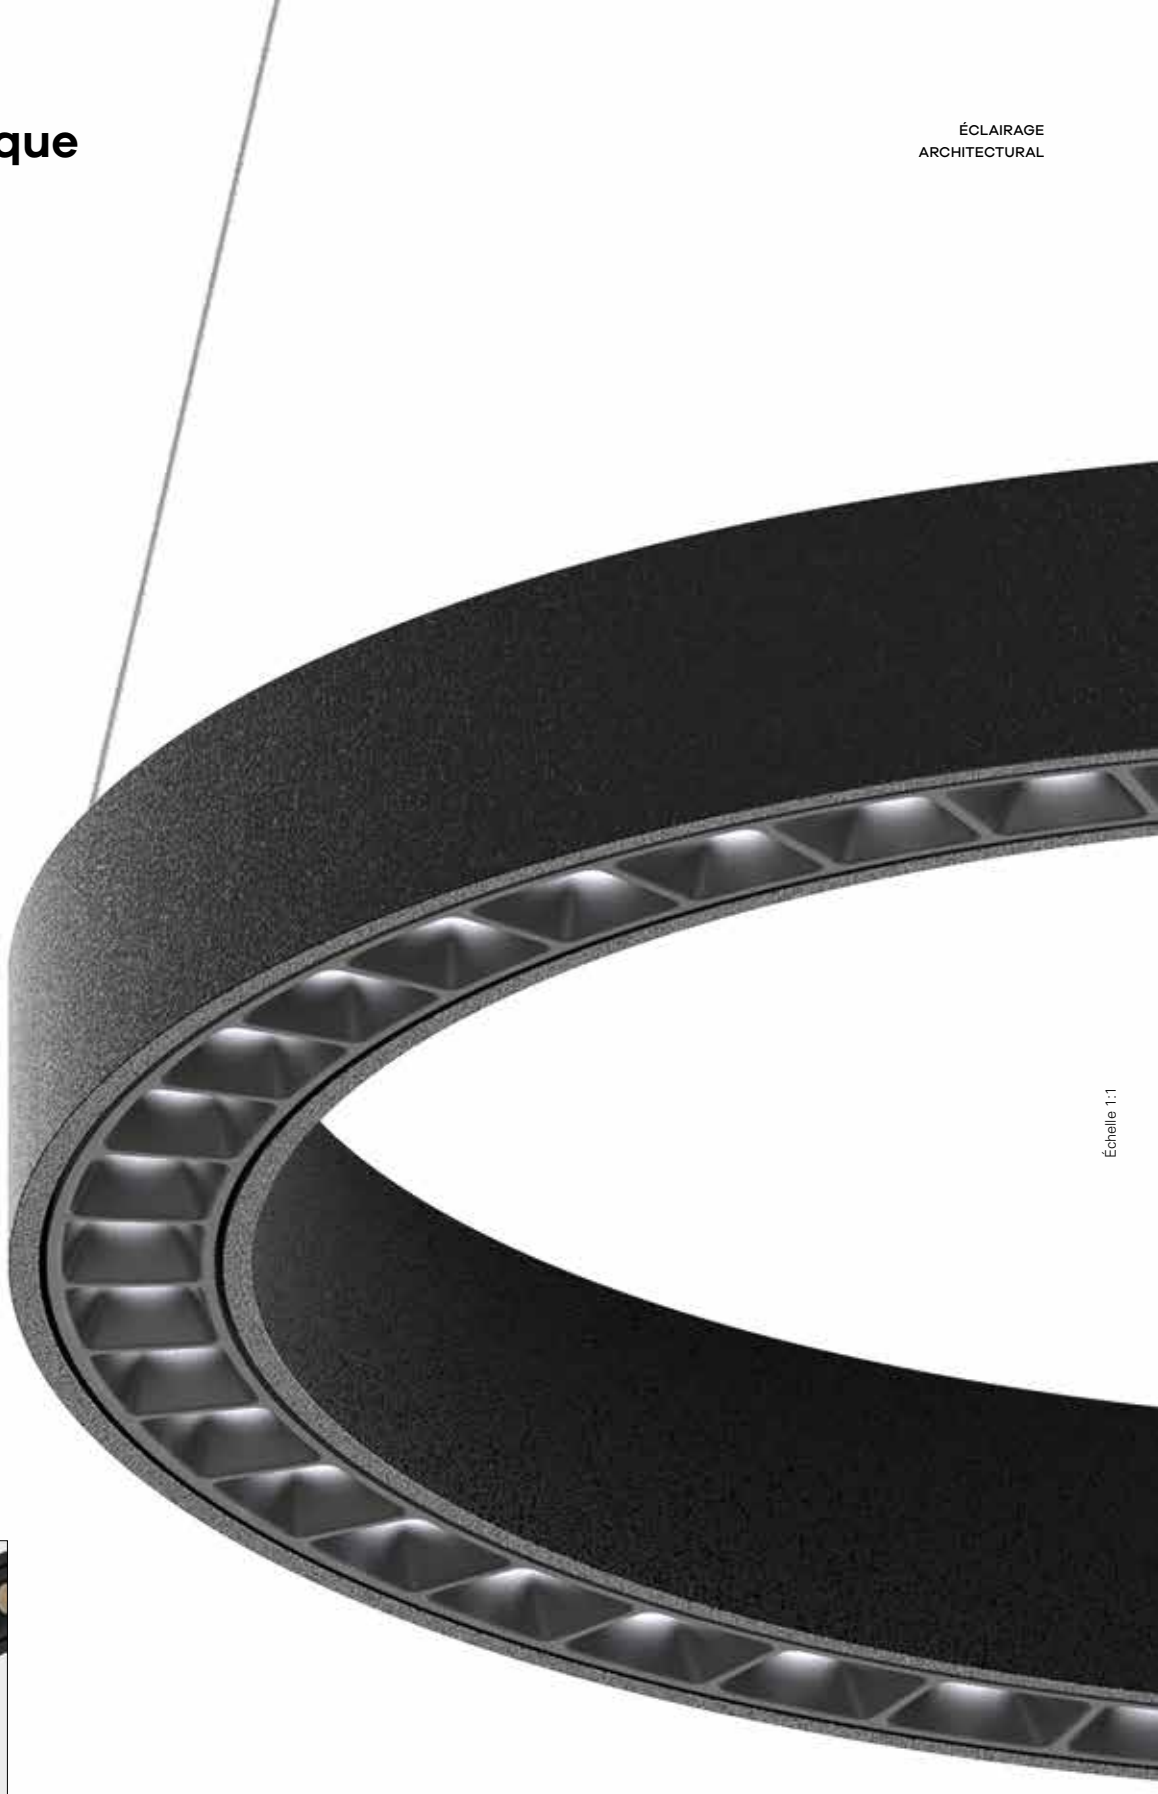

Échelle 1:1

1. bOPTICS



ÉCLAIRAGE
ARCHITECTURAL

CONCEPT O 30

Caractéristiques du produit

Corps
Profilé en aluminium extrudé

Finition
Poudre époxy

Système optique
bOPTICS - Réflecteur symétrique

Source lumineuse
LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED
80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique
Non inclus

IP 20

650°C

01. Sélectionner la version

CONCEPT O 30



bOPTICS - Réflecteur symétrique 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤13	35	2982	85	Ø400	90903L0400♠0♦00
≤13	53	4473	84	Ø600	90903L0600♠0♦00
≤13	88	7455	85	Ø1200	90903L1200♠0♦00

CONCEPT O 30

- Clips transparents inclus.
- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

***Remplacez les symboles pour compléter le code**

Couleur	♠
☐ Blanc	W
■ Noir	B

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

02. Sélectionner la patère de suspension

Encastré

Ø125

HF

	CODE*
Ø400, Ø600	978964♠
Ø1200	978966♠

DALI

	CODE*
Ø400, Ø600	978965♠
Ø1200	978967♠

Saillie



HF

	CODE*
Ø400, Ø600	978960♠
Ø1200	978962♠

DALI

	CODE*
Ø400, Ø600	978961♠
Ø1200	978963♠

PATÈRES DE SUSPENSION

- La patère de suspension encastrée est classe II.
- La patère de suspension saillie est classe I.
- Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.

***Remplacez les symboles pour compléter le code**

Couleur	♠
☐ Blanc	W
■ Noir	B

03. Sélectionner les options

OPTIONS	Code
Suspension	
S20 L1500 mm (x3)	9137031
S20 L3000 mm (x3)	9137032
S20 L6000 mm (x3)	9137033
Câble d'alimentation	
L1500 mm - 2 x 0,75 mm²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm²	942802

Détail du produit

Clip transparent

Patère de suspension encastrée

Patère de suspension saillie