




6th ELEMENT



6th ELEMENT +
36



6th ELEMENT
40



6th ELEMENT FIX
44



6th ELEMENT /C
48



6th ELEMENT /W
54



Anwendungsart





Minimalismus und Technik



140 mm

1. Gehäuse

Aluminium Druckguss-Gehäuse,
erhältlich in 3 Farben.

2. LED

SDCM MacAdam ≤ 3 ,
Farbtemperatur 3000K / 4000K,
CRI > 90 und Lebensdauer
von 50.000h L80 B10.

3. Optisches system


- 3.1 50° Linse
 - 3.2 80° Linse
-

4. Seilabhängung und Anschlusskabel


Seilabhängung und
Anschlusskabel in 1500,
3000 oder 6000 mm Länge
erhältlich.

5. Deckendose


Deckendose zum
Einbau oder zum Anbau.
Erhältlich in weiß oder
schwarz.

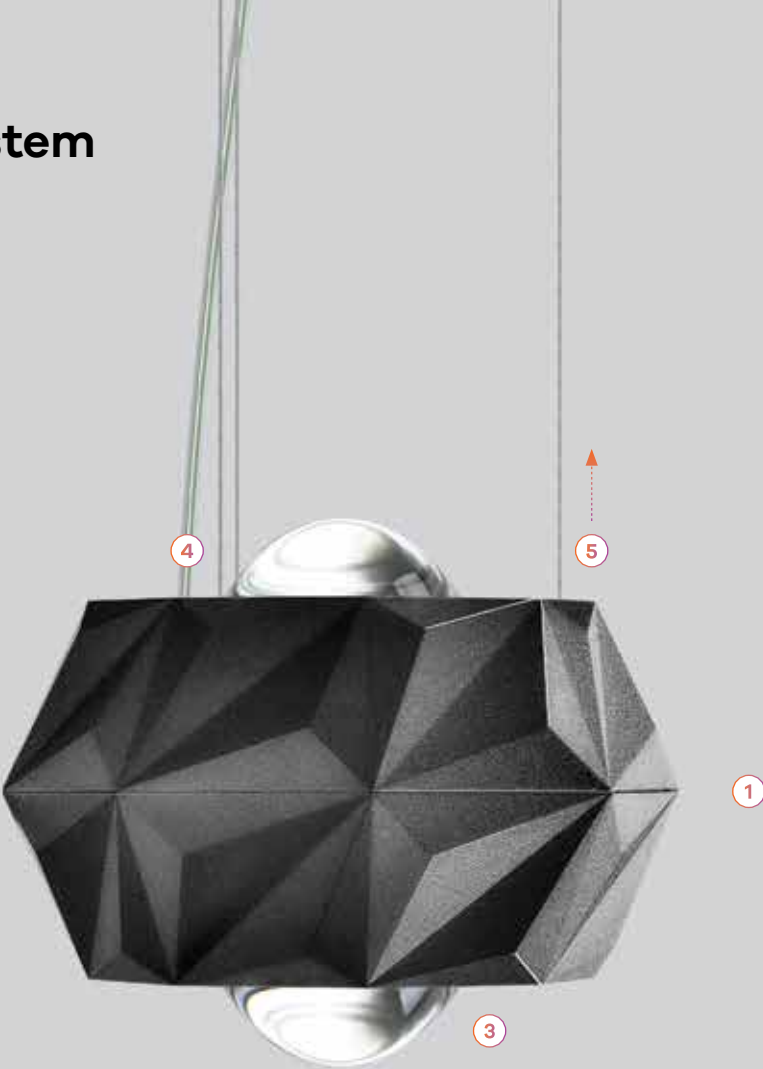

3.1. 50° Linse



3.2. 80° Linse



Wählen Sie ihre Farbe

ARCHITEKTONISCHE
BELEUCHTUNG





6th ELEMENT +



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium-Druckguss

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

Linse

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten




01. Version wählen



6th ELEMENT +




50° Linse | Direkt / Indirekt (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤10	17	2232	131	500	90568L0160♣0♦50

80° Linse | Direkt / Indirekt (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤19	17	2158	127	500	90568L0160♣0♦80

50° Linse | Direkt



UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤13	9	1128	125	250	90578L0090♣0♦50
≤13	12	1512	126	350	90578L0160♣0♦50

80° Linse | Direkt



UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤25	9	1091	121	250	90578L0090♣0♦80
≤25	12	1428	119	350	90578L0160♣0♦80

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B
■ Rusty chain	R


Farbtemperatur	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT +

• Zur Vervollständigung des Produkts müssen das Anschlusskabel/Seilabhngung und Deckendose separat bestellt werden.

02. Deckendose
auswählen

Einbau - T55 Q200



135x135

HF

BESTELL-NR.*

10,5W 10-42V 250mA HF	972710♣
14,7W 10-42V 350mA HF	972711♣
21W 10-42V 500mA HF	972712♣

DALI

BESTELL-NR.*

13W 09-52V 250mA DALI	972720♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	972721♣
26W 09-52V 500mA DALI	972722♣

Anbau - T54 D120



HF

BESTELL-NR.*

10W 30-42V 250mA HF	972730♣
15W 26-43V 350mA HF	972731♣
21W 30-42V 500mA HF	972732♣

DALI

BESTELL-NR.*

12W 03-45V 250mA DALI	972740♣
16W 03-45V 350mA DALI	972741♣
20W 03-40V 500mA DALI	972742♣

DECKENDOSE

- Die Einbaudeckendose T55 Q200 ist Klasse II.
- Die Anbaudeckendose T54 D120 ist Klasse I.
- Betriebsgerät in der Deckendose enthalten.



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe

□ Weiß	W
■ Schwarz	B
■ Rusty chain	R

03. Optionen
wählen

OPTIONEN

Bestell-Nr.

Anschlusskabel / Seilabhängung

L1500 mm (x3)	942900
L3000 mm (x3)	942901
L6000 mm (x3)	942902



Produkt
Details



Lichteffekt mit 50°
Linse



Lichteffekt mit 80°
Linse



Deckendose



6th ELEMENT



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium-Druckguss

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

Linse

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten




01. Version wählen



6th ELEMENT




50° Linse | Direkt / Indirekt (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤10	17	2232	131	500	90280L0160♣0♦50

80° Linse | Direkt / Indirekt (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤19	17	2158	127	500	90280L0160♣0♦80

50° Linse | Direkt



UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤13	9	1128	125	250	90328L0090♣0♦50
≤13	12	1512	126	350	90328L0160♣0♦50

80° Linse | Direkt



UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤25	9	1091	121	250	90328L0090♣0♦80
≤25	12	1428	119	350	90328L0160♣0♦80

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B
■ Rusty chain	R


Farbtemperatur	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT

• Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.

02. Deckendose
auswählen

Einbau - T12 Q200



135x135

HF

BESTELL-NR.*


10,5W 10-42V 250mA HF	971810♣
14,7W 10-42V 350mA HF	971811♣
21W 10-42V 500mA HF	971812♣

DALI

BESTELL-NR.*

13W 09-52V 250mA DALI	971820♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	971821♣
26W 09-52V 500mA DALI	971822♣

Anbau - T53 D120



HF

BESTELL-NR.*

10W 30-42V 250mA HF	971830♣
15W 26-43V 350mA HF	971831♣
21W 30-42V 500mA HF	971832♣

DALI

BESTELL-NR.*

12W 03-45V 250mA DALI	971840♣
16W 03-45V 350mA DALI	971841♣
20W 03-40V 500mA DALI	971842♣

DECKENDOSE

- Die Einbaudeckendose T12 Q200 ist Klasse II.
- Die Anbaudeckendose T53 D120 ist Klasse I.
- Betriebsgerät in der Deckendose enthalten.



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe

□ Weiß	W
■ Schwarz	B
■ Rusty chain	R

03. Optionen
wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Seilabhängung

S14 L1500 mm (x3)	913300
S14 L3000 mm (x3)	913301
S14 L6000 mm (x3)	913302

Anschlusskabel

L1500 mm - 2 x 0,75 mm ²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942802



Produkt
Details



Lichteffekt mit 50°
Linse



Lichteffekt mit 80°
Linse



Deckendose



6th ELEMENT FIX



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium-Druckguss

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

Linse

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 10-25 mm




01. Version wählen

6th ELEMENT FIX




50° Linse



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
≤13	9	1128	125	250	Ø125	90303L0090♣0♦50
≤13	12	1512	126	350	Ø125	90303L0160♣0♦50

80° Linse



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
≤25	9	1091	121	250	Ø125	90303L0090♣0♦80
≤25	12	1428	119	350	Ø125	90303L0160♣0♦80



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B
■ Rusty chain	R

Farbtemperatur	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT FIX

• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Betriebsgerät separat bestellt werden.

02. Optionen wählen



Produkt Details

OPTIONEN

Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Getriebsgerät DALI

Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Sicherheitskabel

L1500 mm	955000
----------	--------




Lichteffect mit 50°
Linse



Lichteffect mit 80°
Linse

Wandausrichtung

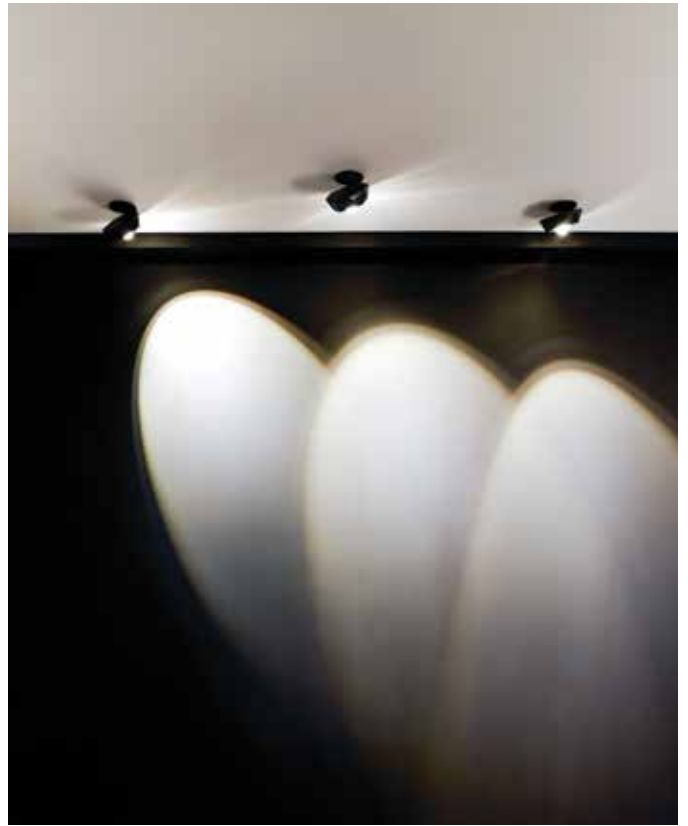



6th ELEMENT /C



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium-Druckguss

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

Linse

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten




01. Version wählen



6th ELEMENT /C




50° Linse



UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤13	9	1128	125	250	90278L0090♣0♦50
≤13	12	1512	126	350	90278L0160♣0♦50

80° Linse



UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤25	9	1091	121	250	90278L0090♣0♦80
≤25	12	1428	119	350	90278L0160♣0♦80

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B
■ Rusty chain	R


Farbtemperatur	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT /C

• Zur Vervollständigung des Produkts muss das Betriebsgerät separat bestellt werden.

02. Deckendose
auswählen

Einbau - T52 Q200



135x135

HF

BESTELL-NR.*

10,5W 10-42V 250mA HF	972010♣
14,7W 10-42V 350mA HF	972011♣

DALI

BESTELL-NR.*

13W 09-52V 250mA DALI	972020♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	972021♣

Anbau - T51 D120



HF

BESTELL-NR.*

10W 30-42V 250mA HF	972030♣
15W 26-43V 350mA HF	972031♣

DALI

BESTELL-NR.*

12W 03-45V 250mA DALI	972040♣
16W 03-45V 350mA DALI	972041♣



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen

Farbe

□ Weiß	W
■ Schwarz	B
■ Rusty chain	R

DECKENDOSE

- Die Einbaudeckendose T52 Q200 ist Klasse II.
- Die Anbaudeckendose T51 D120 ist Klasse I.
- Betriebsgerät in der Deckendose enthalten.



Produkt
Details



Lichteffekt mit 50°
Linse







Lichteffekt mit 80°
Linse




Deckendose



Wandausrichtung

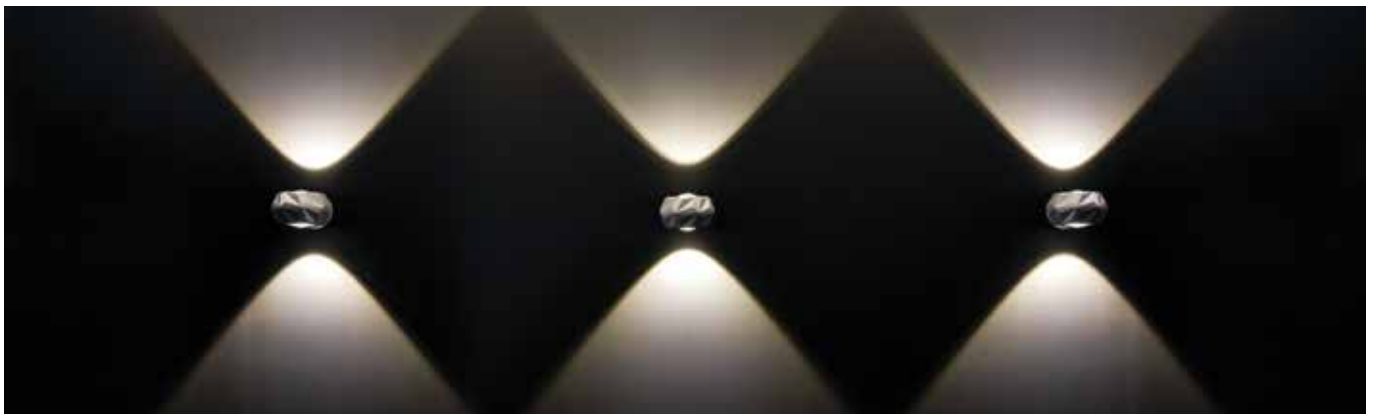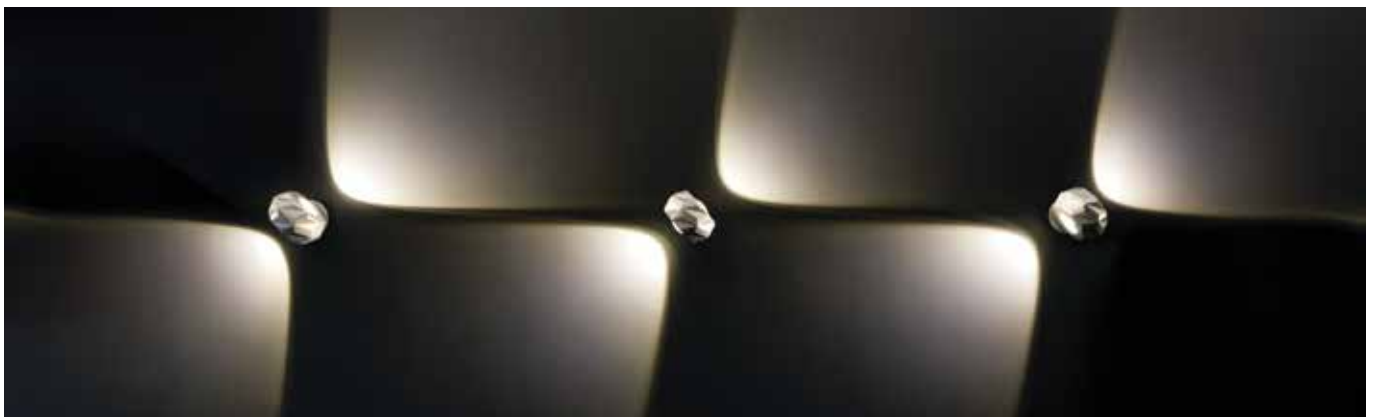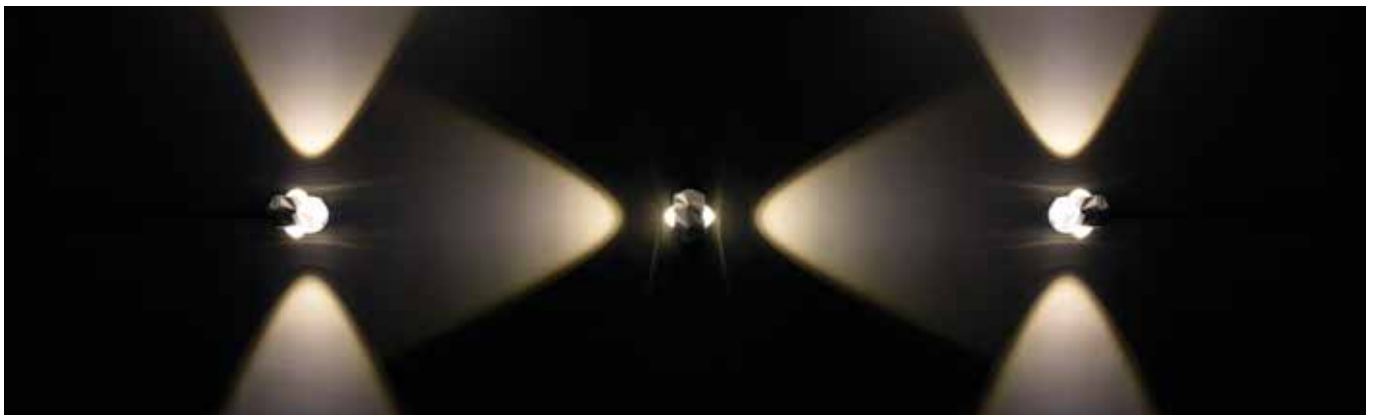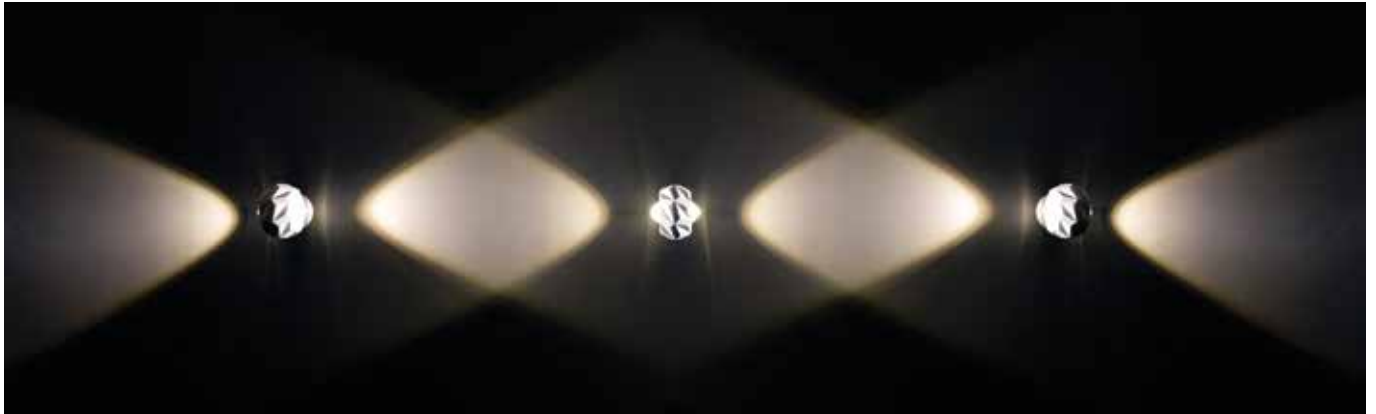

6th ELEMENT / W

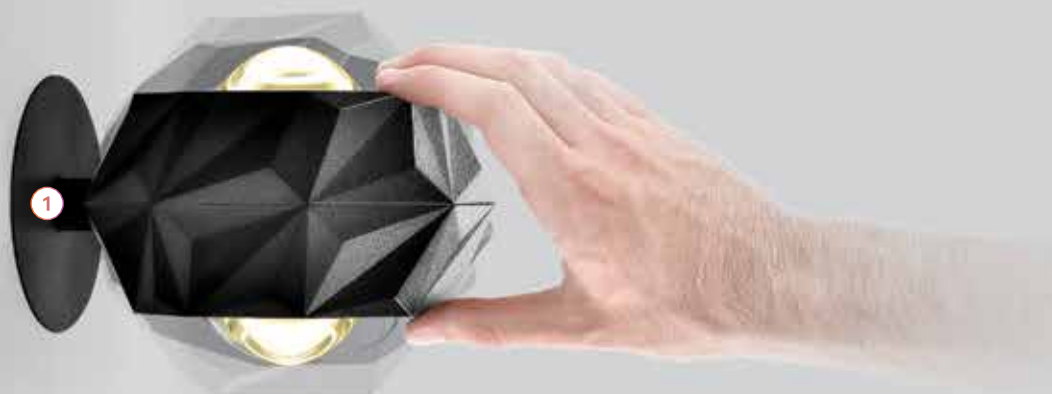

1. Drehung 355°

Das Produkt ermöglicht eine Drehung von 355°, was Vielseitigkeit bei der Beleuchtung von Objekten oder spezifischen Bereichen bietet.



6th ELEMENT /W



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium-Druckguss

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

Linse

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)


Nicht enthalten




01. Version wählen



6th ELEMENT /W




50° Linse | Direkt / Indirekt (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤10	17	2232	131	500	90279L0160♣0♦50

80° Linse | Direkt / Indirekt (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤19	17	2158	127	500	90279L0160♣0♦80

50° Linse | Direkt



UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤13	9	1128	125	250	90330L0090♣0♦50
≤13	12	1512	126	350	90330L0160♣0♦50

80° Linse | Direkt



UGR	W	lm output	lm/W	mA	BESTELL-NR.*
≤25	9	1091	121	250	90330L0090♣0♦80
≤25	12	1428	119	350	90330L0160♣0♦80

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B
■ Rusty chain	R

Farbtemperatur	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT /W

• Zur Vervollständigung des Produkts muss die Deckdose separat bestellt werden.

02. Deckendose
auswählen



HF


BESTELL-NR.*

10,5W 10-42V 250mA HF	972010♣
14,7W 10-42V 350mA HF	972011♣
21W 10-42V 500mA HF	972012♣

DALI

BESTELL-NR.*

13W 09-52V 250mA DALI	972020♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	972021♣
26W 09-52V 500mA DALI	972022♣



HF

BESTELL-NR.*

10W 30-42V 250mA HF	972030♣
15W 26-43V 350mA HF	972031♣
21W 30-42V 500mA HF	972032♣

DALI

BESTELL-NR.*

12W 03-45V 250mA DALI	972040♣
16W 03-45V 350mA DALI	972041♣
20W 03-40V 500mA DALI	972042♣

DECKENDOSE

- Die Einbaudeckendose T52 Q200 ist Klasse II.
- Die Anbaudeckendose T51 D120 ist Klasse I
- Betriebsgerät in der Deckendose enthalten.



***Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollständigen**

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B
■ Rusty chain	R



**Produkt
Details**



Lichteffekt mit 50°
Linse



Lichteffekt mit 80°
Linse



Anbau
Wanddeckendose

