




6th ELEMENT



6th ELEMENT +
36



6th ELEMENT
40



6th ELEMENT FIX
44



6th ELEMENT /C
48



6th ELEMENT /W
54



Tipos de aplicación





1. Semiempotrar
Fijo

2. Pared
Orientable

3. Semiempotrar
Orientable

4. Suspendida

Minimalismo y tecnología



140 mm


1. Cuerpo
Cuerpo de aluminio inyectado,
disponible en 3 colores.

2. LED
SDCM MacAdam ≤ 3 ,
temperatura de color 3000K /
4000K, CRI > 80 y vida útil
de 80.000h L90 B10.


3. Sistema óptico
3.1 Lente de 50°
3.2 Lente de 80°

4. Suspensiones y cable de alimentación
Suspensiones y cable de
alimentación disponibles
en longitudes de 1500,
3000 o 6000 mm.


5. Base de alimentación
Bases empotradas o de
superficie.
Disponibles en blanco o negro.

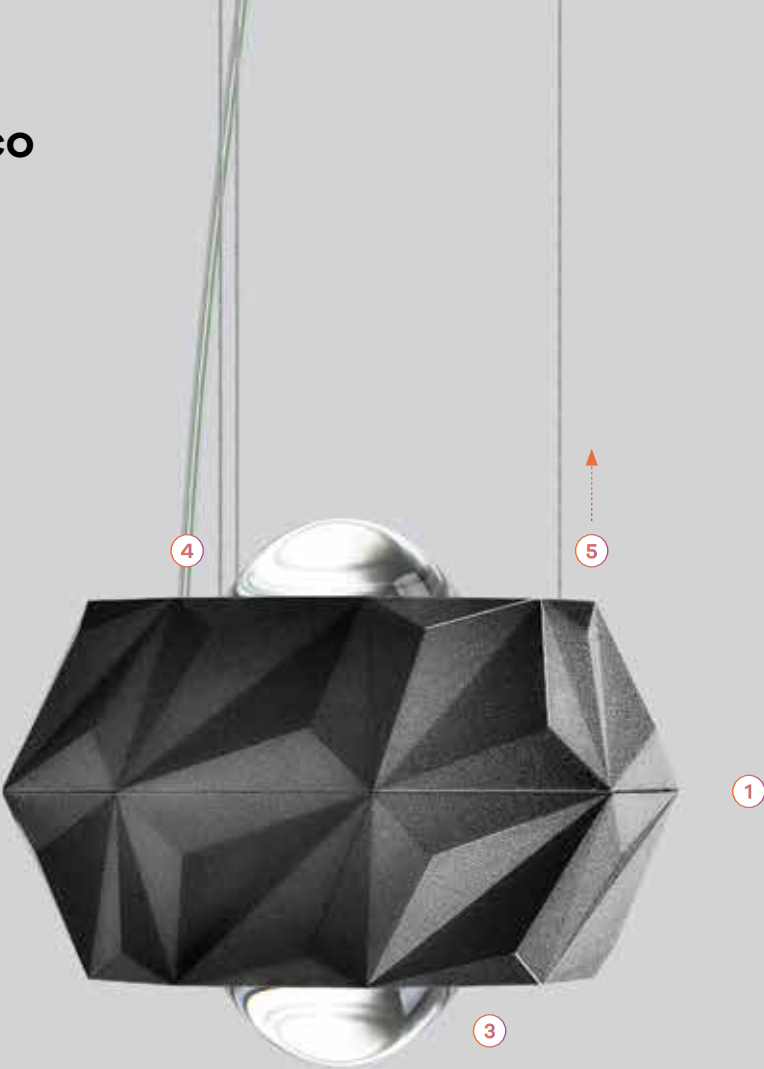

3.1. Lente de 50°



3.2. Lente de 80°



Defina su color

ILUMINACIÓN
ARQUITECTÓNICA





6th ELEMENT +



Características del productos

Cuerpo

Aluminio inyectado



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster



Sistema óptico

Lente

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3



Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

No incluida


01. Seleccionar versión



6th ELEMENT +




Lente de 50° | Directa / Indirecta (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤10	17	2232	131	500	90568L0160♣0♦50

Lente de 80° | Directa / Indirecta (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤19	17	2158	127	500	90568L0160♣0♦80

Lente de 50° | Direta



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤13	9	1128	125	250	90578L0090♣0♦50
≤13	12	1512	126	350	90578L0160♣0♦50

Lente de 80° | Direta



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤25	9	1091	121	250	90578L0090♣0♦80
≤25	12	1428	119	350	90578L0160♣0♦80

*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B
■ Rusty chain	R

Temp. de color	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT +

• Para completar el producto es necesario pedir el cable/suspensión y la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar base de alimentación

Encastrar - T55 Q200		Superficie - T54 D120	
			
135x135			
HF		HF	
	CÓDIGO*		CÓDIGO*
10,5W 10-42V 250mA HF	972710♣	10W 30-42V 250mA HF	972730♣
14,7W 10-42V 350mA HF	972711♣	15W 26-43V 350mA HF	972731♣
21W 10-42V 500mA HF	972712♣	21W 30-42V 500mA HF	972732♣
DALI		DALI	
	CÓDIGO*		CÓDIGO*
13W 09-52V 250mA DALI	972720♣	12W 03-45V 250mA DALI	972740♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	972721♣	16W 03-45V 350mA DALI	972741♣
26W 09-52V 500mA DALI	972722♣	20W 03-40V 500mA DALI	972742♣
BASE DE ALIMENTACIÓN			
• Base de empotrar T55 Q200 de clase II. • Base de superficie T54 D120 de clase I. • Driver incluido en la base de techo.			



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B
■ Rusty chain	R

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Cable de alimentación / suspensión	
L1500 mm (x3)	942900
L3000 mm (x3)	942901
L6000 mm (x3)	942902



Détail
du produit



Efeito de luz com
lentes de 50°



Efeito de luz com
lentes de 80°



Base de techo



6th ELEMENT



Características del productos

Cuerpo

Aluminio inyectado



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster



Sistema óptico

Lente

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3



Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida


01. Seleccionar versión



*Sustituya los símbolos para completar el código


Color
☐ Blanco W
☐ Negro B
☐ Rusty chain R

Temp. de color
3000K B
4000K A




6th ELEMENT

Lente de 50° | Directa / Indirecta (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤10	17	2232	131	500	90280L0160 $\blacklozenge$ 50

Lente de 80° | Directa / Indirecta (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤19	17	2158	127	500	90280L0160 $\blacklozenge$ 80

Lente de 50° | Direta



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤13	9	1128	125	250	90328L0090 $\blacklozenge$ 50
≤13	12	1512	126	350	90328L0160 $\blacklozenge$ 50

Lente de 80° | Direta




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤25	9	1091	121	250	90328L0090 $\blacklozenge$ 80
≤25	12	1428	119	350	90328L0160 $\blacklozenge$ 80

6th ELEMENT

• Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar base de alimentación

Empotrar - T12 Q200



135x135

HF

	CÓDIGO*
10,5W 10-42V 250mA HF	971810♣
14,7W 10-42V 350mA HF	971811♣
21W 10-42V 500mA HF	971812♣

DALI

	CÓDIGO*
13W 09-52V 250mA DALI	971820♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	971821♣
26W 09-52V 500mA DALI	971822♣

Superficie - T53 D120



HF

	CÓDIGO*
10W 30-42V 250mA HF	971830♣
15W 26-43V 350mA HF	971831♣
21W 30-42V 500mA HF	971832♣

DALI

	CÓDIGO*
12W 03-45V 250mA DALI	971840♣
16W 03-45V 350mA DALI	971841♣
20W 03-40V 500mA DALI	971842♣

BASE DE ALIMENTACIÓN

- Base de empotrar T12 Q200 de clase II.
- Base de superficie T53 D120 de clase I.
- Driver incluido en la base de techo.



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B
■ Rusty chain	R

03. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Suspensión	
S14 L1500 mm (x3)	913300
S14 L3000 mm (x3)	913301
S14 L6000 mm (x3)	913302
Cable de alimentación	
L1500 mm - 2 x 0,75 mm ²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm ²	942802




Détail du produit



Efeito de luz com
lentes de 50°



Efeito de luz com
lentes de 80°



Base de techo



6th ELEMENT FIX



Características del productos

Cuerpo

Aluminio inyectado



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster



Sistema óptico

Lente

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3



Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 10-25 mm

01. Seleccionar versión

6th ELEMENT FIX




Lente de 50°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤13	9	1128	125	250	Ø125	90303L0090▲0◆50
≤13	12	1512	126	350	Ø125	90303L0160▲0◆50

Lente de 80°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤25	9	1091	121	250	Ø125	90303L0090▲0◆80
≤25	12	1428	119	350	Ø125	90303L0160▲0◆80



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	▲
□ Blanco	W
■ Negro	B
■ Rusty chain	R

Temp. de color	◆
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT FIX

- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES

Fuente de alimentación HF	Código
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Fuente de alimentación DALI	
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000



Détail du produit




Efecto de luz con lente de 50°



Efecto de luz con lente de 80°

Orientable de techo

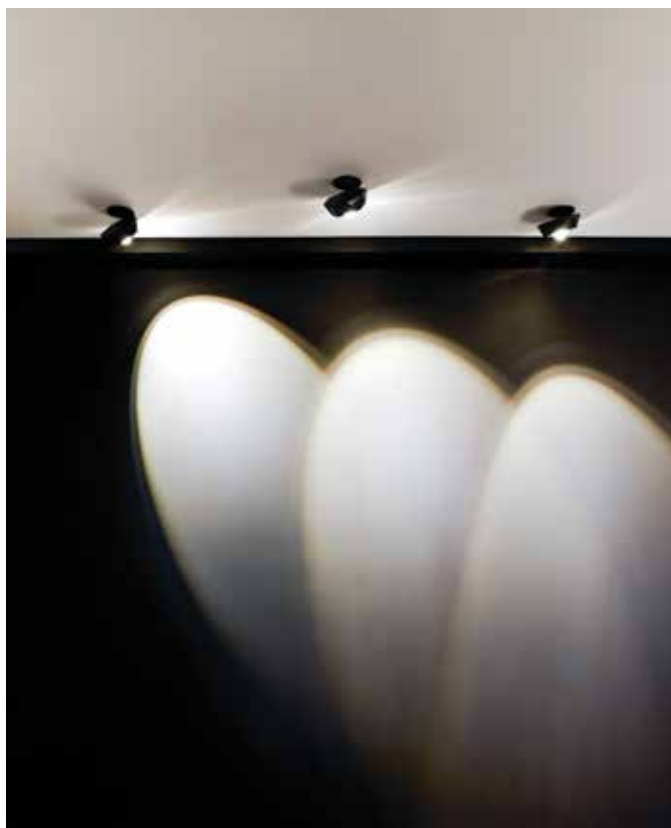



6th ELEMENT /C



Características del productos

Cuerpo

Aluminio inyectado



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster



Sistema óptico

Lente



Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C




Fuente de alimentación

No incluida


01. Seleccionar versión



6th ELEMENT /C




Lente de 50°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤13	9	1128	125	250	90278L0090♣0♦50
≤13	12	1512	126	350	90278L0160♣0♦50

Lente de 80°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤25	9	1091	121	250	90278L0090♣0♦80
≤25	12	1428	119	350	90278L0160♣0♦80

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B
■ Rusty chain	R


Temp. de color	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT /C

• Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar base
de alimentación

Empotrar - T52 Q200



135x135

HF

	CÓDIGO*
10,5W 10-42V 250mA HF	972010♣
14,7W 10-42V 350mA HF	972011♣

DALI

	CÓDIGO*
13W 09-52V 250mA DALI	972020♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	972021♣

Superficie - T51 D120



HF

	CÓDIGO*
10W 30-42V 250mA HF	972030♣
15W 26-43V 350mA HF	972031♣

DALI

	CÓDIGO*
12W 03-45V 250mA DALI	972040♣
16W 03-45V 350mA DALI	972041♣



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B
■ Rusty chain	R

BASE DE ALIMENTACIÓN

- Base de empotrar T52 Q200 de clase II.
- Base de superficie T51 D120 de clase I.
- Driver incluido en la base de techo.



Détail
du produit



Efecto de luz con lente
de 50°






Efecto de luz con lente
de 80°




Base de techo



Orientable de pared

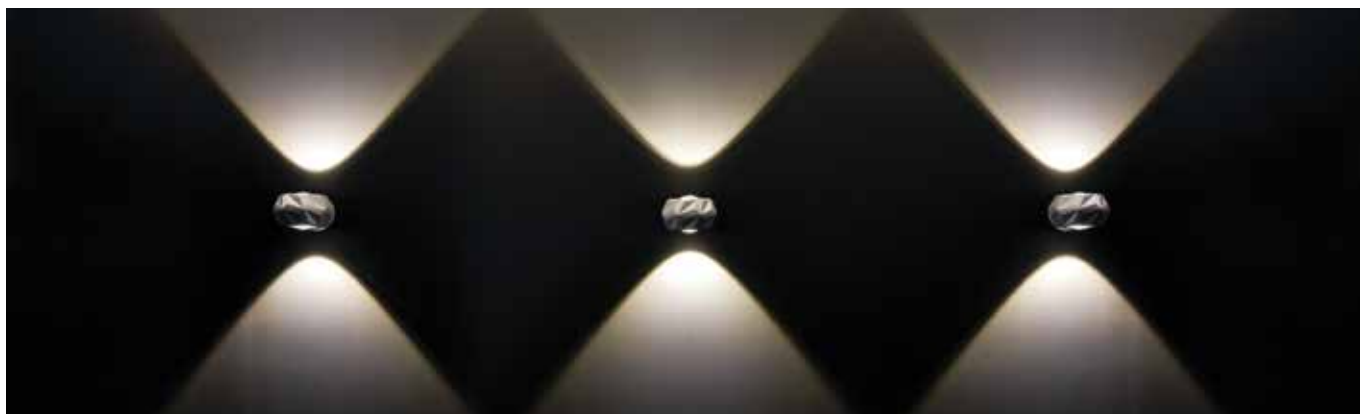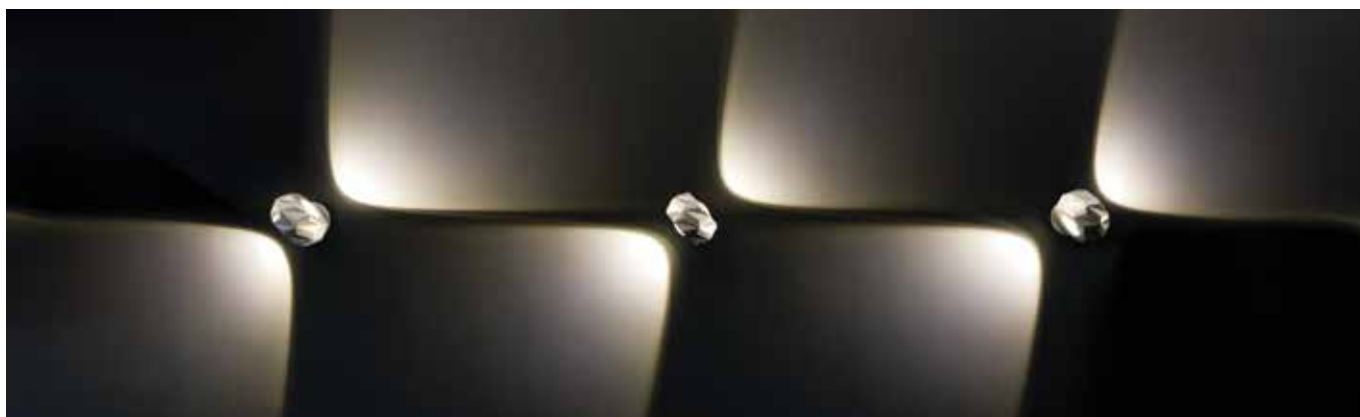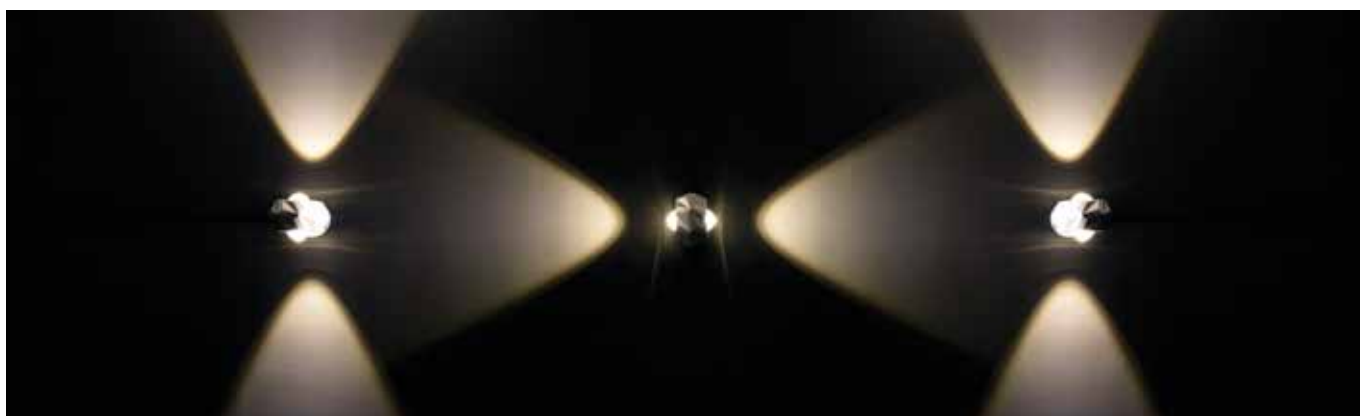

6th ELEMENT /W

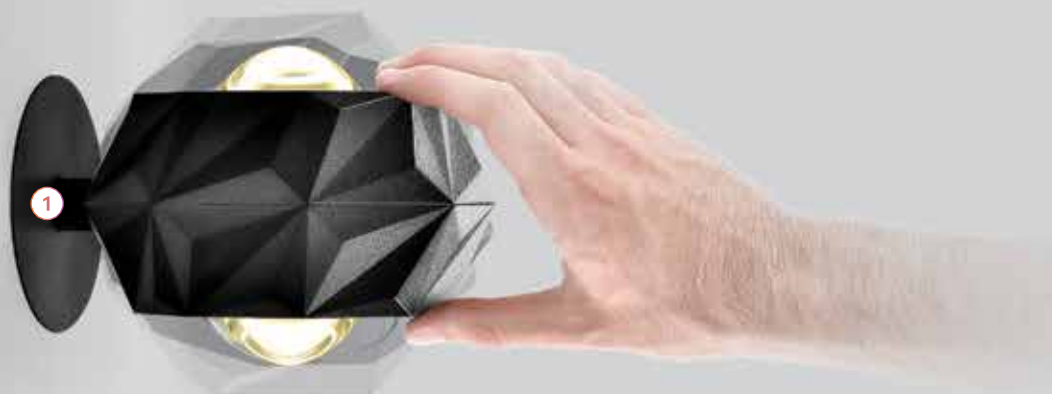

1. Rotación 355°

El producto permite una rotación de 355° que proporciona versatilidad para iluminar objetos o zonas específicas.



6th ELEMENT /W



Características del productos

Cuerpo

Aluminio inyectado



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster



Sistema óptico

Lente



Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

No incluida


01. Seleccionar versión



6th ELEMENT /W




Lente de 50° | Directa / Indirecta (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤10	17	2232	131	500	90279L0160♣♦50

Lente de 80° | Directa / Indirecta (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤19	17	2158	127	500	90279L0160♣♦80

Lente de 50° | Direta



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤13	9	1128	125	250	90330L0090♣♦50
≤13	12	1512	126	350	90330L0160♣♦50

Lente de 80° | Direta



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CÓDIGO*
≤25	9	1091	121	250	90330L0090♣♦80
≤25	12	1428	119	350	90330L0160♣♦80

*Sustituya los símbolos para completar el código


Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B
■ Rusty chain	R

Temp. de color	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT /W


- Para completar el producto es necesario pedir la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar base
de alimentación



HF	
10,5W 10-42V 250mA HF	CÓDIGO* 972010♣
14,7W 10-42V 350mA HF	972011♣
21W 10-42V 500mA HF	972012♣

DALI	
13W 09-52V 250mA DALI	CÓDIGO* 972020♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	972021♣
26W 09-52V 500mA DALI	972022♣



HF	
10W 30-42V 250mA HF	CÓDIGO* 972030♣
15W 26-43V 350mA HF	972031♣
21W 30-42V 500mA HF	972032♣

DALI	
12W 03-45V 250mA DALI	CÓDIGO* 972040♣
16W 03-45V 350mA DALI	972041♣
20W 03-40V 500mA DALI	972042♣



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	
□ Blanco	W
■ Negro	B
■ Rusty chain	R

BASE DE ALIMENTACIÓN

- Base de empotrar T52 Q200 de clase II.
- Base de superficie T51 D120 de clase I.
- Driver incluido en la base de techo.

Détail
du produit



Efeito de luz com
lentes de 50°



Efeito de luz com
lentes de 80°



Base de superficie

