




6th ELEMENT



6th ELEMENT +
36



6th ELEMENT
40



6th ELEMENT FIX
44



6th ELEMENT /C
48



6th ELEMENT /W
54



Types d'installation





Minimalisme et technologie



140 mm

1. Corps

Corps en aluminium injecté, disponible en 3 couleurs.

2. LED

SDCM MacAdam ≤ 3 , température de couleur 3000K / 4000K, CRI > 90 et durée de vie de 50.000h L80 B10.

3. Système optique

3.1 Lentille de 50°


3.2 Lentille de 80°

4. Suspension et patère de suspension


Suspensions et câble d'alimentation disponibles avec longueur de 1500, 3000 ou 6000 mm.

5. Patères de suspension


Patères de suspension encastrées ou saillies. Disponible en blanc ou en noir.

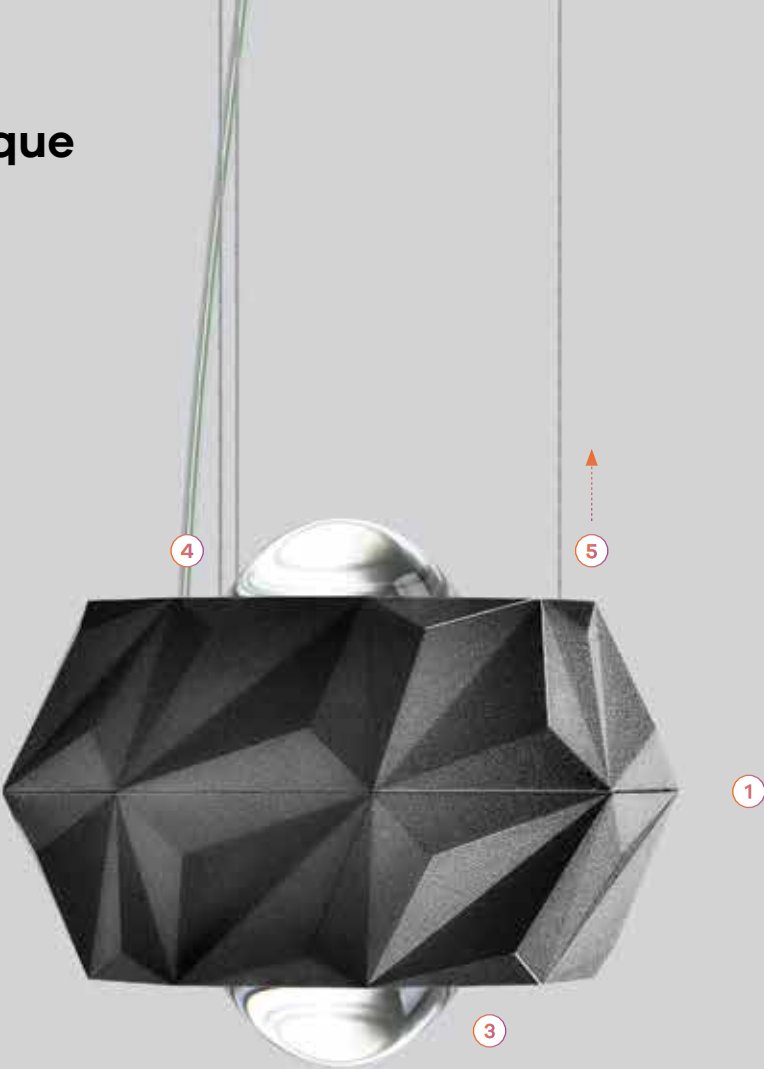

3.1. Lentille de 50°



3.2. Lentille de 80°



Choisissez la couleur

ÉCLAIRAGE
ARCHITECTURAL





6th ELEMENT +



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium injecté

Finition

Poudre époxy

Système optique

Lentille

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique


Non inclus




01. Sélectionner la version



6th ELEMENT +




Lentille de 50° | Direct / Indirect (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤10	17	2232	131	500	90568L0160♣0♦50

Lentille de 80° | Direct / Indirect (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤19	17	2158	127	500	90568L0160♣0♦80

Lentille de 50° | Direct



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤13	9	1128	125	250	90578L0090♣0♦50
≤13	12	1512	126	350	90578L0160♣0♦50

Lentille de 80° | Direct



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤25	9	1091	121	250	90578L0090♣0♦80
≤25	12	1428	119	350	90578L0160♣0♦80

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B
■ Rusty chain	R

Temp. de couleur	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT +

• Pour compléter le produit veuillez commander le câble d'alimentation / suspension et la patère de suspension séparément.

02. Sélectionner la
patère de suspension

Encastré - T55 Q200		Saillie - T54 D120	
			
135x135			
HF		HF	
CODE*		CODE*	
10,5W 10-42V 250mA HF	972710♣	10W 30-42V 250mA HF	972730♣
14,7W 10-42V 350mA HF	972711♣	15W 26-43V 350mA HF	972731♣
21W 10-42V 500mA HF	972712♣	21W 30-42V 500mA HF	972732♣
DALI		DALI	
CODE*		CODE*	
13W 09-52V 250mA DALI	972720♣	12W 03-45V 250mA DALI	972740♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	972721♣	16W 03-45V 350mA DALI	972741♣
26W 09-52V 500mA DALI	972722♣	20W 03-40V 500mA DALI	972742♣
PATÈRE DE SUSPENSION			
• La patère de suspension encastrée T55 Q200 est classe II. • La patère de suspension saillie T54 D120 est classe I. • Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.			

03. Sélectionner
les options

OPTIONS	Code
Câble d'alimentation / Suspension	
L1500 mm (x3)	942900
L3000 mm (x3)	942901
L6000 mm (x3)	942902



*Remplacez les
symboles pour
compléter le code

Couleur	
□ Blanc	W
■ Noir	B
■ Rusty chain	R



Détail
du produit



Effet lumineux avec
lentille de 50°



Effet lumineux avec
lentille de 80°



Patères de suspension



6th ELEMENT



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium injecté

Finition

Poudre époxy

Système optique

Lentille

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Alimentation électrique

Non inclus




01. Sélectionner la version

6th ELEMENT




Lentille de 50° | Direct / Indirect (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤10	17	2232	131	500	90280L0160♣0♦50

Lentille de 80° | Direct / Indirect (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤19	17	2158	127	500	90280L0160♣0♦80

Lentille de 50° | Direct



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤13	9	1128	125	250	90328L0090♣0♦50
≤13	12	1512	126	350	90328L0160♣0♦50

Lentille de 80° | Direct



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤25	9	1091	121	250	90328L0090♣0♦80
≤25	12	1428	119	350	90328L0160♣0♦80

6th ELEMENT

- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.




*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B
■ Rusty chain	R

Temp. de couleur	♦
3000K	B
4000K	A

02. Sélectionner la
patère de suspension

Encastré - T12 Q200		Saillie - T53 D120	
			
135x135			
HF		HF	
CODE*		CODE*	
10,5W 10-42V 250mA HF	971810♣	10W 30-42V 250mA HF	971830♣
14,7W 10-42V 350mA HF	971811♣	15W 26-43V 350mA HF	971831♣
21W 10-42V 500mA HF	971812♣	21W 30-42V 500mA HF	971832♣
DALI		DALI	
CODE*		CODE*	
13W 09-52V 250mA DALI	971820♣	12W 03-45V 250mA DALI	971840♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	971821♣	16W 03-45V 350mA DALI	971841♣
26W 09-52V 500mA DALI	971822♣	20W 03-40V 500mA DALI	971842♣
PATÈRE DE SUSPENSION			
• La patère de suspension encastrée T12 Q200 est classe II. • La patère de suspension saillie T53 D120 est classe I. • Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.			



*Remplacez les
symboles pour
compléter le code

Couleur	
□ Blanc	W
■ Noir	B
■ Rusty chain	R

03. Sélectionner
les options

OPTIONS	Code
Suspension	
S14 L1500 mm (x3)	913300
S14 L3000 mm (x3)	913301
S14 L6000 mm (x3)	913302
Câble d'alimentation	
L1500 mm - 2 x 0,75 mm²	942800
L3000 mm - 2 x 0,75 mm²	942801
L6000 mm - 2 x 0,75 mm²	942802




Détail
du produit



Effet lumineux avec
lentille de 50°



Effet lumineux avec
lentille de 80°



Patères de suspension



6th ELEMENT FIX



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium injecté

Finition

Poudre époxy

Système optique

Lentille

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus


Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 10-25 mm




01. Sélectionner la version

6th ELEMENT FIX




Lentille de 50°



CO-C180
C90-C270

UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤13	9	1128	125	250	Ø125	90303L0090▲0♦50
≤13	12	1512	126	350	Ø125	90303L0160▲0♦50

Lentille de 80°



CO-C180
C90-C270

UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤25	9	1091	121	250	Ø125	90303L0090▲0♦80
≤25	12	1428	119	350	Ø125	90303L0160▲0♦80



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	◆
□ Blanc	W
■ Noir	B
■ Rusty chain	R

Temp. de couleur	◆
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT FIX

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options

OPTIONS

Code	
Alimentation électrique HF	
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Alimentation électrique DALI	
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Filin d'acier	
L1500 mm	955000



Détail du produit




Effet lumineux avec
lentille de 50°



Effet lumineux avec
lentille de 80°

Plafonnier orientable

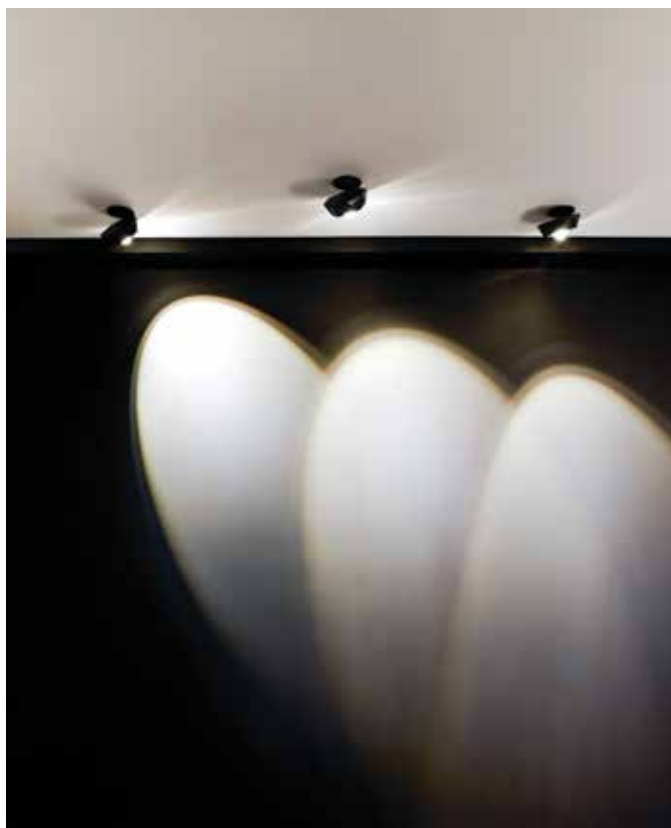



6th ELEMENT /C



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium injecté

Finition

Poudre époxy

Système optique

Lentille

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus



01. Sélectionner la version



6th ELEMENT /C						
	Lentille de 50°					
		UGR	W	lm output	lm/W	mA
		≤13	9	1128	125	250
		≤13	12	1512	126	350
						CODE*
						90278L0090♣0♦50
						90278L0160♣0♦50
	Lentille de 80°					
		UGR	W	lm output	lm/W	mA
		≤25	9	1091	121	250
		≤25	12	1428	119	350
						CODE*
						90278L0090♣0♦80
						90278L0160♣0♦80
6th ELEMENT /C						
• Pour compléter le produit, veuillez commander la patère de suspension séparément.						


*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	
□ Blanc	W
■ Noir	B
■ Rusty chain	R

Temp. de couleur	
3000K	B
4000K	A

02. Sélectionner la
patère de suspension

Encastré - T52 Q200



135x135

HF

	CODE*
10,5W 10-42V 250mA HF	972010♣
14,7W 10-42V 350mA HF	972011♣

DALI

	CODE*
13W 09-52V 250mA DALI	972020♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	972021♣

Saillie - T51 D120



HF

	CODE*
10W 30-42V 250mA HF	972030♣
15W 26-43V 350mA HF	972031♣

DALI

	CODE*
12W 03-45V 250mA DALI	972040♣
16W 03-45V 350mA DALI	972041♣



*Remplacez les
symboles pour
compléter le code

Couleur	
□ Blanc	W
■ Noir	B
■ Rusty chain	R

PATÈRE DE SUSPENSION

- La patère de suspension encastrée T52 Q200 est classe II.
- La patère de suspension saillie T51 D120 est classe I.
- Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.



Détail
du produit



Effet lumineux avec
lentille de 50°






Effet lumineux avec
lentille de 80°




Patères de suspension



Applique orientable

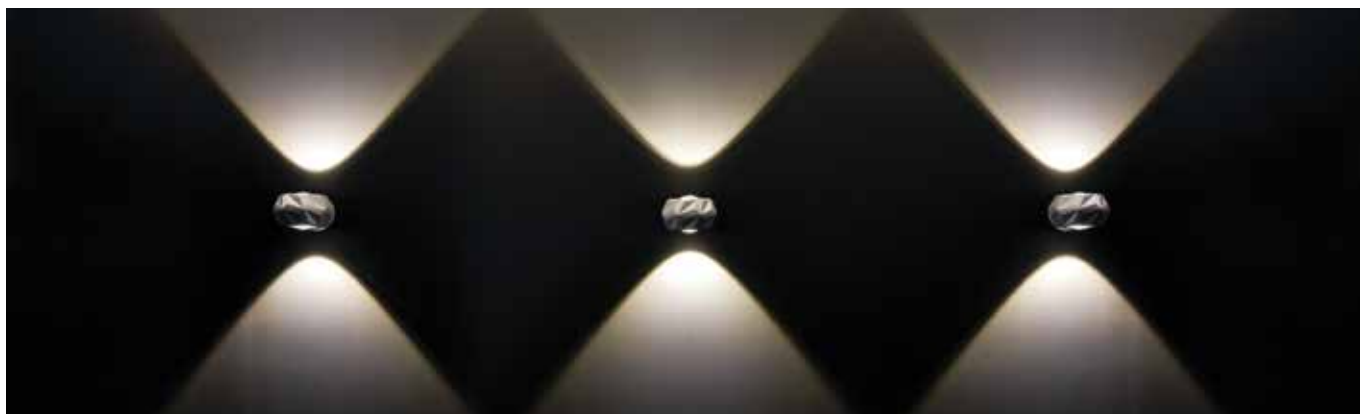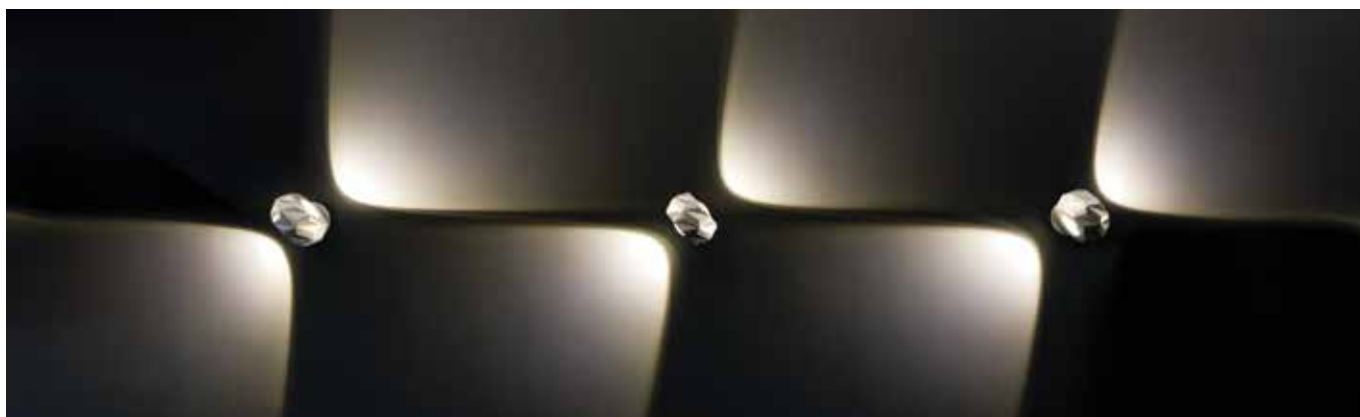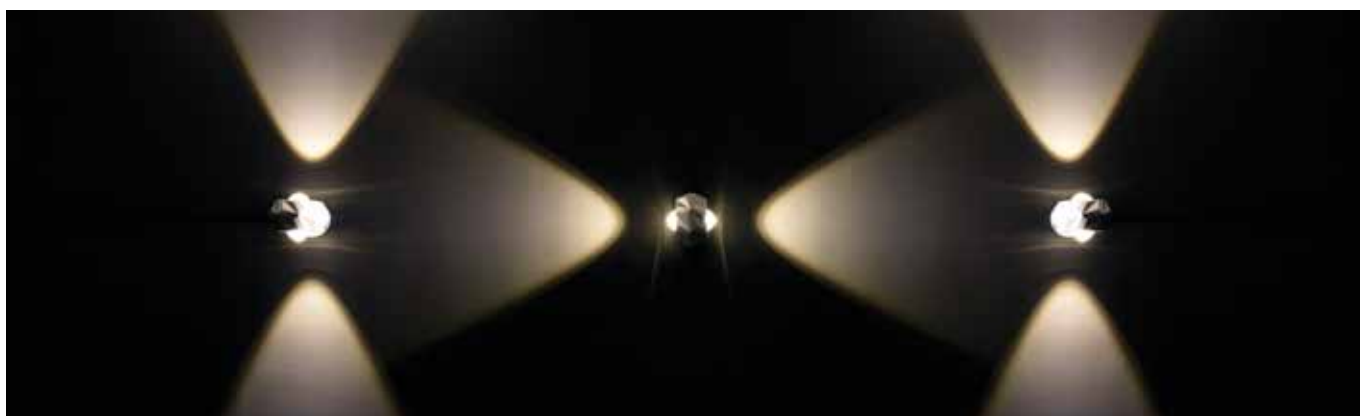

6th ELEMENT /W

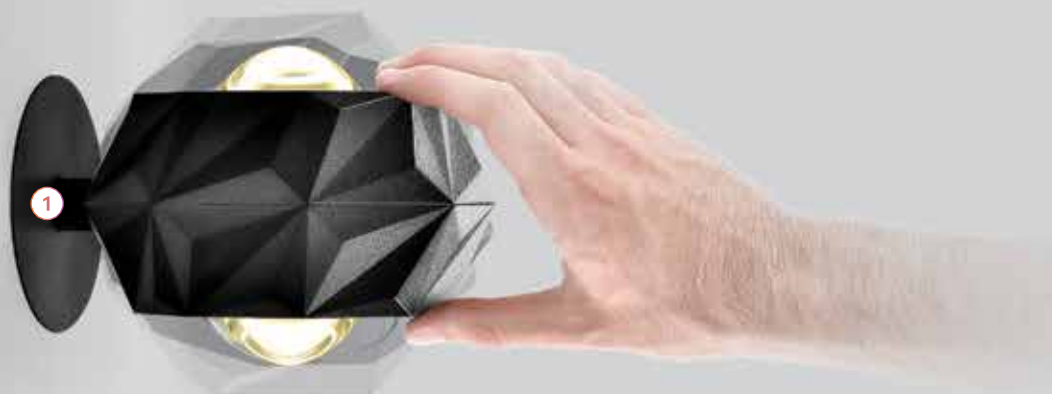

1. Rotation 355°

Le produit peut être pivoté à 355°, ce qui permet d'éclairer des objets ou des zones spécifiques.



6th ELEMENT /W



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium injecté

Finition

Poudre époxy

Système optique

Lentille

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique


Non inclus




01. Sélectionner la version



6th ELEMENT /W




Lentille de 50° | Direct / Indirect (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤10	17	2232	131	500	90279L0160♣0♦50

Lentille de 80° | Direct / Indirect (50%/50%)




UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤19	17	2158	127	500	90279L0160♣0♦80

Lentille de 50° | Direct



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤13	9	1128	125	250	90330L0090♣0♦50
≤13	12	1512	126	350	90330L0160♣0♦50

Lentille de 80° | Direct



UGR	W	lm output	lm/W	mA	CODE*
≤25	9	1091	121	250	90330L0090♣0♦80
≤25	12	1428	119	350	90330L0160♣0♦80

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B
■ Rusty chain	R

Temp. de couleur	♦
3000K	B
4000K	A

6th ELEMENT /W


• Pour compléter le produit, veuillez commander la patère de suspension séparément.

02. Sélectionner la
patère de suspension



HF	
	CODE*
10,5W 10-42V 250mA HF	972010♣
14,7W 10-42V 350mA HF	972011♣
21W 10-42V 500mA HF	972012♣

DALI	
	CODE*
13W 09-52V 250mA DALI	972020♣
18,2W 09-52V 350mA DALI	972021♣
26W 09-52V 500mA DALI	972022♣



HF	
	CODE*
10W 30-42V 250mA HF	972030♣
15W 26-43V 350mA HF	972031♣
21W 30-42V 500mA HF	972032♣

DALI	
	CODE*
12W 03-45V 250mA DALI	972040♣
16W 03-45V 350mA DALI	972041♣
20W 03-40V 500mA DALI	972042♣



*Remplacez les
symboles pour
compléter le code

Couleur	
□ Blanc	W
■ Noir	B
■ Rusty chain	R

PATÈRE DE SUSPENSION

- La patère de suspension encastrée T52 Q200 est classe II.
- La patère de suspension saillie T51 D120 est classe I.
- Alimentation électrique incluse dans la patère de suspension.

Détail
du produit



Effet lumineux avec
lentille de 50°



Effet lumineux avec
lentille de 80°



Patère saillie

