

**Architektonische
Beleuchtung**


AURA



AURA
452



AURA

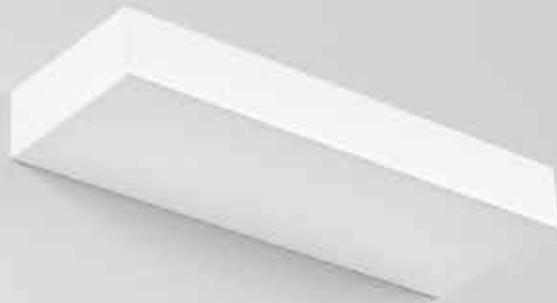

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech



Oberfläche

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3



LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C




Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


01. Version wählen



AURA



LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
16	2017	126	300	90825L030▼▲◆00
31	4034	130	600	90825L060▼▲◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	
3000K	3
4000K	0



Produkt details



Diffuser

¹ Andere Farben auf Anfrage