





Iluminación
arquitectónica

AURA

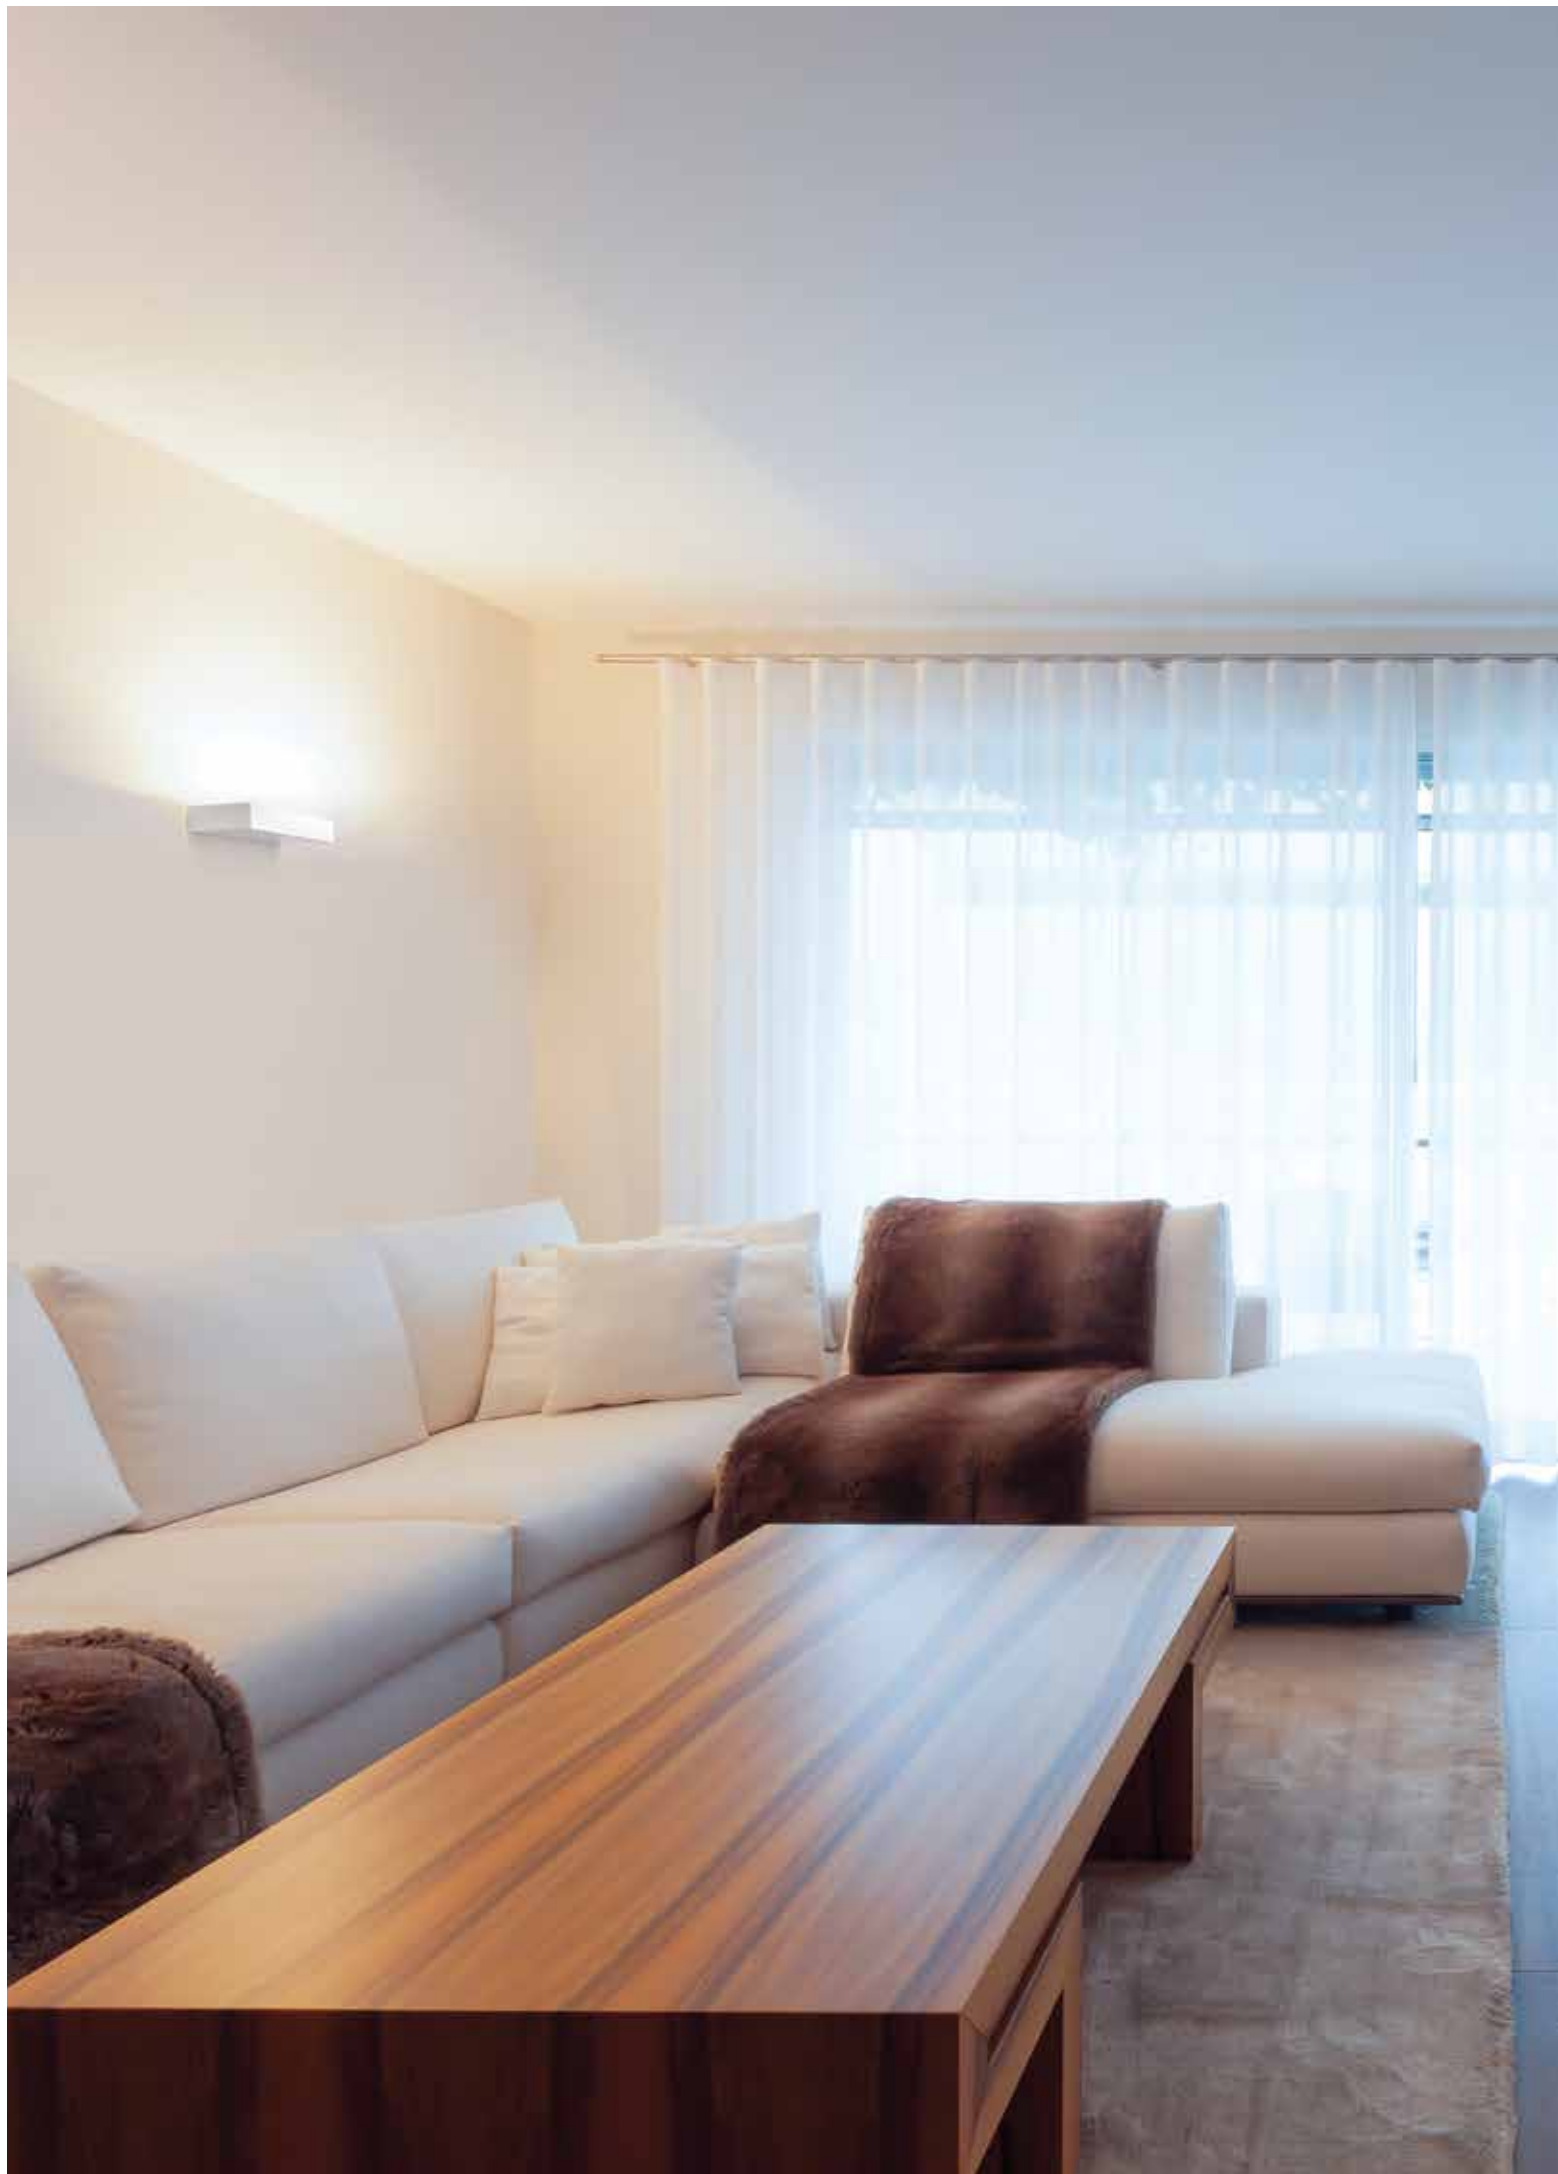

AURA
452



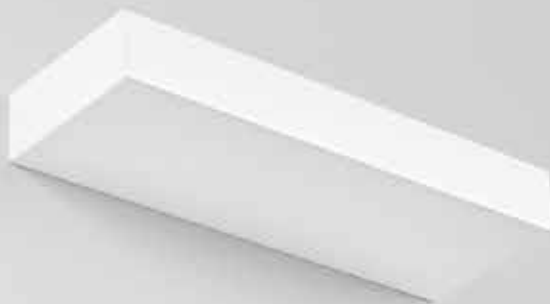

Características
del productos

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

LIGHT+ - Difusor opalino

Fuente de luz


LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido




01. Seleccionar versión



AURA



LIGHT+ - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
16	2017	126	300	90825L030▼▲0◆00
31	4034	130	600	90825L060▼▲0◆00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color ¹	▲
□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de Color	◆
3000K	3
4000K	0



Detalles del producto



Difusor

¹ Otros colores mediante solicitud.