

Éclairage
architectural


AURA



AURA
452



AURA

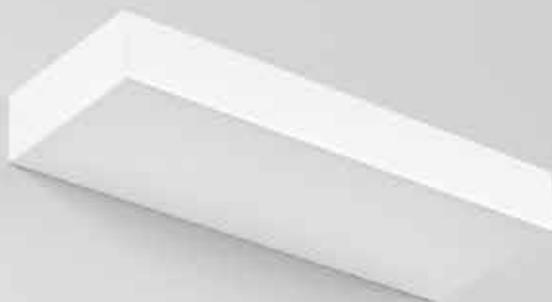

Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Finition

Poudre époxy

Système optique

LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40

650°C


01. Sélectionner la version



AURA



LIGHT+ - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
16	2017	126	300	90825L030▼▲0◆00
31	4034	130	600	90825L060▼▲0◆00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼

HF	E
DALI	H

Couleur ¹ ▲

<input type="checkbox"/> Blanc	W
<input checked="" type="checkbox"/> Noir	B

Temp. de couleur ◆

3000K	3
4000K	0



Détail du produit



Diffuseur

¹ Autres couleurs sur demande.