




Lichtleisten und Tragschienensysteme

AVL

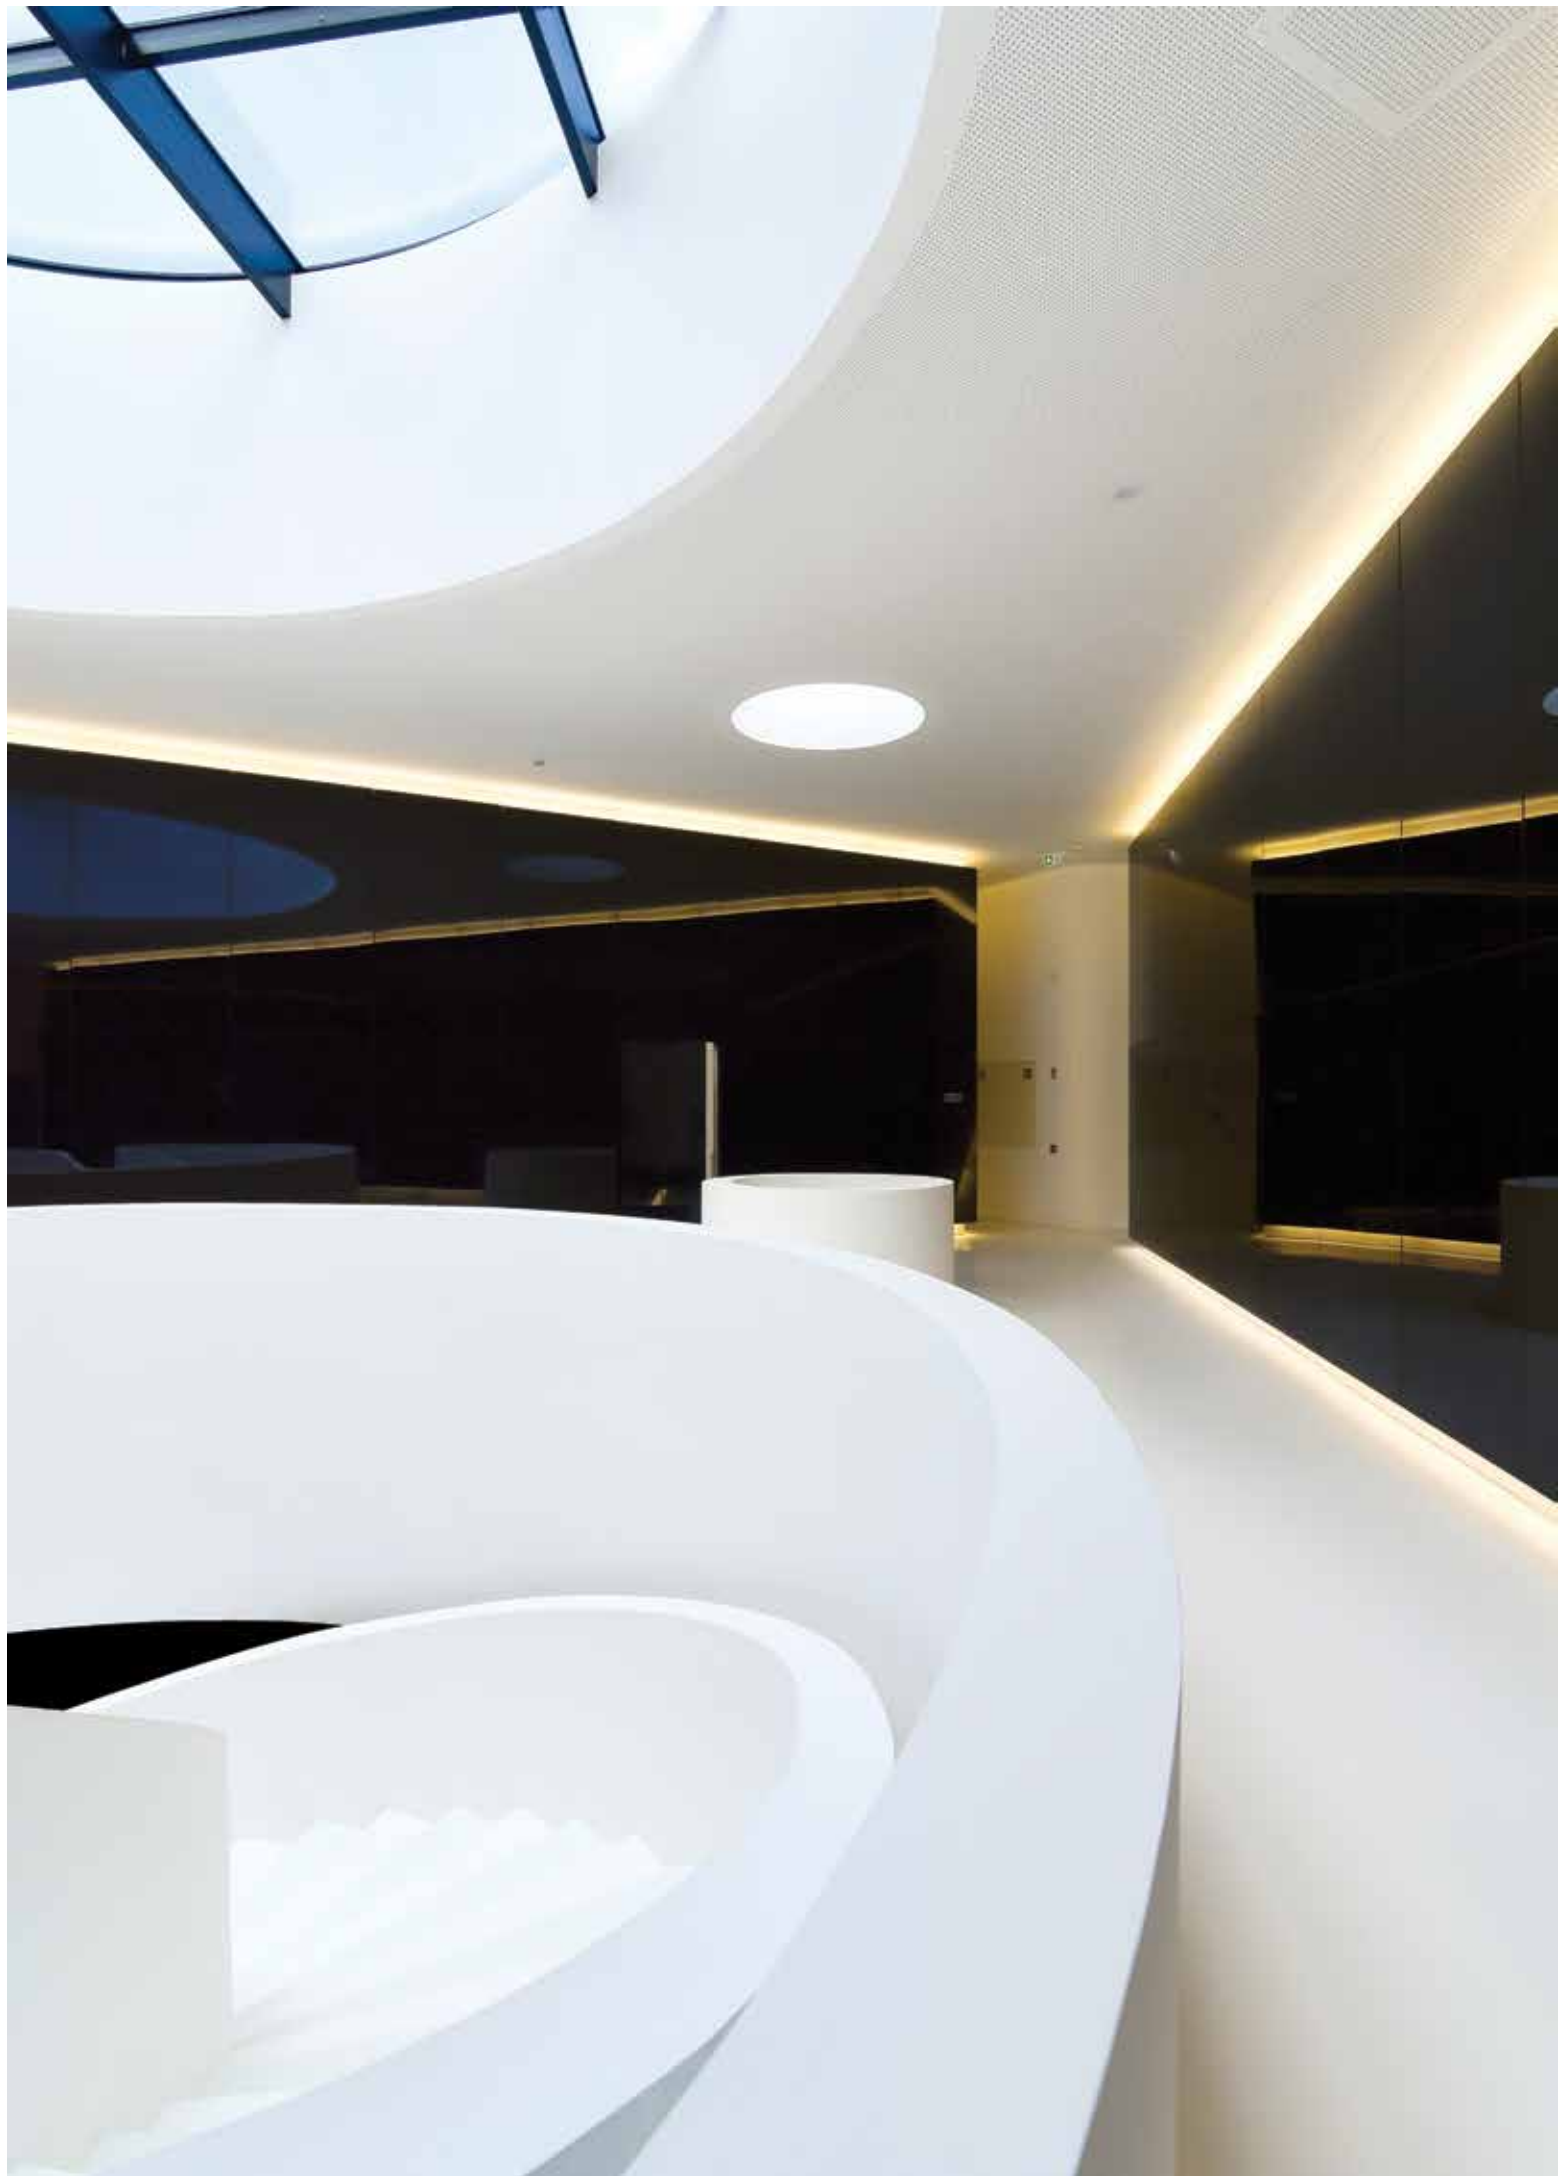

AVL
794





Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtet

Optisches system

DPT - Transparenter Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz



IP 20

650°C



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3


Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

01. Version wählen

AVL

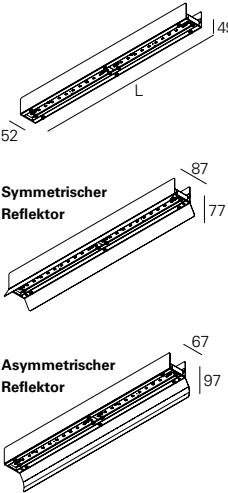

DPT - Transparenter Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
13	1786	137	561	90826L060♥WV0◆00
18	2678	149	841	90826L090♥WV0◆00
24	3571	149	1121	90826L120♥WV◆◆00
29	4464	154	1401	90826L150♥WV◆◆00

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Symmetrischer Reflektor	
L561 mm	980600
L841 mm	980601
L1121 mm	980602
L1401 mm	980603
Asymmetrischer Reflektor	
L561 mm	980500
L841 mm	980501
L1121 mm	980502
L1401 mm	980503
Durchgangsverdrahtung	
3 x 1,5 mm ²	945650
5 x 1,5 mm ²	945750
7 x 1,5 mm ²	946050
9 x 1,5 mm ²	948650
Befestigungsset	926100
• DIN7985 M4x8 Schraubenbefestigung.	



Produkt Details



¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.