




Regletas & carril de alumbrado

AVL

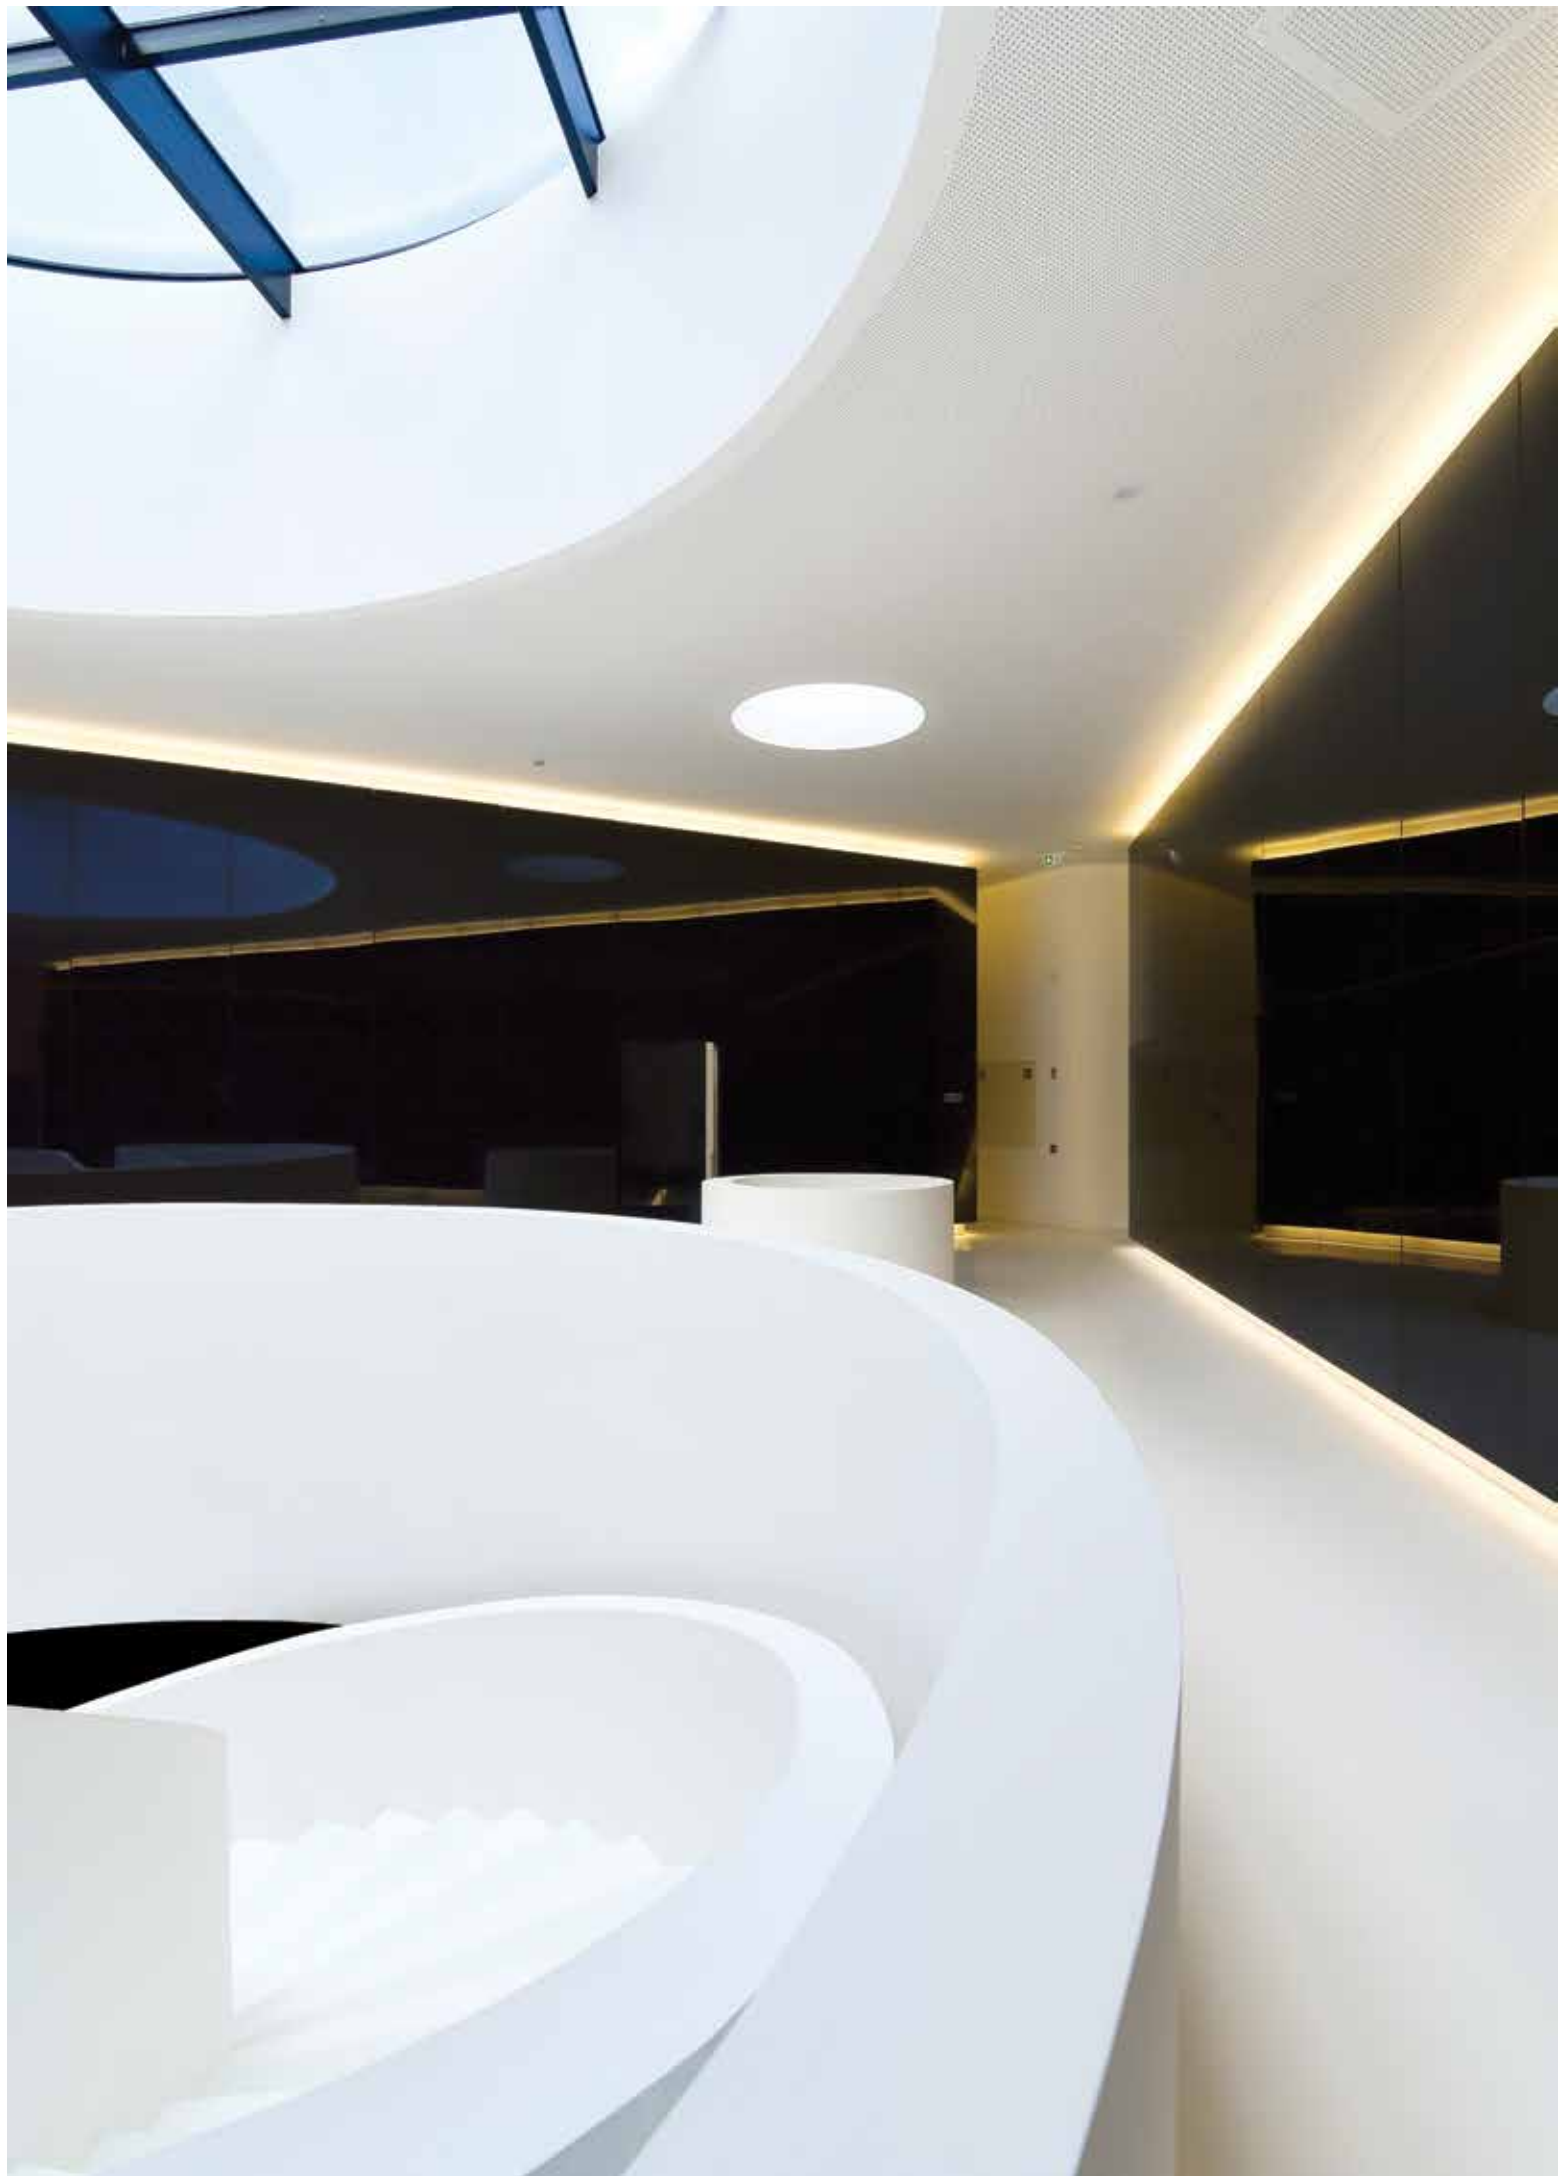

AVL
794





Características
del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster blanco mate

Sistema óptico

DPT - Difusor transparente

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Seleccionar versión



AVL

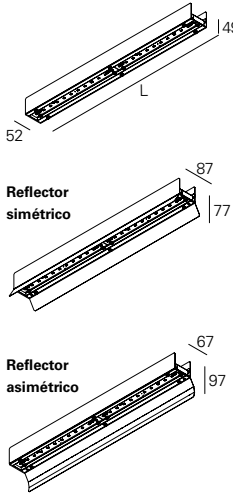

DPT - Difusor transparente



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
13	1786	137	561	90826L060♥VV0♦00
18	2678	149	841	90826L090♥VV0♦00
24	3571	149	1121	90826L120♥VV♦♦00
29	4464	154	1401	90826L150♥VV♦♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

02. Seleccionar opciones



Detalles del producto

OPCIONES	Código
Reflector simétrico	
L561 mm	980600
L841 mm	980601
L1121 mm	980602
L1401 mm	980603
Reflector asimétrico	
L561 mm	980500
L841 mm	980501
L1121 mm	980502
L1401 mm	980503
Cableado línea continua	
3 x 1,5 mm ²	945650
5 x 1,5 mm ²	945750
7 x 1,5 mm ²	946050
9 x 1,5 mm ²	948650
Kit de fijación	926100
• Fijación por tornillos M4x8 DIN7985.	



Kit de fijación

¹ Preparado para telemando.