




Réglettes et chemin lumineux

AVL

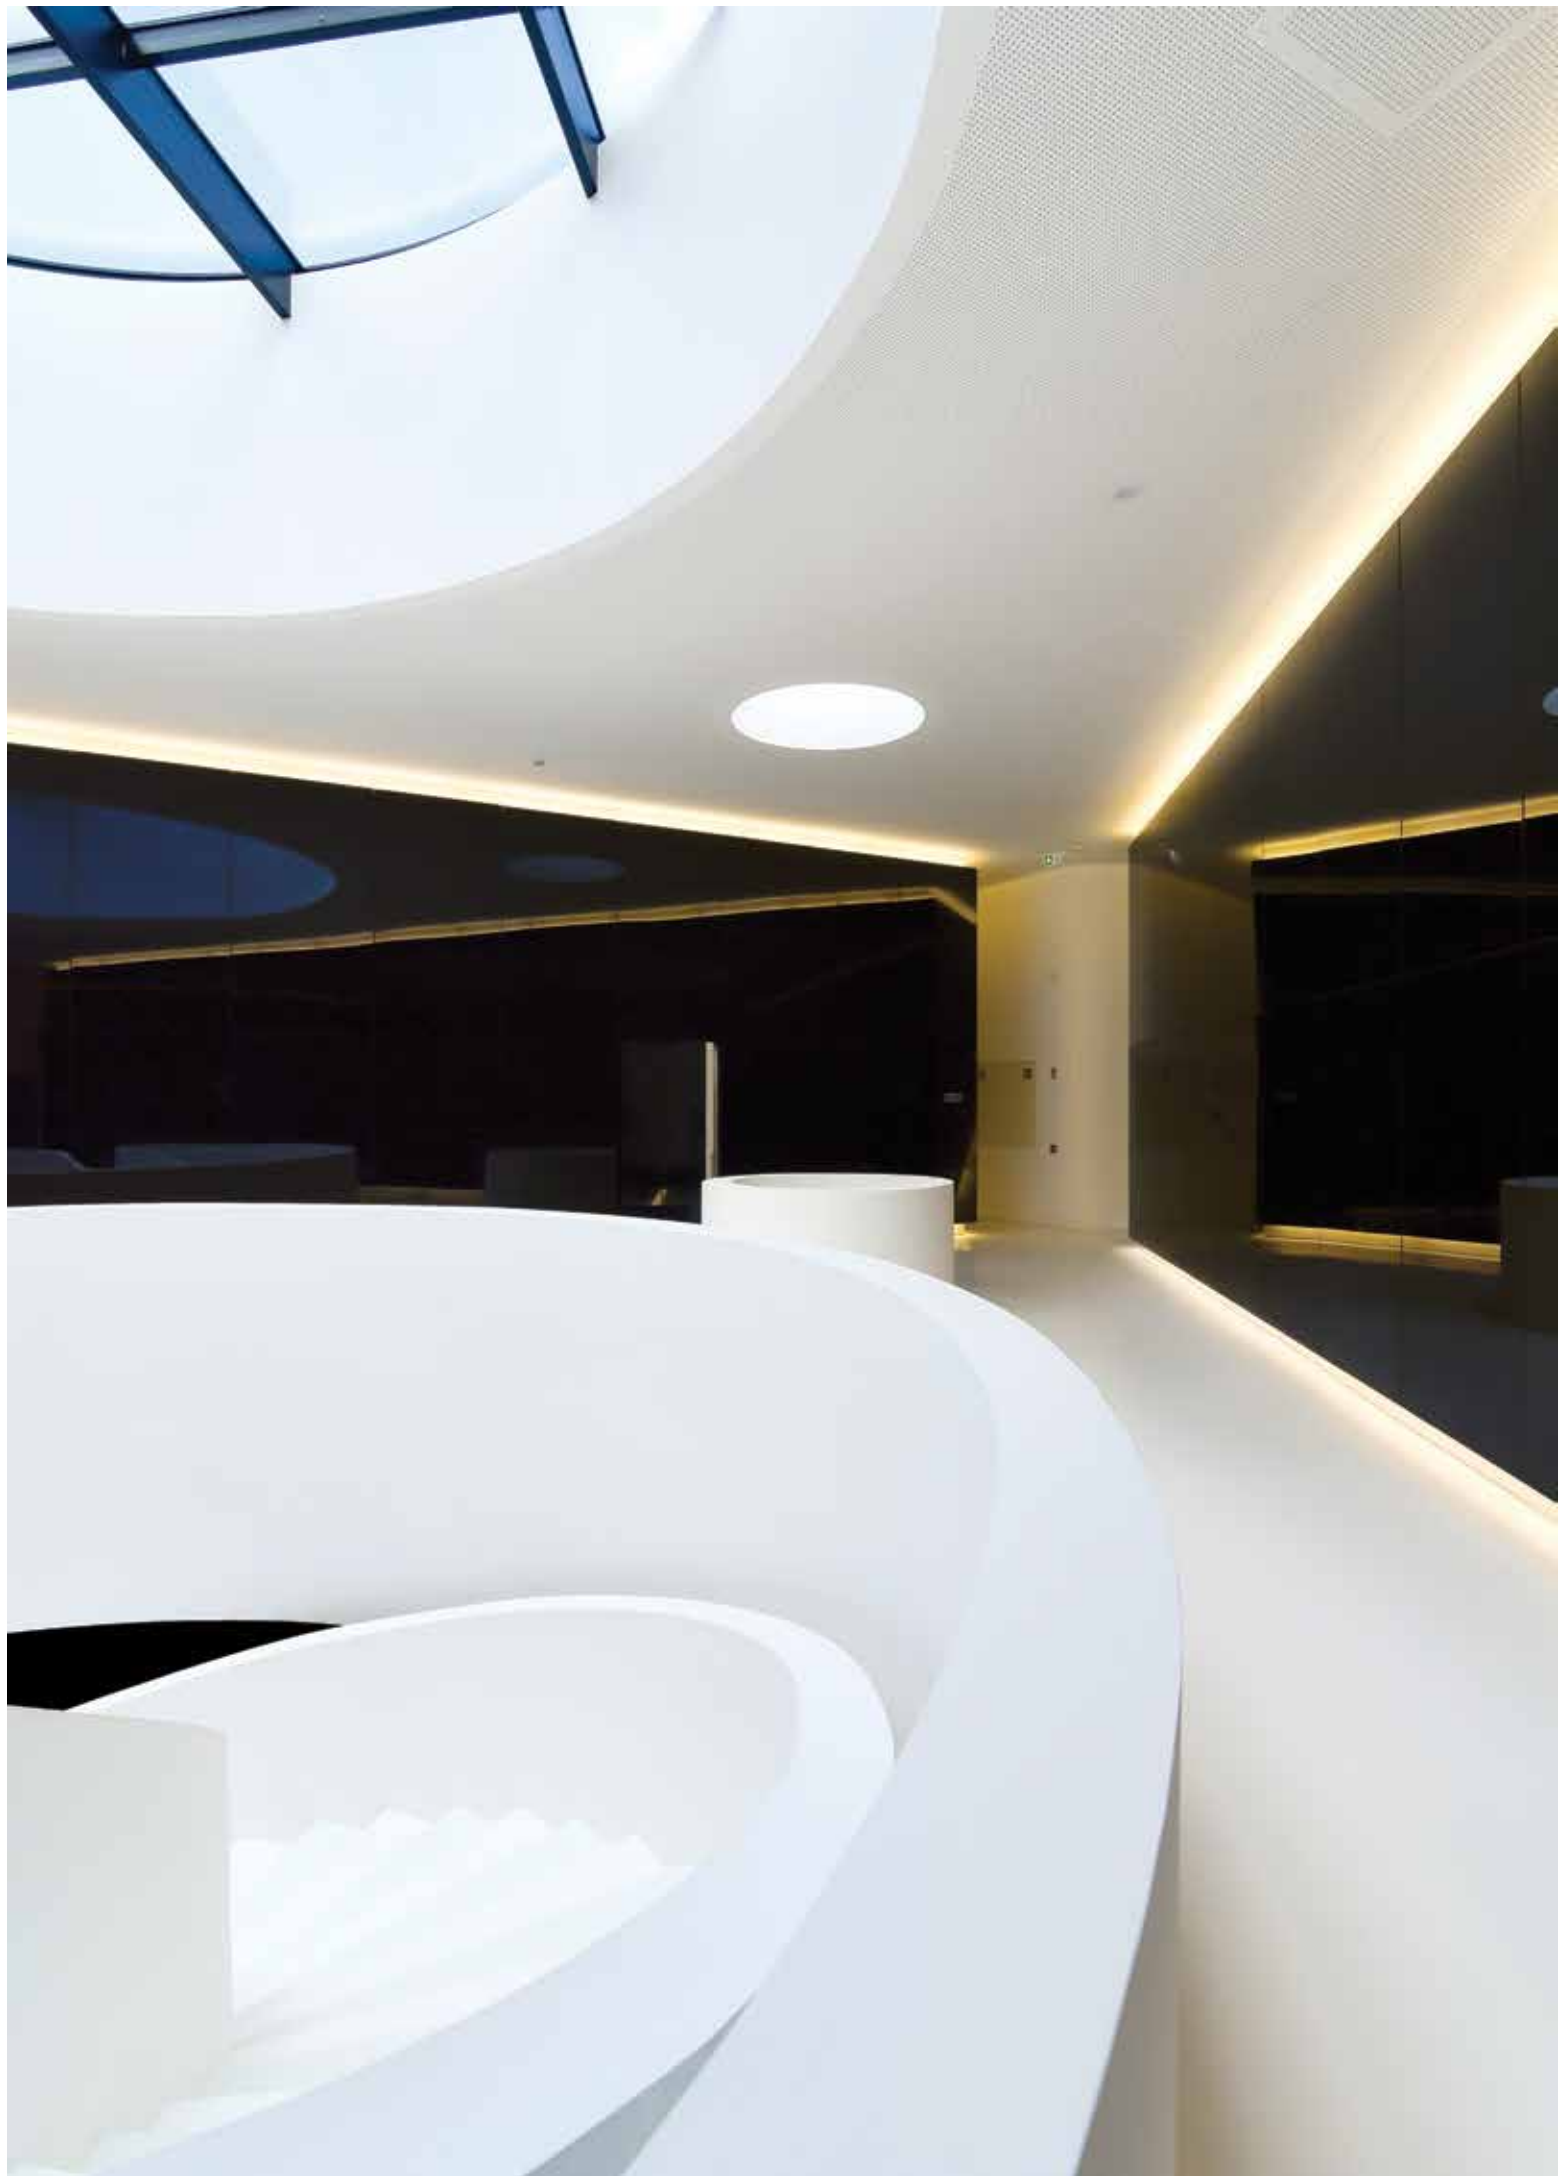

AVL
794





Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Finition

Poudre époxy blanc mate

Système optique

DPT - Diffuseur transparent

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz



IP 20

650°C



*Remplacez les symboles pour compléter le code


Alimentation électrique ▼
HF E
DALI H

Unité de secours ●
No EM 0
EM 3h (K3) ¹ 3


Temp. de couleur ◆
3000K 3
4000K 0

01. Sélectionner la version

AVL

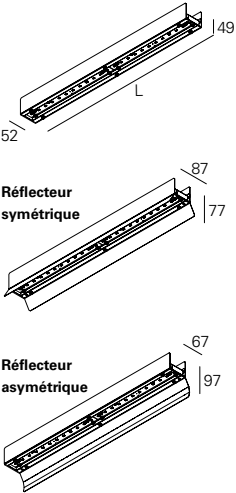

DPT - Diffuseur transparent




W	lm output	lm/W	Lmm	Code*
13	1786	137	561	90826L060▼VV0◆00
18	2678	149	841	90826L090▼VV0◆00
24	3571	149	1121	90826L120▼VV◆◆00
29	4464	154	1401	90826L150▼VV◆◆00

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code
Réflecteur symétrique	
L561 mm	980600
L841 mm	980601
L1121 mm	980602
L1401 mm	980603
Réflecteur asymétrique	
L561 mm	980500
L841 mm	980501
L1121 mm	980502
L1401 mm	980503
Câblage traversant	
3 x 1,5 mm ²	945650
5 x 1,5 mm ²	945750
7 x 1,5 mm ²	946050
9 x 1,5 mm ²	948650
Kit de fixation	926100
• Fixation avec vis M4x8 DIN7985.	



Détail du produit

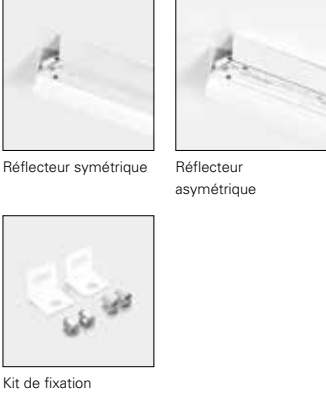

¹ Préparé pour télécommande.