




Réguas e sistemas de calha

AVL

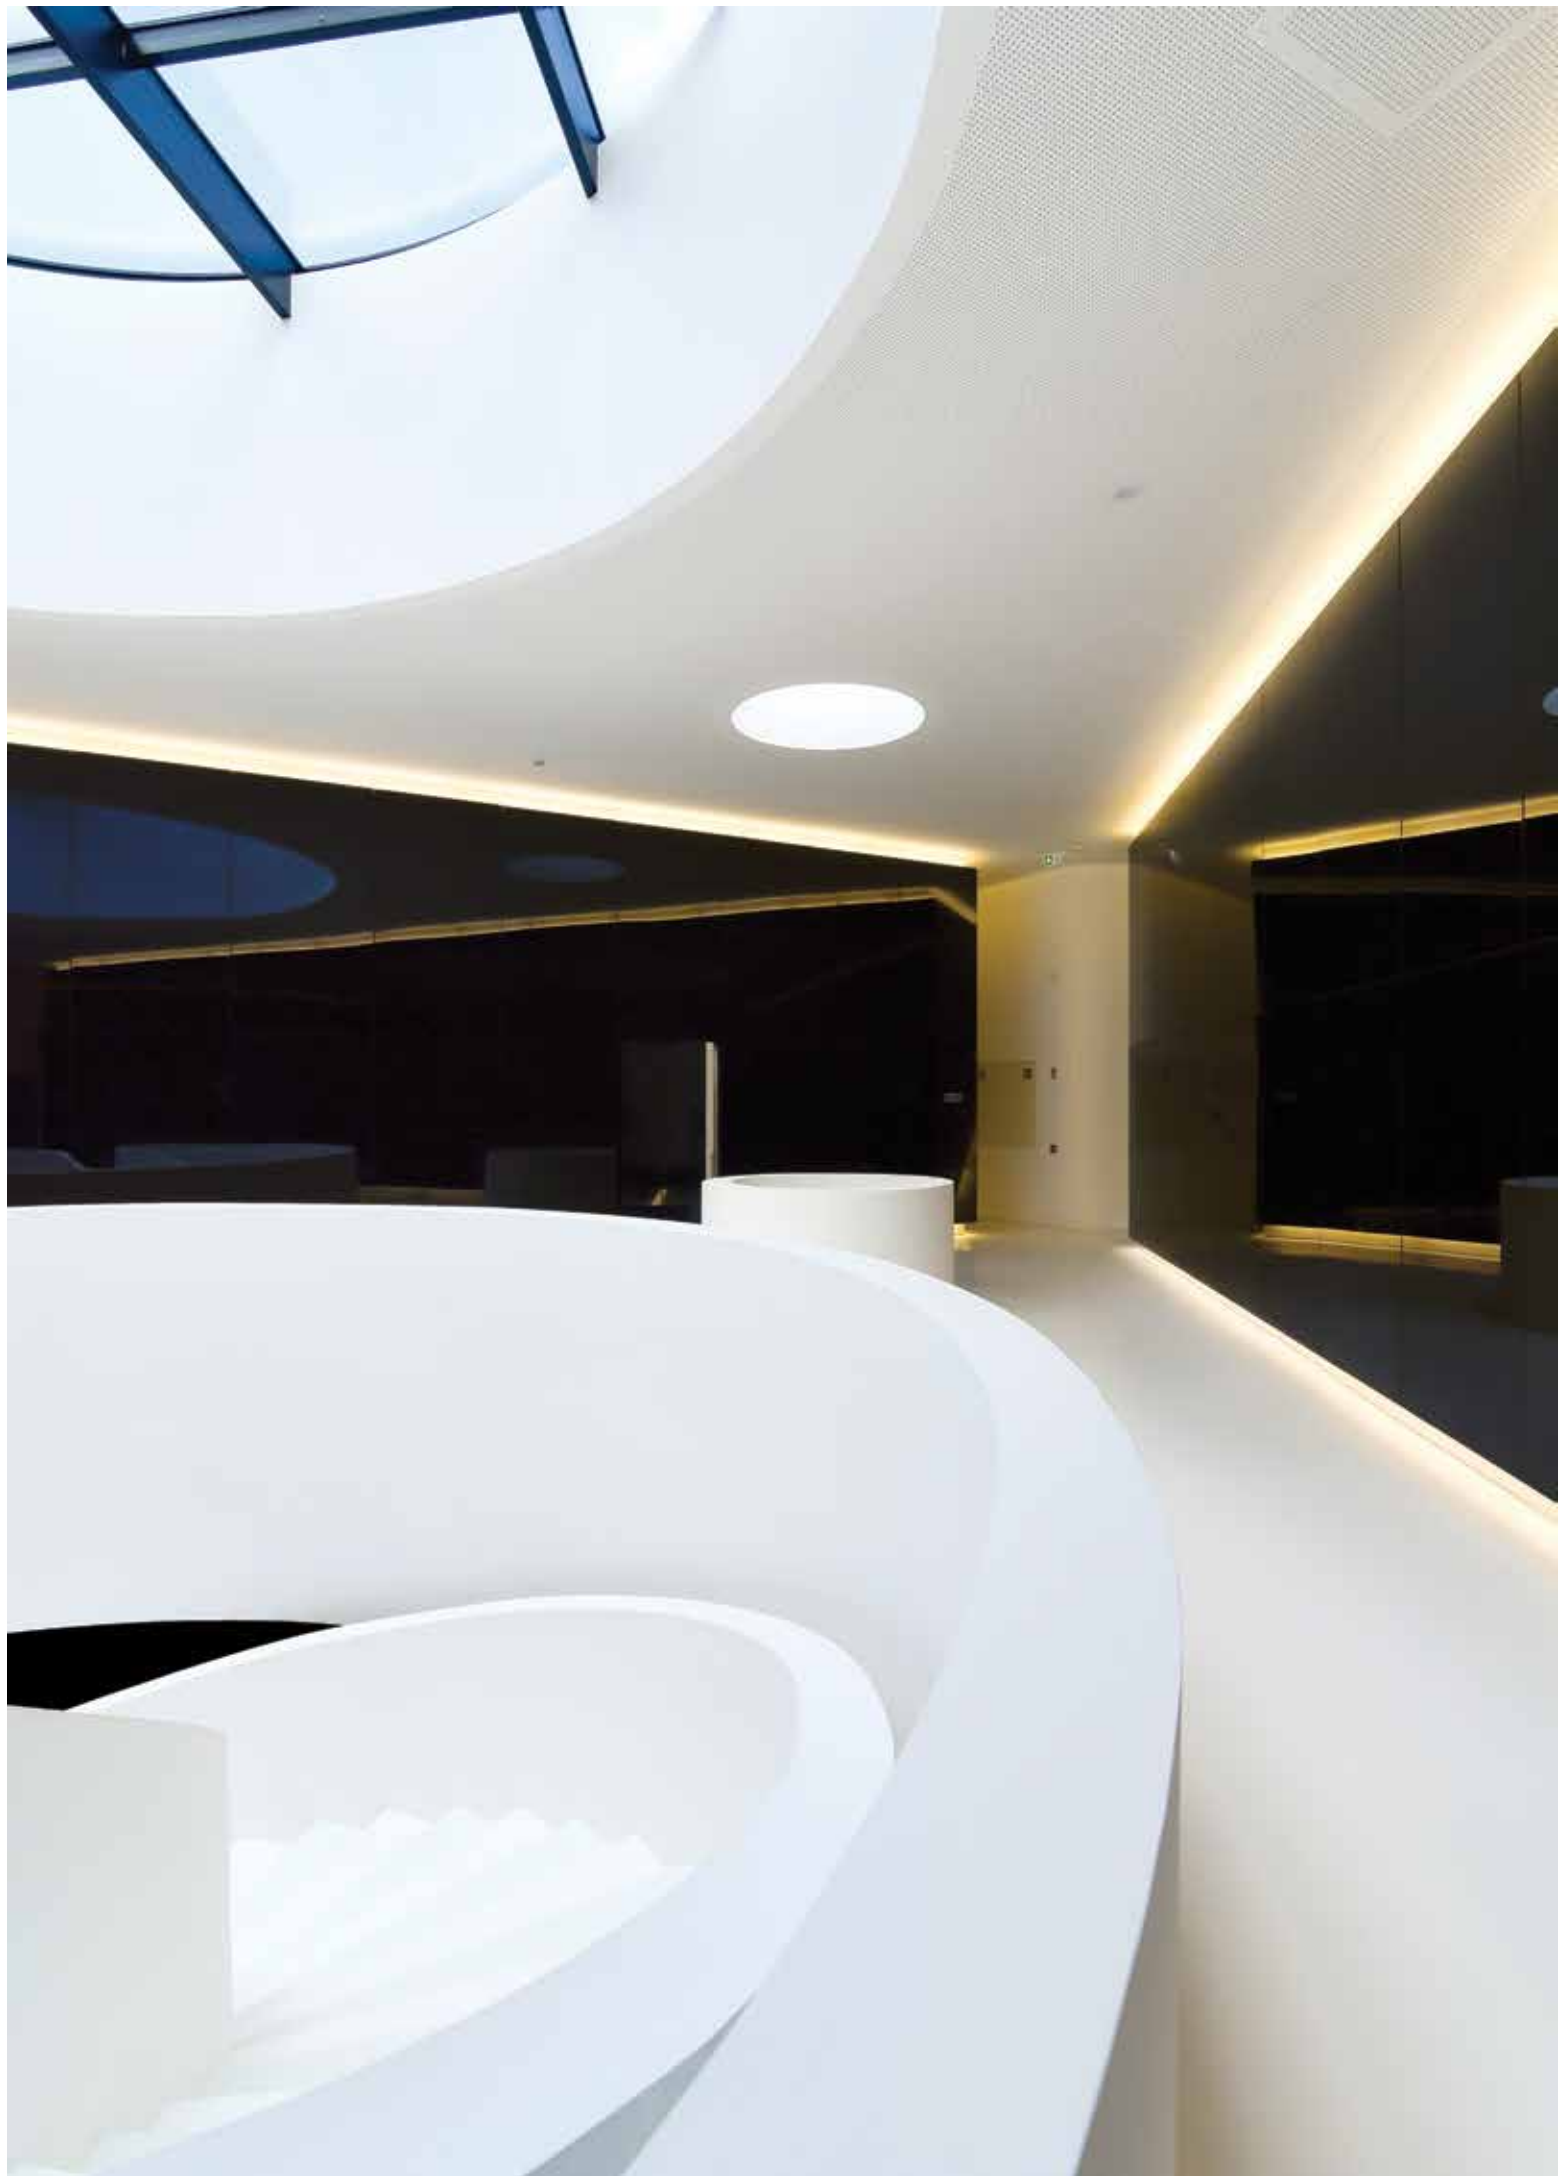

AVL
794





Características do produto

Corpo

Chapa de aço

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster em branco mate

Sistema ótico

DPT - Difusor transparente

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz



IP 20

650°C

01. Selecionar versão






*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼
HF E
DALI H


Emergência ●
No EM 0
EM 3h (K3) ¹ 3

Temp. de Cor ◆
3000K 3
4000K 0

AVL



DPT - Difusor transparente




W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
13	1786	137	561	90826L060♥VV0◆00
18	2678	149	841	90826L090♥VV0◆00
24	3571	149	1121	90826L120♥VV◆◆00
29	4464	154	1401	90826L150♥VV◆◆00

02. Selecionar opções



Detalhes do produto

OPÇÕES	Código
Refletor simétrico	
L561 mm	980600
L841 mm	980601
L1121 mm	980602
L1401 mm	980603
Refletor assimétrico	
L561 mm	980500
L841 mm	980501
L1121 mm	980502
L1401 mm	980503
Cablagem linha contínua	
3 x 1,5 mm ²	945650
5 x 1,5 mm ²	945750
7 x 1,5 mm ²	946050
9 x 1,5 mm ²	948650
Kit de fixação	926100
• Fixação para parafusos M4x8 DIN7985.	

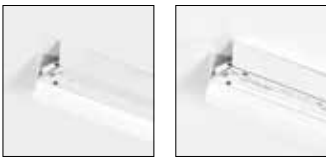

Refletor simétrico

Refletor assimétrico



Kit de fixação

¹ Preparado para telecomando.