



Technische  
Beleuchtung

**bLED**



**bLED**  
642



**bLED**



## Produkteigenschaften

### Gehäuse

Stahlblech



### Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtet

230V/50Hz

### Befestigungssystem

Einbauversion Lay-In ohne Befestigungsbügel  
für Systemdecken mit sichtbaren  
T 15/24 mm



### Optisches system

DAM - Mikroprismatischer Diffuser  
LIGHT+ - Opaler Diffuser



### Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

### LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

### Betriebsgerät (Driver)


220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

## 01. Version wählen




bLED

\*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen




### DAM - Mikroprismatischer Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
≤19	44	5683	129	595x595	90843L060▼W◆♦00
≤19	44	5683	129	1195x295	90843L120▼W◆♦00

### LIGHT+ - Opaler Diffuser



UGR	W	lm output	lm/W	LxWmm	BESTELL-NR.*
≤22	44	6144	140	595x595	90841L060▼W◆♦00
≤22	44	6144	140	1195x295	90841L120▼W◆♦00

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) <sup>1</sup>	3


Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

## 02. Optionen wählen



### Produkt Details

OPTIONEN	Bestell-Nr.
<b>Sicherheitskabel</b> L1500 mm	955000
<b>Versão IP20/65</b> • Auf Anfrage.	
<b>CRI&gt;90</b> • Auf Anfrage.	
<b>Low Output Version</b> • Auf Anfrage.	
<b>Maßgeschneiderte Projekte</b> • Auf Anfrage.	

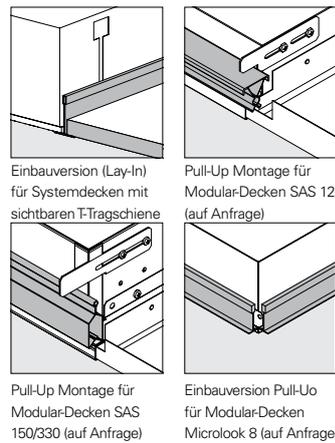

Einbauversion (Lay-In) für Systemdecken mit sichtbaren T-Tragschiene

Pull-Up Montage für Modular-Decken SAS 120 (auf Anfrage)

Pull-Up Montage für Modular-Decken SAS 150/330 (auf Anfrage)

Einbauversion Pull-Up für Modular-Decken Microlook 8 (auf Anfrage)

<sup>1</sup> Vorbereitet für die Fernsteuerung.