CLOUD

CLOUD
634

CLOUD

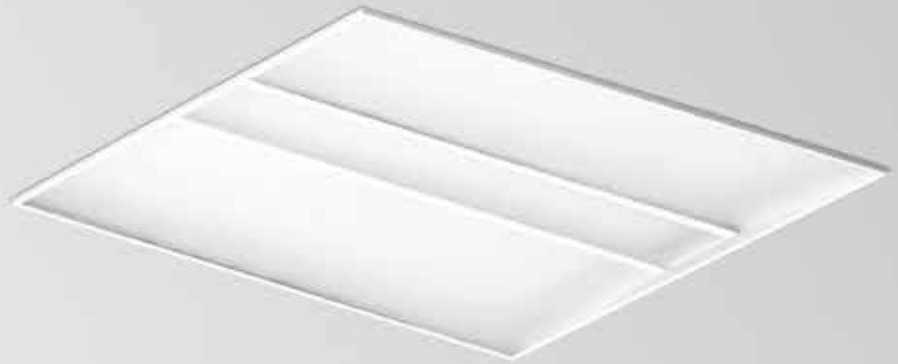

Caractéristiques du produit

Corps
Tôle d'acier

Finition
Poudre époxy blanc mate

Système de fixation
Encastré par le dessous avec brancards

Système optique
DAM - Diffuseur microprismatique

Source lumineuse
LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED
80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique
Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

Épaisseur du plafond
Pour plafonds de 1-25 mm

CE RoHS

230V/50Hz

IP 20

650°C

01. Sélectionner la version

CLOUD



DAM - Diffuseur microprismatique



UGR	W	lm output	lm/W		CODE*
≤19	41	4370	107	582x582	90840L060♥W●♦♣
≤22	47	5376	114	582x582	90839L060♥W●♦♣

***Remplacez les symboles pour compléter le code**

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) [1]	3

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

Connecteur	♣
Sans connecteur	00
W3M [2]	W3
W5MD [3]	W5

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code
Filin d'acier	
L1500 mm	955000

Débit d'aire
• Sur demande.

Projets sur mesure
• Sur demande.

Détail du produit


Connecteur DALI


Système de débit d'aire


Application par le dessus en plafonds modulaires avec profilés en T visibles


Application par le dessous en plafonds modulaires avec profilés en T visibles avec brancards


Encastrement par le dessous avec brancards


Encastrement par le dessous avec brancards dans plafons SAS 150

[1] Préparé pour télécommande.
[2] Connecteur Wieland 3-pôles GST18i3 mâle.
[3] Connecteur Wieland 5-pôles GST18i5 DIM mâle.