

CONCEPT 35



CONCEPT S 35 / E
90




CONCEPT S 35
94



CONCEPT S 35 D/I
98



CONCEPT O 35 / E
104



CONCEPT O 35
106



CONCEPT O 35 D/I
110



CONCEPT Sq 35
114



CONCEPT Sq 35 D/I
118




CONCEPT D 35
122




CONCEPT D 35 D/I
126



Anwendungsart

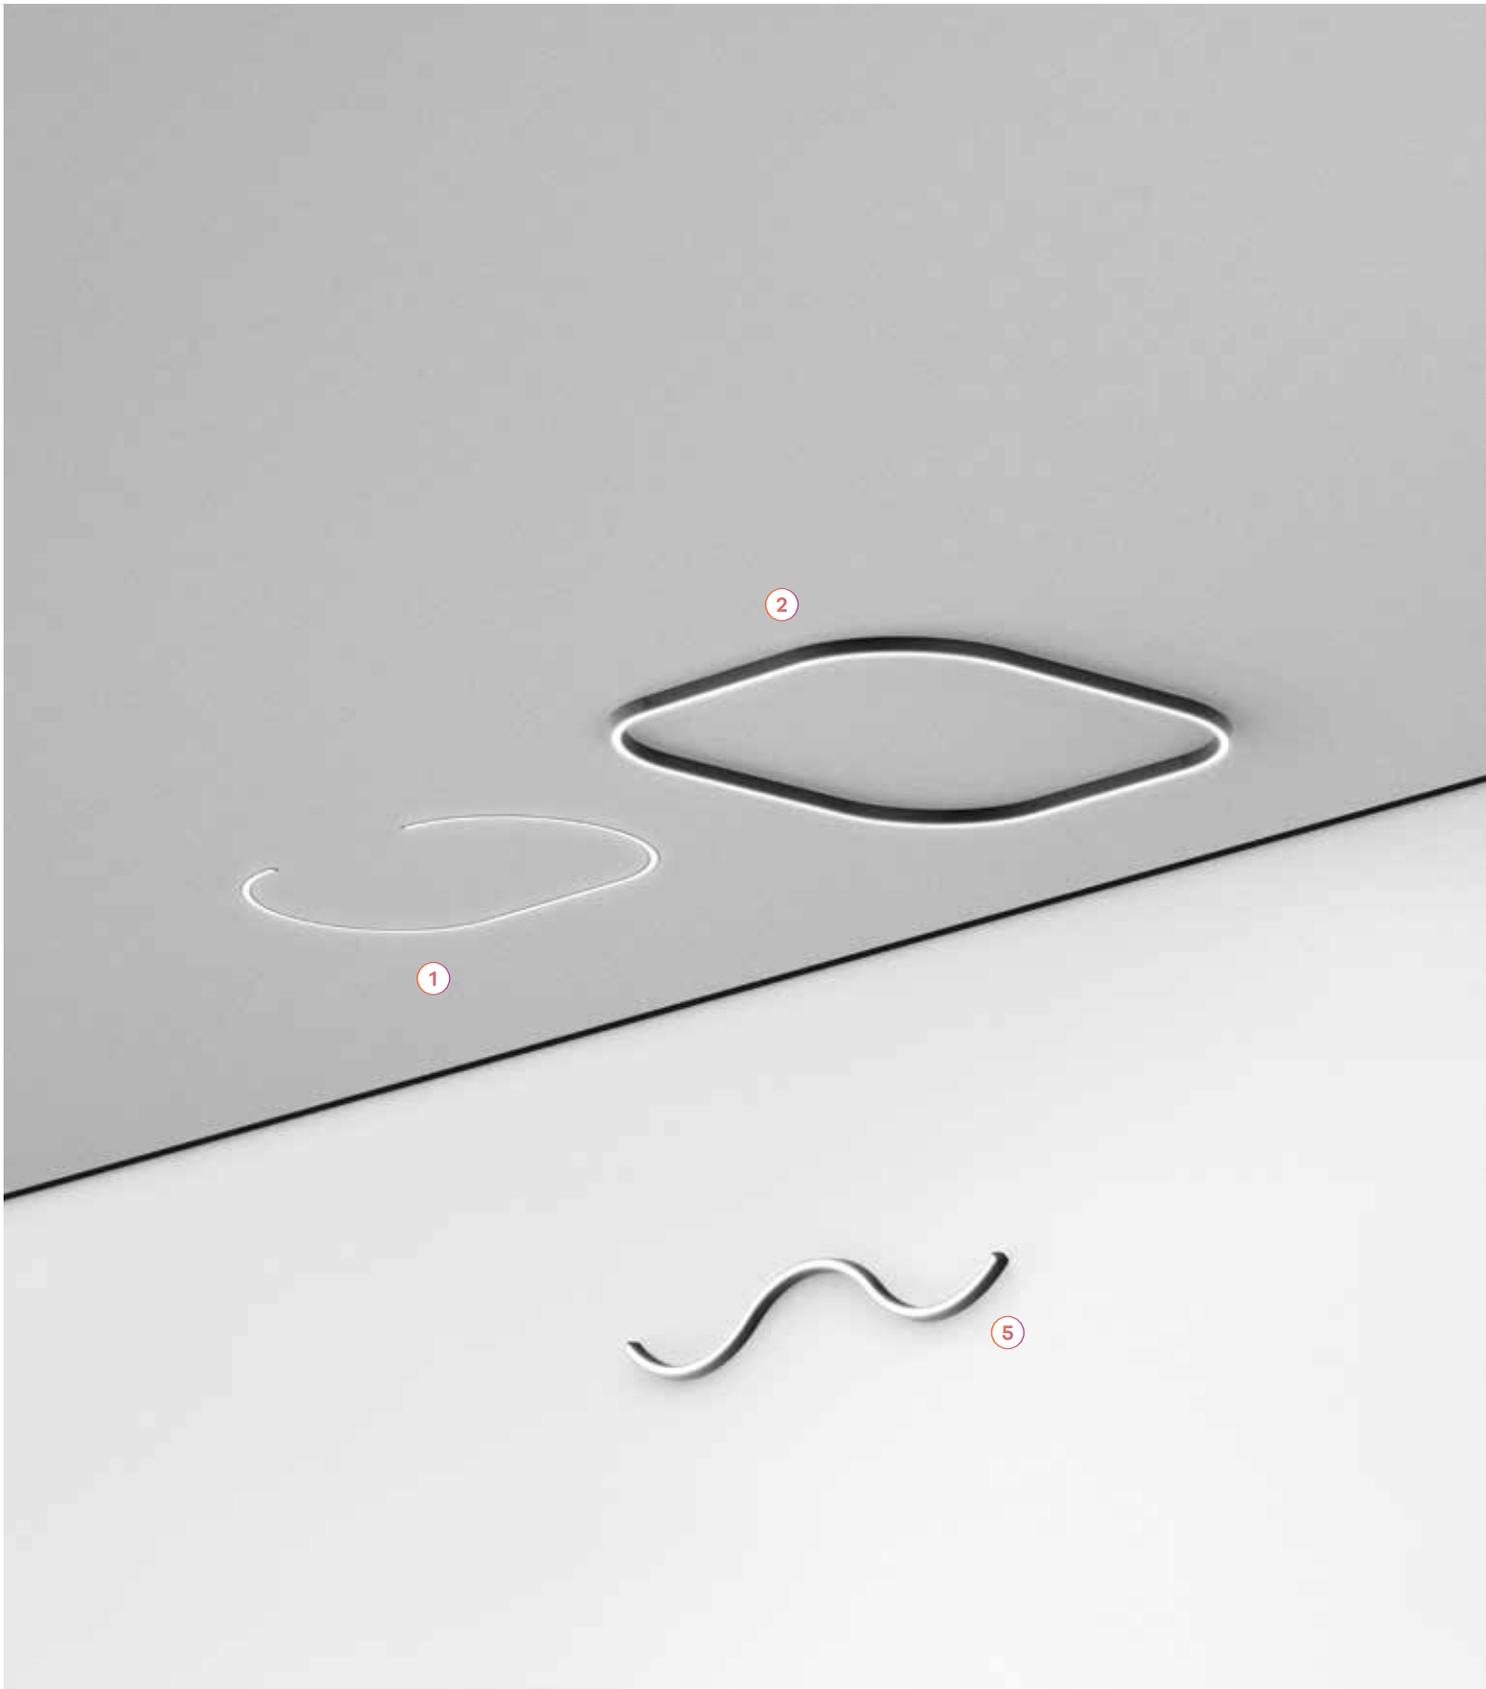

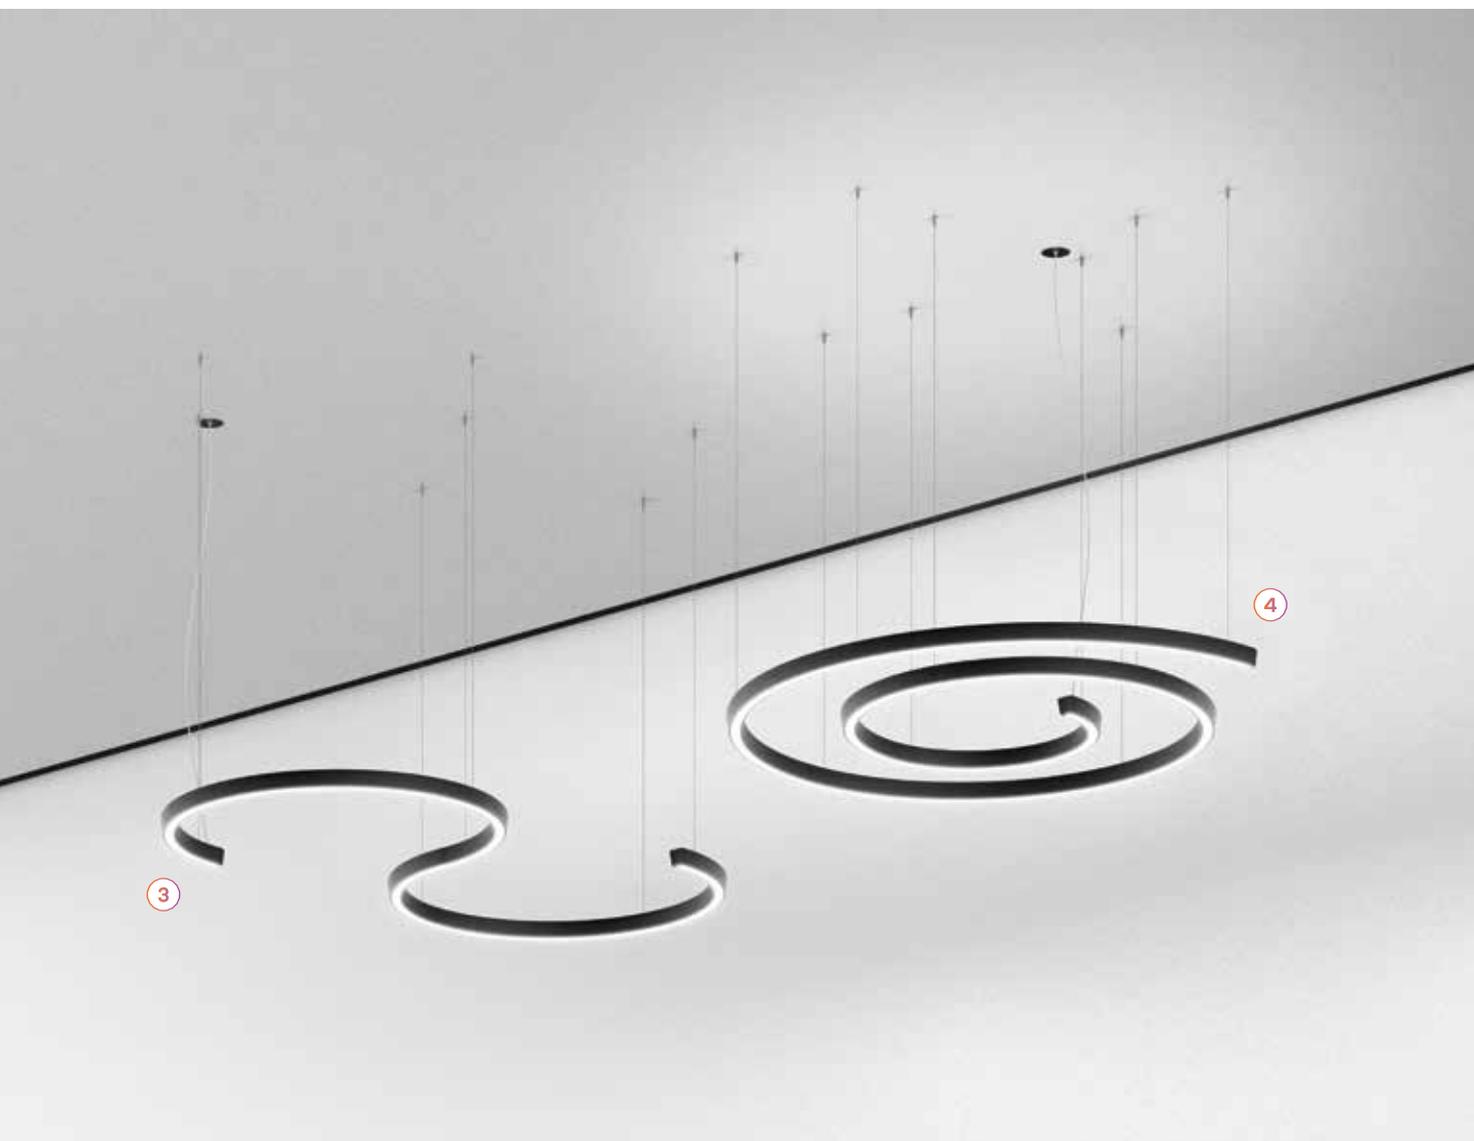

3

4

1. Einbau

2. Anbau


3. Pendel
Direkt

4. Pendel
Direkt / Indirekt

5. Wandmontage

Ein moderner Look für Ihren Raum

1/16 (22,5°)

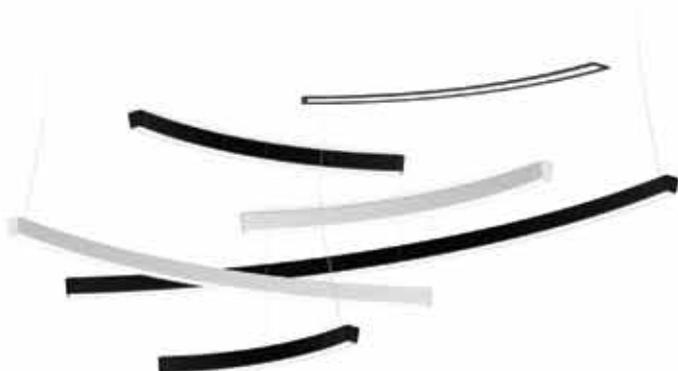


1/8 (45°)




1/4 (90°)




1/2 (180°)

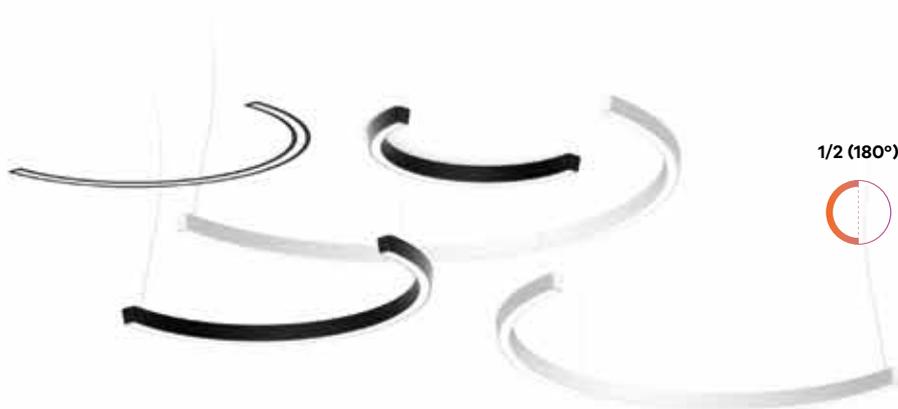

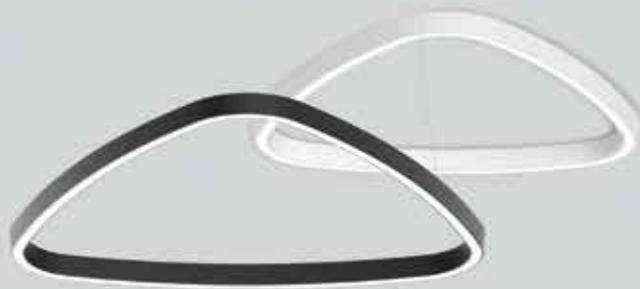

LINEA

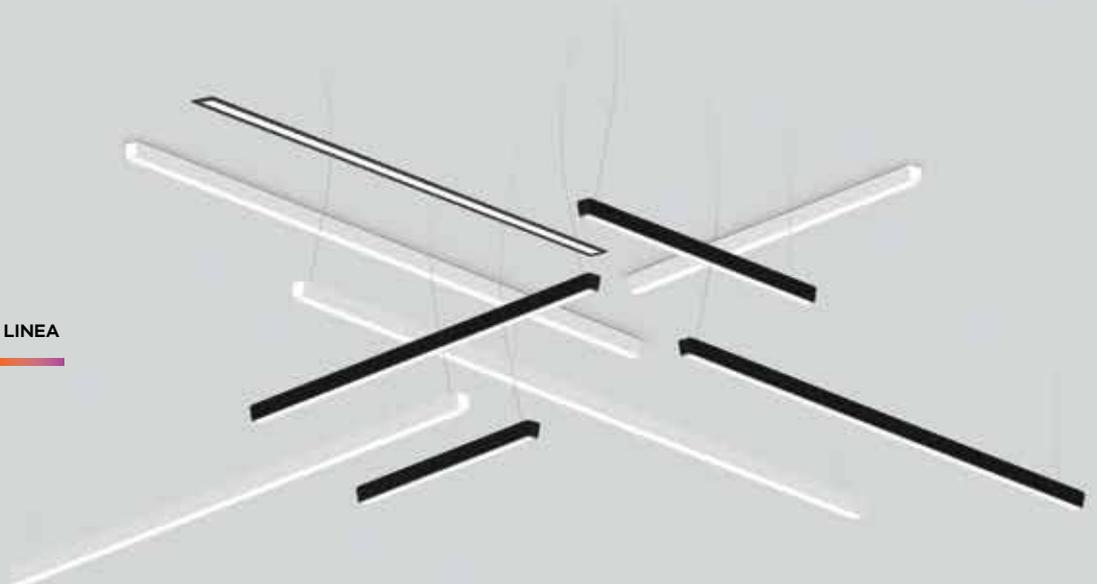

Erstellen Sie Räume durch Licht

Beispiel 1



Beispiel 2



Beispiel 3




Beispiel 4





1. bFLEX



Minimalismus und Technik

1. Gehäuse

Nahtlos geschweißtes Aluminium-Profil, erhältlich in 12 Farben.

2. LED

SDCM MacAdam ≤ 3 , Farbtemperatur 3000K / 4000K, CRI > 80 und Lebensdauer von 60.000h L90 B10.

3. bFLEX

Hightech opaler Diffuser (bFLEX), der ein weiches und gleichmäßiges Licht ohne sichtbare LED Spots gewährleistet. Spezialdiffuser erhältlich in Einzelrollen bis zu 5000, 15000, 30000 mm.



4. Endkappen

Endkappen aus gespritztem Aluminium, ohne Lichtaustritt und ohne sichtbare Schrauben. Erhältlich in der Produktfarbe.

5. HPR

High-Performance-Innenreflektor zur Gewährleistung einer hohen Effizienz und eines weichen, gleichmäßigen Lichts.

6. Indirektes Licht

Direkt / indirekt strahlende Version mit 80% / 20% Beleuchtungsstärke und opalem Diffuser für gleichmäßiges Licht an der Decke.

7. DALI- oder HF-Betriebsgerät

SwitchDIM auf Anfrage.

8. Seilabhängung und Anschlusskabel

Seilabhängung und Anschlusskabel in 1500, 3000 oder 6000 mm Länge erhältlich.


9. Deckendose

Deckendose zum Einbau oder zum Anbau. Erhältlich in weiß oder schwarz.



10. Verbindungs Kit


Die Endteile der Module sind so gefertigt, dass es keinen Lichtaustritt gibt, unabhängig davon, ob es sich um eine gebogene oder gerade Version handelt. Das Verbindungs Kit enthält ein Wieland Schnellverbinder, der eine schnelle und einfache Installation ermöglicht.

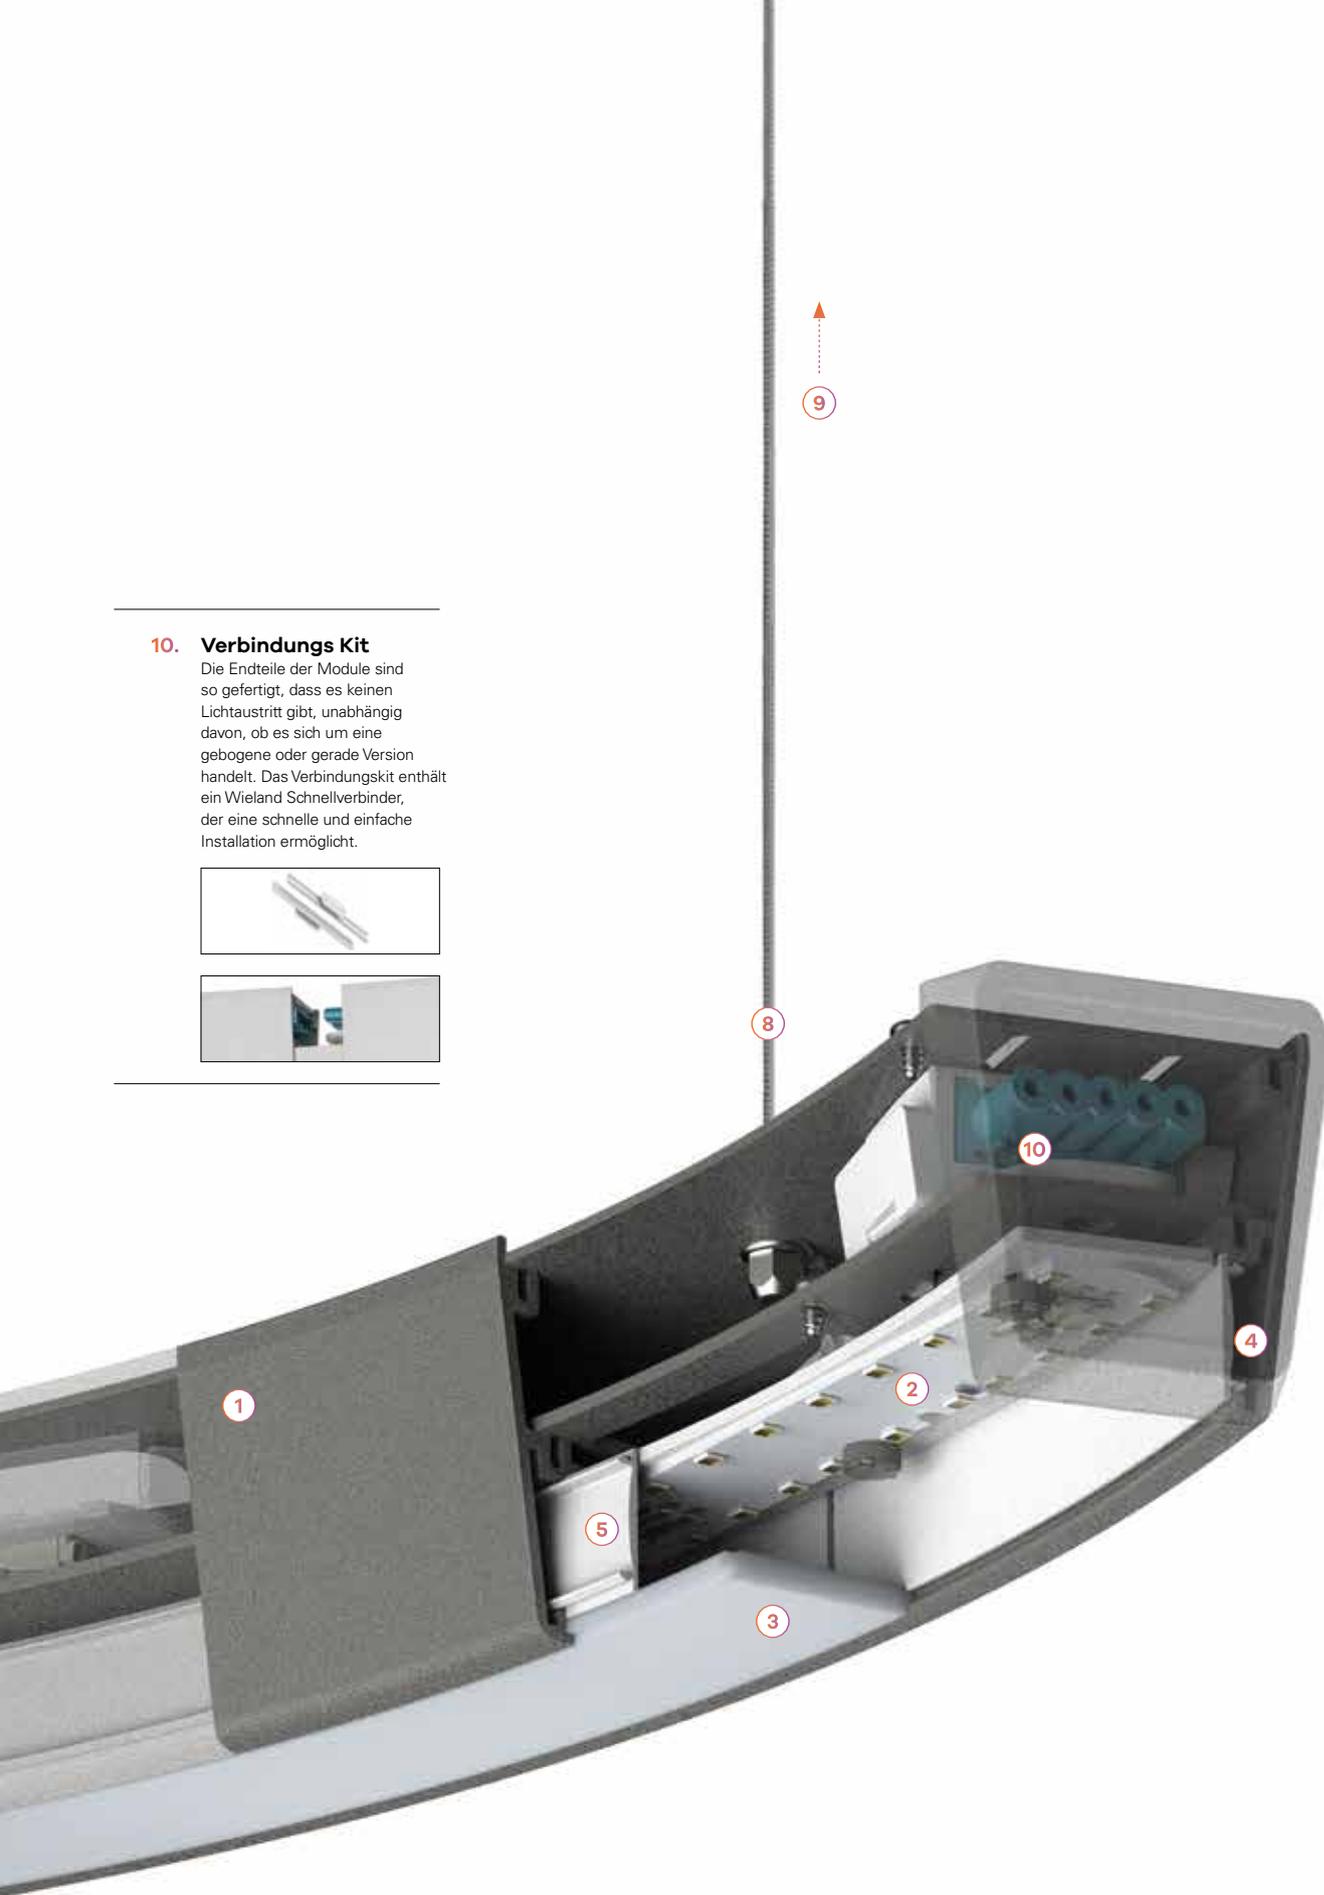

Zusammenstellung der Module


Zusammenstellung einer Linie (Draufsicht)

(Draufsicht)

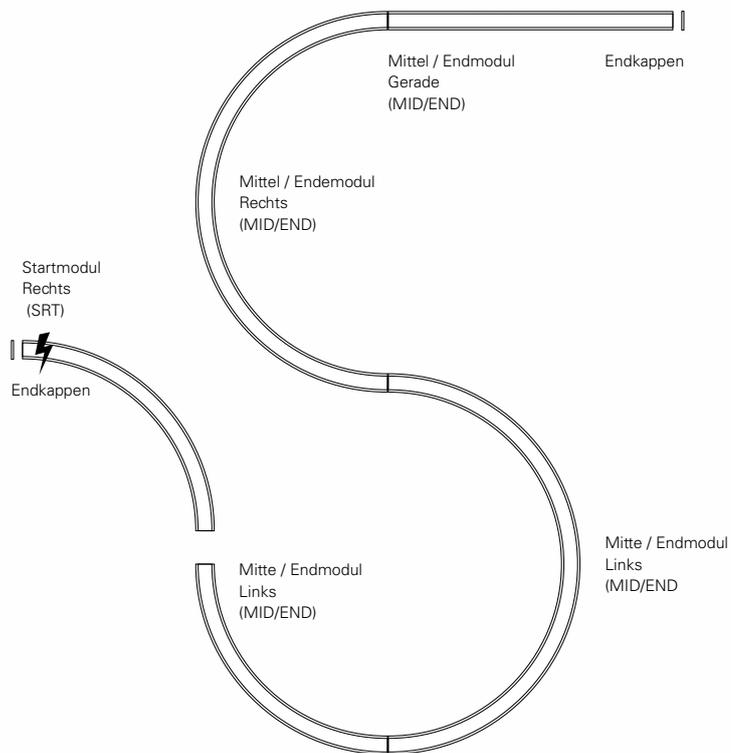

Verfügbare Module (Draufsicht)

(Draufsicht)

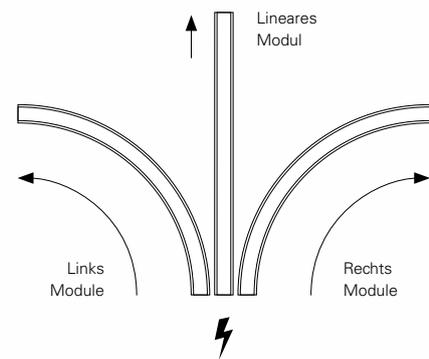

1. Endkappen

2. LED-Module

- 2.1 Startmodul (SRT).
 - 2.2 Mittel / Endmodul (MID/END).
-


3. Verbindungs Kit

4. Deckendose



5. Anschlusskabel

6. Seilabhängung


Einbau



**Pendel, Anbau oder
Wandmontage**

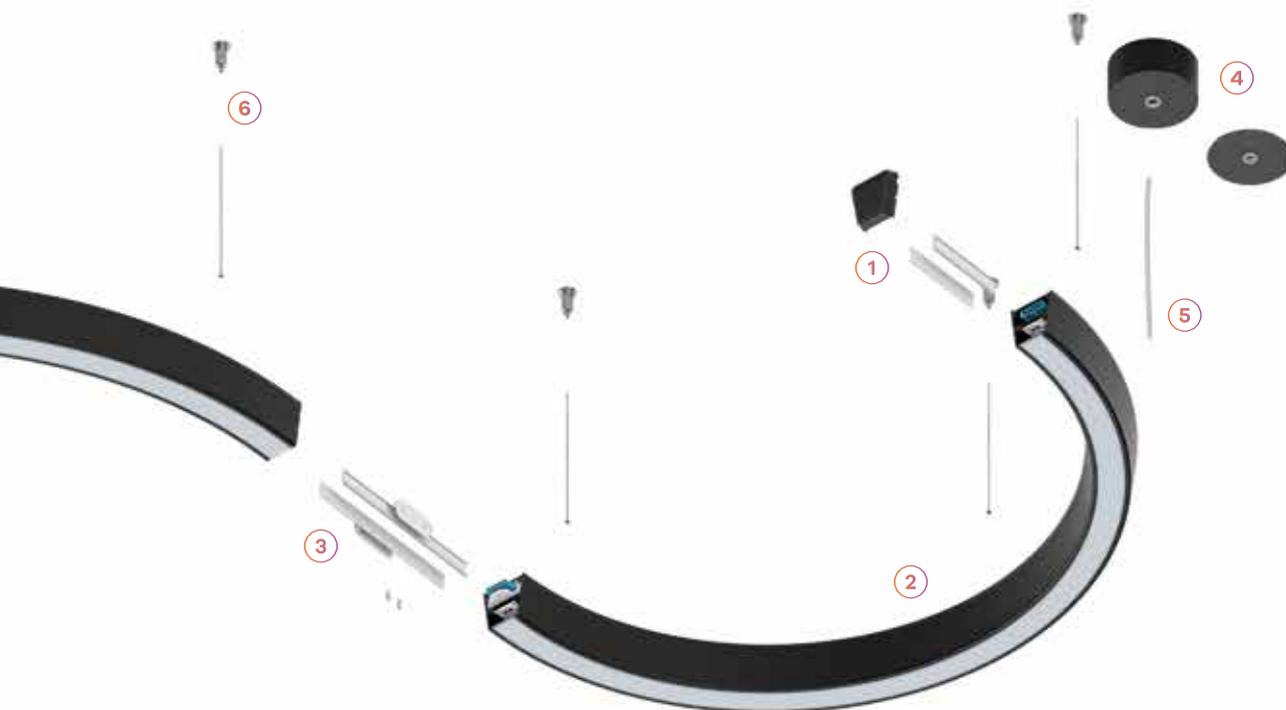

Undendliche Möglichkeiten

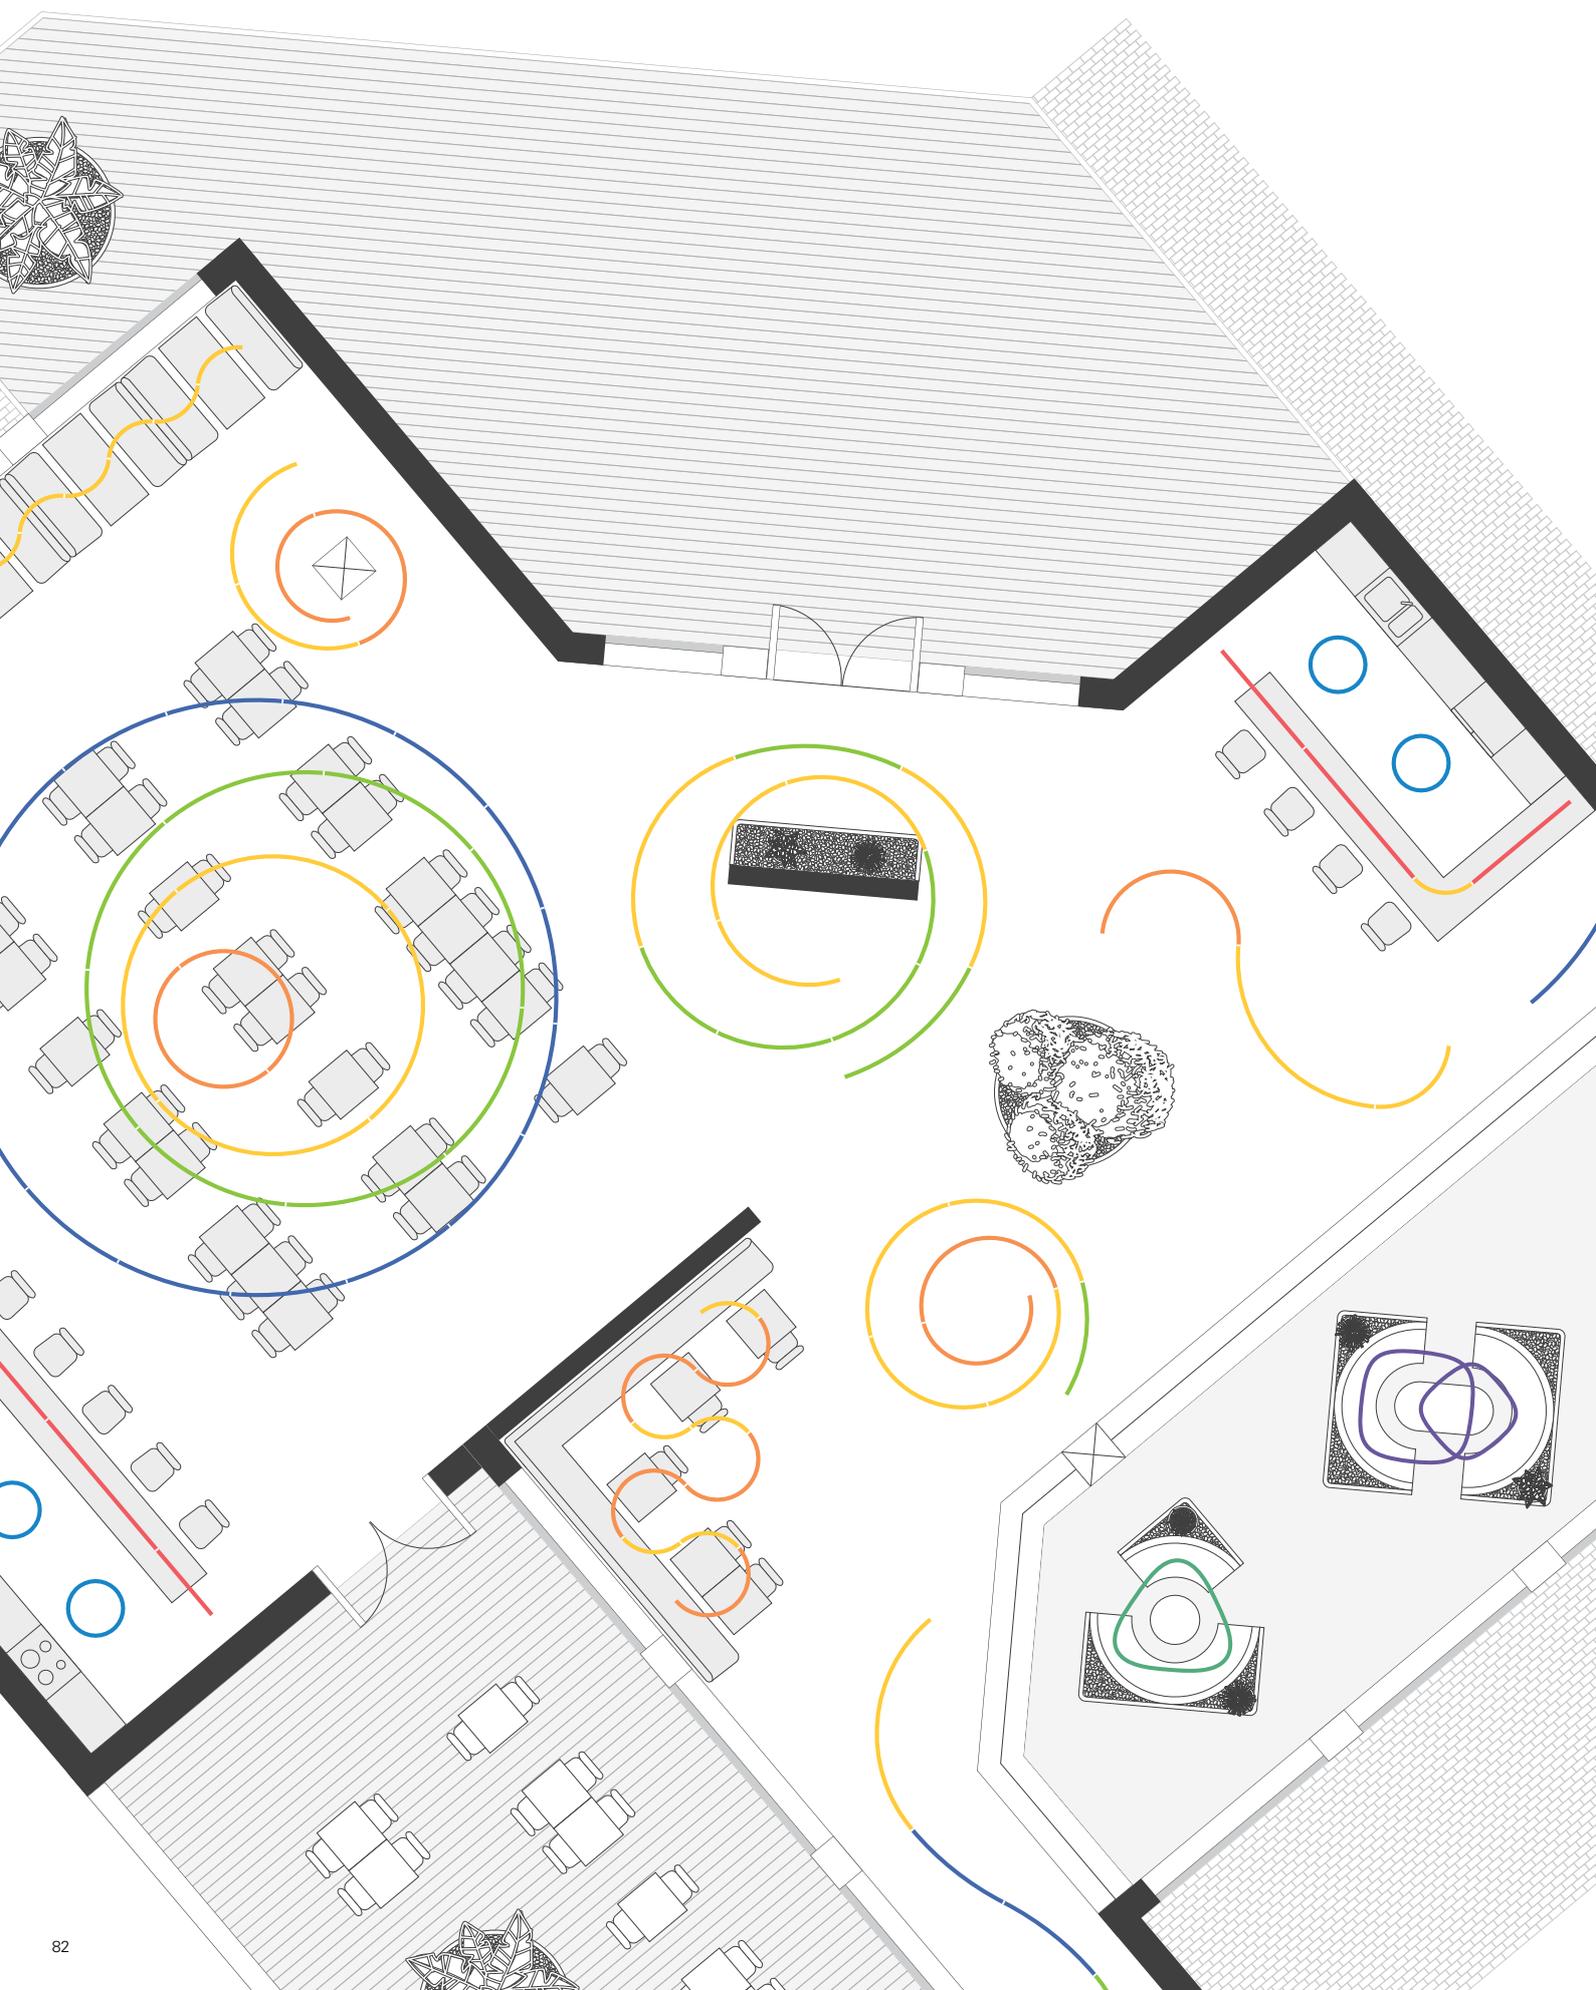

LINEA 1/16 (22,5°) 1/8 (45°) 1/4 (90°) 1/2 (180°) 1/1 (360°)



≈843 mm	•				
≈1124 mm	•				
≈1405 mm	•				
≈1686 mm	•				
≈1967 mm	•				
≈2248 mm	•				
≈2529 mm	•				
≈2810 mm	•				
≈Ø455 mm					•
≈Ø777 mm				•	•
≈Ø1136 mm			•	•	•
≈Ø1494 mm			•	•	•
≈Ø1853 mm		•	•	•	
≈Ø2569 mm		•	•		
≈Ø2926 mm		•	•		
≈Ø4000 mm		•	•		
≈Ø5789 mm		•			
≈Ø7936 mm		•			

D Sq










≈1126 mm		•
≈1187 mm	•	
≈1441 mm		•
≈1465 mm	•	

Verfügbare
Module



Maßstab 1000 mm
1:100

Wählen Sie ihre Farbe





Design und Eleganz



42 mm




63 mm



58 mm




Erstellen Sie es selbst!

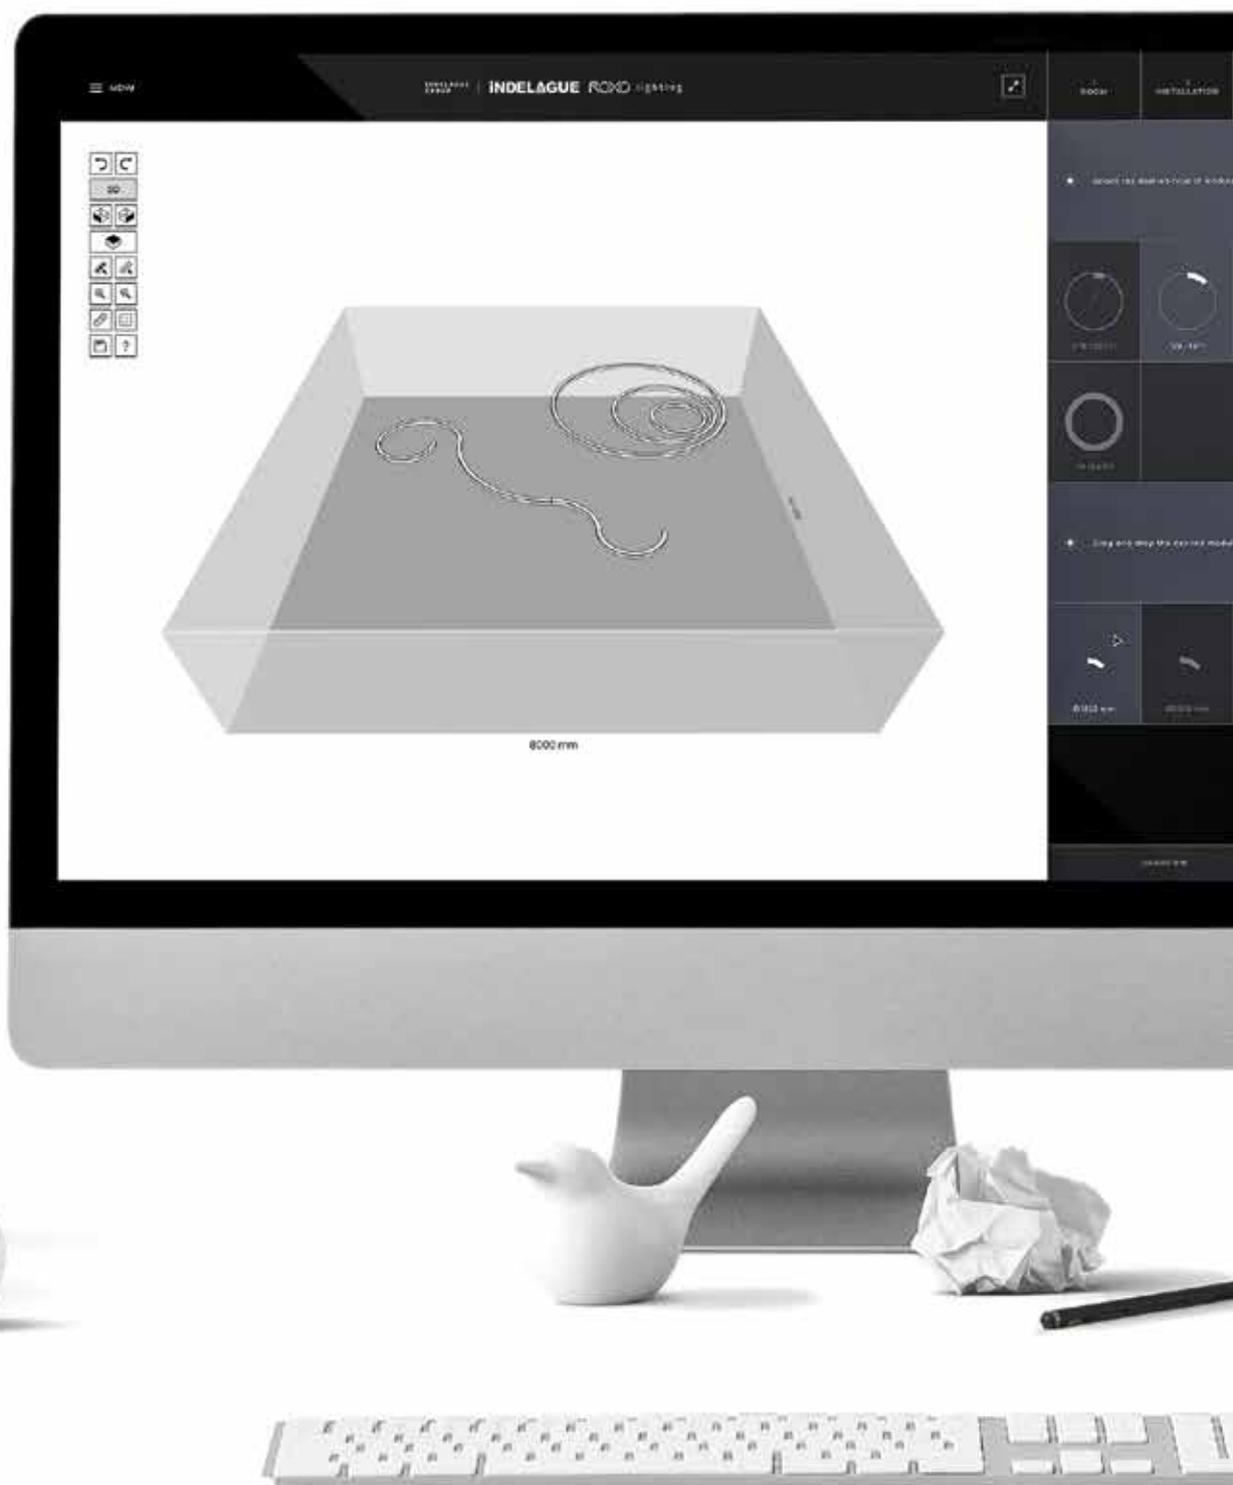


Konfigurator

Entdecken Sie unseren CONCEPT 35-Konfigurator und erstellen Sie Ihr eigenes Lichtdesign schneller und intelligenter!

configurator.indelaguegroup.com

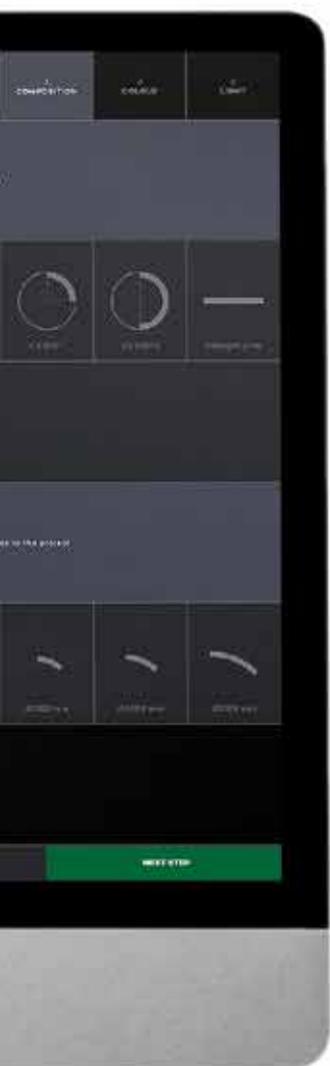

CONCEPT S 35 /E

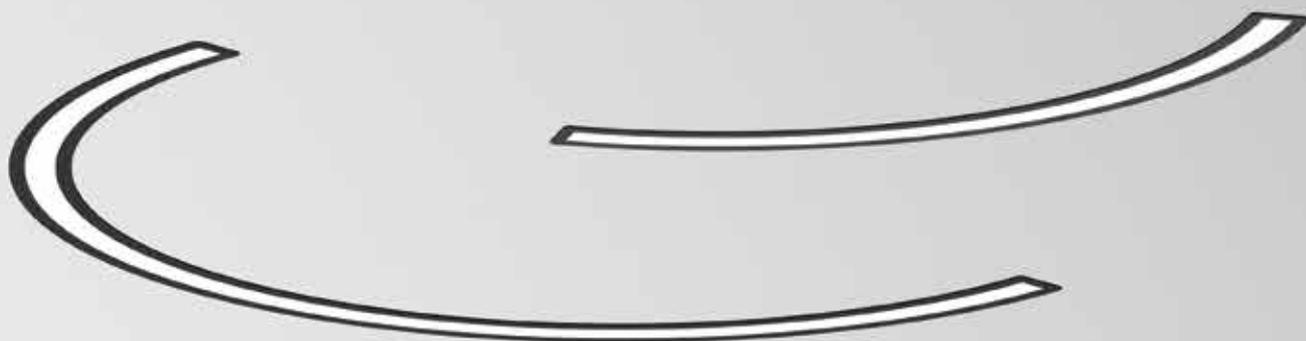

Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium



Oberfläche

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser nicht enthalten

Verdrahtung

Interne Durchgangsverdrahtung enthalten



Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3



LED-Lebensdauer

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm


01. Modul wählen




GEBOGENES MODUL




1/16 (22,5°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
49	4539	93	1549	Ø7939	90710▲011▼▲0♣♣




1/8 (45°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
24	2063	86	710	Ø1856	90711▲005▼▲0♣♣
32	2889	90	984	Ø2572	90711▲007▼▲0♣♣
36	3301	92	1121	Ø2929	90711▲008▼▲0♣♣
49	4539	93	1532	Ø4003	90711▲011▼▲0♣♣
68	6602	97	2217	Ø5792	90711▲016▼▲0♣♣




1/4 (90°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
28	2476	88	805	Ø1139	90712▲006▼▲0♣♣
36	3301	92	1059	Ø1497	90712▲008▼▲0♣♣
44	4127	94	1312	Ø1856	90712▲010▼▲0♣♣
61	5777	95	1818	Ø2572	90712▲014▼▲0♣♣
68	6602	97	2071	Ø2929	90712▲016▼▲0♣♣
90	9078	101	2831	Ø4003	90712▲022▼▲0♣♣



1/2 (180°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
36	3301	92	780	Ø780	90713▲008▼▲0♣♣
53	4952	93	1139	Ø1139	90713▲012▼▲0♣♣
68	6602	97	1497	Ø1497	90713▲016▼▲0♣♣
83	8253	99	1856	Ø1856	90713▲020▼▲0♣♣

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Richtung	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7


Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

Modul	♣
SRT	49
MID/END	98

LINEARES MODUL



LINEA | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)



W	Im output	Im/W	Lmm	BESTELL-NR.*
28	2476	88	843	90709L006▼▲0♣♣
36	3301	92	1124	90709L008▼▲0♣♣
44	4127	94	1405	90709L010▼▲0♣♣
53	4952	93	1686	90709L012▼▲0♣♣
61	5777	95	1967	90709L014▼▲0♣♣
68	6602	97	2248	90709L016▼▲0♣♣
76	7428	98	2529	90709L018▼▲0♣♣
83	8253	99	2810	90709L020▼▲0♣♣

GEBOGENES MODUL | LINEARES MODUL

- Um das individuelle Produkt zu vervollständigen, muss der bFLEX Diffuser und das Startkit separat bestellt werden.
- Um die Produktlinie zu vervollständigen, müssen der bFLEX Diffuser, das Startkit und das Verbindungs-kit separat bestellt werden.
- Die Abmessungen beinhalten kein Startkit. Fügen Sie 6 mm zur Schnittlänge hinzu, um die Schnittlänge der Produktlinie zu vervollständigen.
- Für Schnittabmessungen bitte die Montageanleitungen im Produkt oder auf unserer Website sehen.

¹ Siehe Seite 84.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
bFLEX-Diffuser	
L5000 mm	985705
L15000 mm	985715
L30000 mm	985730
SwitchDIM	
• Auf Anfrage.	
Start-Kit - End/Startkappe 923010♣	
• Zwei Endkappen und Schrauben im Lieferumfang enthalten.	
Verbindungs Kit (x1) 932010	
• Schrauben enthalten.	
Verbindungs Kit VRT 90° (x1) 932020	
• Schrauben enthalten.	
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955000
Deckenmarkierungskit	
• Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Farbe ¹	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7



Produkt Details



Endkappen




Einbaumontage



Kontinuierlicher Diffuser



bFLEX-Diffuser



Diffuser montiert



CONCEPT S 35



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffusor nicht enthalten

Verdrahtung

Interne Durchgangsverdrahtung enthalten

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40




01. Modul wählen




GEBOGENES MODUL




1/16 (22,5°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
49	4539	93	1548	Ø7936	90543▲011▼▲0♣♣




1/8 (45°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
24	2063	86	709	Ø1853	90544▲005▼▲0♣♣
32	2889	90	983	Ø2569	90544▲007▼▲0♣♣
36	3301	92	1120	Ø2926	90544▲008▼▲0♣♣
49	4539	93	1531	Ø4000	90544▲011▼▲0♣♣
68	6602	97	2215	Ø5789	90544▲016▼▲0♣♣




1/4 (90°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
28	2476	88	803	Ø1136	90545▲006▼▲0♣♣
36	3301	92	1057	Ø1494	90545▲008▼▲0♣♣
44	4127	94	1310	Ø1853	90545▲010▼▲0♣♣
61	5777	95	1816	Ø2569	90545▲014▼▲0♣♣
68	6602	97	2069	Ø2926	90545▲016▼▲0♣♣
90	9078	101	2828	Ø4000	90545▲022▼▲0♣♣



1/2 (180°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
36	3301	92	777	Ø777	90546▲008▼▲0♣♣
53	4952	93	1136	Ø1136	90546▲012▼▲0♣♣
68	6602	97	1494	Ø1494	90546▲016▼▲0♣♣
83	8253	99	1853	Ø1853	90546▲020▼▲0♣♣

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Richtung	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♣
<input type="checkbox"/> Weiß	W
<input type="checkbox"/> Grau	G
<input type="checkbox"/> Schwarz	B
<input type="checkbox"/> Sahara	0
<input type="checkbox"/> Mist	1
<input type="checkbox"/> Carbon	I
<input type="checkbox"/> Autumn	L
<input type="checkbox"/> Rusty chain	R
<input type="checkbox"/> Jungle	N
<input type="checkbox"/> Golden eye	D
<input type="checkbox"/> Old rose	5
<input type="checkbox"/> Copper	7


Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

Modul	♣
SRT	49
MID/END	98

LINEARES MODUL



LINEA | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten)



W	Im output	Im/W	Lmm	BESTELL-NR.*
28	2476	88	843	90541L006▼▲0♣♣
36	3301	92	1124	90541L008▼▲0♣♣
44	4127	94	1405	90541L010▼▲0♣♣
53	4952	93	1686	90541L012▼▲0♣♣
61	5777	95	1967	90541L014▼▲0♣♣
68	6602	97	2248	90541L016▼▲0♣♣
76	7428	98	2529	90541L018▼▲0♣♣
83	8253	99	2810	90541L020▼▲0♣♣

GEBOGENES MODUL | LINEARES MODUL

- Um das individuelle Produkt zu vervollständigen, muss der bFLEX Diffuser und das Startkit separat bestellt werden.
- Um die Produktlinie zu vervollständigen, müssen der bFLEX Diffuser, das Startkit und das Verbindungskit separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Die Abmessungen beinhalten kein Startkit. Fügen Sie 26 mm zur Schnittlänge hinzu, um die Produktlinie zu vervollständigen.
- Um eine Struktur im Raum zu konfigurieren, konsultieren Sie bitte CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM.

¹ Siehe Seite 84.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
bFLEX-Diffuser	
L5000 mm	985705
L15000 mm	985715
L30000 mm	985730
SwitchDIM	
• Auf Anfrage.	
Start-Kit - End/Startkappe 923000♣	
• Zwei Endkappen enthalten.	
Verbindungs Kit (x1) 932000	
• Schrauben enthalten.	
Seilabhängung	
• Für alle gebogenen Versionen und Linienversionen L1967, L2248, L2529, L2810 mm:	
S11 L1500 mm (x3)	9129031
S11 L3000 mm (x3)	9129032
S11 L6000 mm (x3)	9129033
• Für Linienversionen L843, L1124, L1405, L1686 mm:	
S11 L1500 mm (x2)	9129021
S11 L3000 mm (x2)	9129022
S11 L6000 mm (x2)	9129023
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm ²	940300
L1500 mm - 5 x 1,5 mm ²	940000
L3000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940301
L3000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940001
L6000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940302
L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940002
Runde Deckdose¹	
Anbau T24 D95 978600♣	
Einbau T5 D90 971300♣	
Deckenmarkierungskit	
• Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ¹²	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7



Produkt Details



Endkappen ohne sichtbare Schrauben



Anbau Montage



Pendel Montage



Fast Conector



Kontinuierlicher Diffuser



bFLEX-Diffuser



Diffuser montiert



Start kit



Verbindungs Kit



Deckendose

¹ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhältlich.

² Siehe Seite 84.



CONCEPT S 35 D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

**Oberfläche**

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffusor nicht enthalten



IP 40

Verdrahtung

Interne Durchgangsverdrahtung enthalten

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

**LED-Lebensdauer**

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


01. Modul wählen




GEBOGENES MODUL




1/16 (22,5°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten) (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
61	5777	95	1548	Ø7936	90547▲011▼▲0♣♣




1/8 (45°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten) (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
44	4127	94	1120	Ø2926	90548▲008▼▲0♣♣
61	5777	95	1531	Ø4000	90548▲011▼▲0♣♣
83	8253	99	2215	Ø5789	90548▲016▼▲0♣♣




1/4 (90°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
44	4127	94	1057	Ø1494	90549▲008▼▲0♣♣
57	5364	94	1310	Ø1853	90549▲010▼▲0♣♣
76	7428	98	1816	Ø2568	90549▲014▼▲0♣♣
83	8253	99	2069	Ø2926	90549▲016▼▲0♣♣
122	11554	95	2828	Ø4000	90549▲022▼▲0♣♣



1/2 (180°) | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
44	4127	94	777	Ø777	90550▲008▼▲0♣♣
64	6190	97	1136	Ø1136	90550▲012▼▲0♣♣
83	8253	99	1494	Ø1494	90550▲016▼▲0♣♣
110	10316	94	1853	Ø1853	90550▲020▼▲0♣♣

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Richtung	▲
LEFT	L
RIGHT	R

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7


Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

Modul	♣
SRT	49
MID/END	98

LINEARES MODUL



LINEA | bFLEX - Opaler Diffuser (Nicht enthalten) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
44	4127	94	1124	90542L008▼▲0♣♣
57	5364	94	1405	90542L010▼▲0♣♣
64	6190	97	1686	90542L012▼▲0♣♣
76	7428	98	1967	90542L014▼▲0♣♣
83	8253	99	2248	90542L016▼▲0♣♣
94	9491	101	2529	90542L018▼▲0♣♣
110	10316	94	2810	90542L020▼▲0♣♣

GEBOGENES MODUL | LINEARES MODUL

- Um das individuelle Produkt zu vervollständigen, müssen der bFLEX Diffuser, das Startkit, die Seilabhängung, das Anschlusskabel und die Deckendose separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung des Produktlinie, müssen der bFLEX Diffuser, das Startkit, die Seilabhängung und das Verbindungsset separat bestellt werden.
- Die Abmessungen beinhalten kein Startkit. Fügen Sie 26 mm zur Schnittlänge hinzu, um die Produktlinie zu vervollständigen.
- Um die Gleichmäßigkeit des Lichts an der Decke zu gewährleisten, sollte die Installation mit einem Mindestabstand von 500 mm erfolgen.
- Um eine Struktur im Raum zu konfigurieren, konsultieren Sie bitte CONFIGURATOR.INDELAGEGROUP.COM.

¹ Siehe Seite 84.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
bFLEX-Diffuser	
L5000 mm	985705
L15000 mm	985715
L30000 mm	985730
SwitchDIM	
• Auf Anfrage.	
Start-Kit - End/Startkappe	
• Zwei Endkappen enthalten.	55 923000♣ 56 13 35
Verbindungs Kit (x1)	
• Schrauben enthalten.	932000
Seilabhängung	
• PFür alle gebogenen Versionen und Linienversionen L1967, L2248, L2529, L2810 mm:	
S11 L1500 mm (x3)	9129031
S11 L3000 mm (x3)	9129032
S11 L6000 mm (x3)	9129033
• Für Linienversionen L843, L1124, L1405, L1686 mm:	
S11 L1500 mm (x2)	9129021
S11 L3000 mm (x2)	9129022
S11 L6000 mm (x2)	9129023
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm ²	940300
L1500 mm - 5 x 1,5 mm ²	940000
L3000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940301
L3000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940001
L6000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940302
L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940002
Runde Deckendose¹	
Anbau T24 D95	45 Ø95 978600♣
Einbau T5 D90	Ø70 33 Ø90 971300♣
Deckenmarkierungskit	
• Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ^{1,2}	♣
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7



Produkt Details



Endkappen ohne sichtbare Schrauben



Pendel Montage



Fast Conector



Kontinuierlicher Diffuser



Indirektes Licht



bFLEX-Diffuser



Diffuser montiert



Start kit



Verbindungs Kit




Deckendose

¹ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhältlich.


² Siehe Seite 84.



Zusammenstellung der Module

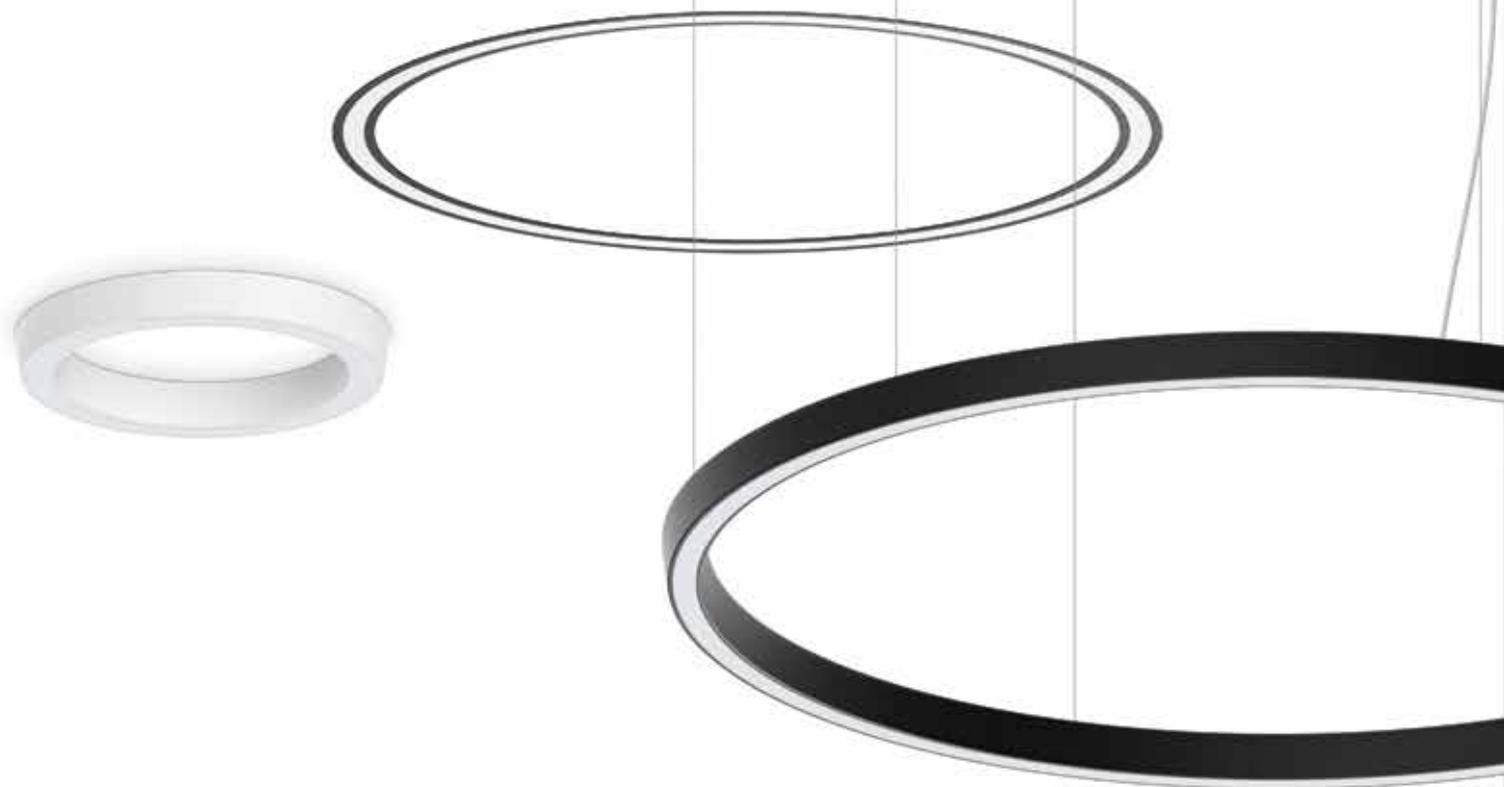


Verfügbare Module

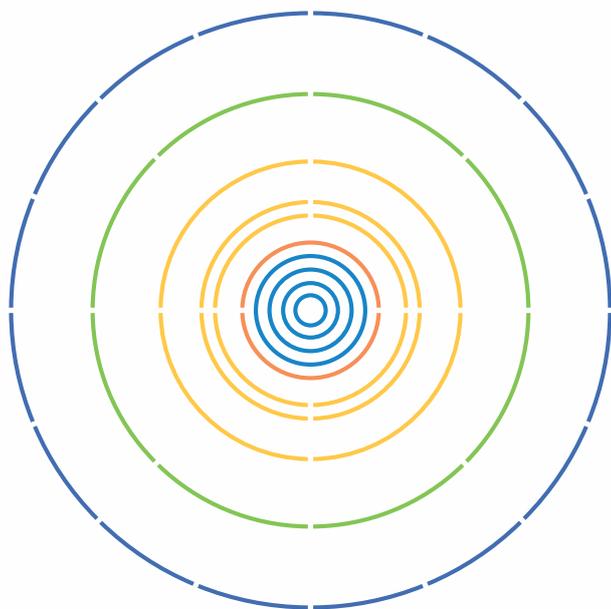

Maßstab 1:100
1000 mm

ZUSAMMENSTELLUNG (mehrere Module)

EINZEL (Einzelmodul)



ANZAHL DER MODULE

MODUL VERSION

ANZAHL DER SEILABHÄNGUNG

Durchmesser

≈Ø455 mm	1	1/1 (360°)	3
≈Ø777 mm	1	1/1 (360°)	3
≈Ø1136 mm	1	1/1 (360°)	4
≈Ø1494 mm	1	1/1 (360°)	6
≈Ø1853 mm	2	1/2 (180°)	6
≈Ø2569 mm	4	1/4 (90°)	8
≈Ø2926 mm	4	1/4 (90°)	12
≈Ø4000 mm	4	1/4 (90°)	12
≈Ø5789 mm	8	1/8 (45°)	24
≈Ø7936 mm	16	1/16 (22,5°)	32



1. Akustisches Moos

Akustikmoos kann die Atmosphäre eines Raumes verändern. Es hat hervorragende akustische und feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften, die den Schall reduzieren und den Arbeitsplatz verbessern.




2. Akustikplatte

Die Akustikplatte hat eine hervorragende Schallabsorption und erhöht den Komfort und das Wohlbefinden der Menschen, die in den Räumen arbeiten oder leben. In einer Vielzahl von Farben erhältlich, perfekt für die Anpassung an jede Umgebung.



CONCEPT O 35 /E

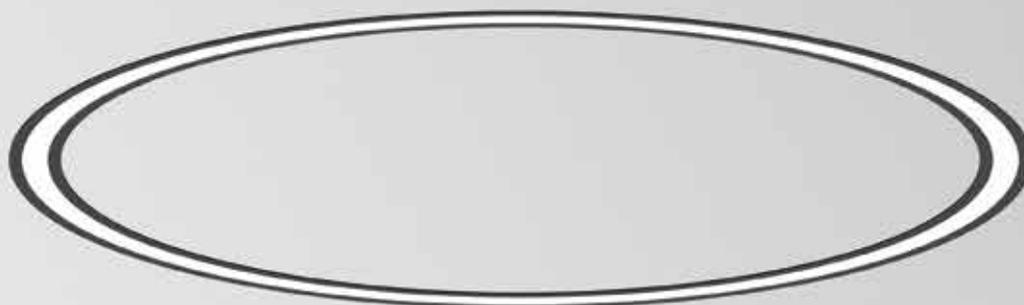

Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium



Oberfläche

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser



Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C



Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe


Für Decken zwischen 1-25 mm

01. Version wählen

CONCEPT O 35 / E



bFLEX - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
36	3296	92	Ø458	90708L012
68	6602	97	Ø780	90708L016
97	9904	102	Ø1139	90708L024
136	13205	97	Ø1497	90708L032
166	16506	99	Ø1856	90708L040
244	23108	95	Ø2572	90708L056
272	26410	97	Ø2929	90708L064
360	36313	101	Ø4003	90708L088
544	52819	97	Ø5792	90708L128
784	72626	93	Ø7939	90708L176

CONCEPT O 35 / E

- Bei Durchmessern über Ø1497 mm ist das Produkt aus mehreren Modulen zusammengestellt.
- Für Schnittabmessungen bitte die Montageanleitungen im Produkt oder auf unserer Website sehen.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼

HF	E
DALI	H

Farbe ¹ ▲

□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur ▲

3000K	3
4000K	0

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

SwitchDIM

- Auf Anfrage.

Sicherheitskabel

L1500 mm 955000




Produkt Details



bFLEX-Diffuser

¹ Siehe Seite 84.

CONCEPT O 35

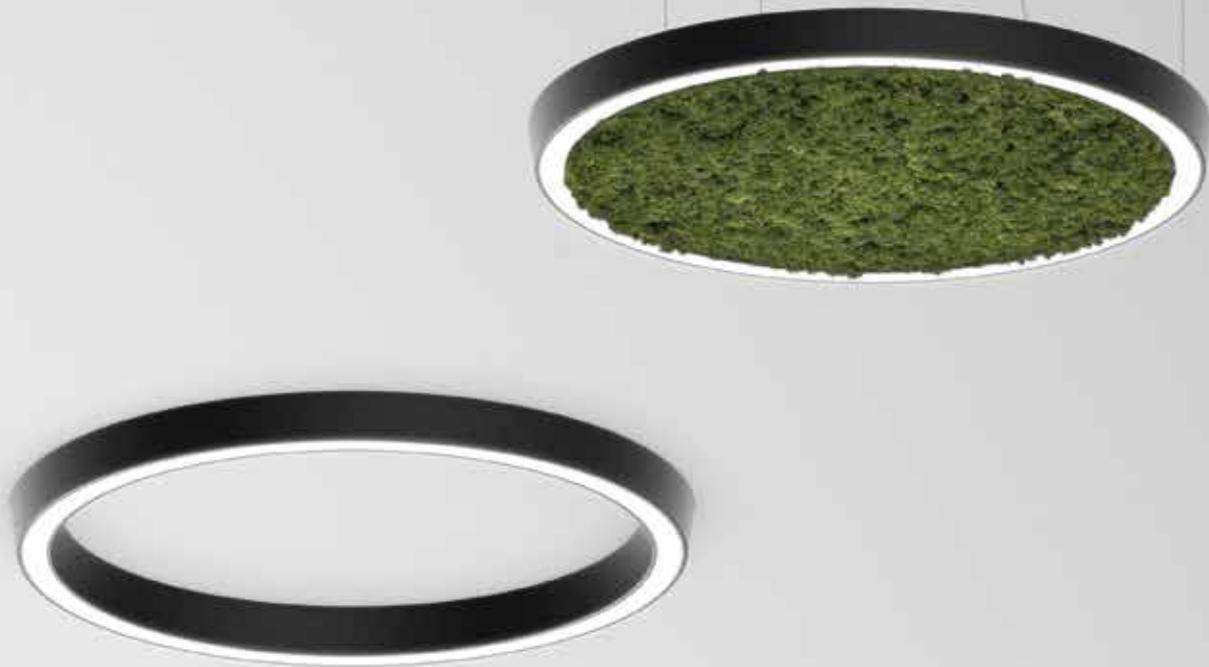

Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium



Oberfläche

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser



IP 40

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C




Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


01. Version wählen



CONCEPT O 35



bFLEX - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
36	3296	92	Ø455	90539L012
68	6602	97	Ø777	90539L016
97	9904	102	Ø1136	90539L024
136	13205	97	Ø1494	90539L032
166	16506	99	Ø1853	90539L040
244	23108	95	Ø2569	90539L056
272	26410	97	Ø2926	90539L064
360	36313	101	Ø4000	90539L088
544	52819	97	Ø5789	90539L128
784	72626	93	Ø7936	90539L176

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

CONCEPT O 35

- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckdose separat bestellt werden.
- Bei Durchmessern über Ø1494 mm ist das Produkt aus mehreren Modulen zusammengestellt.
- Um eine Struktur im Raum zu konfigurieren, konsultieren Sie bitte CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM.

Farbtemperatur	
3000K	3
4000K	0

¹ Siehe Seite 84.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM	
• Auf Anfrage.	
Seilabhängung	
S11 (x3) - Ø455, Ø777 mm	912903▲
S11 (x4) - Ø1136 mm	912904▲
S11 (x6) - Ø1494, Ø1853 mm	912906▲
S11 (x8) - Ø2569 mm	912908▲
S11 (x12) - Ø2926, Ø4000 mm	912912▲
S11 (x24) - Ø5789 mm	912924▲
S11 (x32) - Ø7936 mm	912932▲
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
Runde Deckendose	
Anbau T24 D95  45 l Ø95	978600▲
Einbau T5 D90  Ø70 33 l Ø90	971300▲
Zentrale Deckendose	
Anbau T20 3l - Ø455, Ø777 mm	977201▲
Anbau T20 4l - Ø1136 mm	977202▲
Anbau T20 6l - Ø1494 mm  45 l Ø95	977204▲
Akustisches Moos	
Ø455 mm	926800
Ø777 mm	926801
Ø1136 mm	926802
• Schallabsorption und Feuchtigkeitskontrolle.	
• Andere Durchmesser auf Anfrage.	
Akustikplatte	
Ø455 mm	926900
Ø777 mm	926901
Ø1136 mm	926902
• Schalldämpfung.	
• Andere Durchmesser auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Länge	▲
L1500 mm	1
L3000 mm	2
L6000 mm	3

Farbe	▲
<input type="checkbox"/> Weiß	W
<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	B



Produkt Details



bFLEX-Diffuser



Deckendose



Akustisches Moos



Akustisches Moos (Makro)



Akustikplatte



Akustikplatte (Makro)



CONCEPT O 35 D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium



Oberfläche

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser



IP 40

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C



Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


01. Version wählen



CONCEPT O 35 D/I



bFLEX - Opaler Diffuser (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
83	8253	99	Ø777	90540L016▼▲◆00
128	12380	97	Ø1136	90540L024▼▲◆00
166	16506	99	Ø1494	90540L032▼▲◆00
220	20633	94	Ø1853	90540L040▼▲◆00
304	29711	98	Ø2569	90540L056▼▲◆00
332	33012	99	Ø2926	90540L064▼▲◆00
488	46217	95	Ø4000	90540L088▼▲◆00
664	66024	99	Ø5789	90540L128▼▲◆00
976	92434	95	Ø7936	90540L176▼▲◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼

HF	E
DALI	H

Farbe¹ ▲

□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

CONCEPT O 35 D/I

- Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Bei Durchmessern über Ø1494 mm ist das Produkt aus mehreren Modulen zusammengestellt.
- Um die Gleichmäßigkeit des Lichts an der Decke zu gewährleisten, sollte die Installation mit einem Mindestabstand von 500 mm erfolgen.
- Um eine Struktur im Raum zu konfigurieren, konsultieren Sie bitte CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM.

Farbtemperatur ◆

3000K	3
4000K	0

¹ Siehe Seite 84.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
SwitchDIM	
• Auf Anfrage.	
Seilabhängung	
S11 (x3) - Ø777 mm	912903▲
S11 (x4) - Ø1136 mm	912904▲
S11 (x6) - Ø1494, Ø1853 mm	912906▲
S11 (x8) - Ø2569 mm	912908▲
S11 (x12) - Ø2926, Ø4000 mm	912912▲
S11 (x24) - Ø5789 mm	912924▲
S11 (x32) - Ø7936 mm	912932▲
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
Runde Deckdose	
Anbau T24 D95  45 Ø95	978600▲
Einbau T5 D90  Ø70 33 Ø90	971300▲
Zentrale Deckdose	
Anbau T20 3l - Ø777 mm	977201▲
Anbau T20 4l - Ø1136 mm	977202▲
Anbau T20 6l - Ø1494 mm  45 Ø95	977204▲
Akustisches Moos	
Ø777 mm	926801
Ø1136 mm	926802
• Schallabsorption und Feuchtigkeitskontrolle.	
• Andere Durchmesser auf Anfrage.	
Akustikplatte	
Ø777 mm	926901
Ø1136 mm	926902
• Schalldämpfung.	
• Andere Durchmesser auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Länge	▲
L1500 mm	1
L3000 mm	2
L6000 mm	3

Farbe	▲
<input type="checkbox"/> Weiß	W
<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	B



Produkt Details



Indirektes Licht



bFLEX-Diffuser



Akustisches Moos




Akustisches Moos (Makro)



Akustikplatte



Akustikplatte (Makro)



Deckdose



CONCEPT Sq 35



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz



IP 40




01. Version wählen

CONCEPT Sq 35



bFLEX - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
112	10450	93	1126	90704L027▼▲◆00
140	13752	98	1441	90704L033▼▲◆00

CONCEPT Sq 35

• Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur	
3000K	3
4000K	0

¹ Siehe Seite 84.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *	
SwitchDIM		
• Auf Anfrage.		
Seilabhängung		
S11 L1500 mm (x4)		9129041
S11 L3000 mm (x4)		9129042
S11 L6000 mm (x4)		9129043
Transparentes Anschlusskabel		
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²		940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²		940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940507
Runde Deckendose		
Anbau T24 D95	45 l  Ø95	978600▲
Einbau T5 D90	 Ø70 33 l  Ø90	971300▲
Zentrale Deckendose		
Anbau T20 4l	45 l  Ø95	977202▲



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	▲
<input type="checkbox"/> Weiß	W
<input checked="" type="checkbox"/> Schwarz	B




Produkt Details




bFLEX-Diffuser



Deckendose

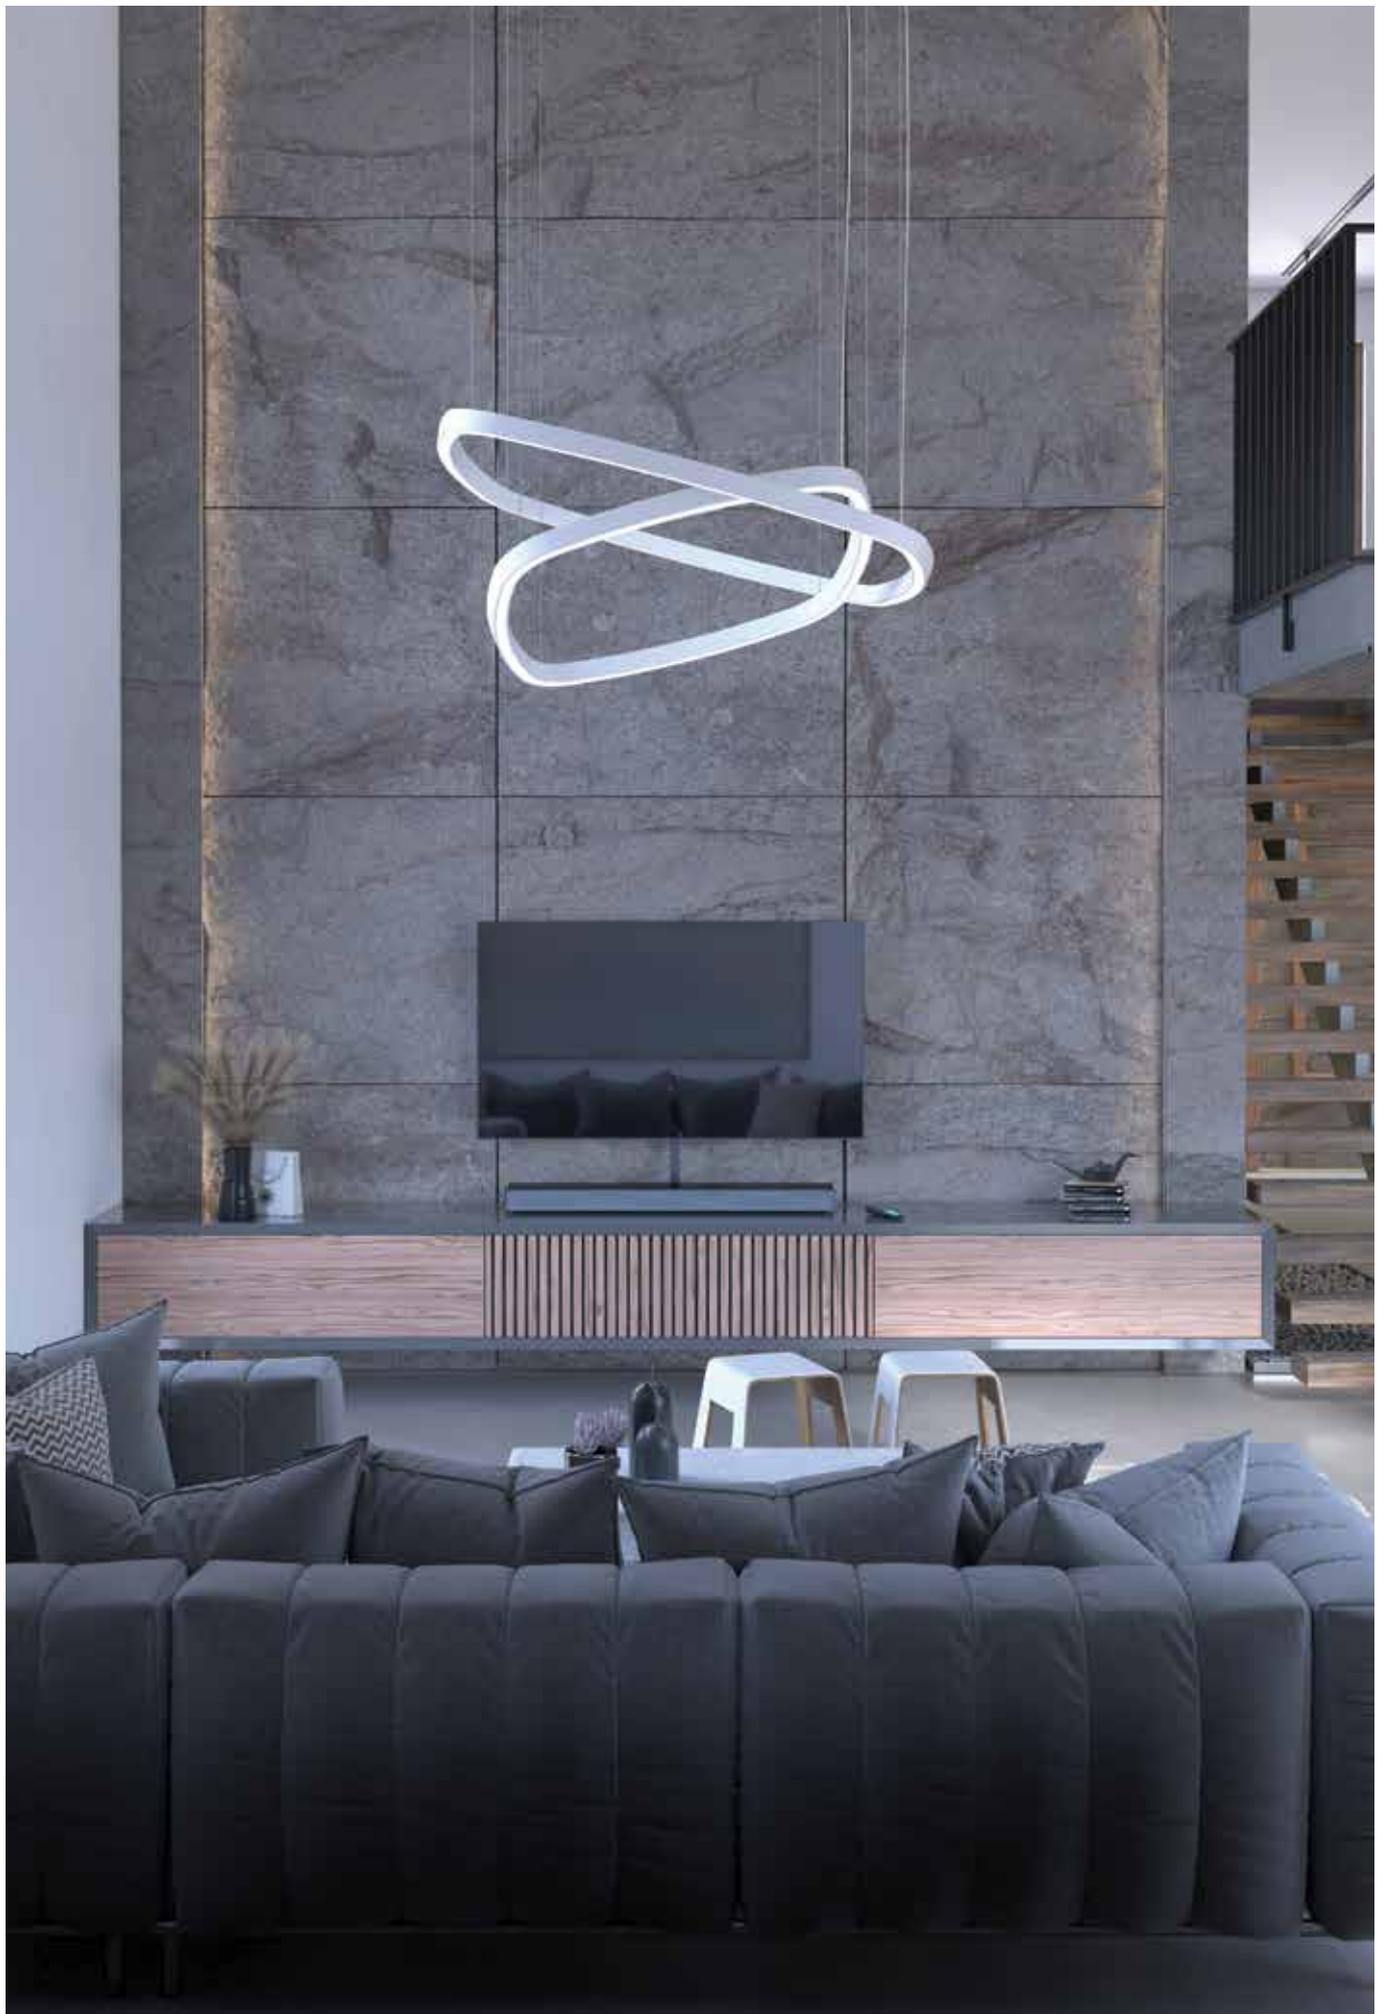

CONCEPT Sq 35 D/I

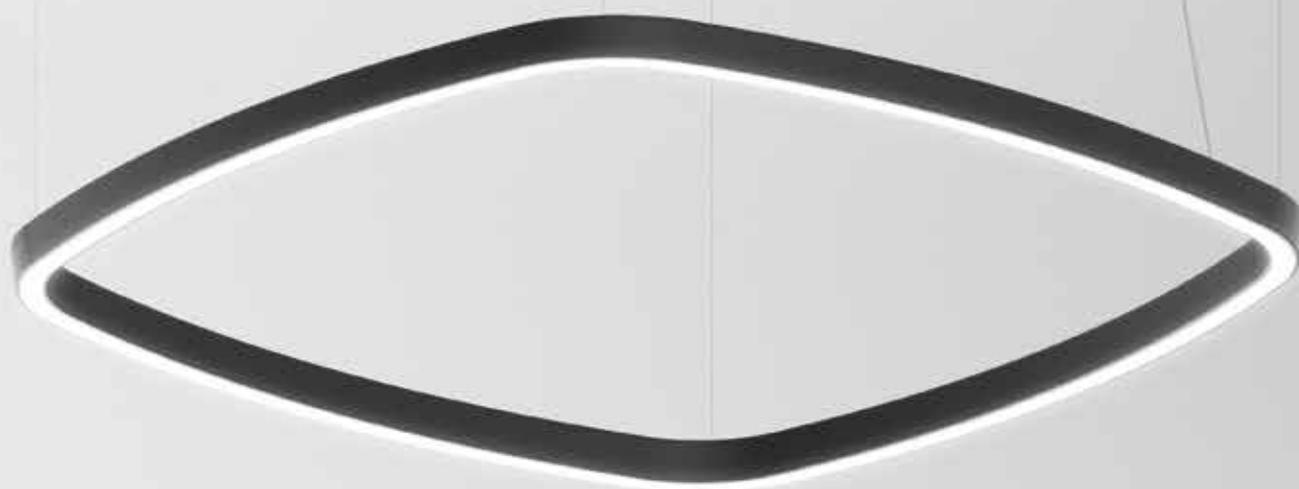

Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium



Oberfläche

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser



Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C



Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


01. Version wählen



CONCEPT Sq 35 D/I



bFLEX - Opaler Diffuser (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
140	13752	98	1126	90705L027▼▲0◆00
170	17053	100	1441	90705L033▼▲0◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

CONCEPT Sq 35 D/I

- Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Um die Gleichmäßigkeit des Lichts an der Decke zu gewährleisten, sollte die Installation mit einem Mindestabstand von 500 mm erfolgen.

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

¹ Siehe Seite 84.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
SwitchDIM	
• Auf Anfrage.	
Seilabhängung	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
Runde Deckendose	
Anbau T24 D95  Ø95	45 978600▲
Einbau T5 D90  Ø70 33  Ø90	971300▲
Zentrale Deckendose	
Anbau T20 4l  Ø95	45 977202▲



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ▲
 Weiß W
 Schwarz B




Produkt Details



Indirektes Licht



bFLEX-Diffuser



Deckendose



CONCEPT D 35



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 40




01. Version wählen

CONCEPT D 35



bFLEX - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
108	9900	92	1187	90706L027▼▲◆00
135	12376	92	1465	90706L033▼▲◆00

CONCEPT D 35

• Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur	
3000K	3
4000K	0

¹ Siehe Seite 84.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *	
SwitchDIM		
• Auf Anfrage.		
Seilabhängung		
S11 L1500 mm (x3)		9129031
S11 L3000 mm (x3)		9129032
S11 L6000 mm (x3)		9129033
Transparentes Anschlusskabel		
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²		940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²		940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940507
Runde Deckendose		
Anbau T24 D95	45 l  Ø95	978600 
Einbau T5 D90	 Ø70 33 l  Ø90	971300 
Zentrale Deckendose		
Anbau T20 3l	45 l  Ø95	977201 



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe 

Weiß W

Schwarz B



Produkt Details




bFLEX-Diffuser



Deckendose



CONCEPT D 35 D/I

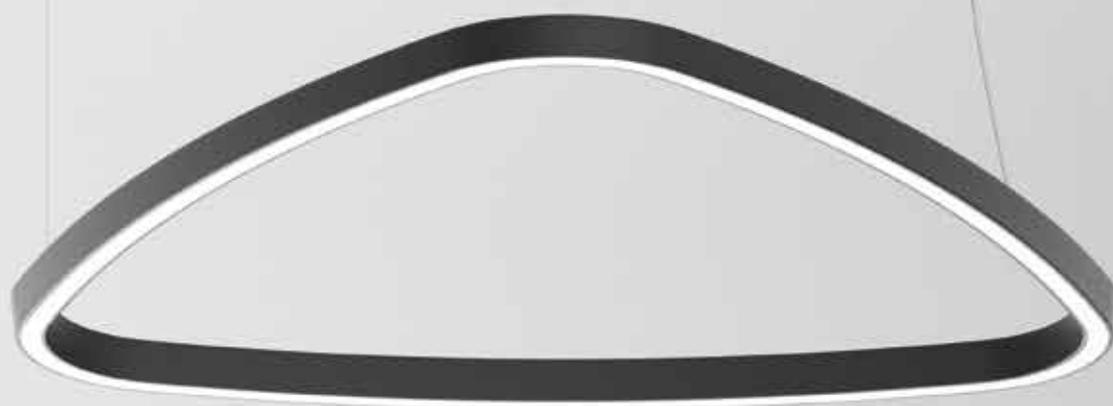

Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium



Oberfläche

Pulverbeschichtet

230V/50Hz

Optisches system

bFLEX - Opaler Diffuser



IP 40

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

LED-Lebensdauer

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C




Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten


01. Version wählen



CONCEPT D 35 D/I



bFLEX - Opaler Diffuser (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
135	12376	92	1187	90707L027▼▲0◆00
171	16090	94	1465	90707L033▼▲0◆00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

CONCEPT D 35 D/I

- Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Um die Gleichmäßigkeit des Lichts an der Decke zu gewährleisten, sollte die Installation mit einem Mindestabstand von 500 mm erfolgen.

Farbtemperatur	
3000K	3
4000K	0

¹ Siehe Seite 84.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *	
SwitchDIM		
• Auf Anfrage.		
Seilabhängung		
S11 L1500 mm (x3)		9129031
S11 L3000 mm (x3)		9129032
S11 L6000 mm (x3)		9129033
Transparentes Anschlusskabel		
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²		940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²		940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940507
Runde Deckendose		
Anbau T24 D95	45 l  Ø95	978600 
Einbau T5 D90	 Ø70 33 l  Ø90	971300 
Zentrale Deckendose		
Anbau T20 3l	45 l  Ø95	977201 



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe 

Weiß W

Schwarz B




Produkt Details



Indirektes Licht



bFLEX-Diffuser



Deckendose

