





CONCEPT 35

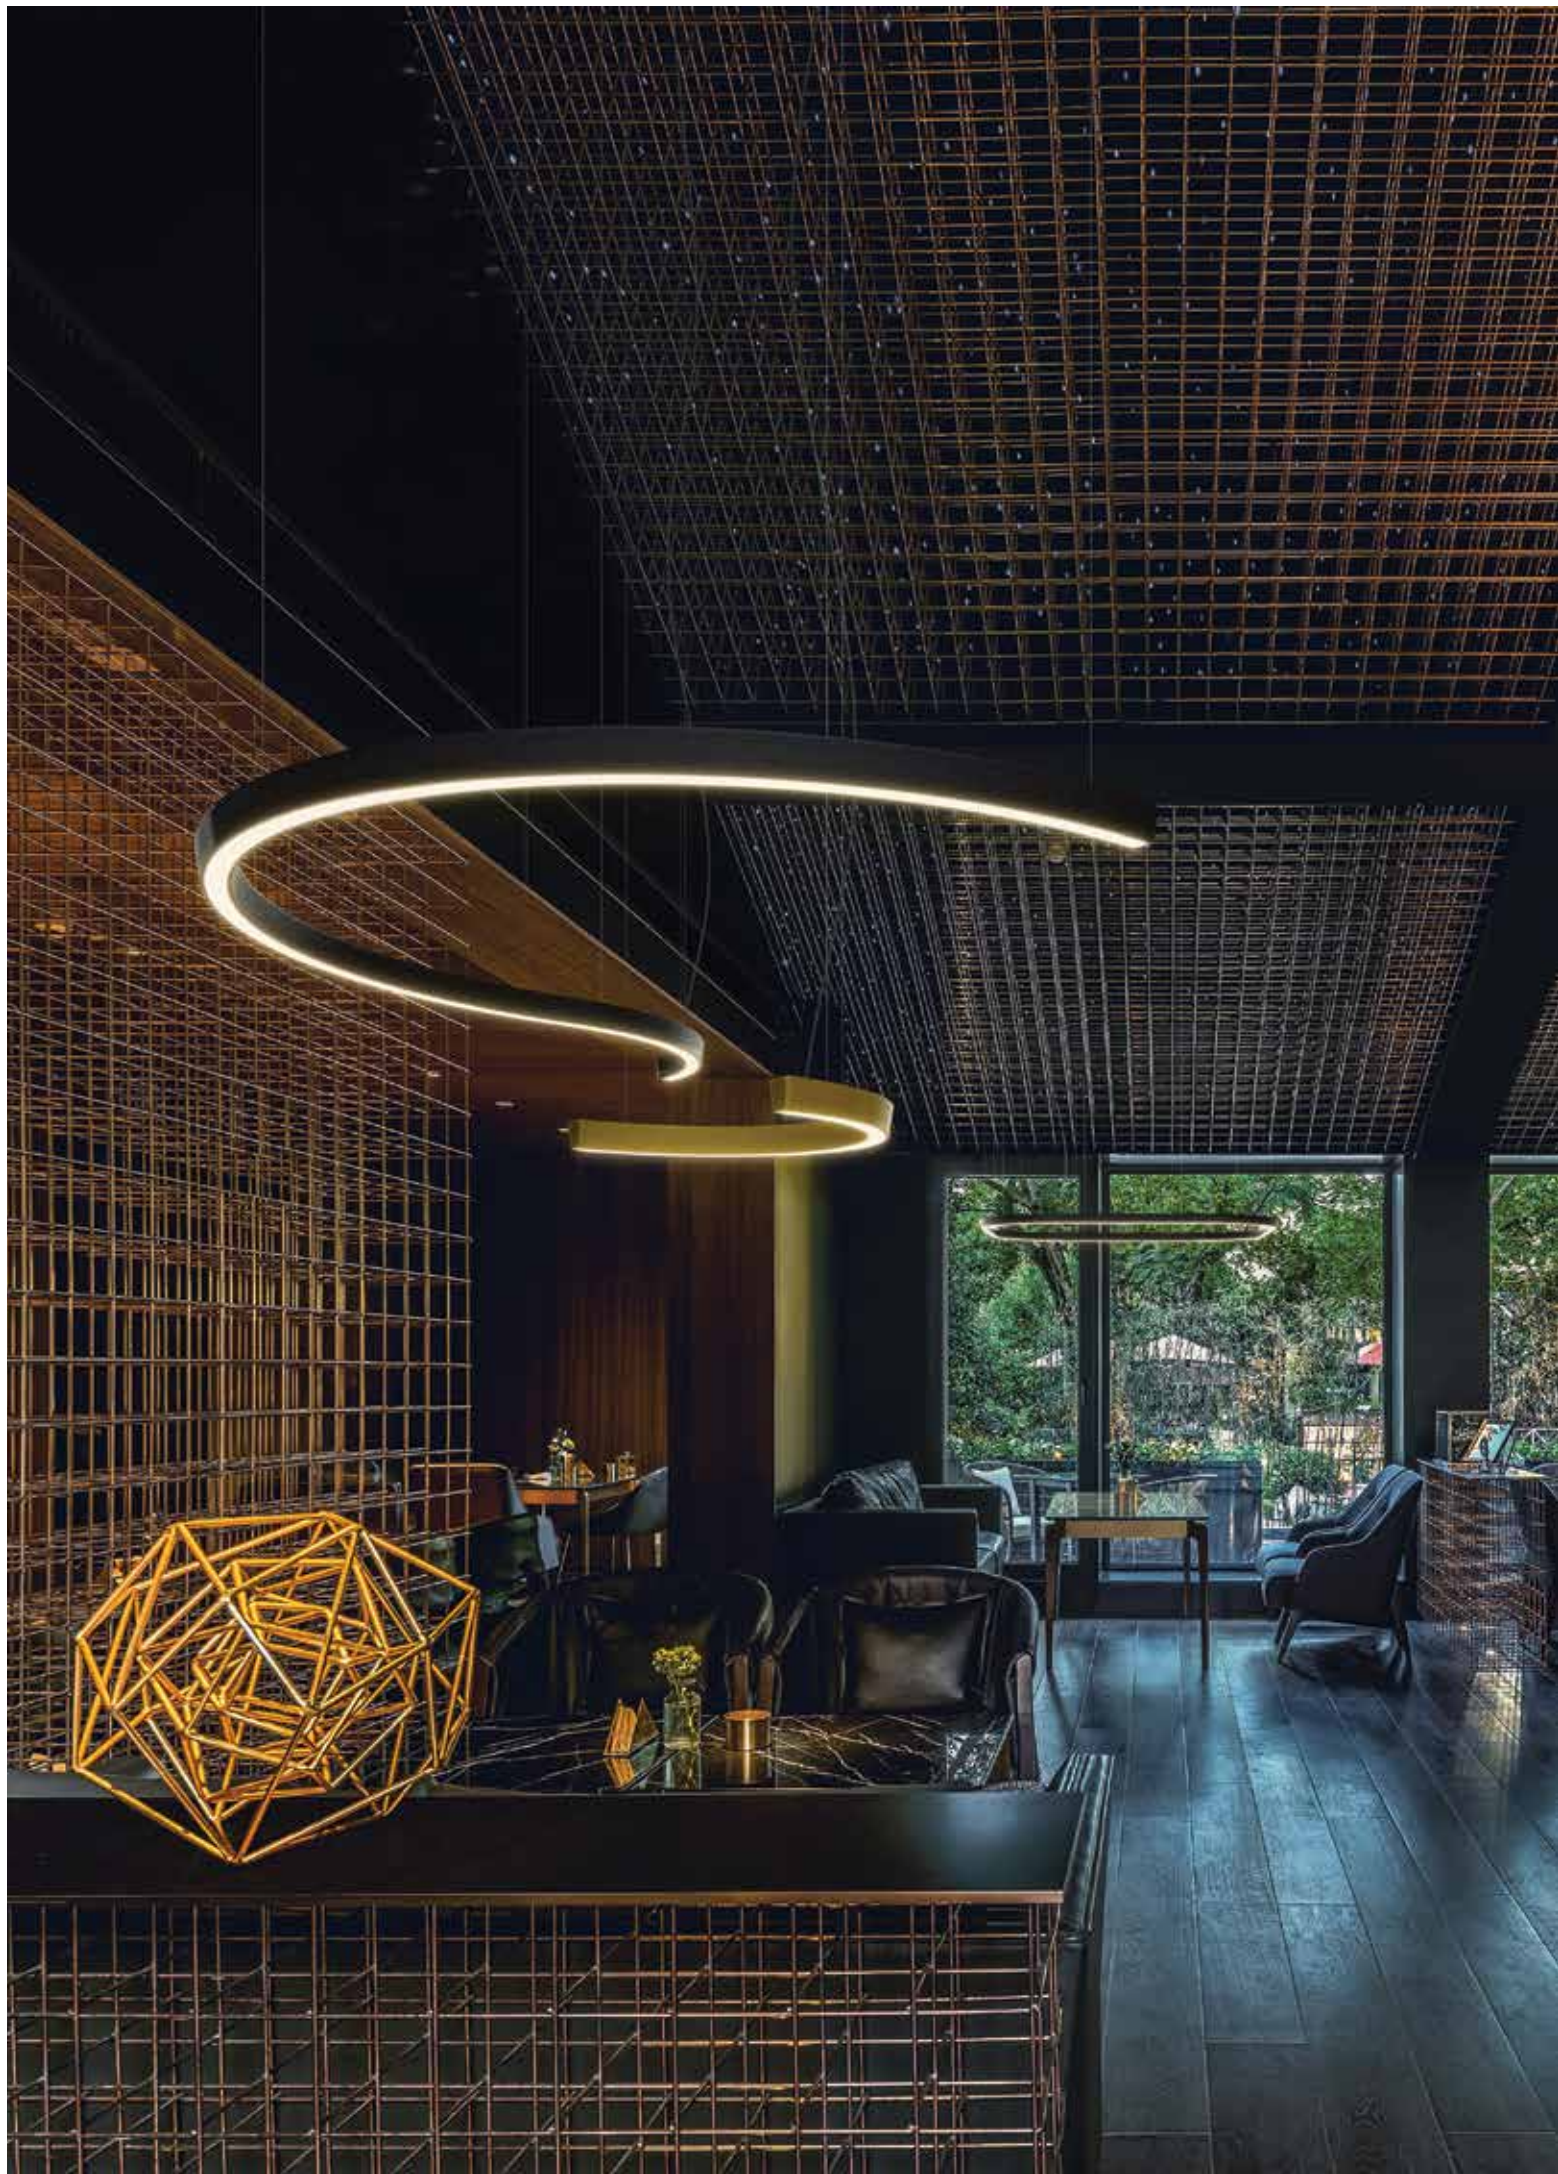

CONCEPT S 35 / E
90



CONCEPT S 35
94



CONCEPT S 35 D/I
98



CONCEPT O 35 / E
104



CONCEPT O 35
106



CONCEPT O 35 D/I
110



CONCEPT Sq 35
114



CONCEPT Sq 35 D/I
118




CONCEPT D 35
122



CONCEPT D 35 D/I
126



Tipos de aplicación

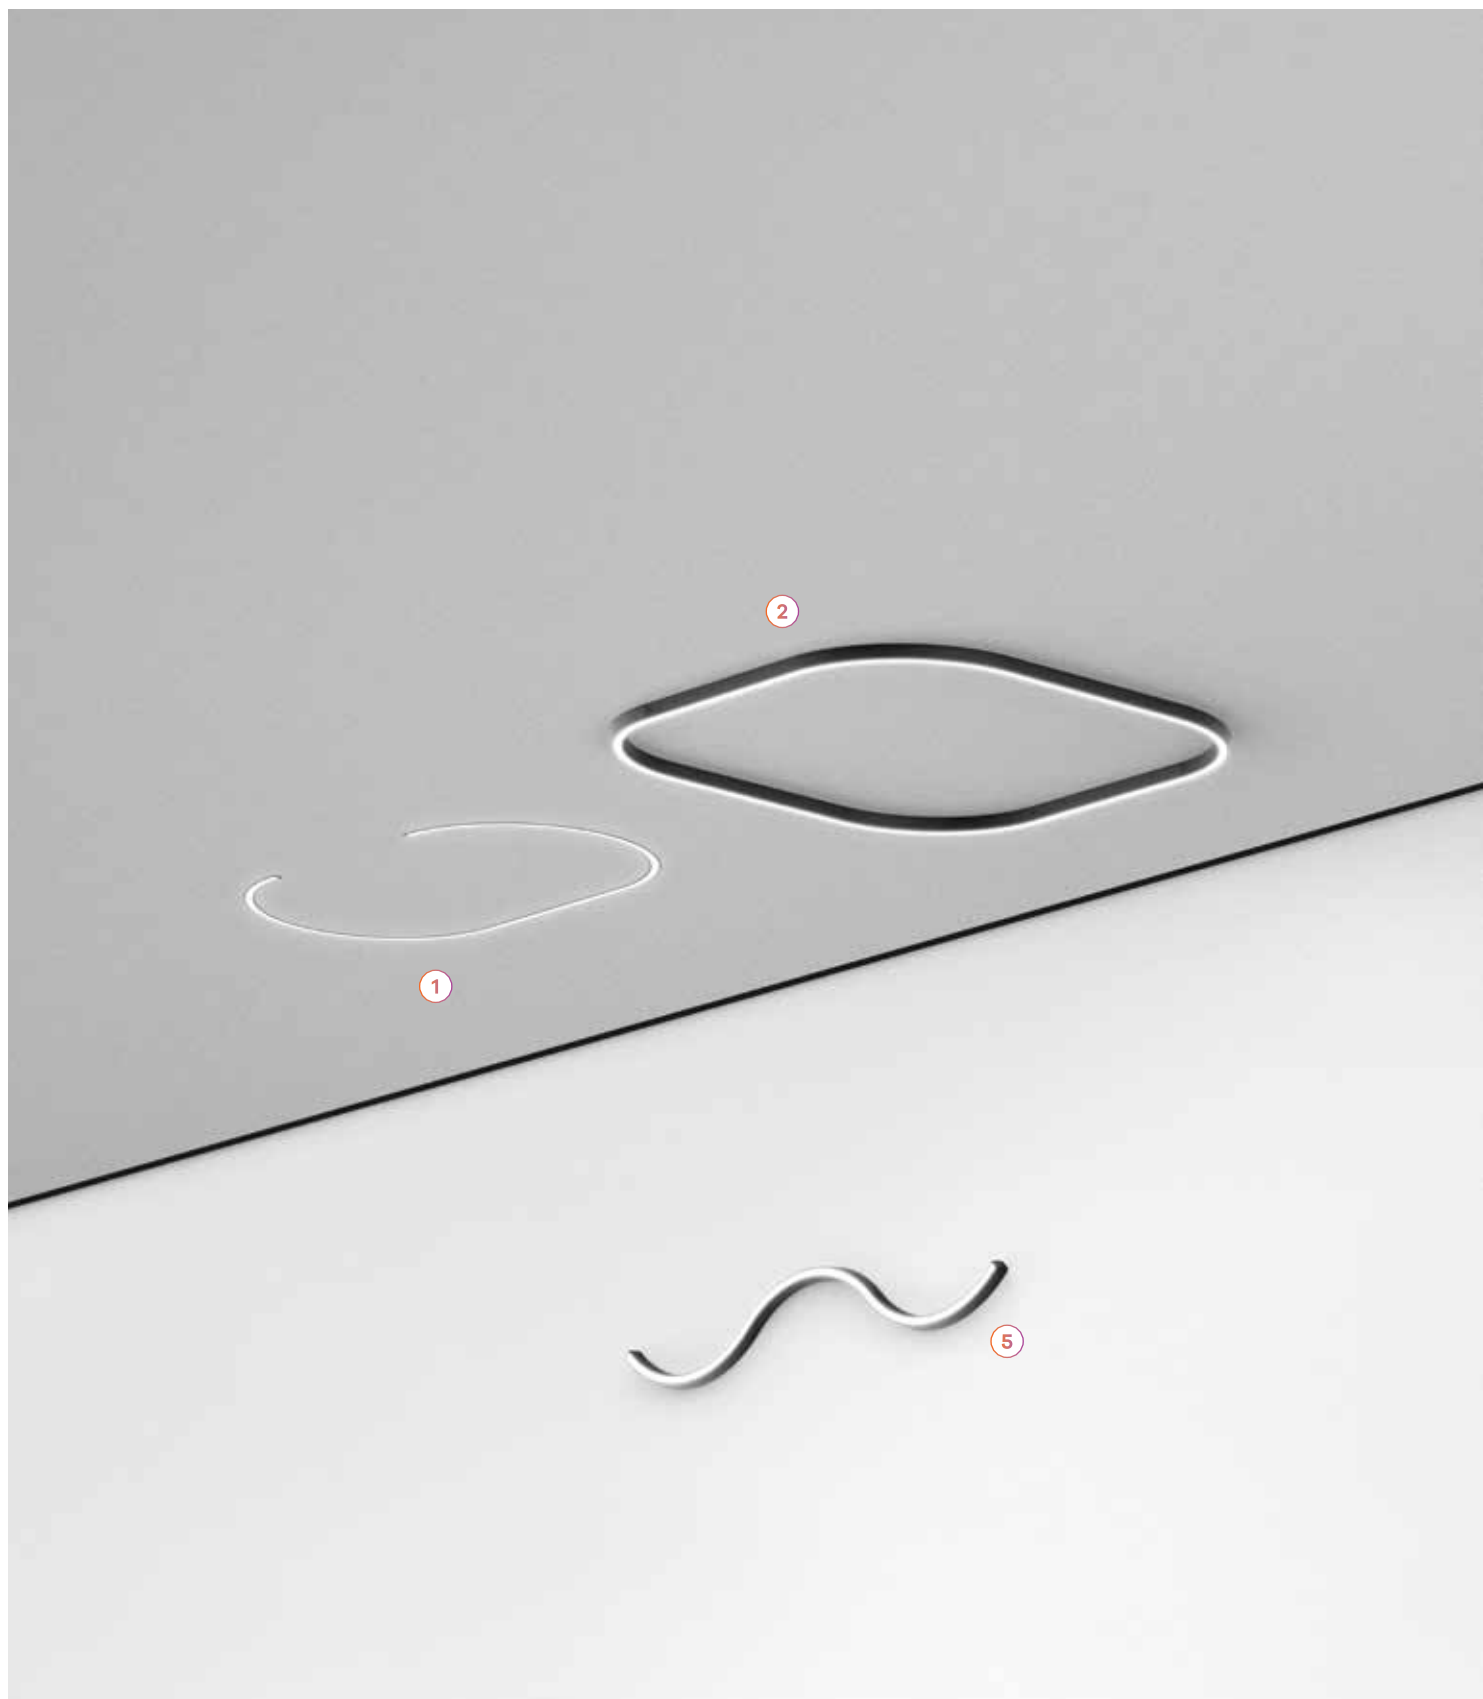




Un aspecto moderno
para su espacio

1/16 (22,5°)




1/8 (45°)

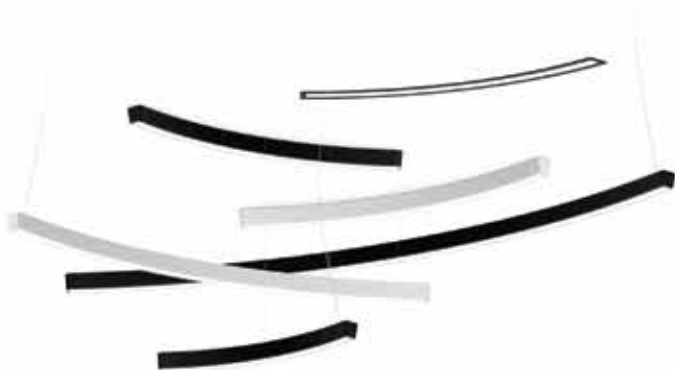

1/4 (90°)




1/2 (180°)

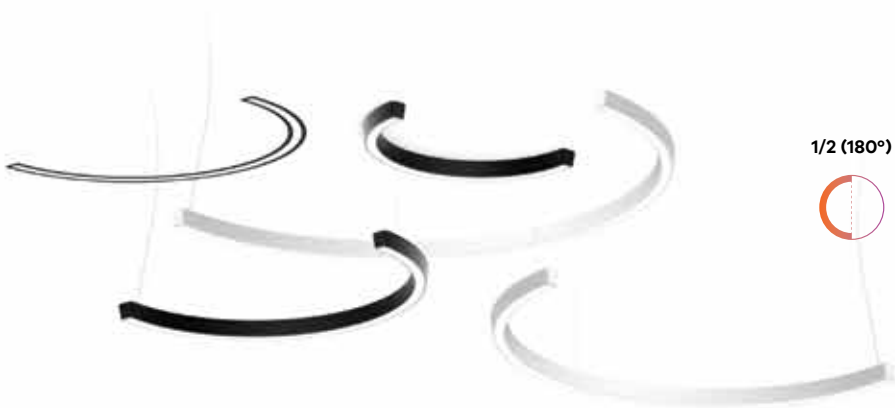



LINEA

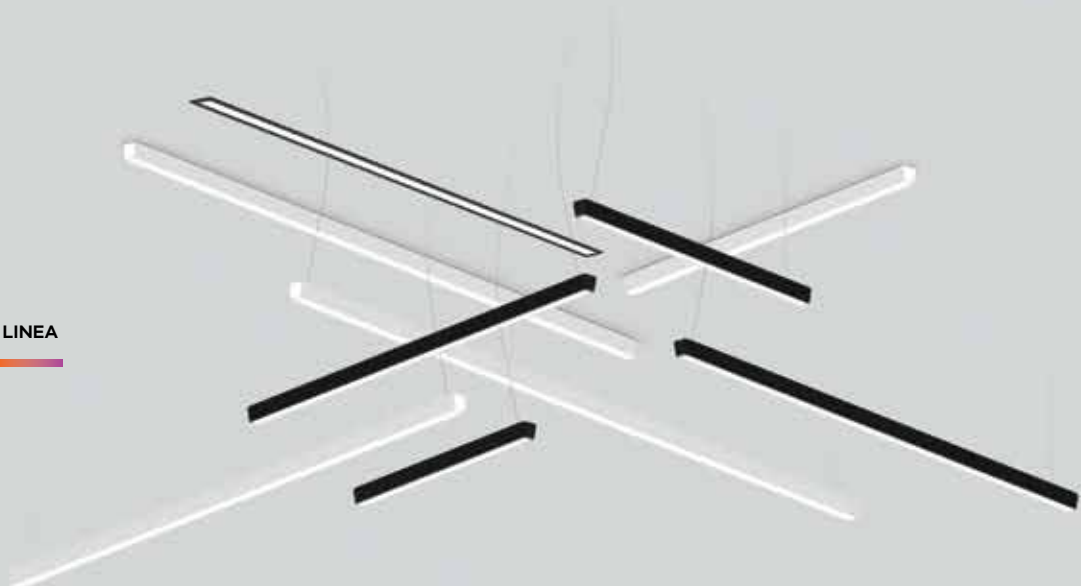

Cómo crear espacios a través de la luz

Ejemplo 1



Ejemplo 2



Ejemplo 3




Ejemplo 4





1. bFLEX



Minimalismo y tecnología

1. Cuerpo

Perfil de aluminio soldado sin marcas, disponible en 12 colores.

2. LED

SDCM MacAdam ≤ 3 , temperatura de color 3000K / 4000K, CRI > 80 y vida útil de 60.000h L90 B10.

3. bFLEX

Difusor de alta tecnología en versión opalina (bFLEX) que garantiza una luz suave y uniforme sin puntos visibles. Difusor especial disponible en rollo individual de hasta 5000, 15000 o 30000 mm.



4. Tapas

Tapas de aluminio inyectado, sin salidas de luz y sin tornillos visibles. Disponibles en el color del producto.

5. HPR

Reflector interno de alto rendimiento para garantizar una alta eficiencia y una luz suave y uniforme.

6. Luz indirecta

Versión directa / indirecta con 80% / 20% de proporción de luz y difusor opalino para uniformidad de la luz en el techo.

7. Fuente de alimentación DALI ou HF

SwitchDIM bajo consulta.

8. Suspensión y cable de alimentación

Suspensiones y cable de alimentación disponibles en longitudes de 1500, 3000 o 6000 mm.

9. Base de alimentación


Bases empotradas o de superficie. Disponibles en blanco o negro.



10. Kit de unión

Los extremos de los módulos están fabricados de tal forma que no hay salida de luz, sea en versión curva o recta.


El kit de unión incluye un conector rápido para la parte eléctrica que garantiza una instalación rápida y sencilla.

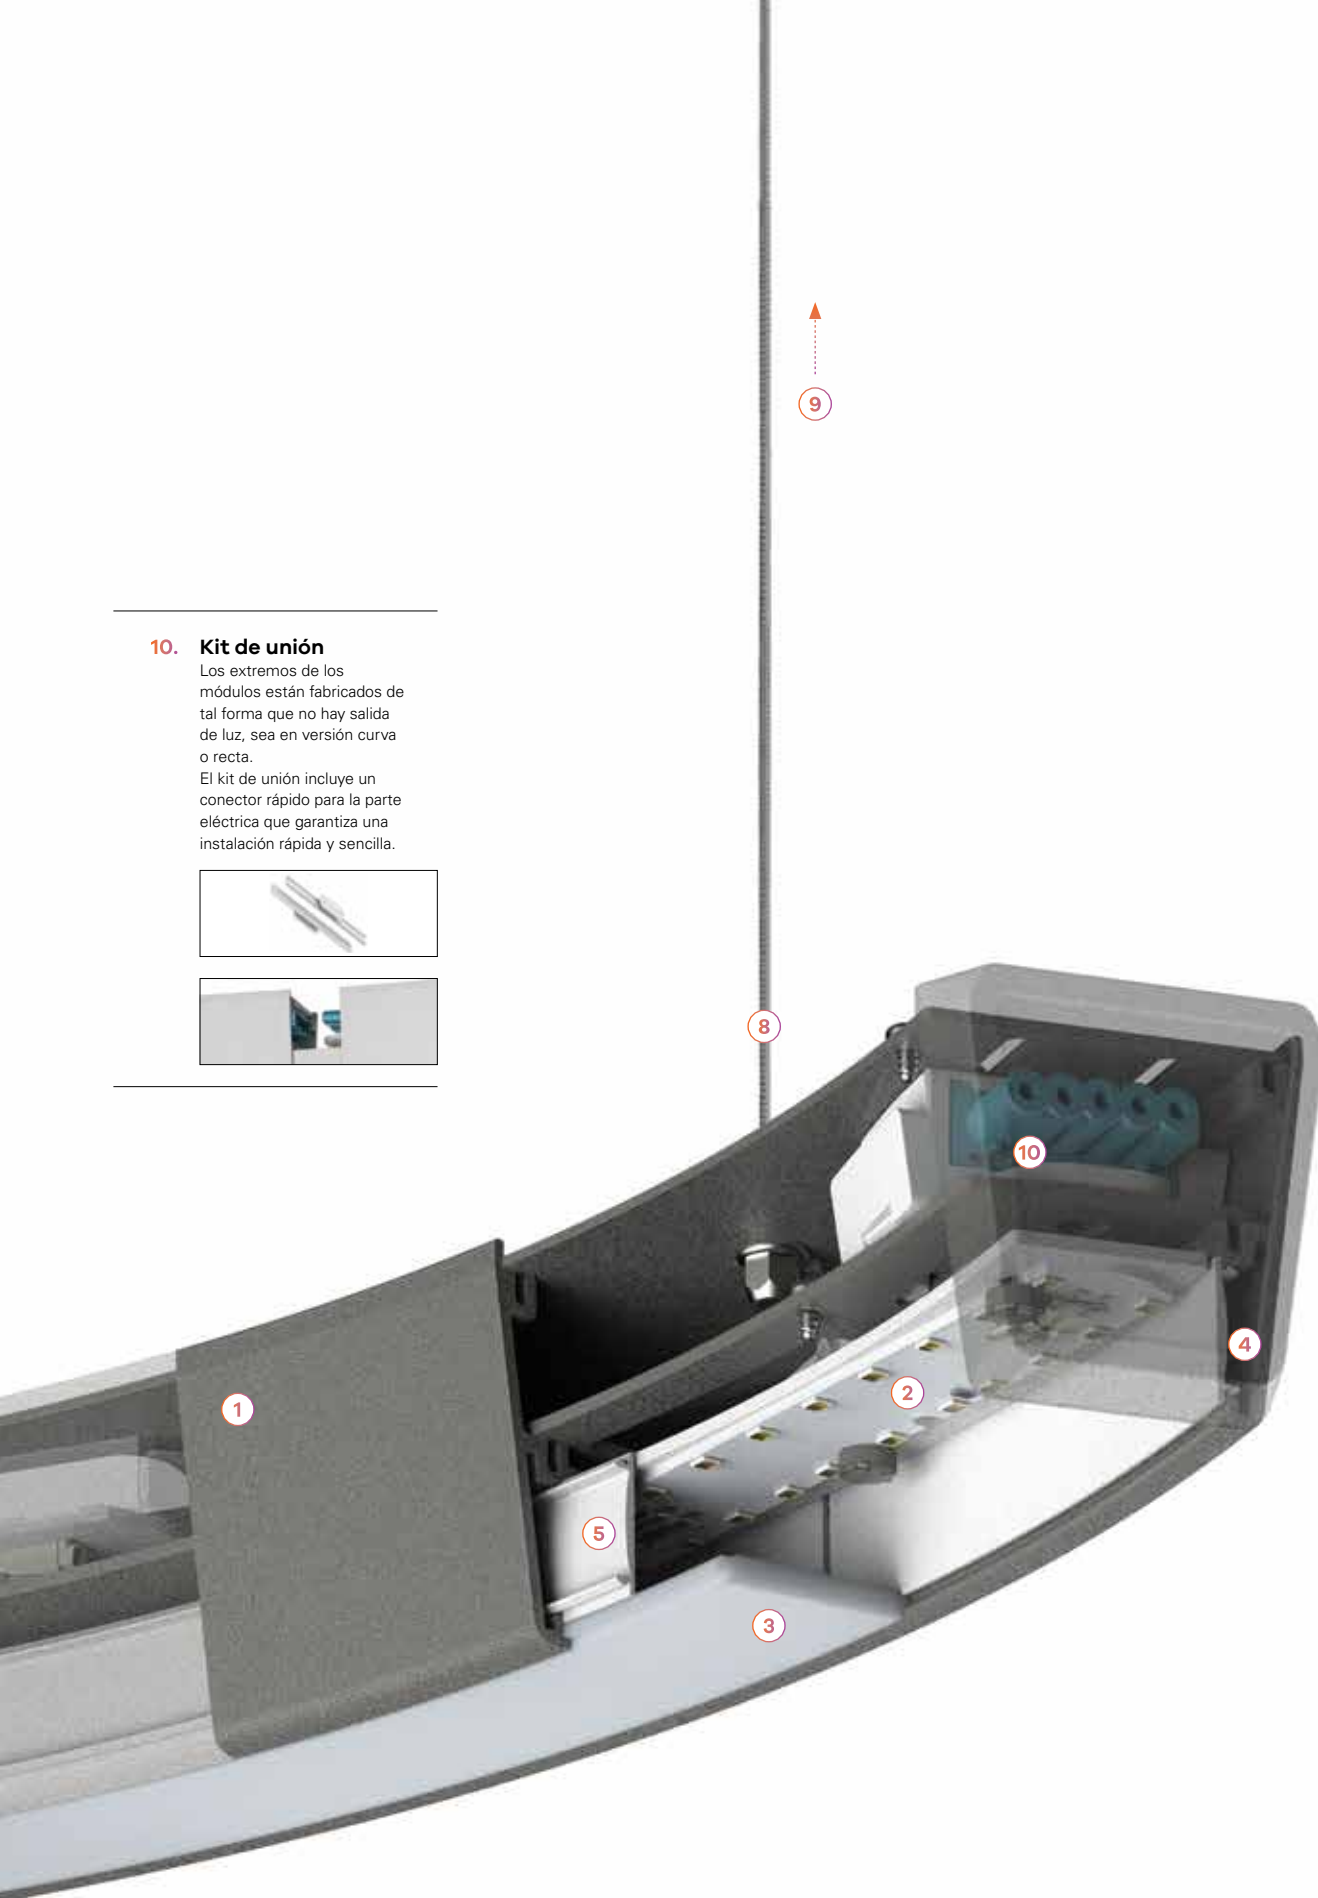

Composición de los elementos estructurales


Cómo montar una línea

(Vista desde arriba)

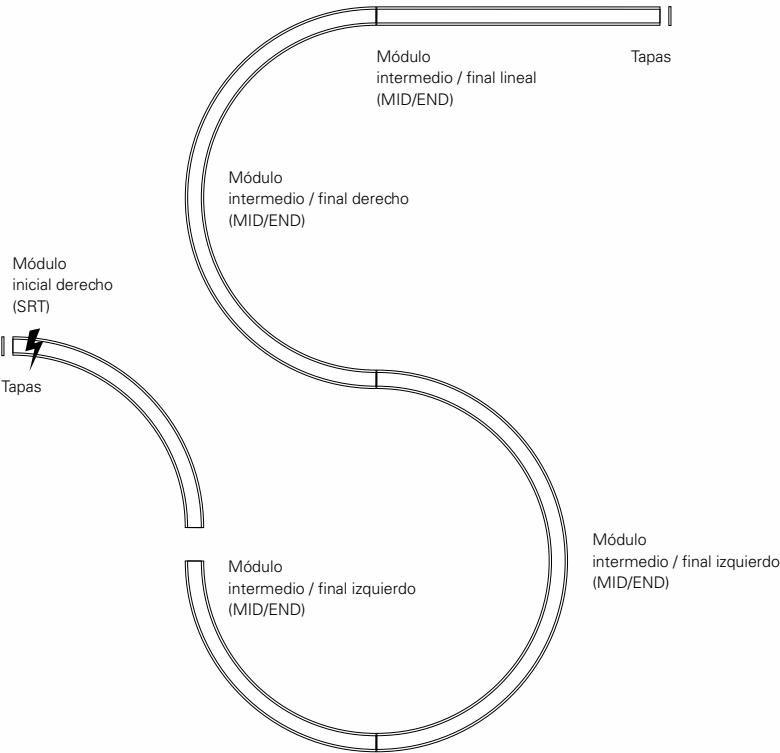


Módulos disponibles

(Vista desde arriba)


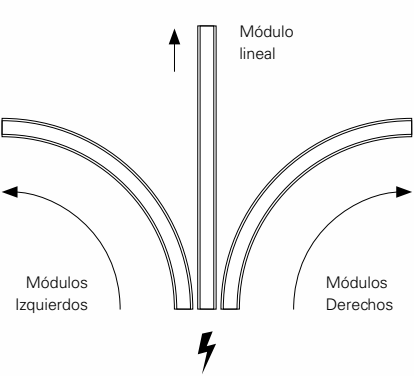


1. Tapas
2. Módulos LED
2.1 Módulo inicial (SRT)
2.2 Módulo intermedio / final (MID/END)).
3. Kit de unión
4. Base de techo
5. Cable de alimentación
6. Suspensión


Empotrar



Suspendida, superficie o pared

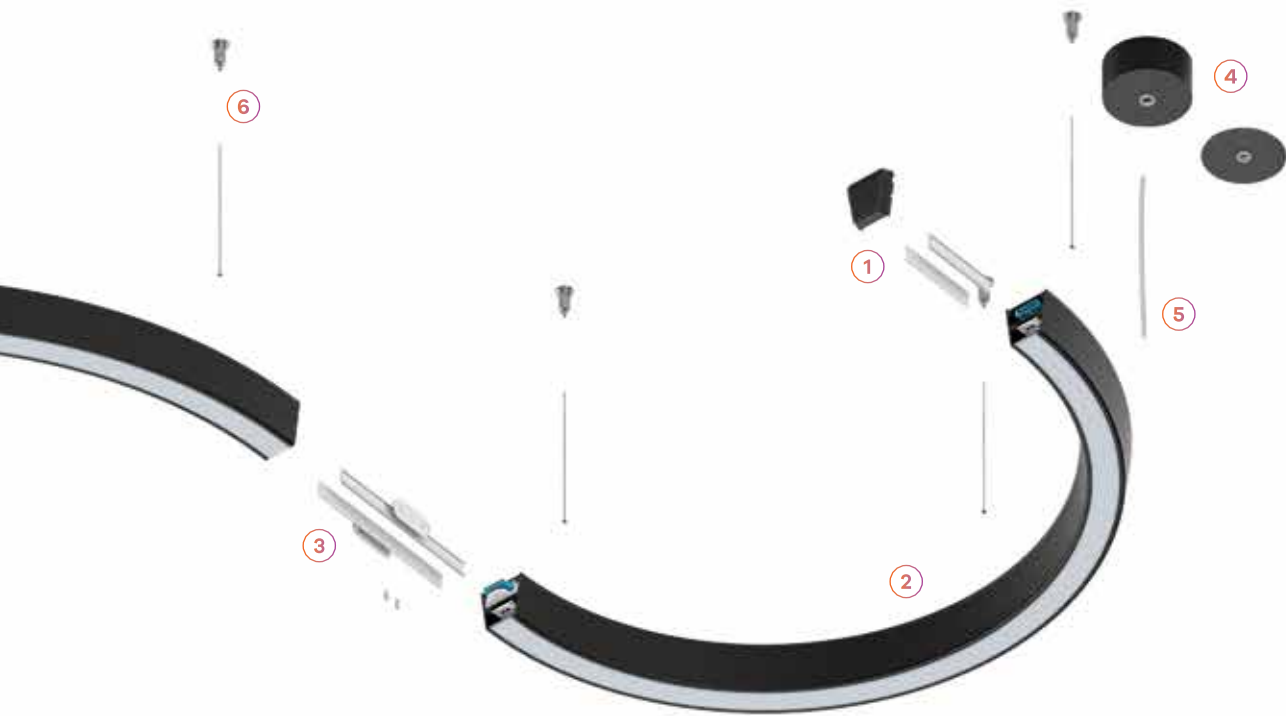

Una gama de posibilidades infinita

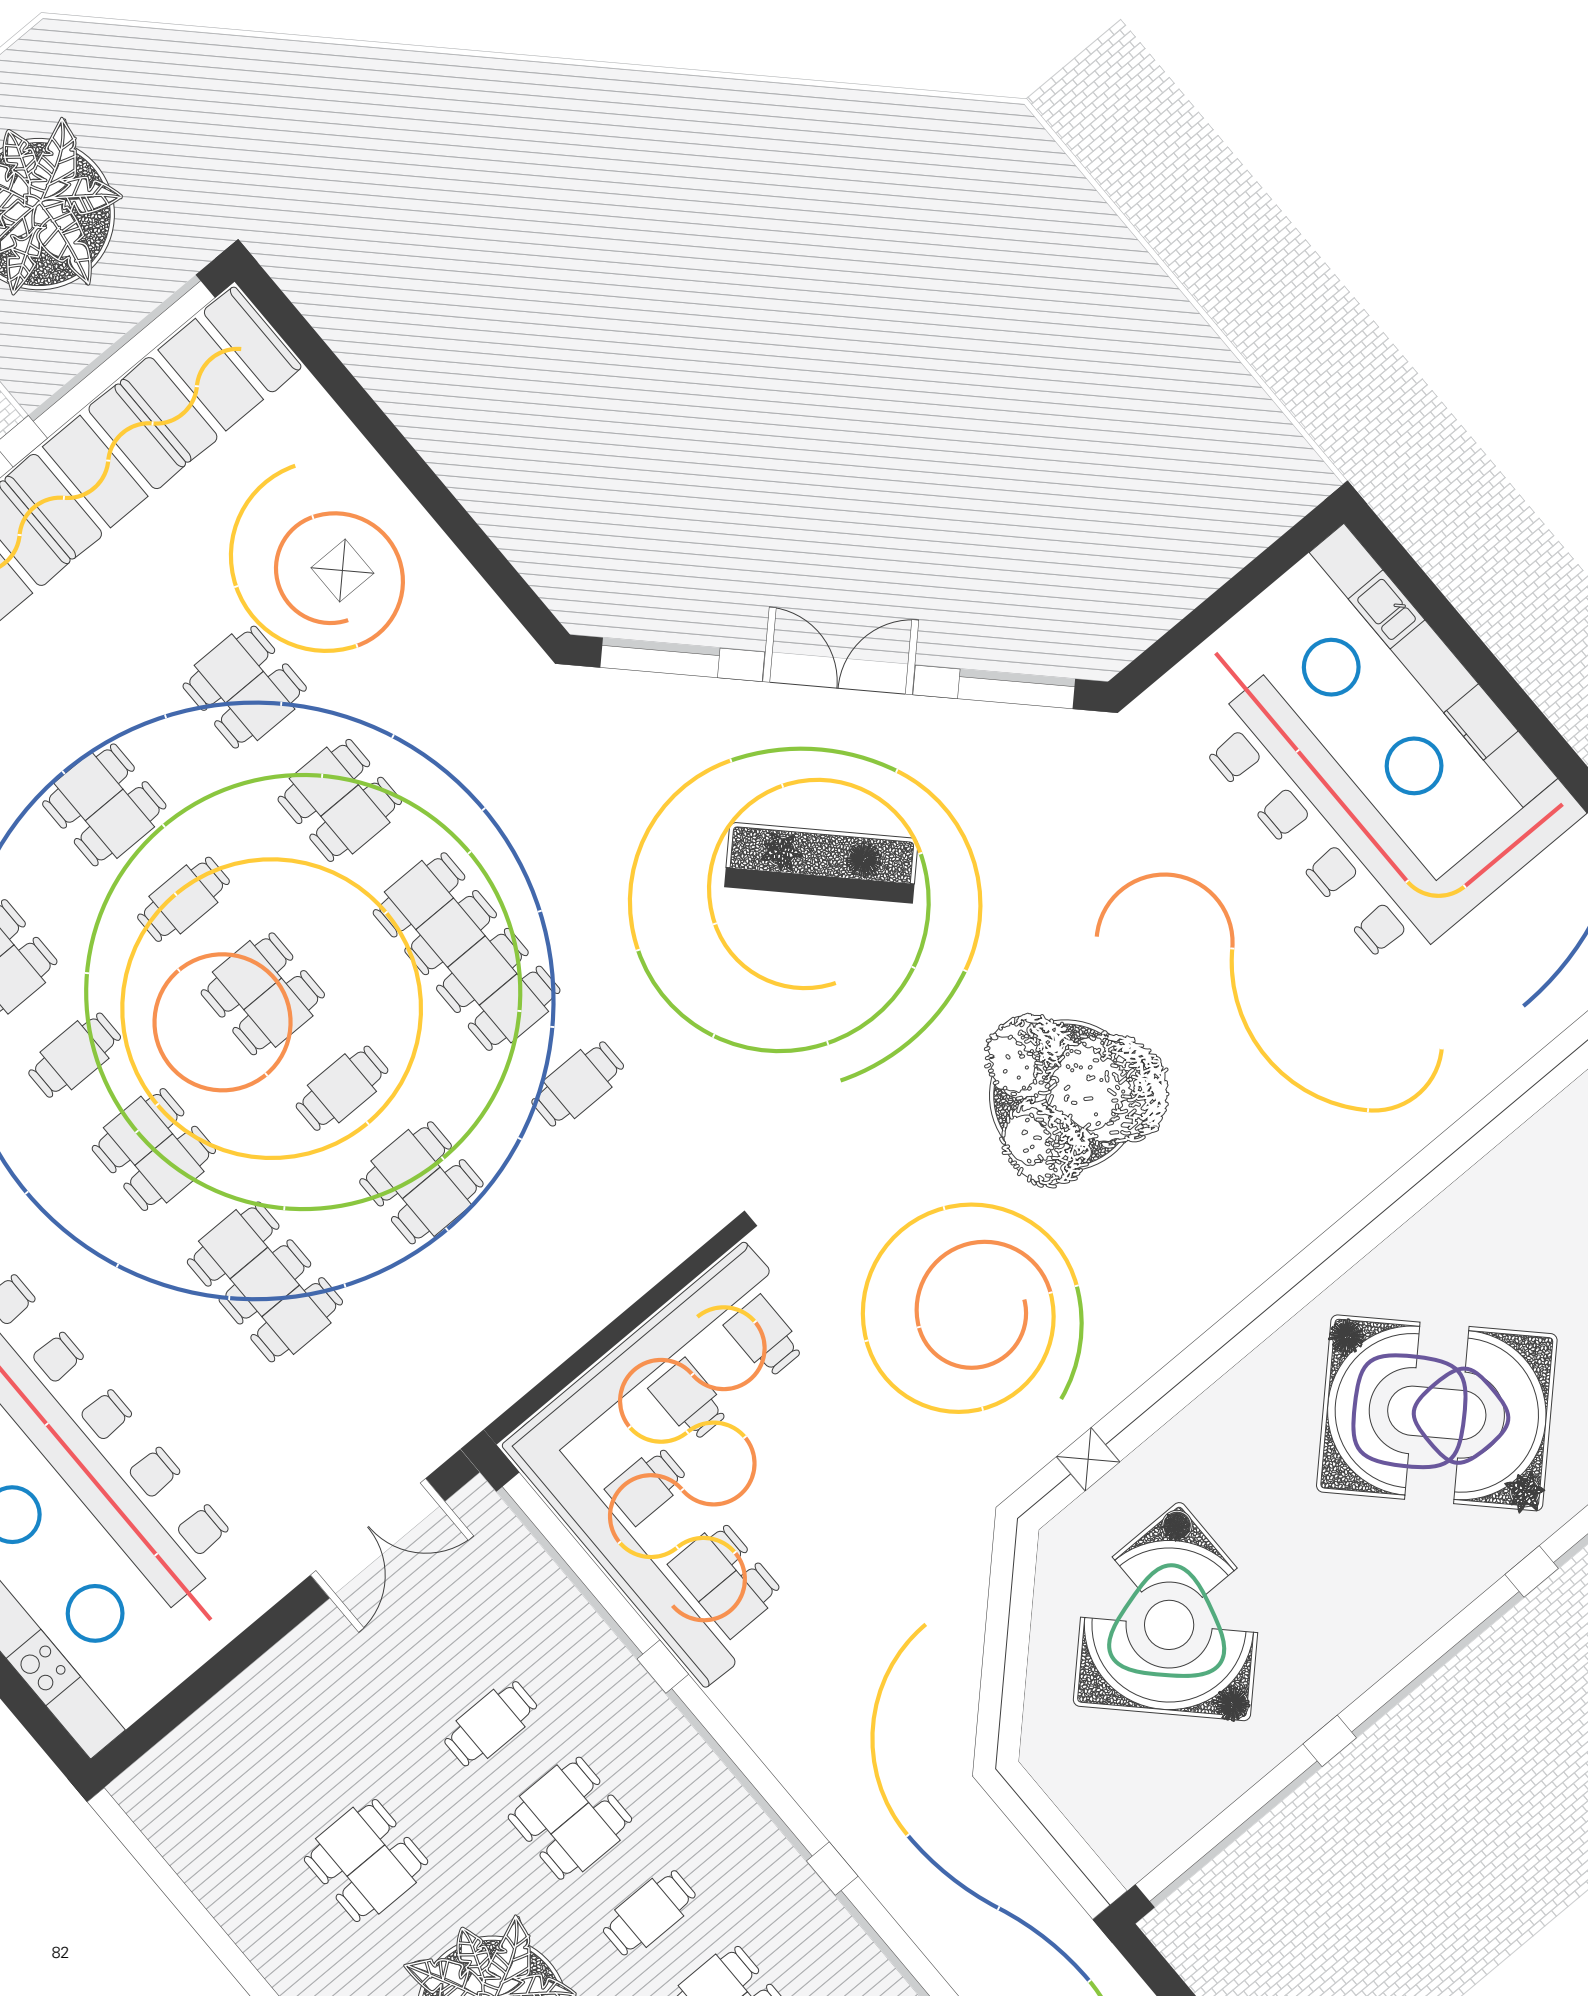

LINEA	1/16 (22,5°)	1/8 (45°)	1/4 (90°)	1/2 (180°)	1/1 (360°)
-------	--------------	-----------	-----------	------------	------------



≈843 mm	•				
≈1124 mm	•				
≈1405 mm	•				
≈1686 mm	•				
≈1967 mm	•				
≈2248 mm	•				
≈2529 mm	•				
≈2810 mm	•				
≈Ø455 mm					•
≈Ø777 mm				•	•
≈Ø1136 mm			•	•	•
≈Ø1494 mm			•	•	•
≈Ø1853 mm		•	•	•	
≈Ø2569 mm		•	•		
≈Ø2926 mm		•	•		
≈Ø4000 mm		•	•		
≈Ø5789 mm		•			
≈Ø7936 mm		•			

D	Sq






≈1126 mm		•
≈1187 mm	•	
≈1441 mm		•
≈1465 mm	•	

Módulos
disponibles



Escala 1:100
1000 mm


Defina su color





Diseño y elegancia



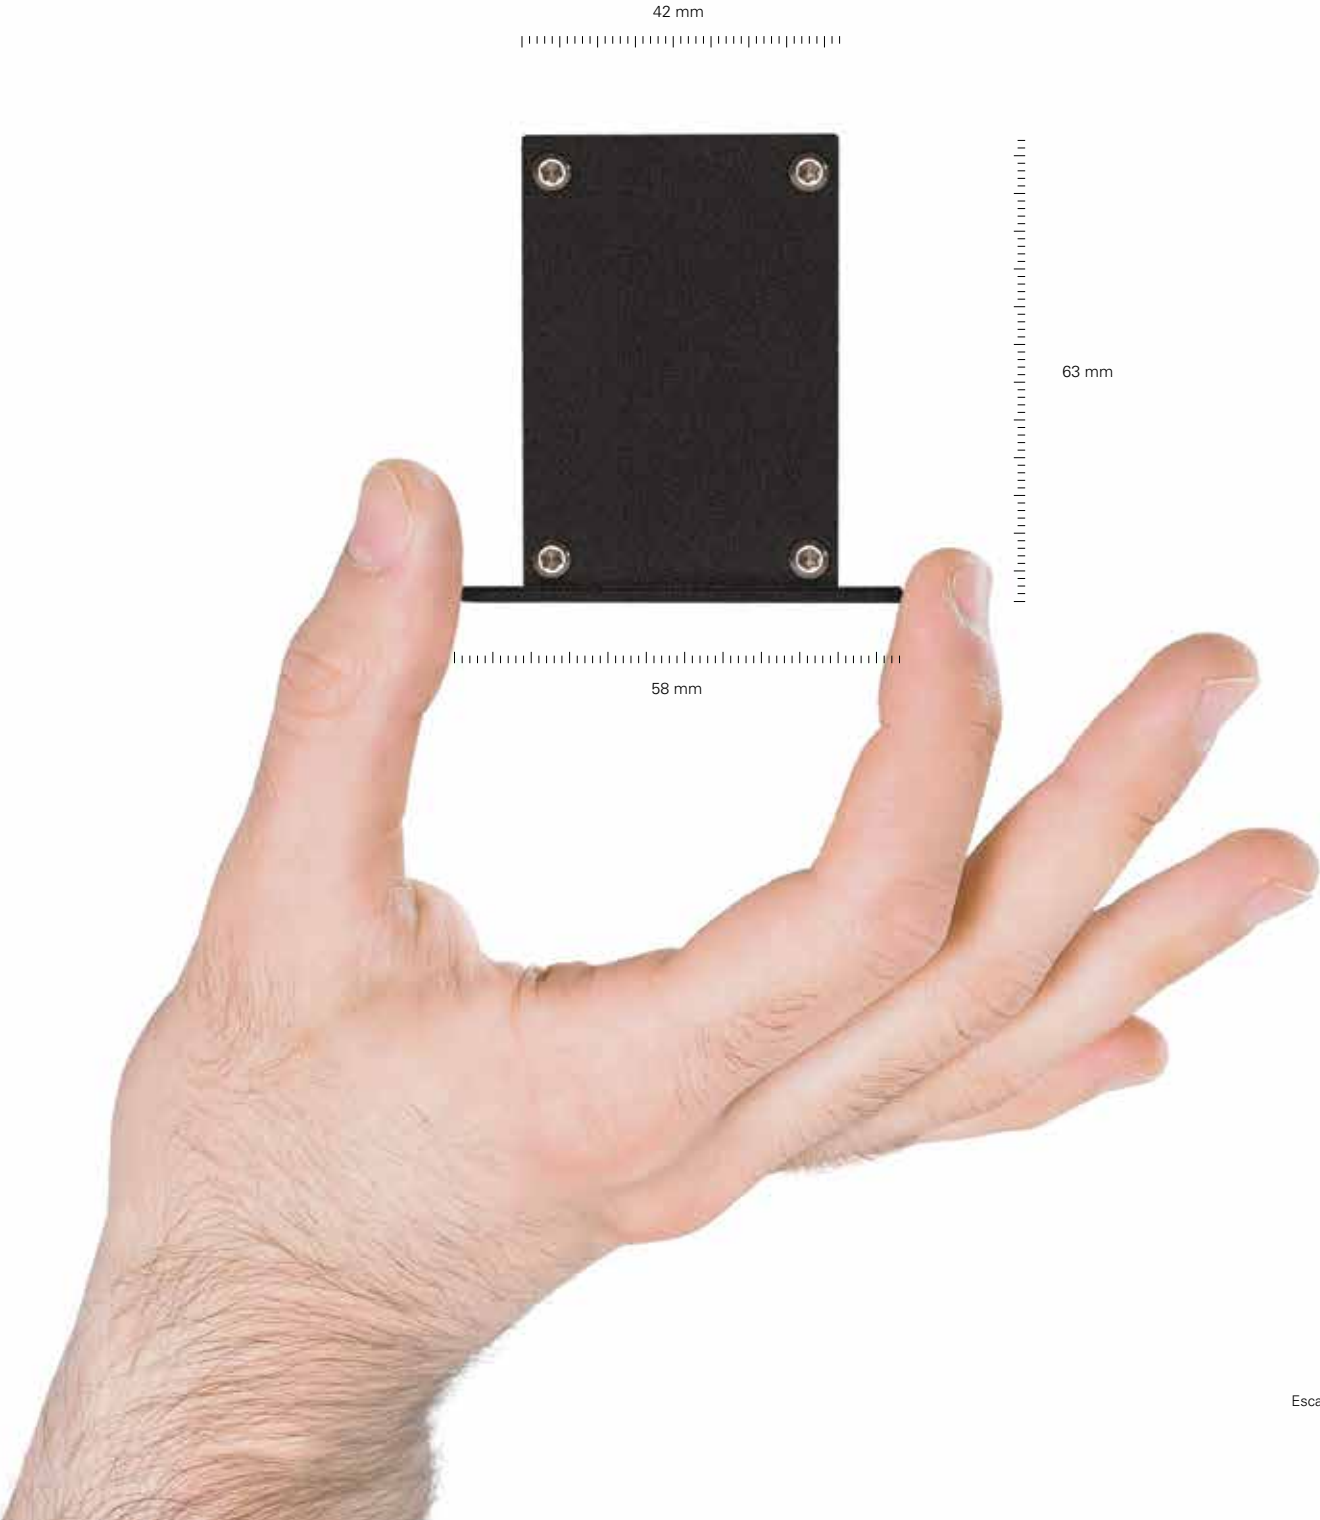

¡Créalo tú mismo!




Configurador

Descubra nuestro configurador de la gama CONCEPT 35 y cree su propio diseño de iluminación de forma más rápida e inteligente!

configurator.indelaguegroup.com



CONCEPT S 35 /E

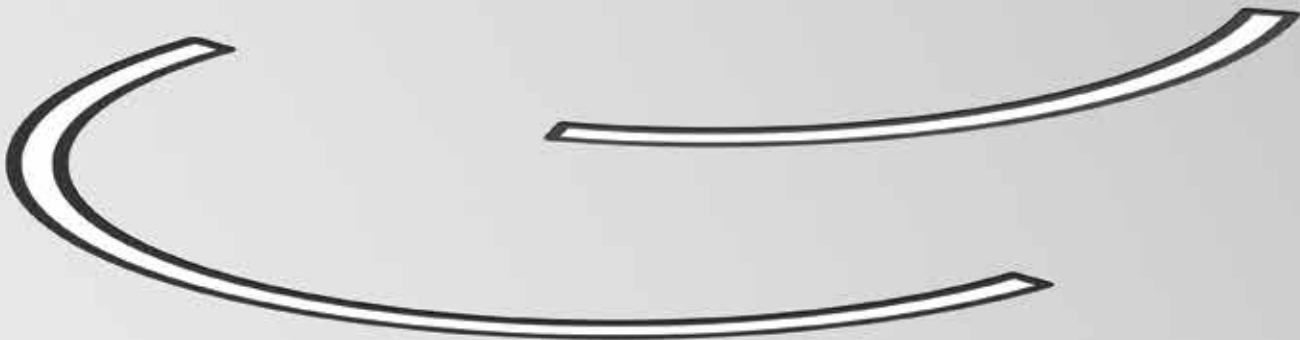

Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino no incluido

Cablagem

Incluye cableado de línea continua

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED


70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar módulo

MÓDULO CURVO




1/16 (22,5°) | bFLEX - Difusor opalino (no incluido)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
49	4539	93	1549	Ø7939	90710▲011▼▲0♣




1/8 (45°) | bFLEX - Difusor opalino (no incluido)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
24	2063	86	710	Ø1856	90711▲005▼▲0♣
32	2889	90	984	Ø2572	90711▲007▼▲0♣
36	3301	92	1121	Ø2929	90711▲008▼▲0♣
49	4539	93	1532	Ø4003	90711▲011▼▲0♣
68	6602	97	2217	Ø5792	90711▲016▼▲0♣




1/4 (90°) | bFLEX - Difusor opalino (no incluido)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
28	2476	88	805	Ø1139	90712▲006▼▲0♣
36	3301	92	1059	Ø1497	90712▲008▼▲0♣
44	4127	94	1312	Ø1856	90712▲010▼▲0♣
61	5777	95	1818	Ø2572	90712▲014▼▲0♣
68	6602	97	2071	Ø2929	90712▲016▼▲0♣
90	9078	101	2831	Ø4003	90712▲022▼▲0♣




1/2 (180°) | bFLEX - Difusor opalino (no incluido)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
36	3301	92	780	Ø780	90713▲008▼▲0♣
53	4952	93	1139	Ø1139	90713▲012▼▲0♣
68	6602	97	1497	Ø1497	90713▲016▼▲0♣
83	8253	99	1856	Ø1856	90713▲020▼▲0♣

MÓDULO LINEAL



LINEA | bFLEX - Difusor opalino (no incluido)



W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
28	2476	88	843	90709L006▼▲0♣
36	3301	92	1124	90709L008▼▲0♣
44	4127	94	1405	90709L010▼▲0♣
53	4952	93	1686	90709L012▼▲0♣
61	5777	95	1967	90709L014▼▲0♣
68	6602	97	2248	90709L016▼▲0♣
76	7428	98	2529	90709L018▼▲0♣
83	8253	99	2810	90709L020▼▲0♣

MÓDULO CURVO | MÓDULO LINEAL

- Para completar el producto individual es necesario añadir difusor bFLEX y Start Kit. Por favor solicítelo por separado.
- Para completar una línea, es necesario un difusor bFLEX, Start Kit y kit de unión. Por favor solicítelo por separado.
- Las dimensiones no incluyen Start Kit. Para completar la dimensión empotrada de la línea, incrementa 6 mm a la longitud de corte.
- Para las dimensiones de corte, consulte las instrucciones de montaje del producto o en nuestro sitio web.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Orientación	▲
LEFT	L
RIGHT	R

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color ¹	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

Módulo	♣
SRT	49
MID/END	98

¹ Ver página 84.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Difusor bFLEX	
L5000 mm	985705
L15000 mm	985715
L30000 mm	985730
SwitchDIM	
• Mediante solicitud.	
Start kit - Tapas inicio/final	923010♣
• Incluye dos tapas y tornillos.	
Kit de unión (x1)	932010
• Tornillos incluidos.	
Kit de unión VRT 90° (x1)	932020
• Tornillos incluidos.	
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000
Kit de marcado	
• Mediante solicitud.	



*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Color ¹	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7



Détail du produit



Tapa




Aplicación de empotrar



Difusor continuo



Difusor bFLEX



Difusor aplicado



CONCEPT S 35



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino no incluido

Cablagem

Incluye cableado de línea continua

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40




01. Seleccionar módulo


MÓDULO CURVO




1/16 (22,5°) | bFLEX - Difusor opalino (no incluido)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
49	4539	93	1548	Ø7936	90543▲011▼▲0◆♣




1/8 (45°) | bFLEX - Difusor opalino (no incluido)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
24	2063	86	709	Ø1853	90544▲005▼▲0◆♣
32	2889	90	983	Ø2569	90544▲007▼▲0◆♣
36	3301	92	1120	Ø2926	90544▲008▼▲0◆♣
49	4539	93	1531	Ø4000	90544▲011▼▲0◆♣
68	6602	97	2215	Ø5789	90544▲016▼▲0◆♣




1/4 (90°) | bFLEX - Difusor opalino (no incluido)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
28	2476	88	803	Ø1136	90545▲006▼▲0◆♣
36	3301	92	1057	Ø1494	90545▲008▼▲0◆♣
44	4127	94	1310	Ø1853	90545▲010▼▲0◆♣
61	5777	95	1816	Ø2569	90545▲014▼▲0◆♣
68	6602	97	2069	Ø2926	90545▲016▼▲0◆♣
90	9078	101	2828	Ø4000	90545▲022▼▲0◆♣




1/2 (180°) | bFLEX - Difusor opalino (no incluido)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
36	3301	92	777	Ø777	90546▲008▼▲0◆♣
53	4952	93	1136	Ø1136	90546▲012▼▲0◆♣
68	6602	97	1494	Ø1494	90546▲016▼▲0◆♣
83	8253	99	1853	Ø1853	90546▲020▼▲0◆♣

MÓDULO LINEAL



LINEA | bFLEX - Difusor opalino (no incluido)



W	Im output	Im/W	Lmm	CÓDIGO*
28	2476	88	843	90541L006▼▲0◆♣
36	3301	92	1124	90541L008▼▲0◆♣
44	4127	94	1405	90541L010▼▲0◆♣
53	4952	93	1686	90541L012▼▲0◆♣
61	5777	95	1967	90541L014▼▲0◆♣
68	6602	97	2248	90541L016▼▲0◆♣
76	7428	98	2529	90541L018▼▲0◆♣
83	8253	99	2810	90541L020▼▲0◆♣

MÓDULO CURVO | MÓDULO LINEAL

- Para completar el producto individual es necesario añadir difusor bFLEX y Start Kit. Por favor solicítelo por separado.
- Para completar una línea, es necesario un difusor bFLEX, Start Kit y kit de unión. Por favor solicítelo por separado.
- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.
- Las dimensiones no incluyen el start kit. Incremente 26 mm para completar la línea.
- Para ayudarle en la configuración del producto, por favor consulte CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Orientación	▲
LEFT	L
RIGHT	R

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color ¹	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de color	◆
3000K	3
4000K	0

Módulo	♣
SRT	49
MID/END	98

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Difusor bFLEX	
L5000 mm	985705
L15000 mm	985715
L30000 mm	985730
SwitchDIM	
• Mediante solicitud.	
Start kit - Tapas inicio/final	923000♣
• Dos tapas finales incluidas.	
	55 56 13 35
Kit de unión (x1)	932000
• Tornillos incluidos.	
Suspensión	
• Para todas las versiones curvas y rectas L1967, L2248, L2529, L2810 mm:	
S11 L1500 mm (x3)	9129031
S11 L3000 mm (x3)	9129032
S11 L6000 mm (x3)	9129033
• Para versiones línea L843, L1124, L1405, L1686 mm:	
S11 L1500 mm (x2)	9129021
S11 L3000 mm (x2)	9129022
S11 L6000 mm (x2)	9129023
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm ²	940300
L1500 mm - 5 x 1,5 mm ²	940000
L3000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940301
L3000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940001
L6000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940302
L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940002
Base circular ¹	
Superficie T24 D95	45 Ø95 978600♣
Empotrar T5 D90	Ø70 33 Ø90 971300♣
Kit de marcado	
• Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ^{1 2}	
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7



Détail du produit



¹ Bases de techo solo están disponibles en blanco o negro.

² Ver página 84.



CONCEPT S 35 D/I



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino no incluido

Cablagem

Incluye cableado de línea continua

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40




01. Seleccionar módulo


MÓDULO CURVO




1/16 (22,5°) | bFLEX - Difusor opalino (no incluido) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
61	5777	95	1548	Ø7936	90547▲011▼▲0◆♣




1/8 (45°) | bFLEX - Difusor opalino (no incluido) (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
44	4127	94	1120	Ø2926	90548▲008▼▲0◆♣
61	5777	95	1531	Ø4000	90548▲011▼▲0◆♣
83	8253	99	2215	Ø5789	90548▲016▼▲0◆♣




1/4 (90°) | bFLEX - Difusor opalino (no incluido) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
44	4127	94	1057	Ø1494	90549▲008▼▲0◆♣
57	5364	94	1310	Ø1853	90549▲010▼▲0◆♣
76	7428	98	1816	Ø2568	90549▲014▼▲0◆♣
83	8253	99	2069	Ø2926	90549▲016▼▲0◆♣
122	11554	95	2828	Ø4000	90549▲022▼▲0◆♣




1/2 (180°) | bFLEX - Difusor opalino (no incluido) (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
44	4127	94	777	Ø777	90550▲008▼▲0◆♣
64	6190	97	1136	Ø1136	90550▲012▼▲0◆♣
83	8253	99	1494	Ø1494	90550▲016▼▲0◆♣
110	10316	94	1853	Ø1853	90550▲020▼▲0◆♣

MÓDULO LINEAL



LINEA | bFLEX - Difusor opalino (no incluido) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
44	4127	94	1124	90542L008▼▲0◆♣
57	5364	94	1405	90542L010▼▲0◆♣
64	6190	97	1686	90542L012▼▲0◆♣
76	7428	98	1967	90542L014▼▲0◆♣
83	8253	99	2248	90542L016▼▲0◆♣
94	9491	101	2529	90542L018▼▲0◆♣
110	10316	94	2810	90542L020▼▲0◆♣

MÓDULO CURVO | MÓDULO LINEAL

- Para completar el producto es necesario pedir el difusor bFLEX, start kit, suspensión, cable y la base de alimentación por separado.
- Para completar la línea es necesario pedir el difusor bFLEX, start kit, kit de unión, suspensión, cable y la base de alimentación por separado.
- Las dimensiones no incluyen el start kit. Incremente 26 mm para completar la línea.
- Para garantizar una uniformidad total de la luz en el techo, la instalación debe realizarse con una distancia mínima de 500 mm.
- Para ayudarle en la configuración del producto, por favor consulte CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Orientación	▲
LEFT	L
RIGHT	R

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color ¹	♣
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D
Old rose	5
Copper	7

Temp. de color	◆
3000K	3
4000K	0

Módulo	♣
SRT	49
MID/END	98

¹ Ver página 84.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Difusor bFLEX	
L5000 mm	985705
L15000 mm	985715
L30000 mm	985730
SwitchDIM	
• Mediante solicitud.	
Start kit - Tapas inicio/final	55 923000♣
• Dos tapas finales incluidas.	56 13 35
Kit de unión (x1)	932000
• Tornillos incluidos.	
Suspensión	
• Para todas las versiones curvas y rectas L1967, L2248, L2529, L2810 mm:	
S11 L1500 mm (x3)	9129031
S11 L3000 mm (x3)	9129032
S11 L6000 mm (x3)	9129033
• Para versiones línea L843, L1124, L1405, L1686 mm:	
S11 L1500 mm (x2)	9129021
S11 L3000 mm (x2)	9129022
S11 L6000 mm (x2)	9129023
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm ²	940300
L1500 mm - 5 x 1,5 mm ²	940000
L3000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940301
L3000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940001
L6000 mm - 3 x 1,5 mm ²	940302
L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940002
Base circular¹	
Superficie T24 D95	45 1 095 978600♣
Empotrar T5 D90	070 33 1 090 971300♣
Kit de marcado	
• Mediante solicitud.	



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ^{1 2}	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7



Détail du produit



Tapas sin tornillos visibles



Aplicación suspendida



Conexión rápida



Difusor continuo



Luz indirecta



Difusor bFLEX




Difusor aplicado



Start kit



Kit de unión




Base de techo

¹ Bases de techo solo están disponibles en blanco o negro.


² Ver página 84.



Composición de los elementos estructurales

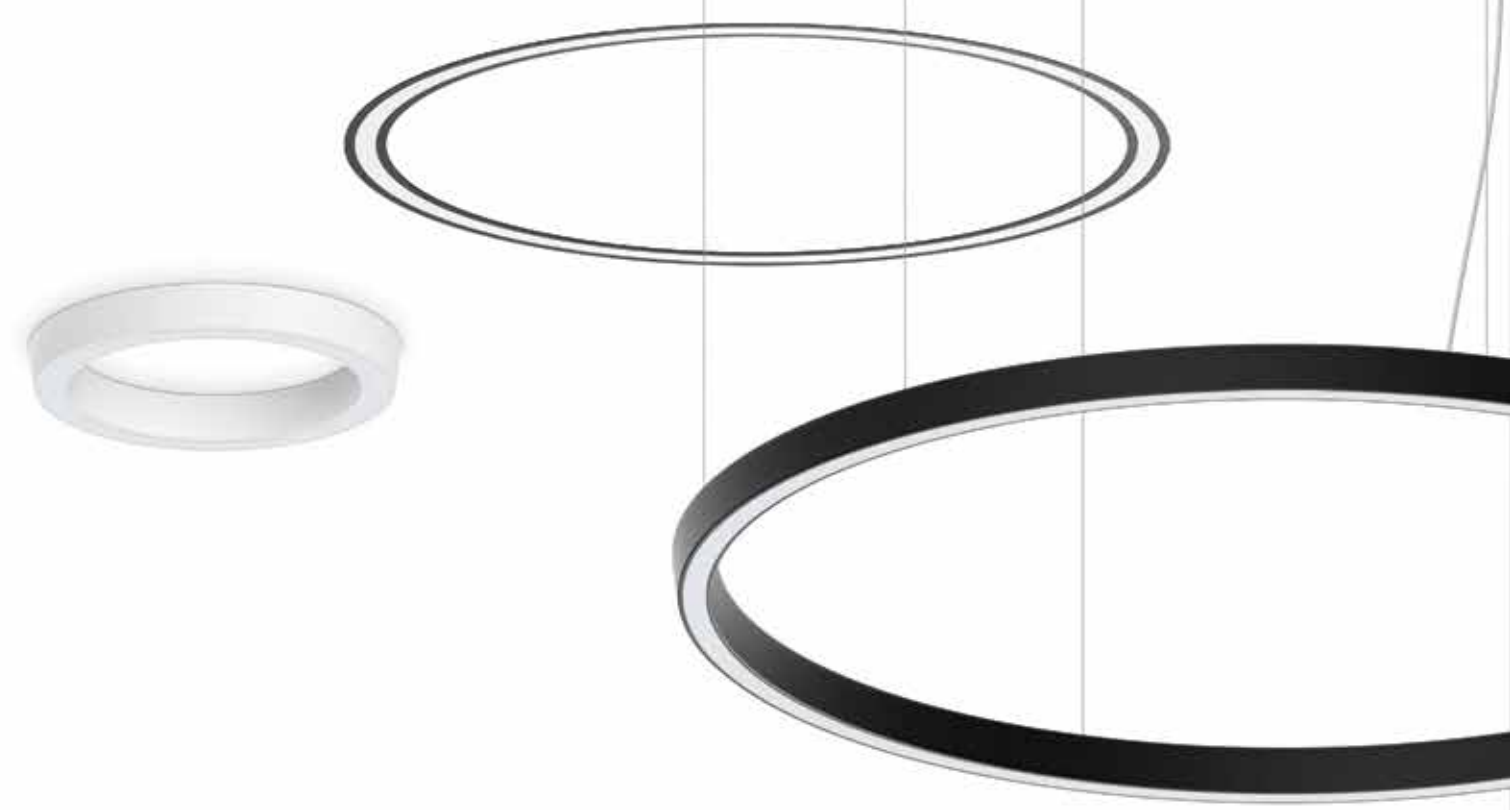

Módulos disponibles

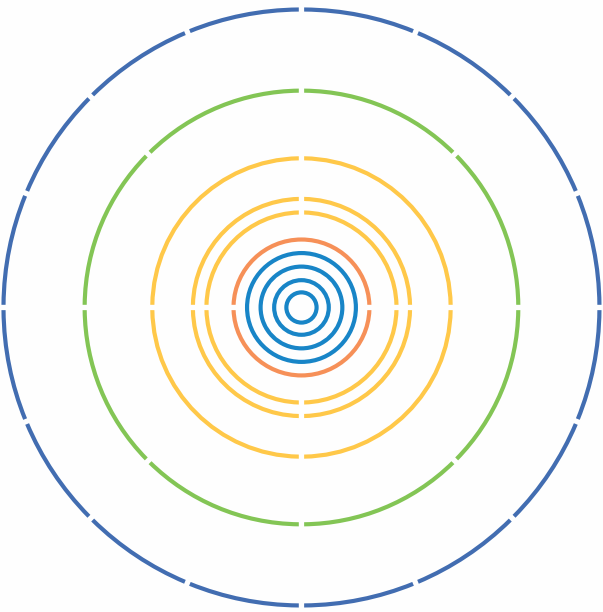


Escala 1:100 1000 mm

INDIVIDUAL (módulo único)



COMPUESTO (varios módulos)



	Nº DE MÓDULOS	VERSIÓN DE MÓDULOS	Nº DE SUSPENSIONES
Diámetro			
≈Ø455 mm	1	1/1 (360°)	3
≈Ø777 mm	1	1/1 (360°)	3
≈Ø1136 mm	1	1/1 (360°)	4
≈Ø1494 mm	1	1/1 (360°)	6
≈Ø1853 mm	2	1/2 (180°)	6
≈Ø2569 mm	4	1/4 (90°)	8
≈Ø2926 mm	4	1/4 (90°)	12
≈Ø4000 mm	4	1/4 (90°)	12
≈Ø5789 mm	8	1/8 (45°)	24
≈Ø7936 mm	16	1/16 (22,5°)	32



1. Musgo acústico

El musgo acústico puede transformar el ambiente de su habitación.

Tiene excelentes propiedades de aislamiento acústico y regulación de la humedad, lo que contribuye a disminuir el ruido y mejorar el ambiente laboral.




2. Panel acústico

El panel acústico tiene una excelente absorción acústica, aumentando el confort y bienestar de quienes trabajan o viven en los espacios.

Disponible en una variedad de colores, perfecto para combinar con cualquier ambiente.



CONCEPT O 35 /E

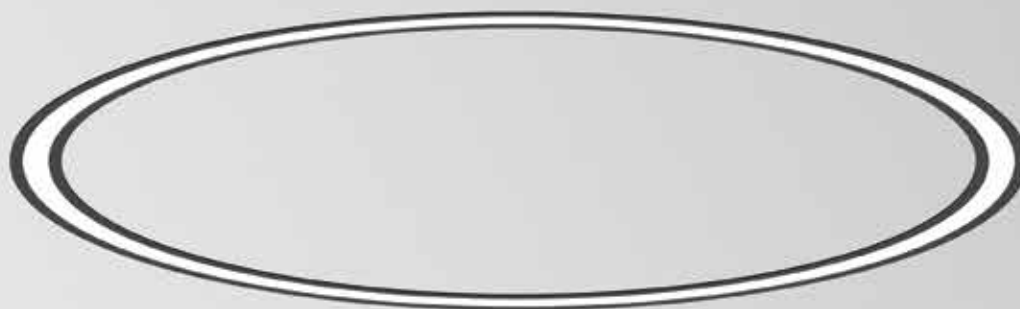

Características del productos

Cuerpo

Aluminio



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino



Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C



Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm


01. Seleccionar versión



CONCEPT O 35 / E



bFLEX - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
36	3296	92	Ø458	90708L012
68	6602	97	Ø780	90708L016
97	9904	102	Ø1139	90708L024
136	13205	97	Ø1497	90708L032
166	16506	99	Ø1856	90708L040
244	23108	95	Ø2572	90708L056
272	26410	97	Ø2929	90708L064
360	36313	101	Ø4003	90708L088
544	52819	97	Ø5792	90708L128
784	72626	93	Ø7939	90708L176

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color ¹	♣
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D
Old rose	5
Copper	7

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

CONCEPT O 35 / E

- Para diámetros superiores a Ø1497 mm el producto se compone de varios módulos.
- Para dimensiones de corte, consulte las instrucciones de montaje del producto o en nuestro sitio web.

02. Seleccionar opciones



Détail du produit

OPCIONES Código

SwitchDIM

- Mediante solicitud.

Cable de seguridad en acero


L1500 mm 955000



Difusor bFLEX

¹ Ver página 84.

CONCEPT O 35

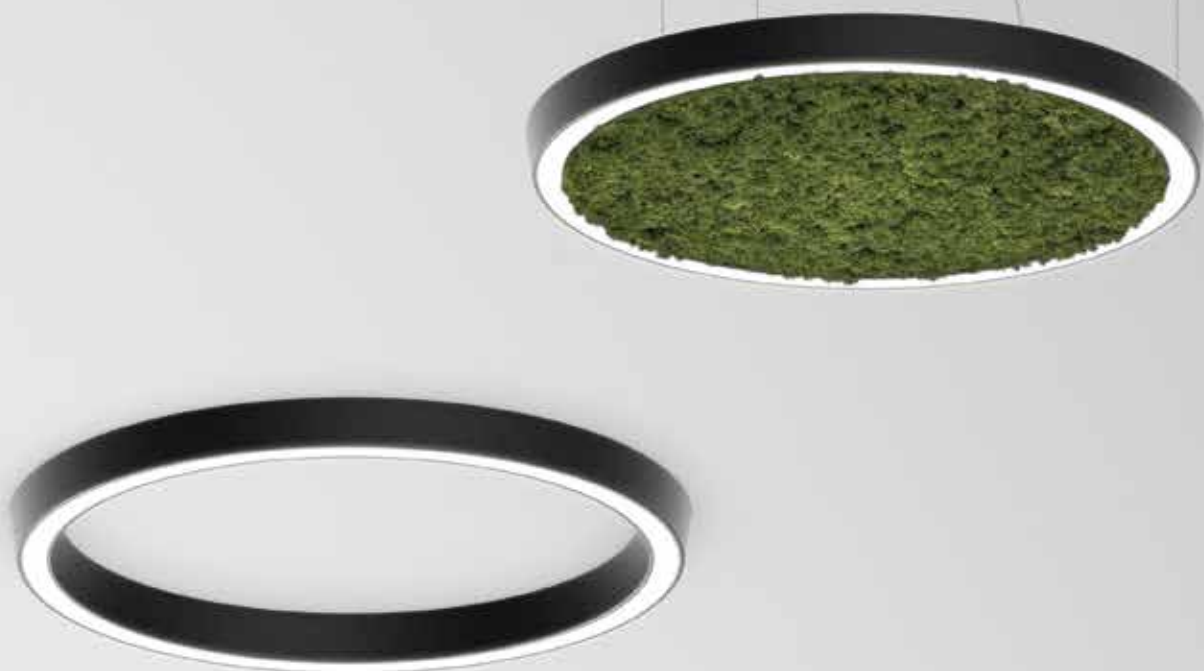

Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40




01. Seleccionar versión

CONCEPT O 35



bFLEX - Difusor opalino



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
36	3296	92	Ø455	90539L012♥♣♦00
68	6602	97	Ø777	90539L016♥♣♦00
97	9904	102	Ø1136	90539L024♥♣♦00
136	13205	97	Ø1494	90539L032♥♣♦00
166	16506	99	Ø1853	90539L040♥♣♦00
244	23108	95	Ø2569	90539L056♥♣♦00
272	26410	97	Ø2926	90539L064♥♣♦00
360	36313	101	Ø4000	90539L088♥♣♦00
544	52819	97	Ø5789	90539L128♥♣♦00
784	72626	93	Ø7936	90539L176♥♣♦00

CONCEPT O 35

- Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.
- Para diámetros superiores a Ø1494 mm el producto se compone de varios módulos.
- Para ayudarle en la configuración del producto, por favor consulte CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Color ¹	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Ver página 84.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM	
• Mediante solicitud.	
Suspensión	
S11 (x3) - Ø455, Ø777 mm	912903▲
S11 (x4) - Ø1136 mm	912904▲
S11 (x6) - Ø1494, Ø1853 mm	912906▲
S11 (x8) - Ø2569 mm	912908▲
S11 (x12) - Ø2926, Ø4000 mm	912912▲
S11 (x24) - Ø5789 mm	912924▲
S11 (x32) - Ø7936 mm	912932▲
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
Base circular	
Superficie T24 D95 45 l  Ø95	978600▲
Empotrar T5 D90  Ø70 33 l  Ø90	971300▲
Base de techo central	
Superficie T20 3l - Ø455, Ø777 mm	977201▲
Superficie T20 4l - Ø1136 mm	977202▲
Superficie T20 6l - Ø1494 mm 45 l  Ø95	977204▲
Musgo acústico	
Ø455 mm	926800
Ø777 mm	926801
Ø1136 mm	926802
• Absorción acústica y control de la humedad.	
• Otros diámetros mediante solicitud.	
Panel acústico	
Ø455 mm	926900
Ø777 mm	926901
Ø1136 mm	926902
• Absorción acústica.	
• Otros diámetros mediante solicitud.	



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Longitud	▲
L1500 mm	1
L3000 mm	2
L6000 mm	3

Color	▲
☐ Blanco	W
☒ Negro	B



Détail du produit



Difusor bFLEX



Base de techo



Musgo acústico



Musgo acústico
(macro)



Panel acústico



Panel acústico
(macro)



CONCEPT O 35 D/I



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40




01. Seleccionar versión

CONCEPT O 35 D/I



bFLEX - Difusor opalino (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Dmm	CÓDIGO*
83	8253	99	Ø777	90540L016♥♣♦00
128	12380	97	Ø1136	90540L024♥♣♦00
166	16506	99	Ø1494	90540L032♥♣♦00
220	20633	94	Ø1853	90540L040♥♣♦00
304	29711	98	Ø2569	90540L056♥♣♦00
332	33012	99	Ø2926	90540L064♥♣♦00
488	46217	95	Ø4000	90540L088♥♣♦00
664	66024	99	Ø5789	90540L128♥♣♦00
976	92434	95	Ø7936	90540L176♥♣♦00

CONCEPT O 35 D/I

- Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.
- Para diámetros superiores a Ø1494 mm el producto se compone de varios módulos.
- Para garantizar una uniformidad total de la luz en el techo, la instalación debe realizarse con una distancia mínima de 500 mm.
- Para ayudarle en la configuración del producto, por favor consulte CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM.



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Color ¹	♣
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D
Old rose	5
Copper	7

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
SwitchDIM	
• Mediante solicitud.	
Suspensión	
S11 (x3) - Ø777 mm	912903▲
S11 (x4) - Ø1136 mm	912904▲
S11 (x6) - Ø1494, Ø1853 mm	912906▲
S11 (x8) - Ø2569 mm	912908▲
S11 (x12) - Ø2926, Ø4000 mm	912912▲
S11 (x24) - Ø5789 mm	912924▲
S11 (x32) - Ø7936 mm	912932▲
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
Base circular	
Superficie T24 D95 45 l  Ø95	978600▲
Empotrar T5 D90  Ø70 33 l  Ø90	971300▲
Base de techo central	
Superficie T20 3l - Ø777 mm	977201▲
Superficie T20 4l - Ø1136 mm	977202▲
Superficie T20 6l - Ø1494 mm 45 l  Ø95	977204▲
Musgo acústico	
Ø777 mm	926801
Ø1136 mm	926802
• Absorción acústica y control de la humedad. • Otros diámetros mediante solicitud.	
Panel acústico	
Ø777 mm	926901
Ø1136 mm	926902
• Absorción acústica. • Otros diámetros mediante solicitud.	



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Longitud	▲
L1500 mm	1
L3000 mm	2
L6000 mm	3

Color	▲
☐ Blanco	W
☒ Negro	B




Détail du produit



Luz indirecta



Difusor bFLEX



Musgo acústico



Musgo acústico
(macro)



Panel acústico



Panel acústico
(macro)



Base de techo



CONCEPT Sq 35



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40



01. Seleccionar versión




CONCEPT Sq 35



bFLEX - Difusor opalino

	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
	112	10450	93	1126	90704L027♥♣0♦00
	140	13752	98	1441	90704L033♥♣0♦00



Co-C180

C90-C270

CONCEPT Sq 35

• Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Color ¹	♣
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D
Old rose	5
Copper	7

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Ver página 84.

02. Seleccionar
opciones

OPCIONES		Código*
SwitchDIM		
• Mediante solicitud.		
Suspensión		
S11 L1500 mm (x4)		9129041
S11 L3000 mm (x4)		9129042
S11 L6000 mm (x4)		9129043
Cable de alimentación transparente		
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²		940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²		940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940507
Base circular		
Superficie T24 D95	45 l  Ø95	978600▲
Empotrar T5 D90	 Ø70 33 l  Ø90	971300▲
Base de techo central		
Superficie T20 4l	45 l  Ø95	977202▲



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	▲
☐ Blanco	W
☒ Negro	B




Détail
du produit




Difusor bFLEX



Base de techo

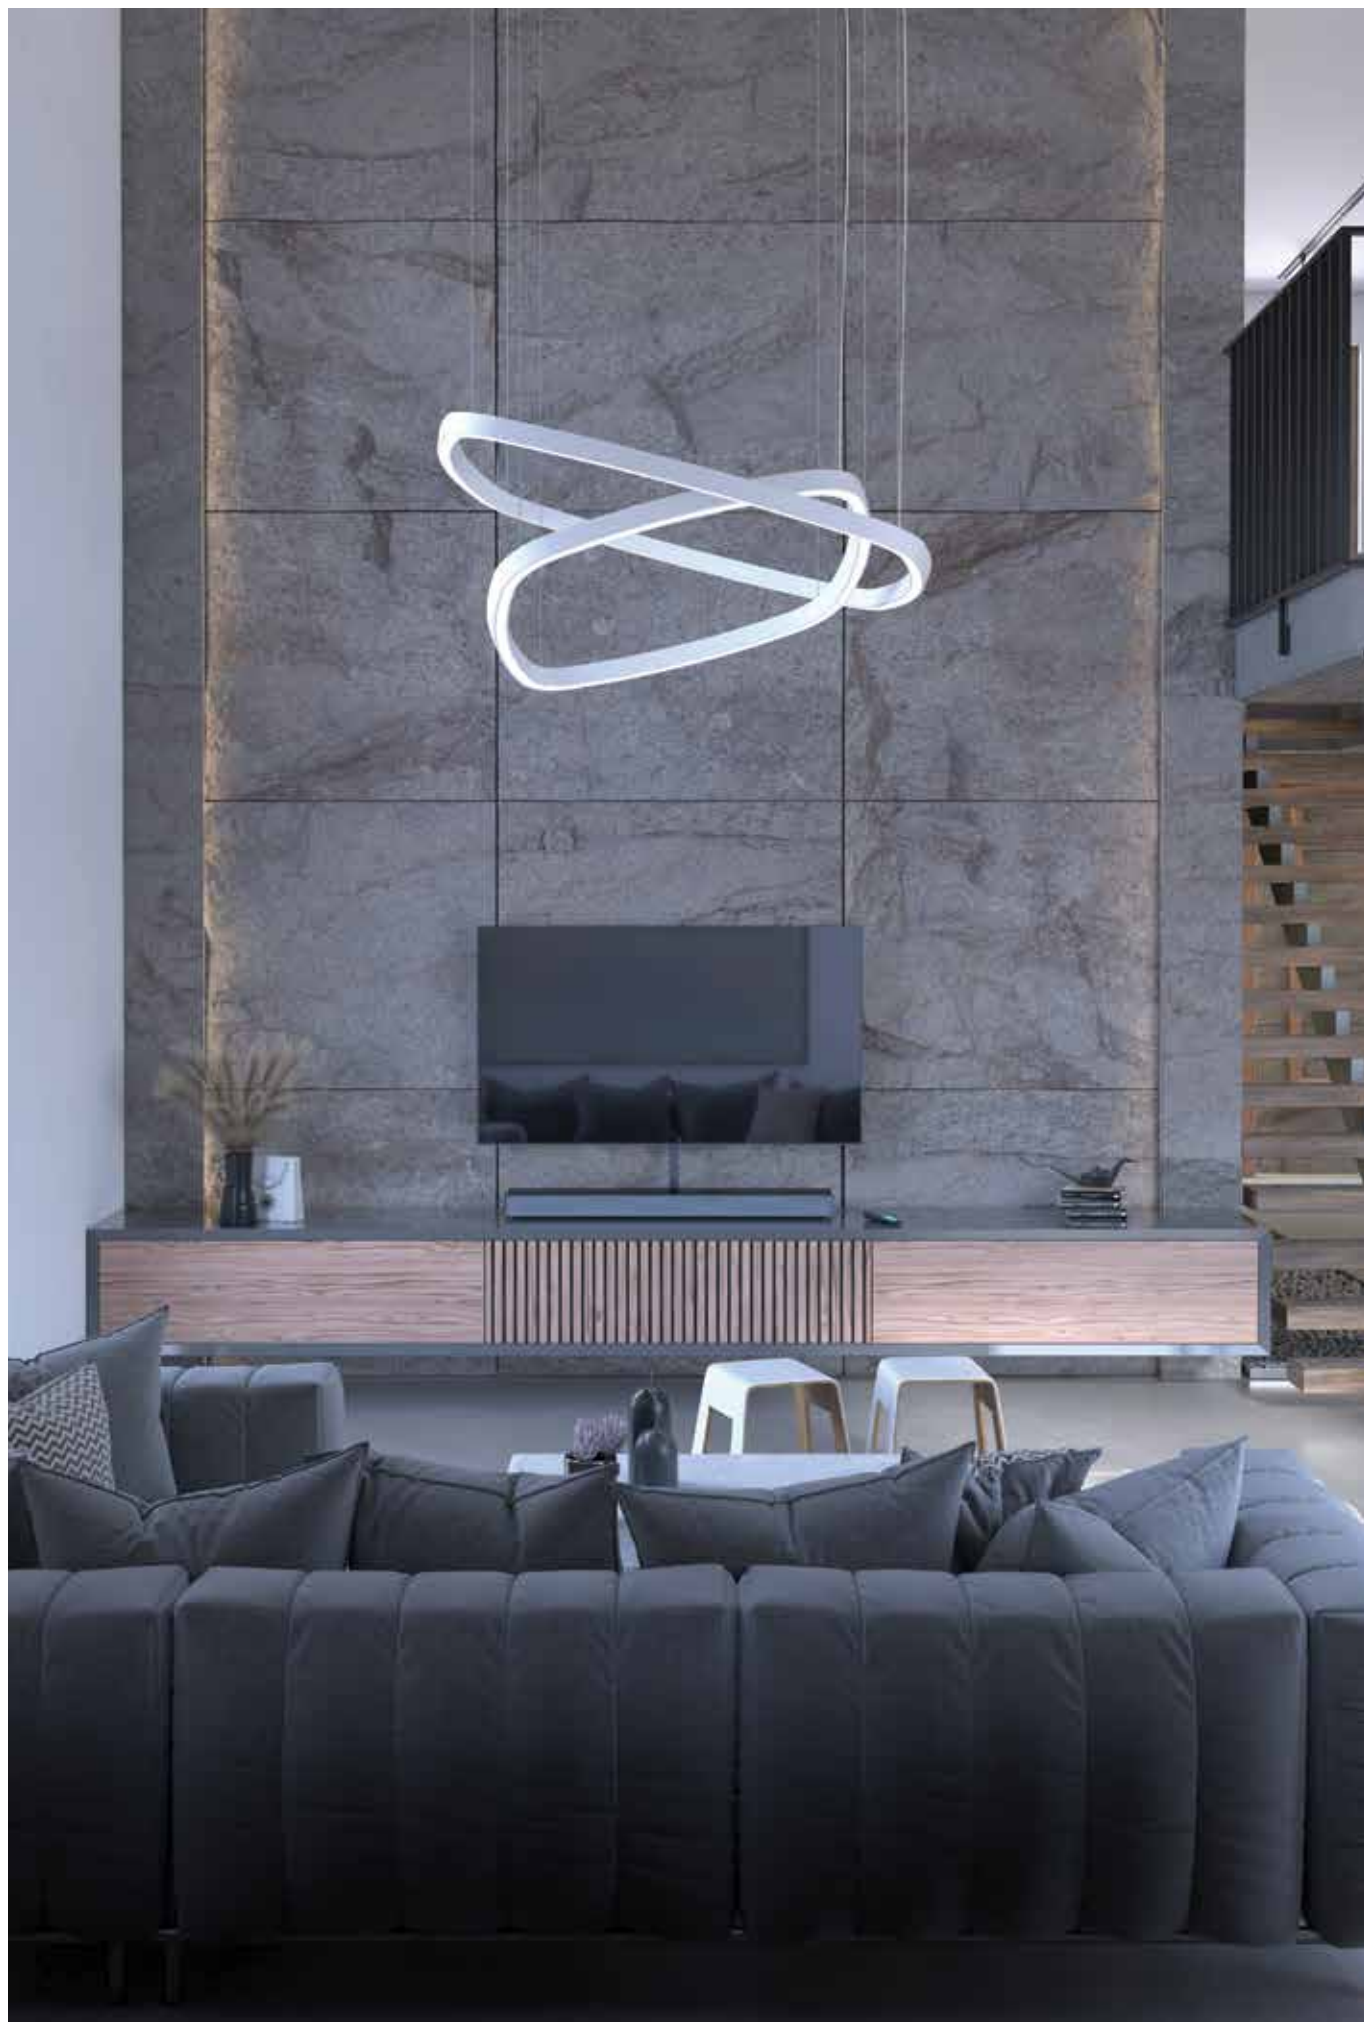

CONCEPT Sq 35 D/I

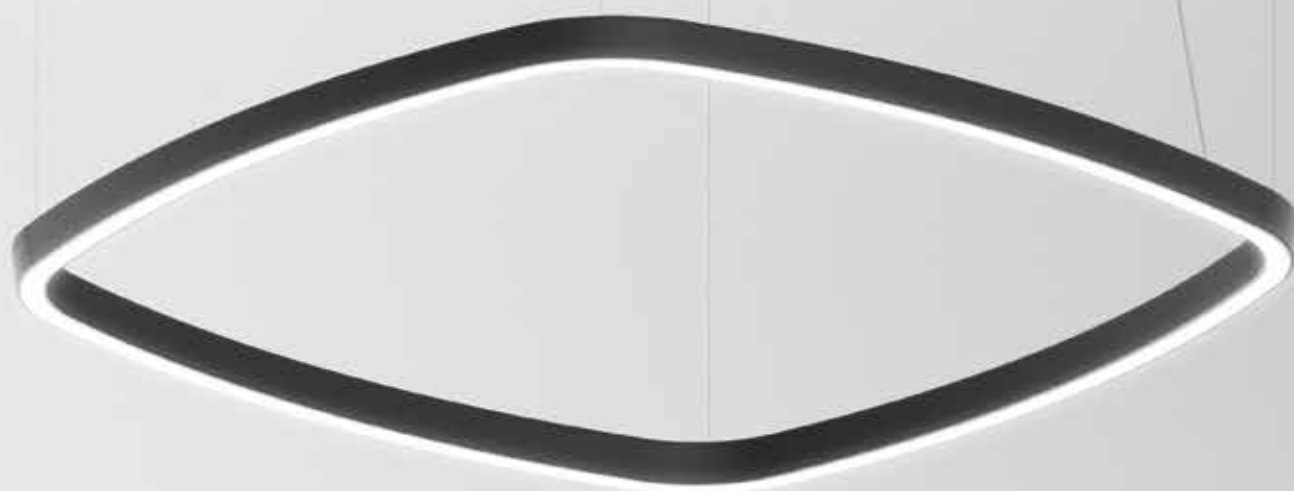

Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40




01. Seleccionar versión



CONCEPT Sq 35 D/I



bFLEX - Difusor opalino (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
140	13752	98	1126	90705L027♥♣0♦00
170	17053	100	1441	90705L033♥♣0♦00

CONCEPT Sq 35 D/I

- Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.
- Para garantizar una uniformidad total de la luz en el techo, la instalación debe realizarse con una distancia mínima de 500 mm.

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Color ¹	♣
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D
Old rose	5
Copper	7

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Ver página 84.

119

02. Seleccionar
opciones

OPCIONES		Código*
SwitchDIM		
• Mediante solicitud.		
Suspensión		
S11 L1500 mm (x4)		9129041
S11 L3000 mm (x4)		9129042
S11 L6000 mm (x4)		9129043
Cable de alimentación transparente		
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²		940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²		940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940507
Base circular		
Superficie T24 D95	45 l  Ø95	978600▲
Empotrar T5 D90	 Ø70 33 l  Ø90	971300▲
Base de techo central		
Superficie T20 4l	45 l  Ø95	977202▲



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	▲
☐ Blanco	W
☒ Negro	B



Détail
du produit



Luz indirecta



Difusor bFLEX



Base de techo



CONCEPT D 35



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 40



01. Seleccionar versión




CONCEPT D 35



bFLEX - Difusor opalino

	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
	108	9900	92	1187	90706L027♥♣0♦00
	135	12376	92	1465	90706L033♥♣0♦00



Co-C180

C90-C270

CONCEPT D 35

• Para la versión suspendida, es necesario pedir suspensiones, cable y base de alimentación por separado.

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Color ¹	♣
Blanco	W
Gris	G
Negro	B
Sahara	0
Mist	1
Carbon	I
Autumn	L
Rusty chain	R
Jungle	N
Golden eye	D
Old rose	5
Copper	7

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Ver página 84.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES		Código*
SwitchDIM		
• Mediante solicitud.		
Suspensión		
S11 L1500 mm (x3)		9129031
S11 L3000 mm (x3)		9129032
S11 L6000 mm (x3)		9129033
Cable de alimentación transparente		
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²		940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²		940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940507
Base circular		
Superficie T24 D95	45 l  Ø95	978600 
Empotrar T5 D90	 Ø70 33 l  Ø90	971300 
Base de techo central		
Superficie T20 3l	45 l  Ø95	977201 



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color	
☐ Blanco	W
☒ Negro	B



Détail
du produit




Difusor bFLEX



Base de techo



CONCEPT D 35 D/I

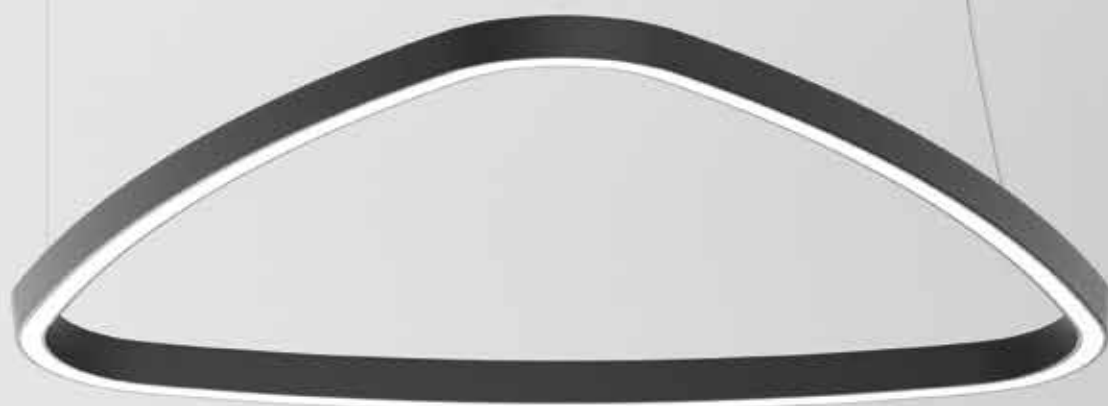

Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bFLEX - Difusor opalino

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz



IP 40




01. Seleccionar versión



CONCEPT D 35 D/I



bFLEX - Difusor opalino (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
135	12376	92	1187	90707L027♥♣0♦00
171	16090	94	1465	90707L033♥♣0♦00

CONCEPT D 35 D/I

- Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.
- Para garantizar una uniformidad total de la luz en el techo, la instalación debe realizarse con una distancia mínima de 500 mm.

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	♥
HF	E
DALI	H

Color ¹	♣
□ Blanco	W
■ Gris	G
■ Negro	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Ver página 84.

127

02. Seleccionar opciones

OPCIONES		Código*
SwitchDIM		
• Mediante solicitud.		
Suspensión		
S11 L1500 mm (x3)		9129031
S11 L3000 mm (x3)		9129032
S11 L6000 mm (x3)		9129033
Cable de alimentación transparente		
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²		940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²		940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²		940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²		940507
Base circular		
Superficie T24 D95	45 l  Ø95	978600 
Empotrar T5 D90	 Ø70 33 l  Ø90	971300 
Base de techo central		
Superficie T20 3l	45 l  Ø95	977201 



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color

☐ Blanco	W
☒ Negro	B




Détail
du produit



Luz indirecta



Difusor bFLEX



Base de techo

