

# CONCEPT 35



**CONCEPT S 35 / E**  
90




**CONCEPT S 35**  
94



**CONCEPT S 35 D/I**  
98



**CONCEPT O 35 / E**  
104



**CONCEPT O 35**  
106



**CONCEPT O 35 D/I**  
110



**CONCEPT Sq 35**  
114



**CONCEPT Sq 35 D/I**  
118




**CONCEPT D 35**  
122




**CONCEPT D 35 D/I**  
126



# Types d'installation

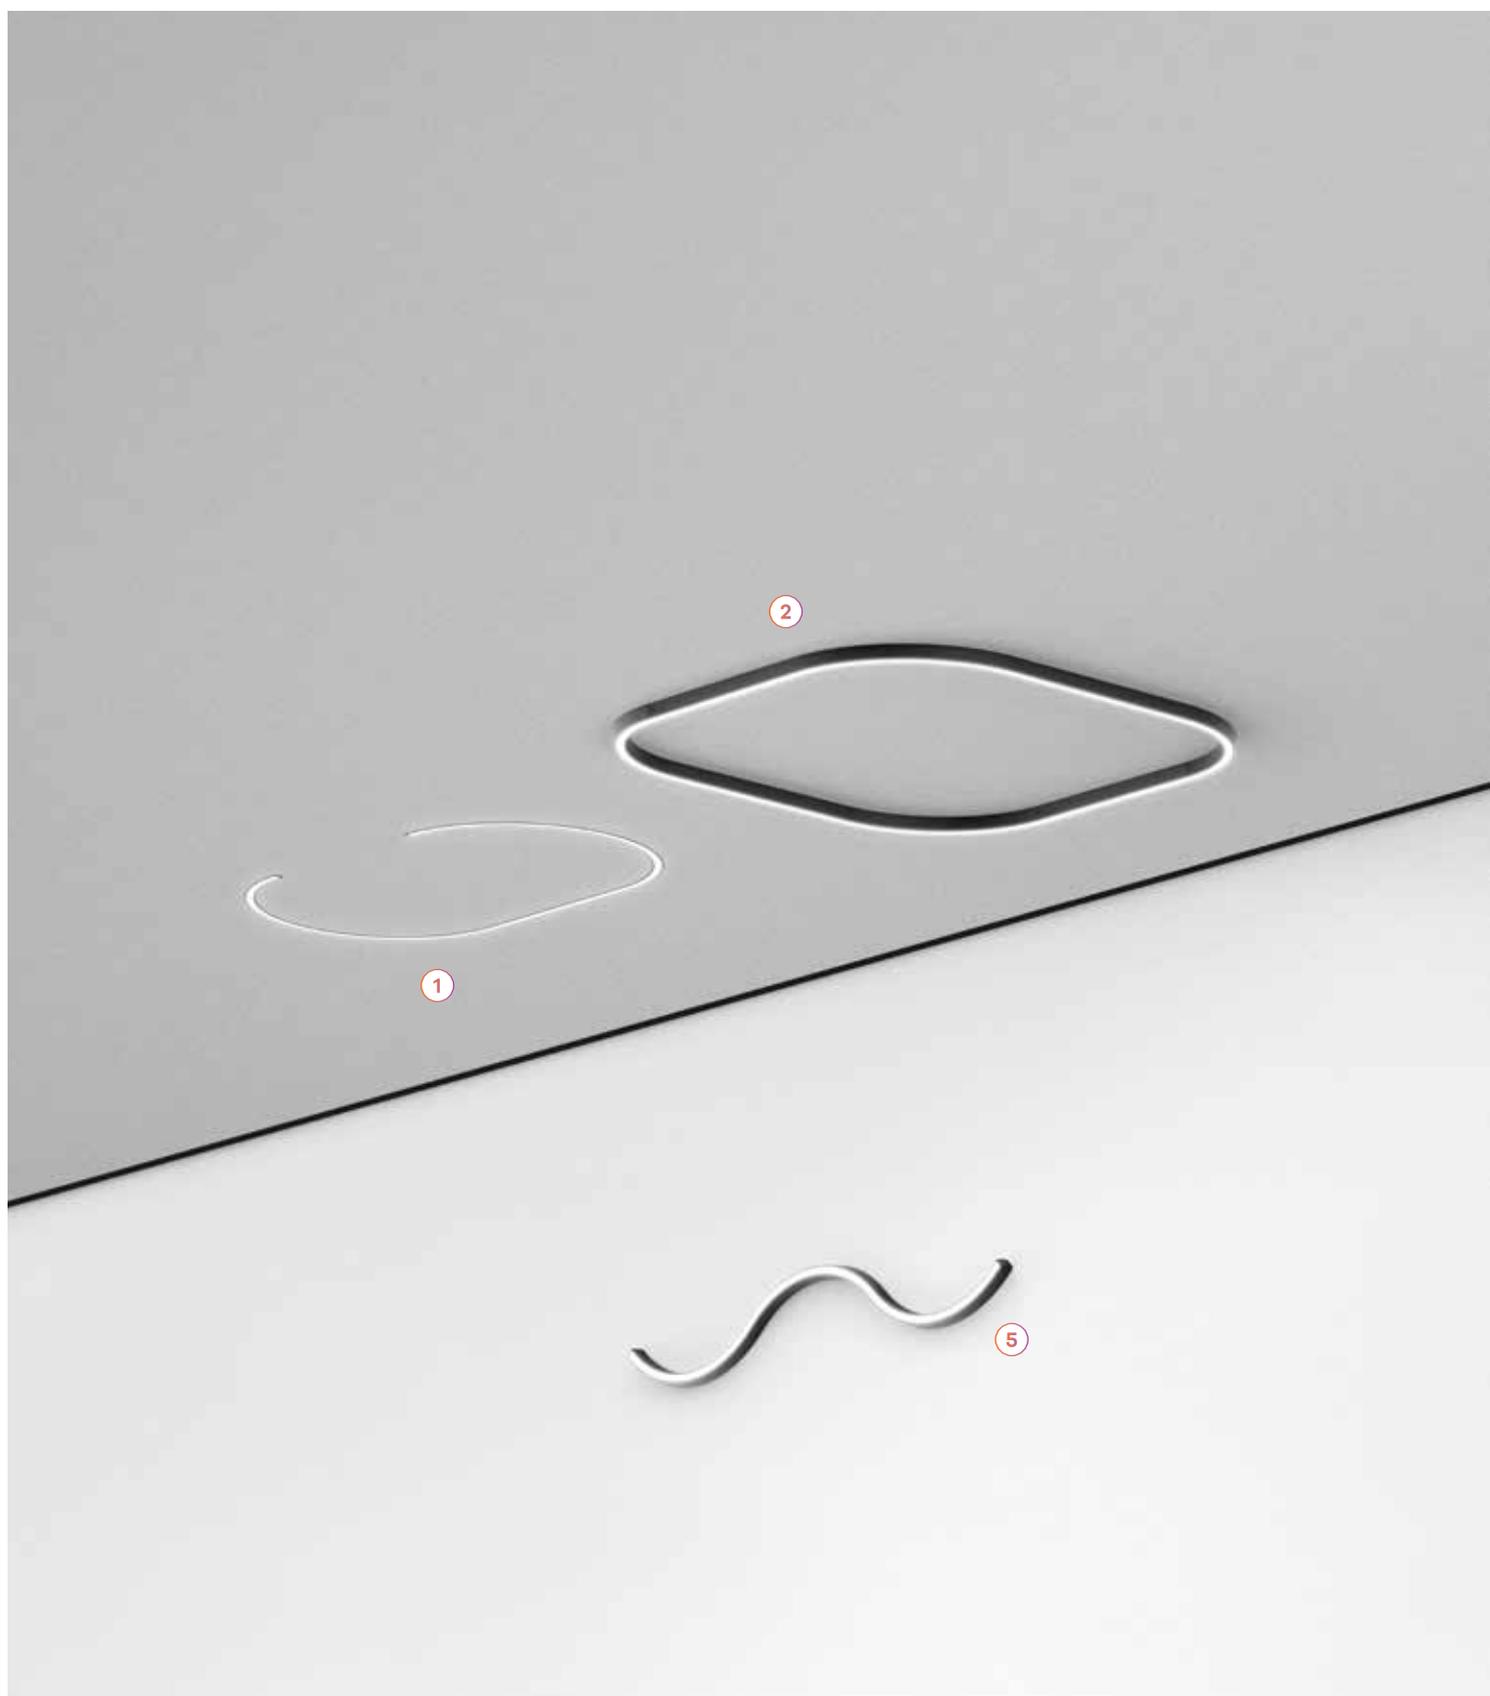

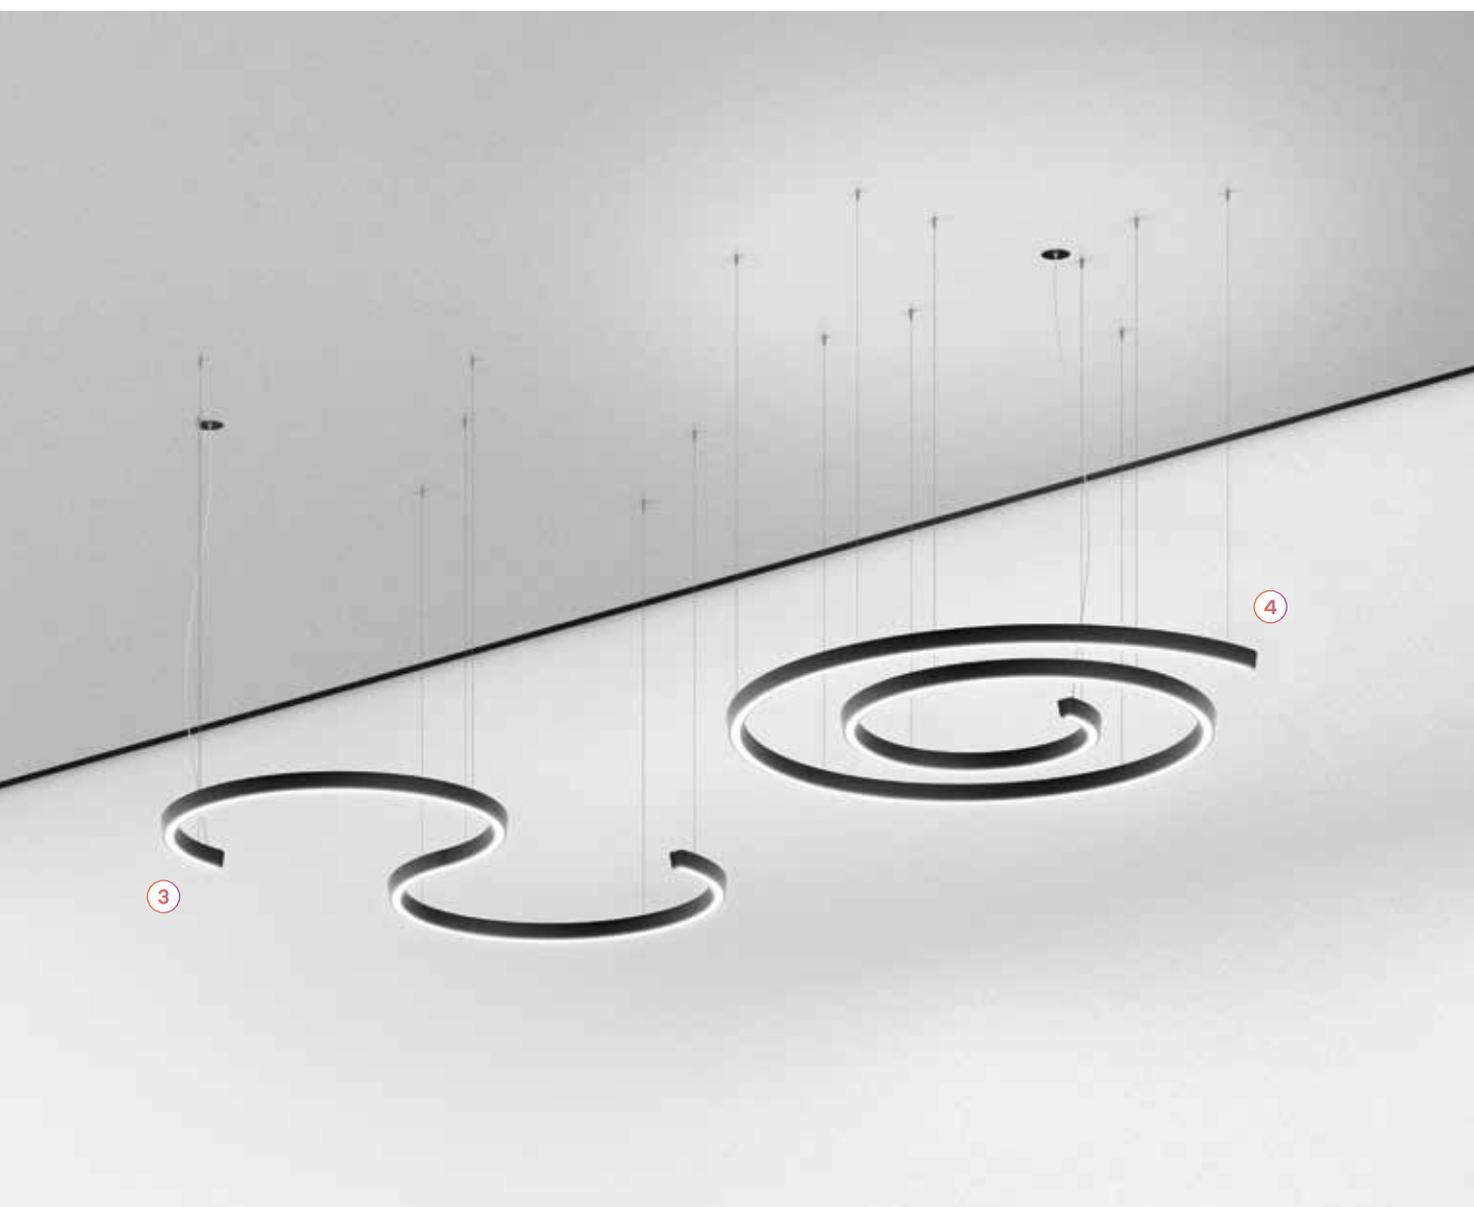

3

4

---

1. Encastré

---

2. Saillie

---

---

3. Suspension  
Directe

---

4. Suspension  
Directe / indirecte

---


---

5. Applique

---

# Un aspect moderne pour votre espace

1/16 (22,5°)

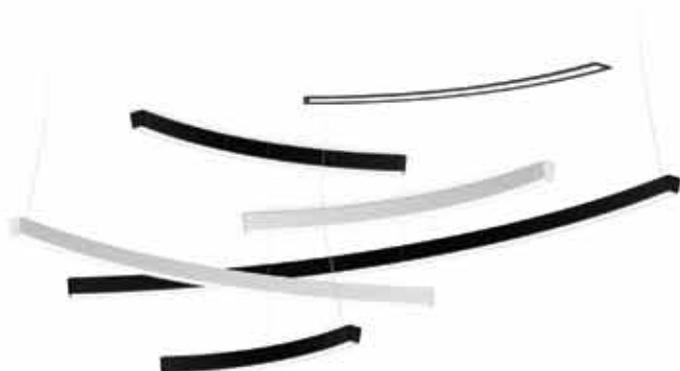


1/8 (45°)



1/4 (90°)



1/2 (180°)

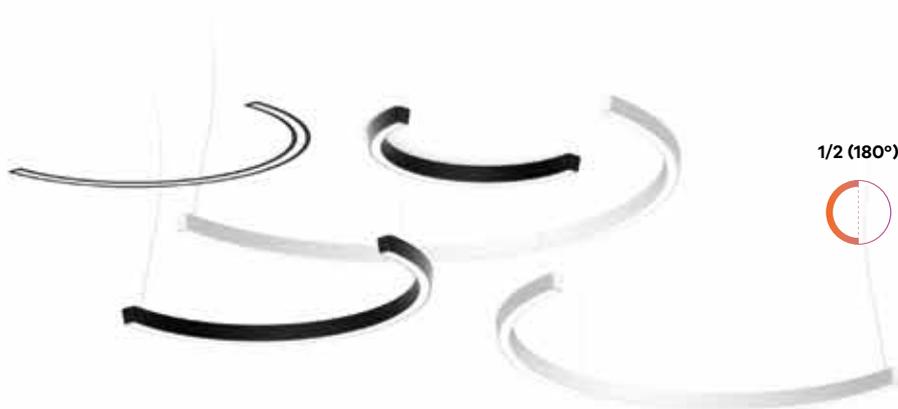




1/1 (360°)



LINEA

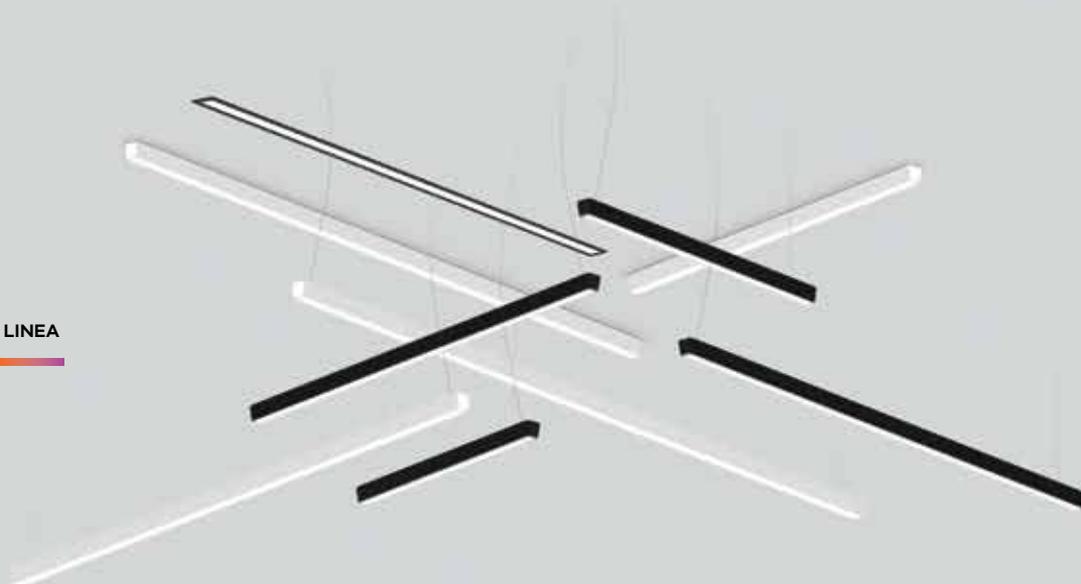

# Comment créer des espaces par la lumière

Exemple 1



Exemple 2



Exemple 3




Exemple 4





## 1. bFLEX



# Minimalisme et technologie

## 1. Corps

Profilé en aluminium soudé sans marques visibles, disponible en 12 couleurs.

## 2. LED

SDCM MacAdam  $\leq 3$ , température de couleur 3000K / 4000K, CRI > 80 et durée de vie de 60.000h L90 B10.

## 3. bFLEX

Diffuseur de haute technologie en version opale (bFLEX) qui garantit une lumière douce et uniforme sans points visibles. Diffuseur spécial disponible en rouleau unique jusqu'à 5000, 15000 et 30000 mm.



## 4. Embouts

Embouts en aluminium injecté, sans fuite de lumière et sans vis visibles. Disponible à la couleur du produit.

## 5. HPR

Réflecteur interne haute performance pour garantir une efficacité élevée et une lumière douce et uniforme.

## 6. Éclairage indirect

Version directe / indirecte avec rapport lumineux 80% / 20% et diffuseur opale pour une uniformité de la lumière au plafond.

## 7. Alimentation électrique DALI ou HF

SwitchDIM sur demande.

## 8. Suspension et patère de suspension

Suspensions et câble d'alimentation disponibles avec longueur de 1500, 3000 ou 6000 mm.

## 9. Patères de suspension


Patères de suspension encastrées ou saillies. Disponible en blanc ou en noir.



### 10. Kit union

Les extrémités des modules sont fabriquées de manière qu'aucune lumière ne s'échappe, qu'il s'agisse d'une version courbe ou droite.


Le kit union inclut un connecteur rapide pour la partie électrique, ce qui garantit une installation rapide et facile.

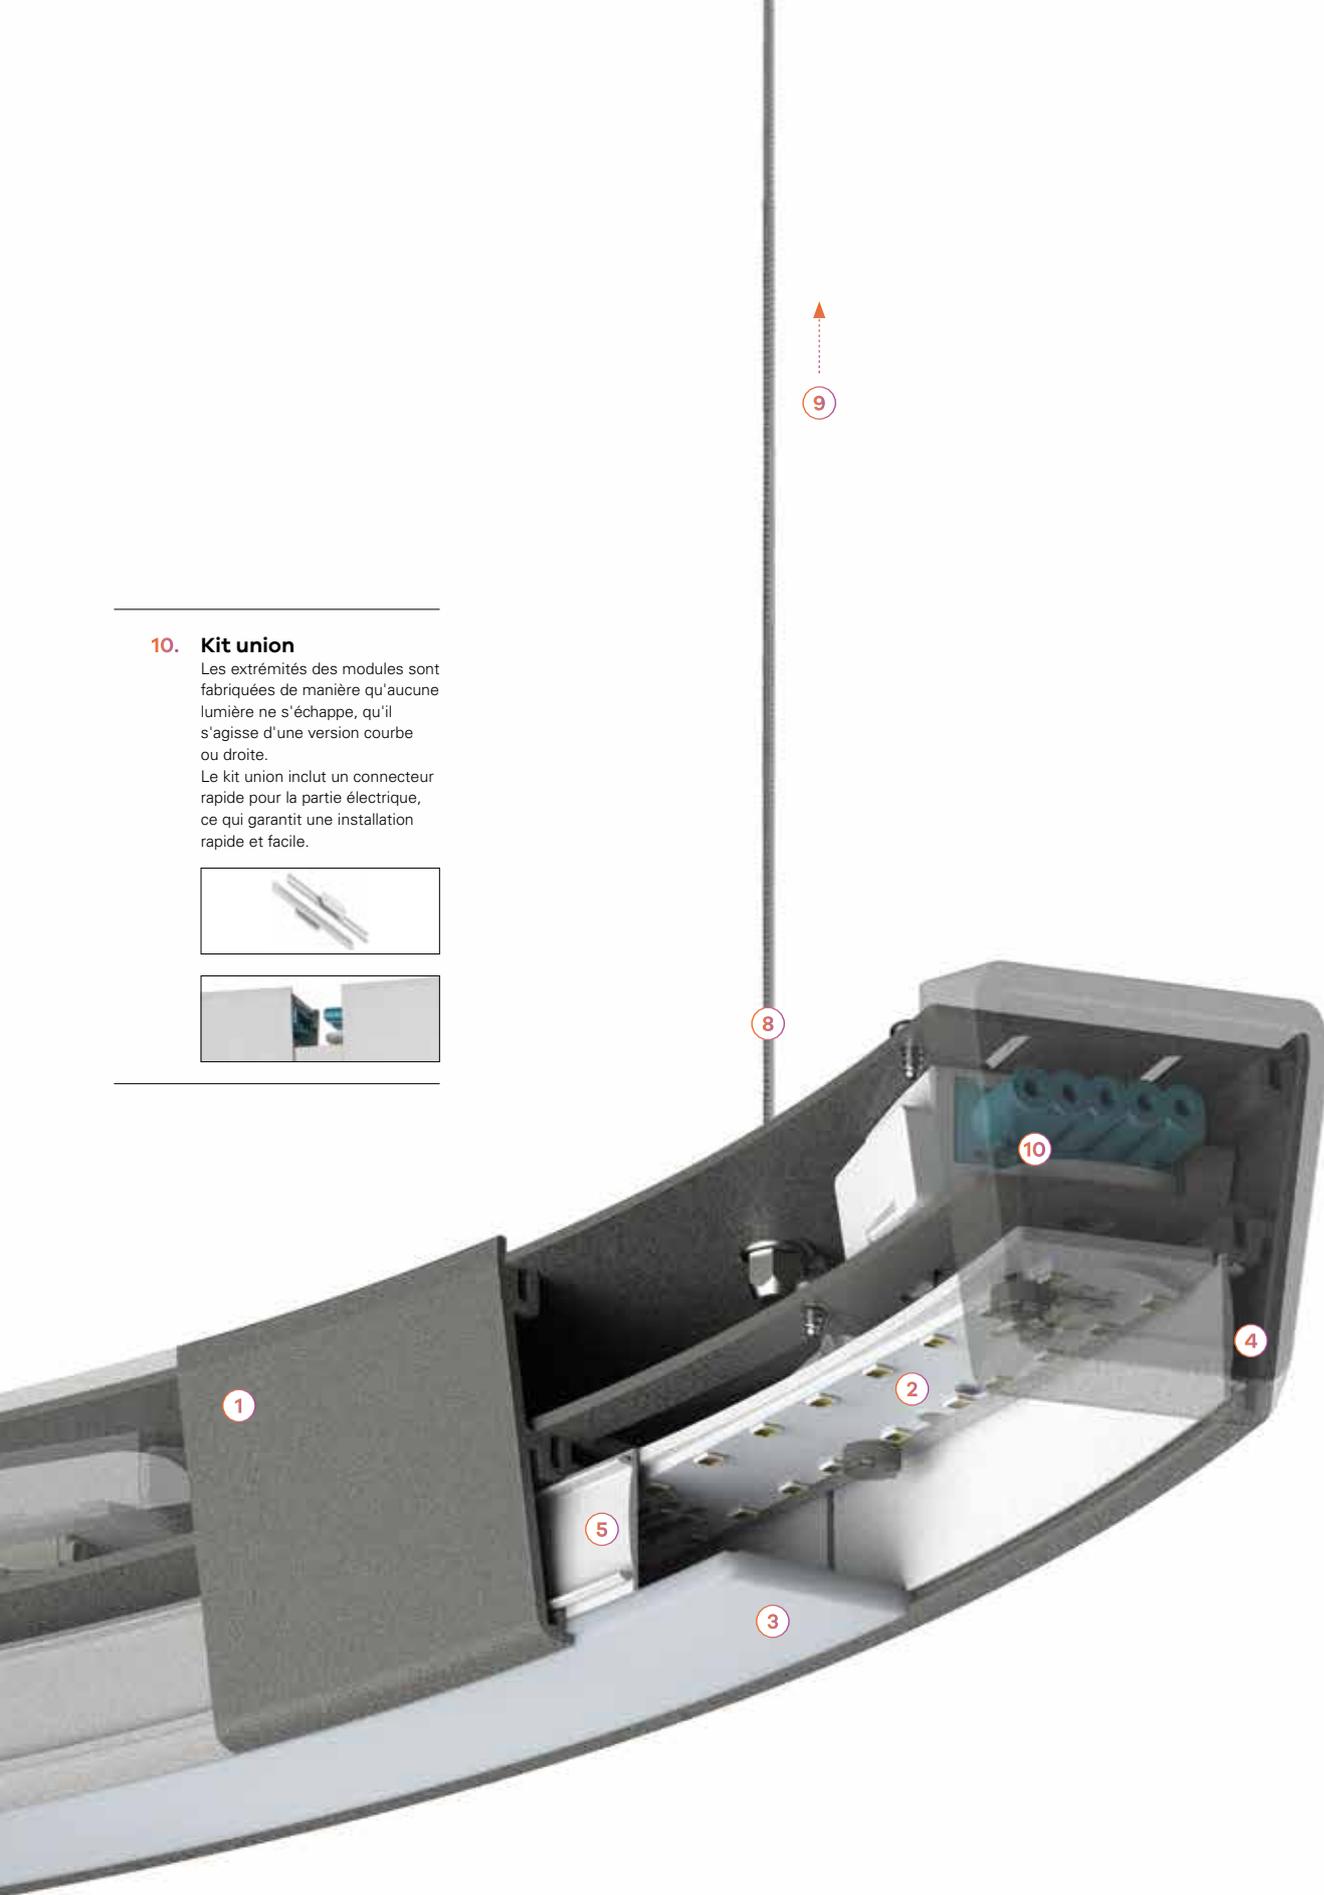

# Composition des éléments structurels


## Comment rassembler une ligne

(Vue du dessus)

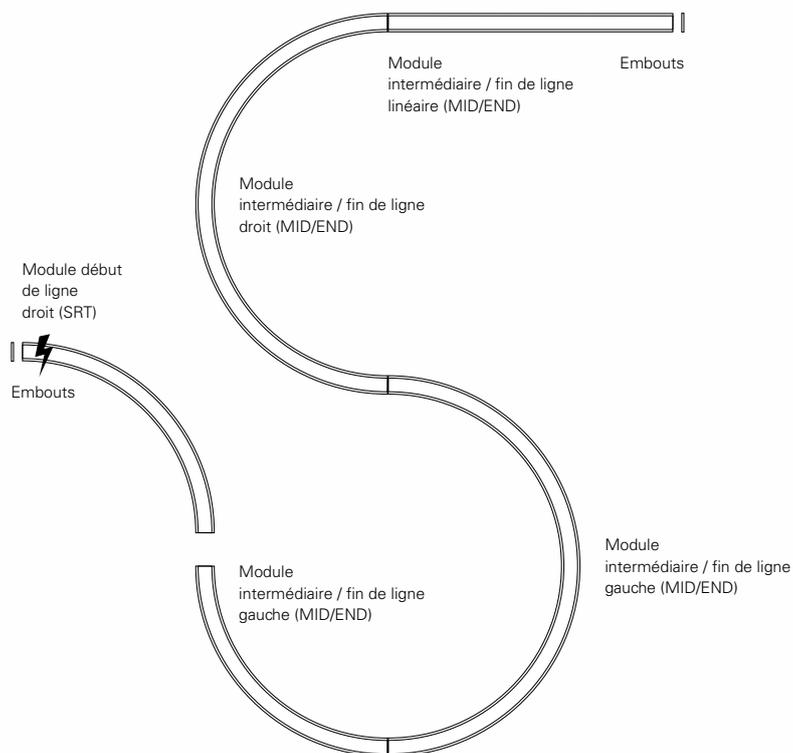

## Modules disponibles

(Vue du dessus)

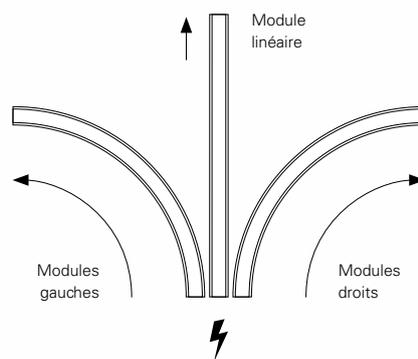

---

**1. Embouts**

---

**2. Modules LED**

2.1 Module début de ligne (SRT).

2.2 Module intermédiaire / fin de ligne (MID/END).

---

**3. Kit union**

---

**4. Patères de suspension**

---

**5. Câble d'alimentation**


---

**6. Suspension**



---

---


**Encastré**

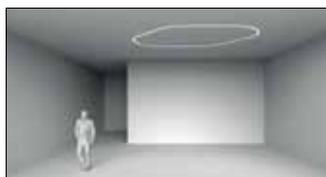

**Suspendu, saillie ou en applique**

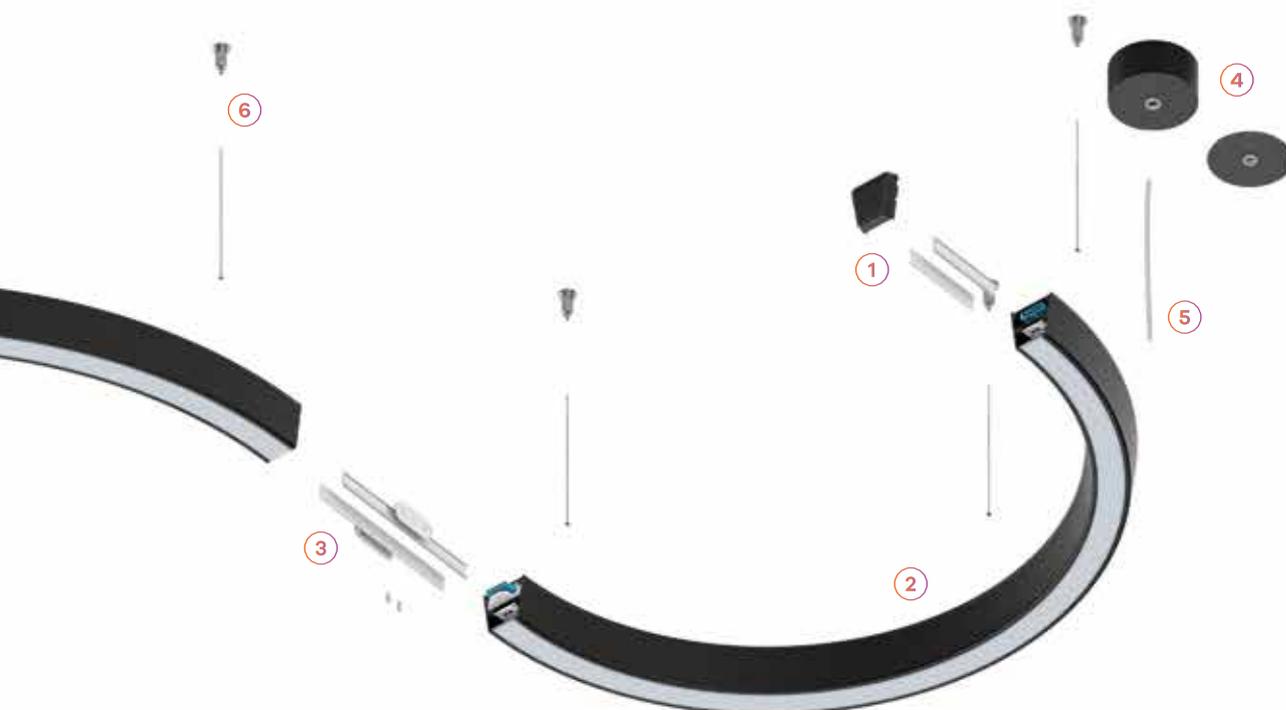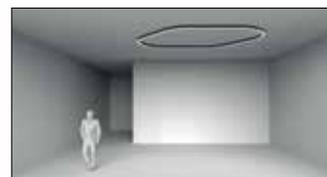

# Une gamme infinie de possibilités

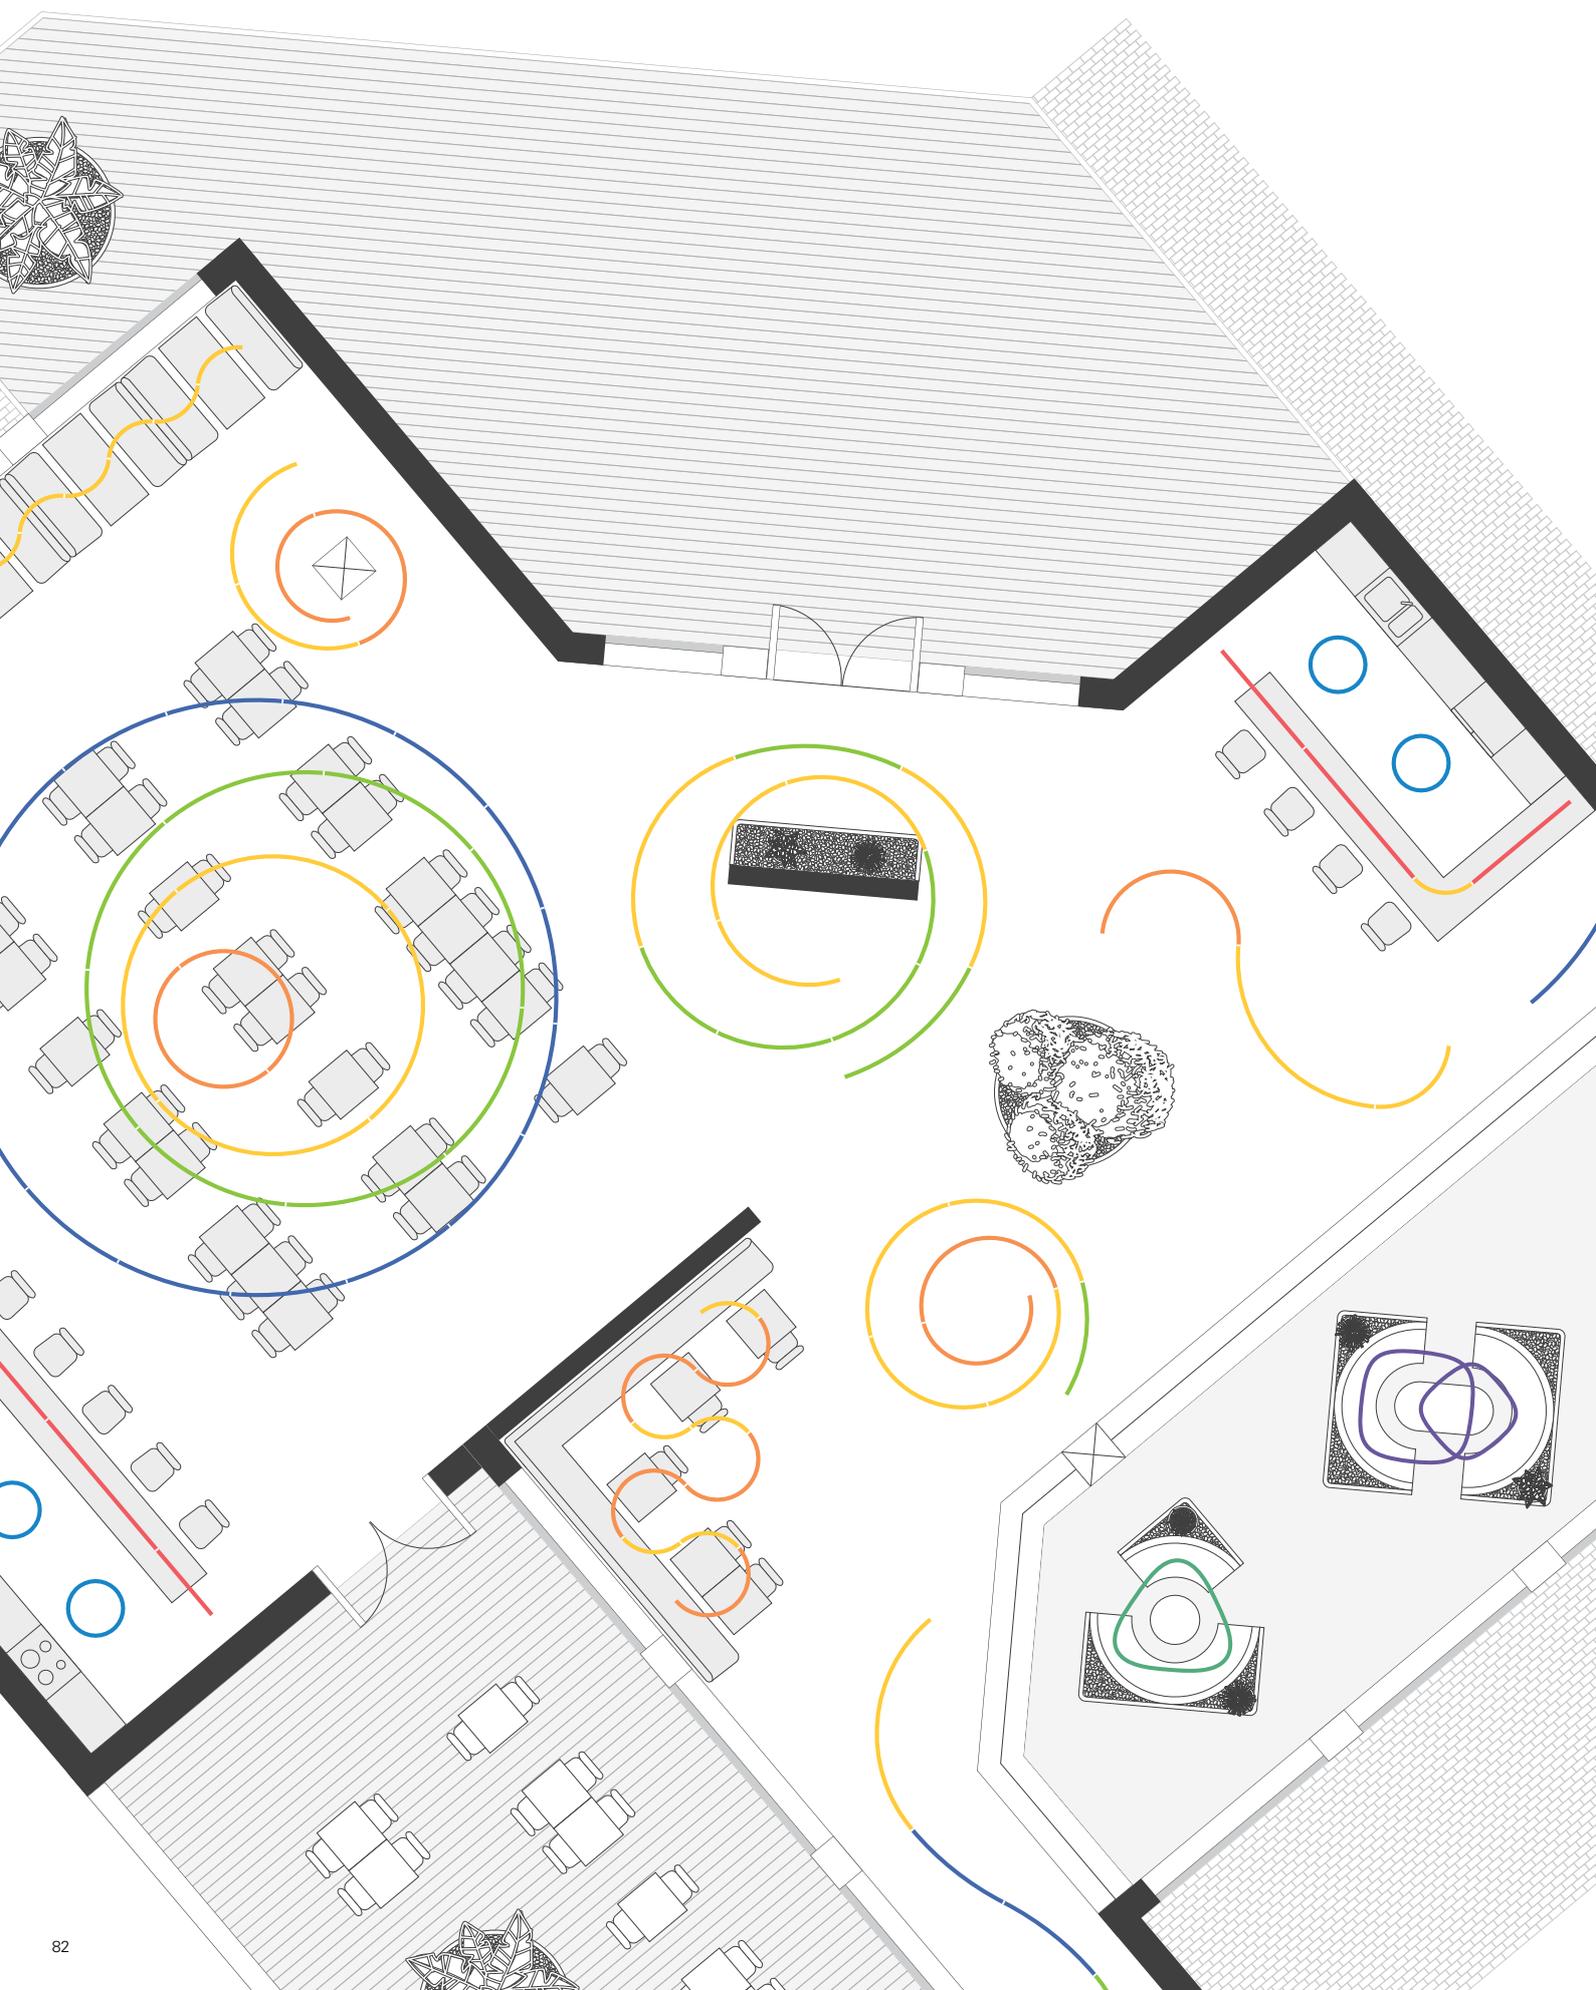

LINEA      1/16 (22,5°)      1/8 (45°)      1/4 (90°)      1/2 (180°)      1/1 (360°)



≈843 mm	•				
≈1124 mm	•				
≈1405 mm	•				
≈1686 mm	•				
≈1967 mm	•				
≈2248 mm	•				
≈2529 mm	•				
≈2810 mm	•				
≈Ø455 mm					•
≈Ø777 mm				•	•
≈Ø1136 mm			•	•	•
≈Ø1494 mm			•	•	•
≈Ø1853 mm		•	•	•	
≈Ø2569 mm		•	•		
≈Ø2926 mm		•	•		
≈Ø4000 mm		•	•		
≈Ø5789 mm		•			
≈Ø7936 mm		•			

D      Sq













≈1126 mm		•
≈1187 mm	•	
≈1441 mm		•
≈1465 mm	•	

Modules  
disponibles



Échelle 1:100      1000 mm

# Choisissez la couleur

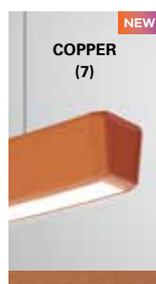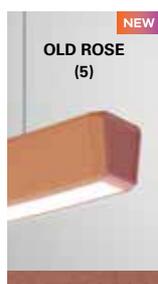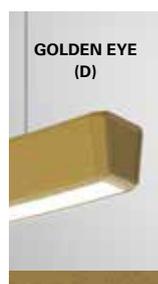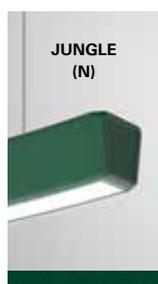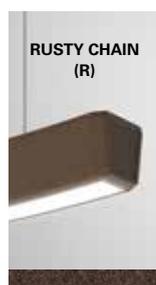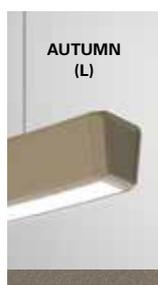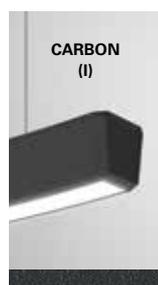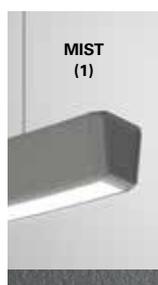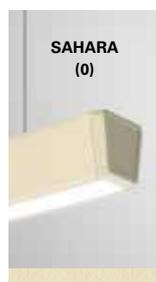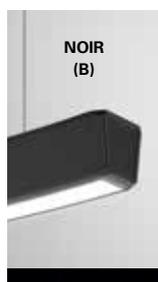




# Design et élégance






Créez vous-même !

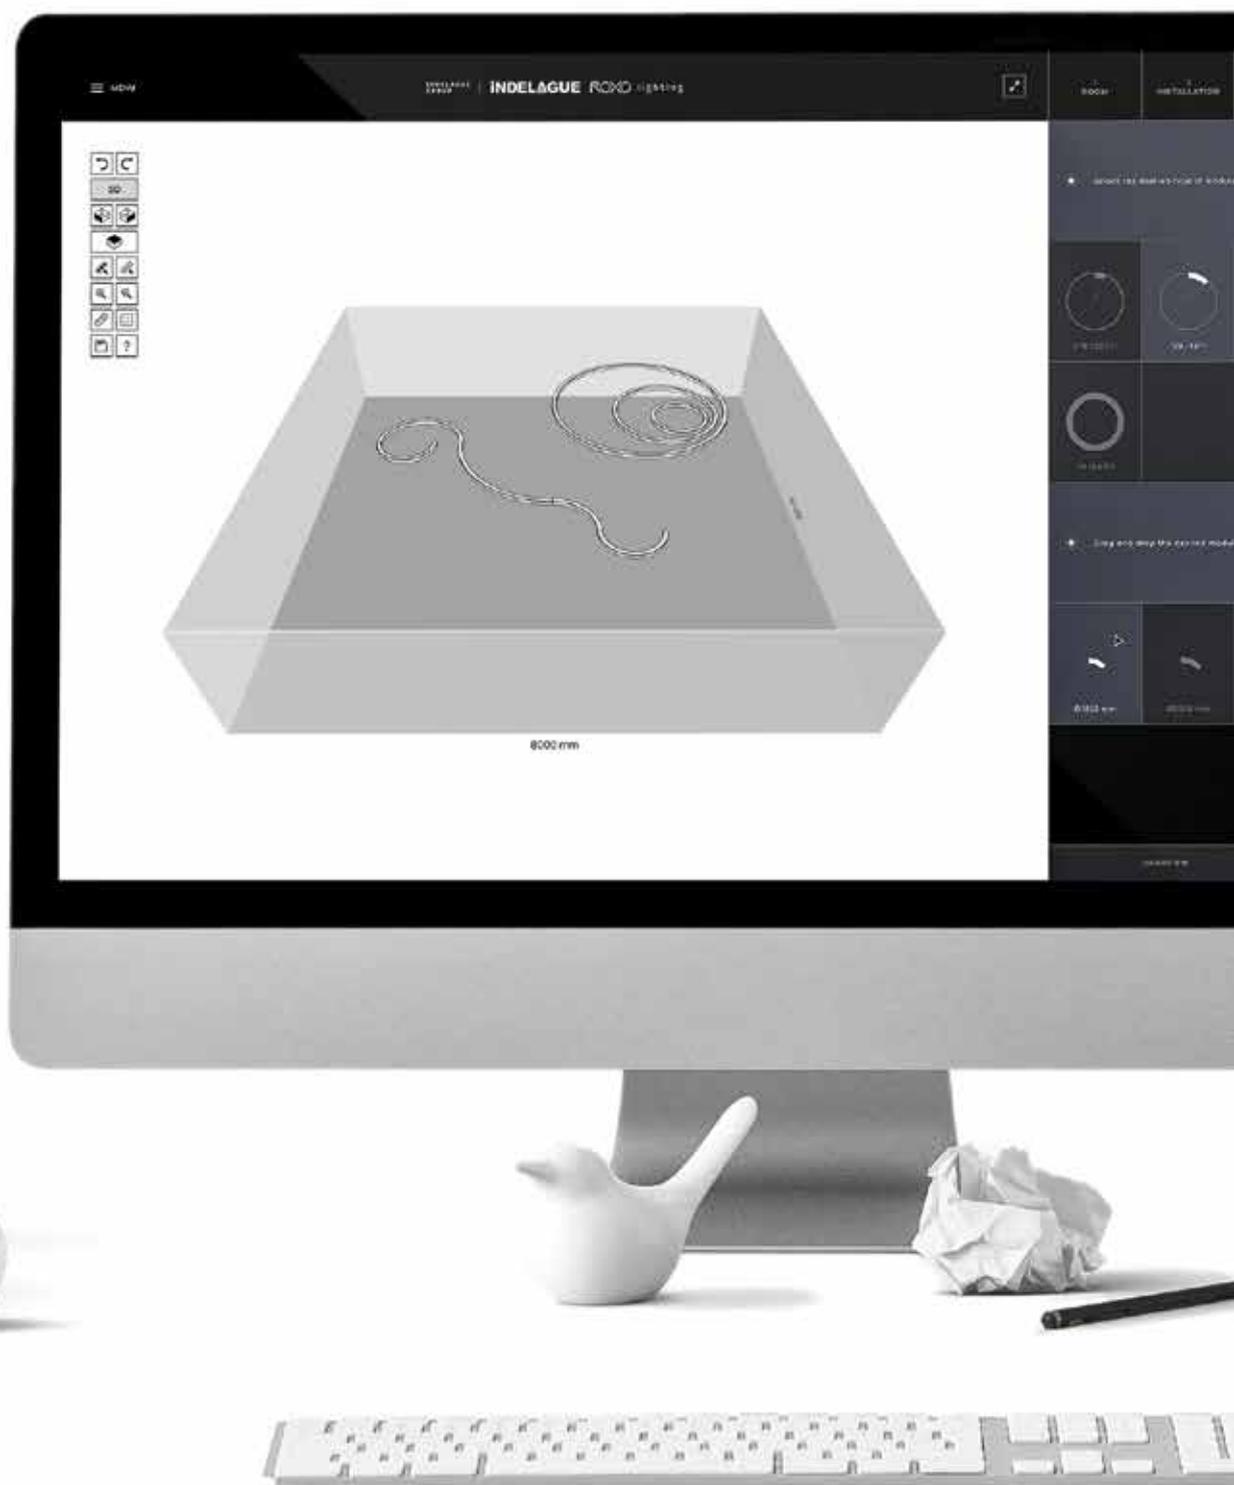


## Configurateur

Découvrez notre configurateur CONCEPT 35 et créez votre propre design d'éclairage plus rapidement !

[configurator.indelaguegroup.com](http://configurator.indelaguegroup.com)

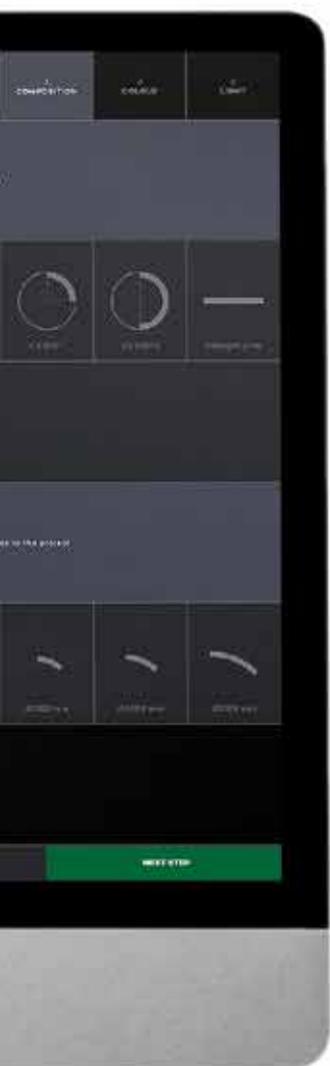

## CONCEPT S 35 /E

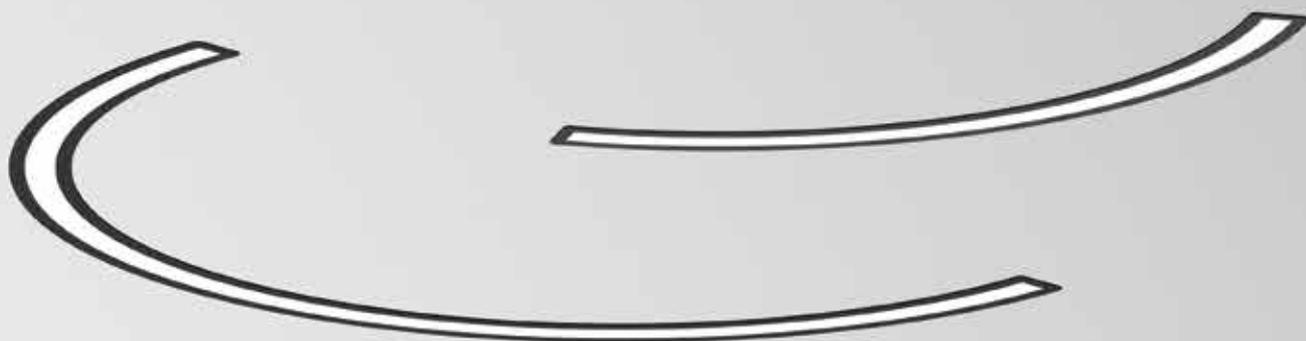

### Caractéristiques du produit

#### Corps

Aluminium



#### Finition

Poudre époxy

230V/50Hz

#### Système optique

bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)

#### Câblage

Câblage traversant inclus



#### Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step  $\leq 3$



#### Durée de vie du LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

#### Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm


# 01. Sélectionner le module




## MODULE COURBÉ




### 1/16 (22,5°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CODE*
49	4539	93	1549	Ø7939	90710▲011▼▲0♣♣




### 1/8 (45°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CODE*
24	2063	86	710	Ø1856	90711▲005▼▲0♣♣
32	2889	90	984	Ø2572	90711▲007▼▲0♣♣
36	3301	92	1121	Ø2929	90711▲008▼▲0♣♣
49	4539	93	1532	Ø4003	90711▲011▼▲0♣♣
68	6602	97	2217	Ø5792	90711▲016▼▲0♣♣




### 1/4 (90°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CODE*
28	2476	88	805	Ø1139	90712▲006▼▲0♣♣
36	3301	92	1059	Ø1497	90712▲008▼▲0♣♣
44	4127	94	1312	Ø1856	90712▲010▼▲0♣♣
61	5777	95	1818	Ø2572	90712▲014▼▲0♣♣
68	6602	97	2071	Ø2929	90712▲016▼▲0♣♣
90	9078	101	2831	Ø4003	90712▲022▼▲0♣♣



### 1/2 (180°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CODE*
36	3301	92	780	Ø780	90713▲008▼▲0♣♣
53	4952	93	1139	Ø1139	90713▲012▼▲0♣♣
68	6602	97	1497	Ø1497	90713▲016▼▲0♣♣
83	8253	99	1856	Ø1856	90713▲020▼▲0♣♣

\*Remplacez les symboles pour compléter le code

Orientation	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Alimentation électrique	▼
HF	E
DALI	H

Couleur <sup>1</sup>	♣
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7


Temp. de couleur	◆
3000K	3
4000K	0

Module	♣
SRT	49
MID/END	98

## MODULE LINÉAIRE



### LINEA | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)



W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
28	2476	88	843	90709L006▼▲0♣♣
36	3301	92	1124	90709L008▼▲0♣♣
44	4127	94	1405	90709L010▼▲0♣♣
53	4952	93	1686	90709L012▼▲0♣♣
61	5777	95	1967	90709L014▼▲0♣♣
68	6602	97	2248	90709L016▼▲0♣♣
76	7428	98	2529	90709L018▼▲0♣♣
83	8253	99	2810	90709L020▼▲0♣♣

## MODULE COURBÉ | MODULE LINÉAIRE

- Pour compléter le produit en individuel veuillez commander le diffuseur bFLEX et le kit début de ligne séparément.
- Pour compléter la ligne veuillez commander le diffuseur bFLEX, le kit début de ligne et le kit union séparément.
- Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 6 mm à la longueur de découpe pour compléter la dimension totale d'encastrement de la ligne.
- Pour les dimensions de découpe, veuillez consulter la notice de montage jointe au produit ou notre page web.

<sup>1</sup> Voir page 84.

## 02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
<b>Diffuseur bFLEX</b>	
L5000 mm	985705
L15000 mm	985715
L30000 mm	985730
<b>SwitchDIM</b>	
• Sur demande.	
<b>Kit début de ligne - embout début/fin</b>	923010♣
• Deux embouts et vis inclus.	
<b>Kit union (x1)</b>	932010
• Vis incluses.	
<b>Kit union VRT 90° (x1)</b>	932020
• Vis incluses.	
<b>Filin d'acier</b>	
L1500 mm	955000
<b>Gabarit de perçage</b>	
• Sur demande.	



\*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur <sup>1</sup>		▲
<input type="checkbox"/> Blanc	W	
<input type="checkbox"/> Gris	G	
<input type="checkbox"/> Noir	B	
<input type="checkbox"/> Sahara	0	
<input type="checkbox"/> Mist	1	
<input type="checkbox"/> Carbon	I	
<input type="checkbox"/> Autumn	L	
<input type="checkbox"/> Rusty chain	R	
<input type="checkbox"/> Jungle	N	
<input type="checkbox"/> Golden eye	D	
<input type="checkbox"/> Old rose	5	
<input type="checkbox"/> Copper	7	



## Détail du produit



Embouts




Encastré



Diffuseur en continue



Diffuseur bFLEX



Diffuseur installé



## CONCEPT S 35



### Caractéristiques du produit

#### Corps

Aluminium

#### Finition

Poudre époxy

#### Système optique

bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)

#### Câblage

Câblage traversant inclus

#### Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step  $\leq 3$

#### Durée de vie du LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40




# 01. Sélectionner le module




## MODULE COURBÉ




### 1/16 (22,5°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CODE*
49	4539	93	1548	Ø7936	90543▲011▼▲0♣♣




### 1/8 (45°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)




W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CODE*
24	2063	86	709	Ø1853	90544▲005▼▲0♣♣
32	2889	90	983	Ø2569	90544▲007▼▲0♣♣
36	3301	92	1120	Ø2926	90544▲008▼▲0♣♣
49	4539	93	1531	Ø4000	90544▲011▼▲0♣♣
68	6602	97	2215	Ø5789	90544▲016▼▲0♣♣




### 1/4 (90°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CODE*
28	2476	88	803	Ø1136	90545▲006▼▲0♣♣
36	3301	92	1057	Ø1494	90545▲008▼▲0♣♣
44	4127	94	1310	Ø1853	90545▲010▼▲0♣♣
61	5777	95	1816	Ø2569	90545▲014▼▲0♣♣
68	6602	97	2069	Ø2926	90545▲016▼▲0♣♣
90	9078	101	2828	Ø4000	90545▲022▼▲0♣♣



### 1/2 (180°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)



W	Im output	Im/W	Lmm	Dmm	CODE*
36	3301	92	777	Ø777	90546▲008▼▲0♣♣
53	4952	93	1136	Ø1136	90546▲012▼▲0♣♣
68	6602	97	1494	Ø1494	90546▲016▼▲0♣♣
83	8253	99	1853	Ø1853	90546▲020▼▲0♣♣

\*Remplacez les symboles pour compléter le code

Orientation	▲
LEFT	L
RIGHT	R


Alimentation électrique	▼
HF	E
DALI	H

Couleur <sup>1</sup>	♣
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7


Temp. de couleur	◆
3000K	3
4000K	0

Module	♣
SRT	49
MID/END	98

## MODULE LINÉAIRE



### LINEA | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)



W	Im output	Im/W	Lmm	CODE*
28	2476	88	843	90541L006▼▲0♣♣
36	3301	92	1124	90541L008▼▲0♣♣
44	4127	94	1405	90541L010▼▲0♣♣
53	4952	93	1686	90541L012▼▲0♣♣
61	5777	95	1967	90541L014▼▲0♣♣
68	6602	97	2248	90541L016▼▲0♣♣
76	7428	98	2529	90541L018▼▲0♣♣
83	8253	99	2810	90541L020▼▲0♣♣

## MODULE COURBÉ | MODULE LINÉAIRE

- Pour compléter le produit en individuel veuillez commander le diffuseur bFLEX et le kit début de ligne séparément.
- Pour compléter la ligne veuillez commander le diffuseur bFLEX, le kit début de ligne et le kit union séparément.
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 26 mm à la longueur pour compléter la ligne.
- Pour vous aider à configurer le produit, consultez CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM.

<sup>1</sup> Voir page 84.

## 02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
<b>Diffuseur bFLEX</b>	
L5000 mm	985705
L15000 mm	985715
L30000 mm	985730
<b>SwitchDIM</b>	
• Sur demande.	
<b>Kit début de ligne - embout début/fin</b> 923000♣	
• Deux embouts inclus.	
	
<b>Kit union (x1)</b> 932000	
• Vis incluses.	
<b>Suspension</b>	
• Pour toutes les versions courbés ou Linea L1967, L2248, L2529, L2810 mm:	
S11 L1500 mm (x3)	9129031
S11 L3000 mm (x3)	9129032
S11 L6000 mm (x3)	9129033
• Pour les versions Linea L843, L1124, L1405, L1686 mm:	
S11 L1500 mm (x2)	9129021
S11 L3000 mm (x2)	9129022
S11 L6000 mm (x2)	9129023
<b>Câble d'alimentation transparent</b>	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940300
L1500 mm - 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940000
L3000 mm - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940301
L3000 mm - 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940001
L6000 mm - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940302
L6000 mm - 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940002
<b>Patère de suspension ronde</b> <sup>1</sup>	
Saillie T24 D95 	978600♣
Encastré T5 D90 	971300♣
<b>Gabarit de perçage</b>	
• Sur demande.	



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur <sup>1 2</sup>		▲
<input type="checkbox"/> Blanc	W	
<input type="checkbox"/> Gris	G	
<input type="checkbox"/> Noir	B	
<input type="checkbox"/> Sahara	0	
<input type="checkbox"/> Mist	1	
<input type="checkbox"/> Carbon	I	
<input type="checkbox"/> Autumn	L	
<input type="checkbox"/> Rusty chain	R	
<input type="checkbox"/> Jungle	N	
<input type="checkbox"/> Golden eye	D	
<input type="checkbox"/> Old rose	5	
<input type="checkbox"/> Copper	7	



## Détail du produit



Embouts sans vis visibles



Saillie



Suspension



Connexion rapide




Diffuseur en continu



Diffuseur bFLEX




Diffuseur installé



Kit début de ligne



Kit union



Patères de suspension



## CONCEPT S 35 D/I



### Caractéristiques du produit

---

**Corps**

Aluminium

**Finition**

Poudre époxy

**Système optique**

bFLEX - Diffuseur opale (non inclus)

**Câblage**

Câblage traversant inclus

**Source lumineuse**

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

**Durée de vie du LED**

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**Alimentation électrique**

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

---



230V/50Hz



IP 40




# 01. Sélectionner le module




## MODULE COURBÉ




### 1/16 (22,5°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus) (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
61	5777	95	1548	Ø7936	90547▲011▼▲0♣♣




### 1/8 (45°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus) (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
44	4127	94	1120	Ø2926	90548▲008▼▲0♣♣
61	5777	95	1531	Ø4000	90548▲011▼▲0♣♣
83	8253	99	2215	Ø5789	90548▲016▼▲0♣♣




### 1/4 (90°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
44	4127	94	1057	Ø1494	90549▲008▼▲0♣♣
57	5364	94	1310	Ø1853	90549▲010▼▲0♣♣
76	7428	98	1816	Ø2568	90549▲014▼▲0♣♣
83	8253	99	2069	Ø2926	90549▲016▼▲0♣♣
122	11554	95	2828	Ø4000	90549▲022▼▲0♣♣



### 1/2 (180°) | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus) (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
44	4127	94	777	Ø777	90550▲008▼▲0♣♣
64	6190	97	1136	Ø1136	90550▲012▼▲0♣♣
83	8253	99	1494	Ø1494	90550▲016▼▲0♣♣
110	10316	94	1853	Ø1853	90550▲020▼▲0♣♣

## MODULE LINÉAIRE



### LINEA | bFLEX - Diffuseur opale (non inclus) (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
44	4127	94	1124	90542L008▼▲0♣♣
57	5364	94	1405	90542L010▼▲0♣♣
64	6190	97	1686	90542L012▼▲0♣♣
76	7428	98	1967	90542L014▼▲0♣♣
83	8253	99	2248	90542L016▼▲0♣♣
94	9491	101	2529	90542L018▼▲0♣♣
110	10316	94	2810	90542L020▼▲0♣♣

## MODULE COURBÉ | MODULE LINÉAIRE

- Pour compléter le produit en individuel veuillez commander le diffuseur bFLEX, le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour compléter la ligne veuillez commander le diffuseur bFLEX, le kit début de ligne et le kit union, le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 26 mm à la longueur pour compléter la ligne.
- Pour assurer une uniformité totale de la lumière au plafond, l'installation doit se faire avec une distance minimale de 500 mm.
- Pour vous aider à configurer le produit, consultez CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM.

\*Remplacez les symboles pour compléter le code

**Orientation** ▲  
LEFT L  
RIGHT R

**Alimentation électrique** ▼  
HF E  
DALI H

**Couleur** <sup>1</sup> ♣  
□ Blanc W  
■ Gris G  
■ Noir B  
■ Sahara 0  
■ Mist 1  
■ Carbon I  
■ Autumn L  
■ Rusty chain R  
■ Jungle N  
■ Golden eye D  
■ Old rose 5  
■ Copper 7

**Temp. de couleur** ♦  
3000K 3  
4000K 0

**Module** ♣  
SRT 49  
MID/END 98

<sup>1</sup> Voir page 84.

## 02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
<b>Diffuseur bFLEX</b>	
L5000 mm	985705
L15000 mm	985715
L30000 mm	985730
<b>SwitchDIM</b>	
• Sur demande.	
<b>Kit début de ligne - embout début/fin</b> 	
• Deux embouts inclus. 923000♣	
<b>Kit union (x1)</b> 932000	
• Vis incluses.	
<b>Suspension</b>	
• Pour toutes les versions courbés ou Linea L1967, L2248, L2529, L2810 mm:	
S11 L1500 mm (x3)	9129031
S11 L3000 mm (x3)	9129032
S11 L6000 mm (x3)	9129033
• Pour les versions Linea L843, L1124, L1405, L1686 mm:	
S11 L1500 mm (x2)	9129021
S11 L3000 mm (x2)	9129022
S11 L6000 mm (x2)	9129023
<b>Câble d'alimentation transparent</b>	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940300
L1500 mm - 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940000
L3000 mm - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940301
L3000 mm - 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940001
L6000 mm - 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940302
L6000 mm - 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	940002
<b>Patère de suspension ronde<sup>1</sup></b>	
Saillie T24 D95 	978600♣
Encastré T5 D90 	971300♣
<b>Gabarit de perçage</b>	
• Sur demande.	



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur <sup>1 2</sup>	
<input type="checkbox"/> Blanc	W
<input type="checkbox"/> Gris	G
<input type="checkbox"/> Noir	B
<input type="checkbox"/> Sahara	0
<input type="checkbox"/> Mist	1
<input type="checkbox"/> Carbon	I
<input type="checkbox"/> Autumn	L
<input type="checkbox"/> Rusty chain	R
<input type="checkbox"/> Jungle	N
<input type="checkbox"/> Golden eye	D
<input type="checkbox"/> Old rose	5
<input type="checkbox"/> Copper	7



## Détail du produit



Embouts sans vis visibles



Suspension



Connexion rapide



Diffuseur en continu



Éclairage indirect



Diffuseur bFLEX




Diffuseur installé



Kit début de ligne



Kit union




Patères de suspension

<sup>1</sup> Les patères de suspensions sont disponibles en blanc ou en noir.


<sup>2</sup> Voir page 84.



# Composition des éléments structurels

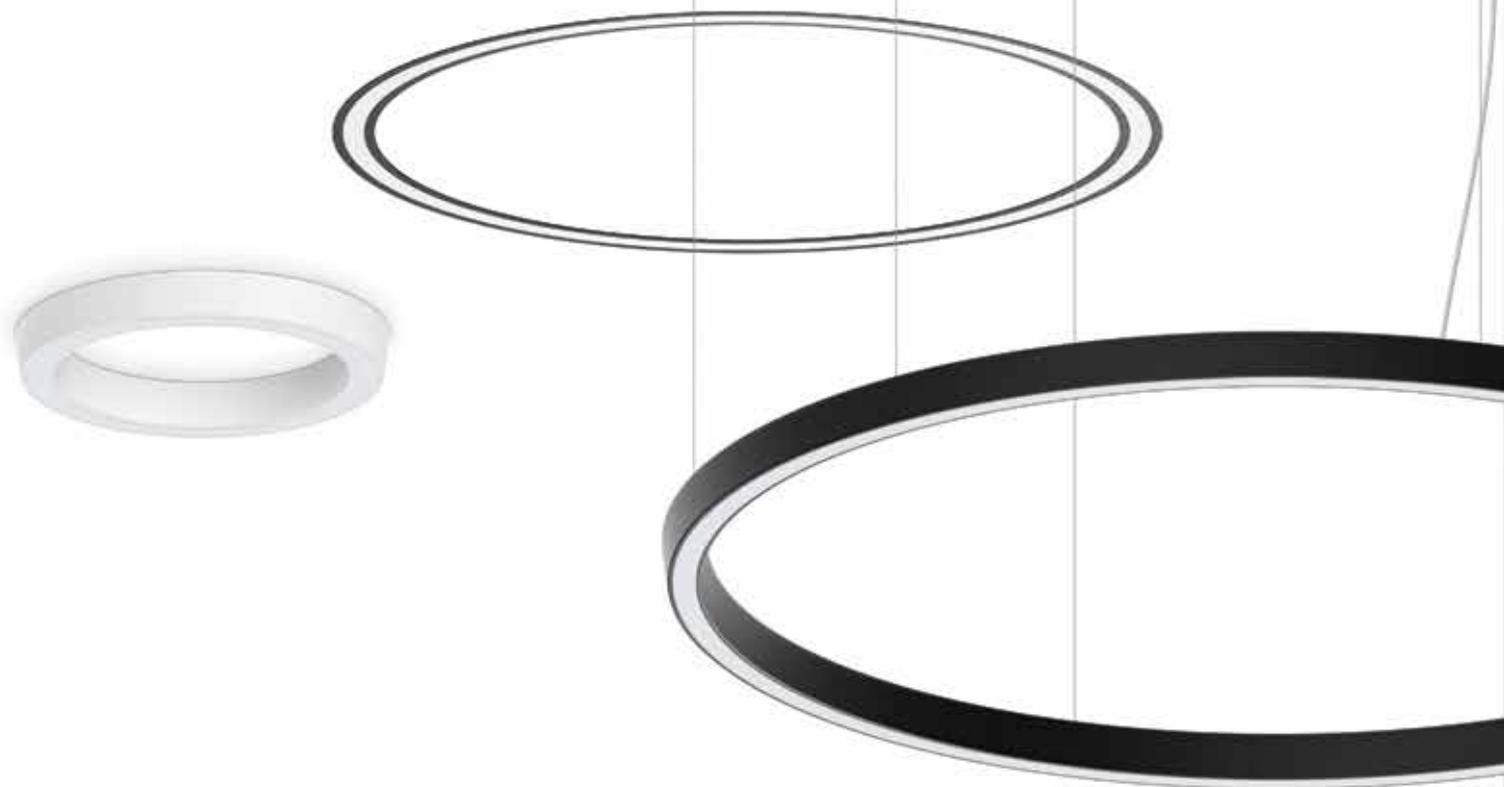


## Modules disponibles

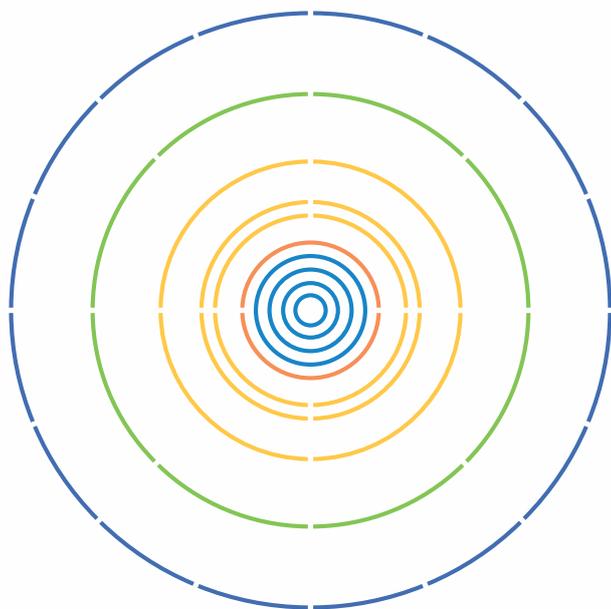


Échelle 1:100  
1000 mm

### UNE PIÈCE (module unique)



### COMPOSITION (plusieurs modules)



NR DE  
MODULES

VERSION  
MODULAIRE

NR DE  
SUSPENSIONS

### Diamètre

≈Ø455 mm	1	1/1 (360°)	3
≈Ø777 mm	1	1/1 (360°)	3
≈Ø1136 mm	1	1/1 (360°)	4
≈Ø1494 mm	1	1/1 (360°)	6
≈Ø1853 mm	2	1/2 (180°)	6
≈Ø2569 mm	4	1/4 (90°)	8
≈Ø2926 mm	4	1/4 (90°)	12
≈Ø4000 mm	4	1/4 (90°)	12
≈Ø5789 mm	8	1/8 (45°)	24
≈Ø7936 mm	16	1/16 (22,5°)	32



## 1. Mousse acoustique

La mousse acoustique peut transformer l'ambiance de votre espace.

Elle possède d'excellentes propriétés acoustiques et de contrôle de l'humidité, permettant de réduire le bruit et d'améliorer l'environnement de travail.




## 2. Panneau acoustique

Le panneau acoustique a une excellente absorption du son, ce qui augmente le confort et le bien-être des utilisateurs qui travaillent ou vivent dans l'espace. Disponible dans une variété de couleurs, il s'adapte parfaitement à tous les environnements.



## CONCEPT O 35 /E

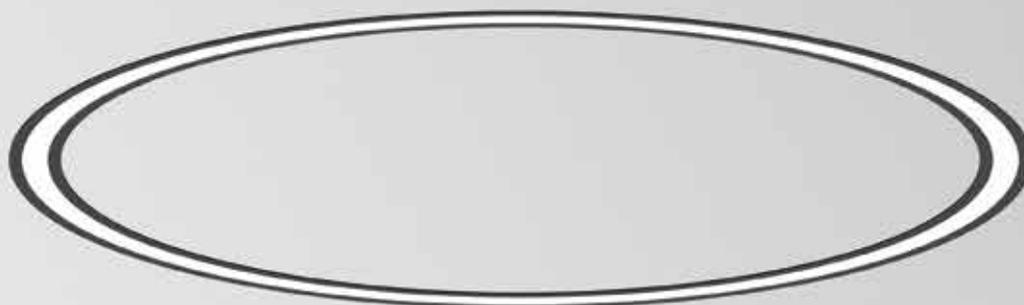

### Caractéristiques du produit

#### Corps

Aluminium



#### Finition

Poudre époxy

230V/50Hz

#### Système optique

bFLEX - Diffuseur opale



#### Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Durée de vie du LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C



#### Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

#### Épaisseur du plafond


Pour plafonds de 1-25 mm

## 01. Sélectionner la version

### CONCEPT O 35 / E



#### bFLEX - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
36	3296	92	Ø458	90708L012▼▲◆00
68	6602	97	Ø780	90708L016▼▲◆00
97	9904	102	Ø1139	90708L024▼▲◆00
136	13205	97	Ø1497	90708L032▼▲◆00
166	16506	99	Ø1856	90708L040▼▲◆00
244	23108	95	Ø2572	90708L056▼▲◆00
272	26410	97	Ø2929	90708L064▼▲◆00
360	36313	101	Ø4003	90708L088▼▲◆00
544	52819	97	Ø5792	90708L128▼▲◆00
784	72626	93	Ø7939	90708L176▼▲◆00

### CONCEPT O 35 / E

- Pour les diamètres supérieurs à Ø1497 mm le produit est composé par plusieurs modules.
- Pour les dimensions de découpe, veuillez consulter la notice de montage jointe au produit ou notre page web.



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

#### Alimentation électrique ▼

HF	E
DALI	H

#### Couleur <sup>1</sup> ▲

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

#### Temp. de couleur ◆

3000K	3
4000K	0

## 02. Sélectionner les options

OPTIONS Code

#### SwitchDIM

- Sur demande.

#### Filin d'acier

L1500 mm 955000



### Détail du produit



Diffuseur bFLEX

<sup>1</sup> Voir page 84.

## CONCEPT O 35



### Caractéristiques du produit

#### Corps

Aluminium

#### Finition

Poudre époxy

#### Système optique

bFLEX - Diffuseur opale

#### Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step  $\leq 3$

#### Durée de vie du LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz



IP 40




# 01. Sélectionner la version



## CONCEPT O 35



### bFLEX - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
36	3296	92	Ø455	90539L012▼▲◆00
68	6602	97	Ø777	90539L016▼▲◆00
97	9904	102	Ø1136	90539L024▼▲◆00
136	13205	97	Ø1494	90539L032▼▲◆00
166	16506	99	Ø1853	90539L040▼▲◆00
244	23108	95	Ø2569	90539L056▼▲◆00
272	26410	97	Ø2926	90539L064▼▲◆00
360	36313	101	Ø4000	90539L088▼▲◆00
544	52819	97	Ø5789	90539L128▼▲◆00
784	72626	93	Ø7936	90539L176▼▲◆00

## CONCEPT O 35

- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour les diamètres supérieurs à Ø1494 mm le produit est composé par plusieurs modules.
- Pour vous aider à configurer le produit, consultez [CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM](http://CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM).

\*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼	
HF	E
DALI	H

Couleur <sup>1</sup> ▲	
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de couleur ◆	
3000K	3
4000K	0

<sup>1</sup> Voir page 84.

## 02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
<b>SwitchDIM</b>	
• Sur demande.	
<b>Suspension</b>	
S11 (x3) - Ø455, Ø777 mm	912903▲
S11 (x4) - Ø1136 mm	912904▲
S11 (x6) - Ø1494, Ø1853 mm	912906▲
S11 (x8) - Ø2569 mm	912908▲
S11 (x12) - Ø2926, Ø4000 mm	912912▲
S11 (x24) - Ø5789 mm	912924▲
S11 (x32) - Ø7936 mm	912932▲
<b>Câble d'alimentation transparent</b>	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507
<b>Patère de suspension ronde</b>	
Saillie T24 D95  45   Ø95	978600▲
Encastré T5 D90  Ø70 33   Ø90	971300▲
<b>Patère de suspension centrale</b>	
Saillie T20 3I - Ø455, Ø777 mm	977201▲
Saillie T20 4I - Ø1136 mm	977202▲
Saillie T20 6I - Ø1494 mm  45   Ø95	977204▲
<b>Mousse acoustique</b>	
Ø455 mm	926800
Ø777 mm	926801
Ø1136 mm	926802
• Absorption sonore et contrôle de l'humidité.	
• Autres diamètres sur demande.	
<b>Panneau acoustique</b>	
Ø455 mm	926900
Ø777 mm	926901
Ø1136 mm	926902
• Absorption sonore.	
• Autres diamètres sur demande.	



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

Longueur	▲
L1500 mm	1
L3000 mm	2
L6000 mm	3

Couleur	▲
<input type="checkbox"/> Blanc	W
<input checked="" type="checkbox"/> Noir	B



## Détail du produit



Diffuseur bFLEX



Patères de suspension



Mousse acoustique



Mousse acoustique (macro)



Panneau acoustique



Panneau acoustique (macro)



## CONCEPT O 35 D/I



### Caractéristiques du produit

#### Corps

Aluminium

#### Finition

Poudre époxy

#### Système optique

bFLEX - Diffuseur opale

#### Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step  $\leq 3$

#### Durée de vie du LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40

bFLEX  
960°C


# 01. Sélectionner la version



## CONCEPT O 35 D/I



### bFLEX - Diffuseur opale (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
83	8253	99	Ø777	90540L016▼▲◆00
128	12380	97	Ø1136	90540L024▼▲◆00
166	16506	99	Ø1494	90540L032▼▲◆00
220	20633	94	Ø1853	90540L040▼▲◆00
304	29711	98	Ø2569	90540L056▼▲◆00
332	33012	99	Ø2926	90540L064▼▲◆00
488	46217	95	Ø4000	90540L088▼▲◆00
664	66024	99	Ø5789	90540L128▼▲◆00
976	92434	95	Ø7936	90540L176▼▲◆00

\*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼	
HF	E
DALI	H

Couleur <sup>1</sup> ▲	
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

### CONCEPT O 35 D/I

- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour les diamètres supérieurs à Ø1494 mm le produit est composé par plusieurs modules.
- Pour assurer une uniformité totale de la lumière au plafond, l'installation doit se faire avec une distance minimale de 500 mm.
- Pour vous aider à configurer le produit, consultez CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM.

Temp. de couleur ◆	
3000K	3
4000K	0

<sup>1</sup> Voir page 84.

## 02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
<b>SwitchDIM</b>	
• Sur demande.	
<b>Suspension</b>	
S11 (x3) - Ø777 mm	912903▲
S11 (x4) - Ø1136 mm	912904▲
S11 (x6) - Ø1494, Ø1853 mm	912906▲
S11 (x8) - Ø2569 mm	912908▲
S11 (x12) - Ø2926, Ø4000 mm	912912▲
S11 (x24) - Ø5789 mm	912924▲
S11 (x32) - Ø7936 mm	912932▲
<b>Câble d'alimentation transparent</b>	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507
<b>Patère de suspension ronde</b>	
Saillie T24 D95  45   Ø95	978600▲
Encastré T5 D90  Ø70 33   Ø90	971300▲
<b>Patère de suspension centrale</b>	
Saillie T20 3I - Ø777 mm	977201▲
Saillie T20 4I - Ø1136 mm	977202▲
Saillie T20 6I - Ø1494 mm  45   Ø95	977204▲
<b>Mousse acoustique</b>	
Ø777 mm	926801
Ø1136 mm	926802
• Absorption sonore et contrôle de l'humidité.	
• Autres diamètres sur demande.	
<b>Panneau acoustique</b>	
Ø777 mm	926901
Ø1136 mm	926902
• Absorption sonore.	
• Autres diamètres sur demande.	



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

Longueur	▲
L1500 mm	1
L3000 mm	2
L6000 mm	3

Couleur	▲
<input type="checkbox"/> Blanc	W
<input checked="" type="checkbox"/> Noir	B



## Détail du produit



Éclairage indirect



Diffuseur bFLEX



Mousse acoustique




Mousse acoustique (macro)



Panneau acoustique



Panneau acoustique (macro)



Patères de suspension



## CONCEPT Sq 35



### Caractéristiques du produit

**Corps**

Aluminium

**Finition**

Poudre époxy

**Système optique**

bFLEX - Diffuseur opale

**Source lumineuse**

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

**Durée de vie du LED**

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

**Alimentation électrique**

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz



IP 40




01. Sélectionner la version

CONCEPT Sq 35



bFLEX - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
112	10450	93	1126	90704L027▼▲0◆00
140	13752	98	1441	90704L033▼▲0◆00

CONCEPT Sq 35

• Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

**Alimentation électrique** ▼

HF	E
DALI	H

**Couleur** <sup>1</sup> ▲

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

**Temp. de couleur** ◆

3000K	3
4000K	0

<sup>1</sup> Voir page 84.

## 02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
<b>SwitchDIM</b>	
• Sur demande.	
<b>Suspension</b>	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
<b>Câble d'alimentation transparent</b>	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507
<b>Patère de suspension ronde</b>	
Saillie T24 D95  45 l Ø95	978600▲
Encastré T5 D90  Ø70 33 l Ø90	971300▲
<b>Patère de suspension centrale</b>	
Saillie T20 4l  45 l Ø95	977202▲



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	▲
<input type="checkbox"/> Blanc	W
<input checked="" type="checkbox"/> Noir	B




### Détail du produit




Diffuseur bFLEX



Patères de suspension

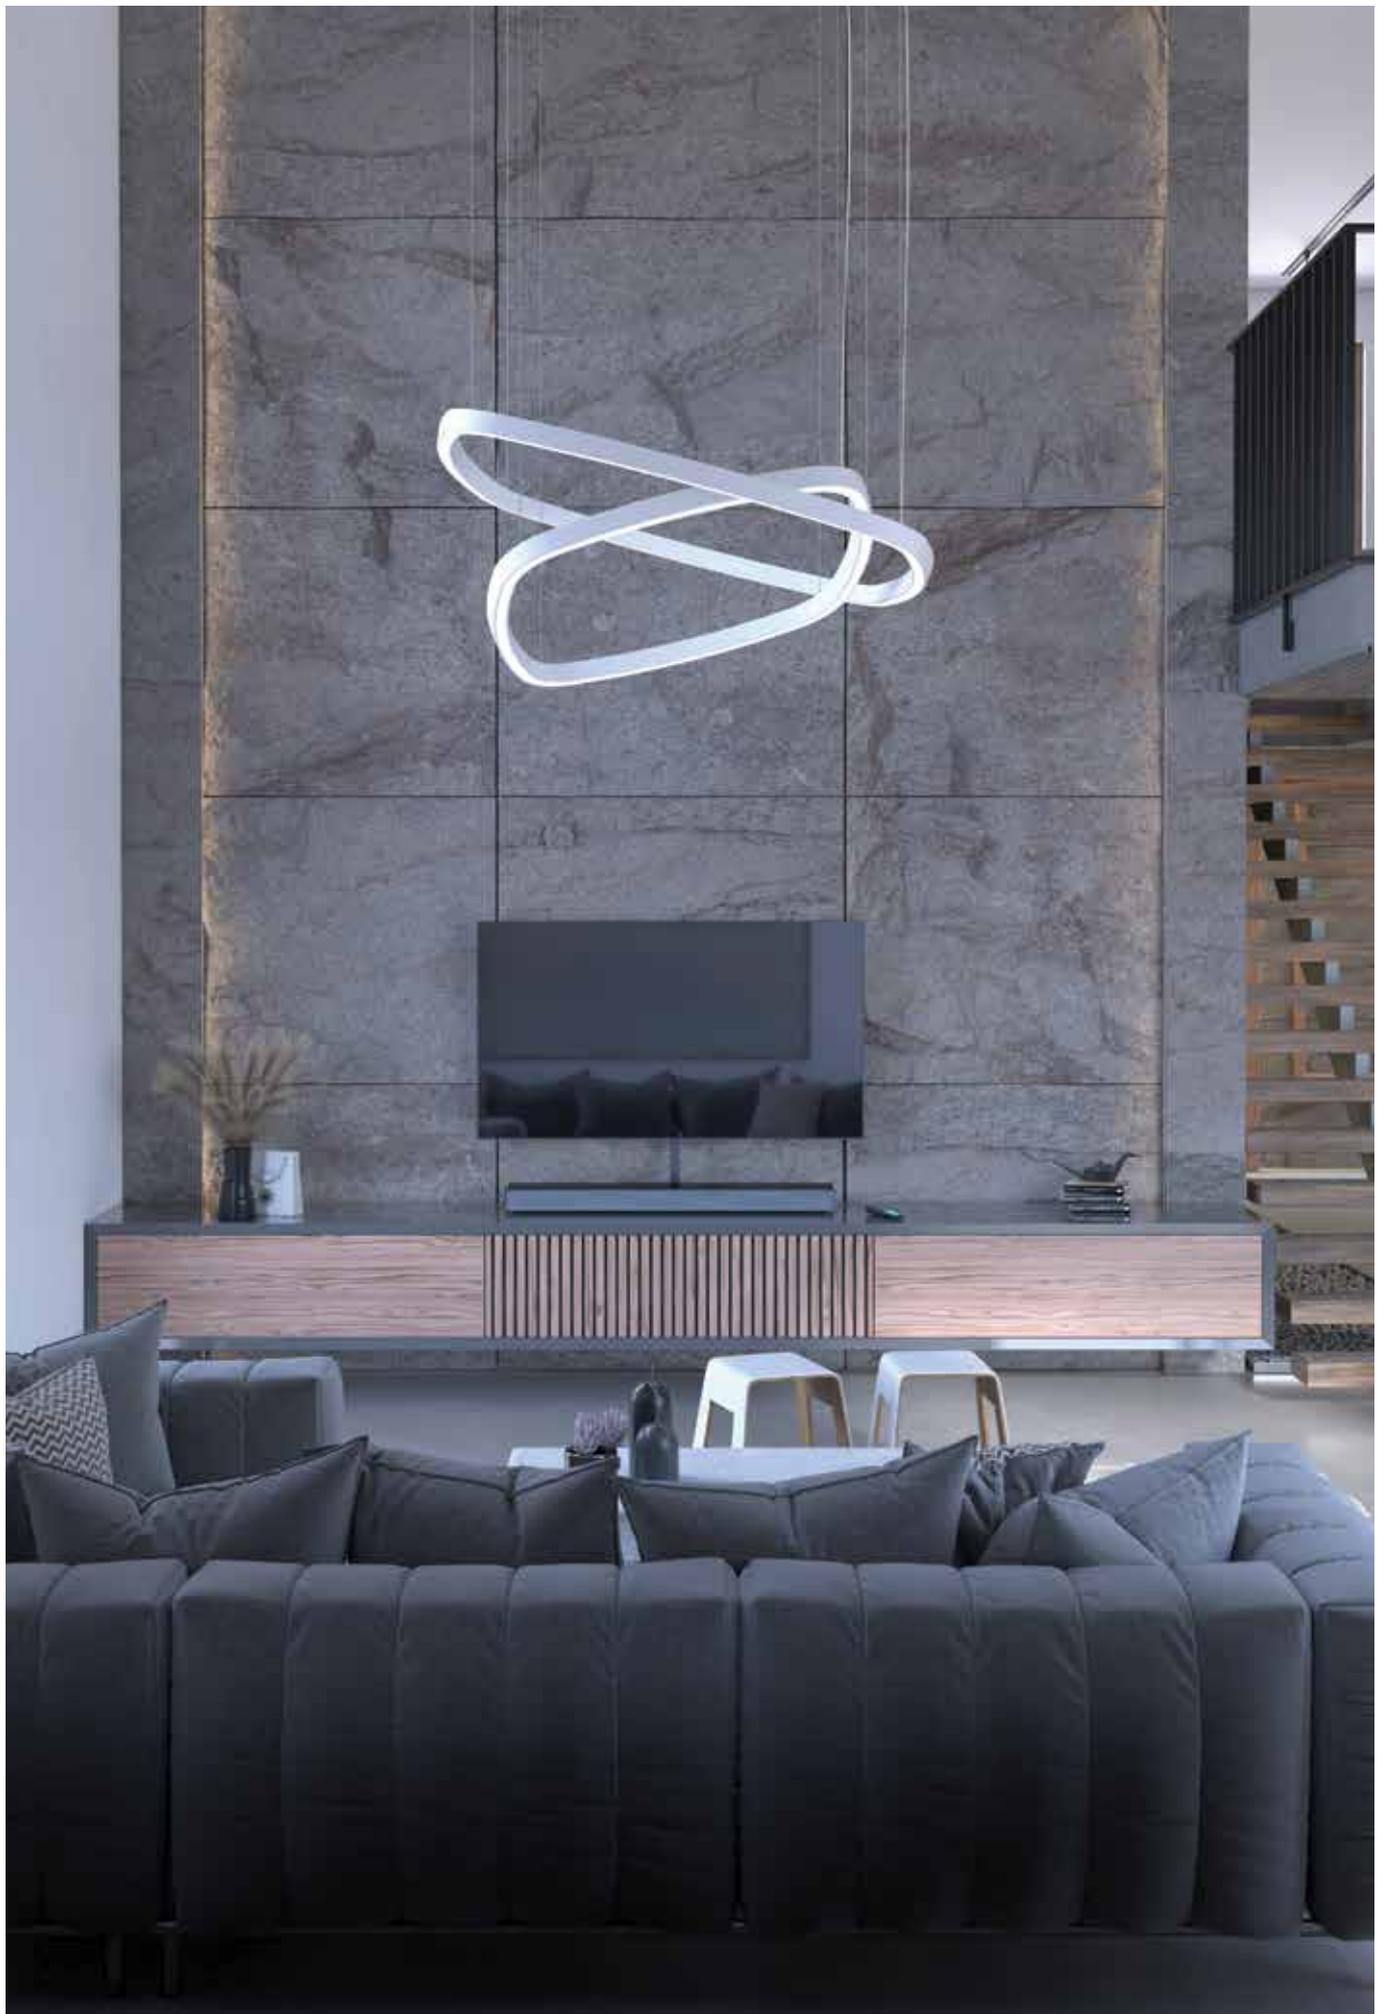

## CONCEPT Sq 35 D/I

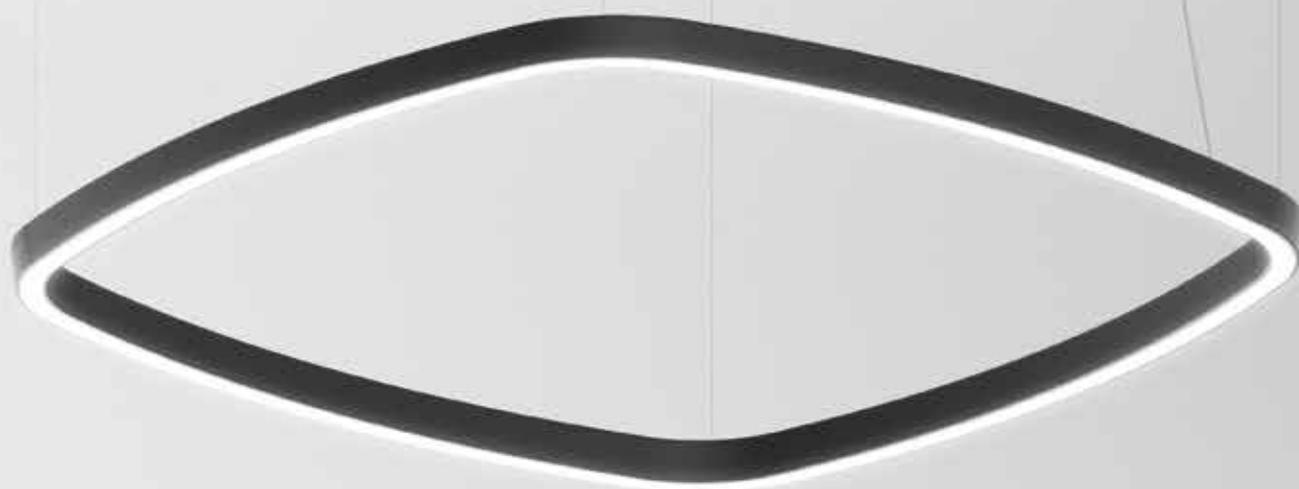

### Caractéristiques du produit

#### Corps

Aluminium

#### Finition

Poudre époxy

#### Système optique

bFLEX - Diffuseur opale

#### Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Durée de vie du LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz



IP 40




# 01. Sélectionner la version

## CONCEPT Sq 35 D/I



### bFLEX - Diffuseur opale (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
140	13752	98	1126	90705L027▼▲0◆00
170	17053	100	1441	90705L033▼▲0◆00

## CONCEPT Sq 35 D/I

- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour assurer une uniformité totale de la lumière au plafond, l'installation doit se faire avec une distance minimale de 500 mm.



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼	
HF	E
DALI	H

Couleur <sup>1</sup> ▲	
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de couleur ◆	
3000K	3
4000K	0

<sup>1</sup> Voir page 84.

## 02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
<b>SwitchDIM</b>	
• Sur demande.	
<b>Suspension</b>	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
<b>Câble d'alimentation transparent</b>	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507
<b>Patère de suspension ronde</b>	
Saillie T24 D95  Ø95	45   978600▲
Encastré T5 D90  Ø70 33   Ø90	971300▲
<b>Patère de suspension centrale</b>	
Saillie T20 4l  Ø95	45   977202▲



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

**Couleur** 

Blanc W

Noir B




Détail du produit



Éclairage indirect



Diffuseur bFLEX



Patères de suspension



## CONCEPT D 35



### Caractéristiques du produit

#### Corps

Aluminium

#### Finition

Poudre époxy

#### Système optique

bFLEX - Diffuseur opale

#### Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Durée de vie du LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 40




01. Sélectionner la version

CONCEPT D 35



bFLEX - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
108	9900	92	1187	90706L027▼▲0◆00
135	12376	92	1465	90706L033▼▲0◆00

CONCEPT D 35

• Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

**Alimentation électrique ▼**

HF	E
DALI	H

**Couleur <sup>1</sup> ▲**

□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

**Temp. de couleur ◆**

3000K	3
4000K	0

<sup>1</sup> Voir page 84.

## 02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
<b>SwitchDIM</b>	
• Sur demande.	
<b>Suspension</b>	
S11 L1500 mm (x3)	9129031
S11 L3000 mm (x3)	9129032
S11 L6000 mm (x3)	9129033
<b>Câble d'alimentation transparent</b>	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507
<b>Patère de suspension ronde</b>	
Saillie T24 D95  Ø95	45   978600▲
Encastré T5 D90  Ø70 33   Ø90	971300▲
<b>Patère de suspension centrale</b>	
Saillie T20 3I  Ø95	45   977201▲



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	▲
<input type="checkbox"/> Blanc	W
<input checked="" type="checkbox"/> Noir	B



### Détail du produit




Diffuseur bFLEX



Patères de suspension



## CONCEPT D 35 D/I

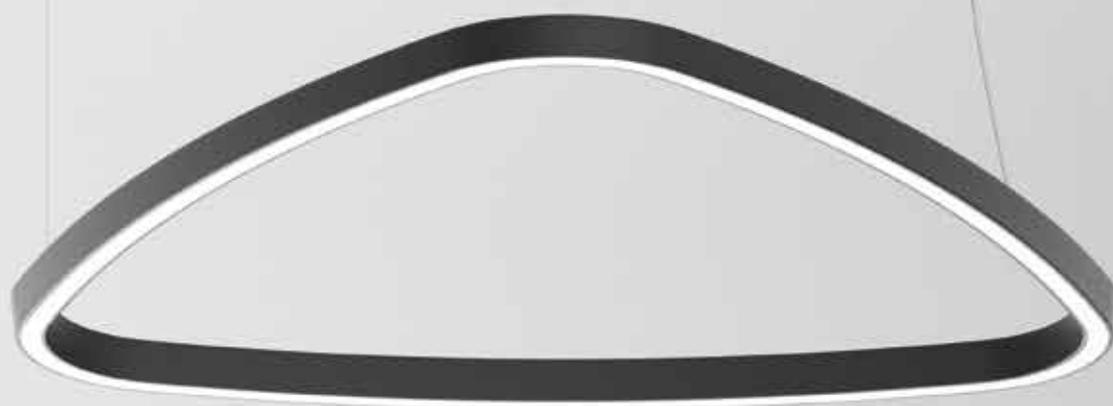

### Caractéristiques du produit

#### Corps

Aluminium

#### Finition

Poudre époxy

#### Système optique

bFLEX - Diffuseur opale

#### Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

#### Durée de vie du LED

70.000h @ L90, B10, Ta 25°C

#### Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz



IP 40




# 01. Sélectionner la version

## CONCEPT D 35 D/I



### bFLEX - Diffuseur opale (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
135	12376	92	1187	90707L027▼▲0◆00
171	16090	94	1465	90707L033▼▲0◆00

## CONCEPT D 35 D/I

- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour assurer une uniformité totale de la lumière au plafond, l'installation doit se faire avec une distance minimale de 500 mm.



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	
HF	E
DALI	H

Couleur <sup>1</sup>	
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de couleur	
3000K	3
4000K	0

<sup>1</sup> Voir page 84.

## 02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
<b>SwitchDIM</b>	
• Sur demande.	
<b>Suspension</b>	
S11 L1500 mm (x3)	9129031
S11 L3000 mm (x3)	9129032
S11 L6000 mm (x3)	9129033
<b>Câble d'alimentation transparent</b>	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507
<b>Patère de suspension ronde</b>	
Saillie T24 D95  45 l Ø95	978600▲
Encastré T5 D90  Ø70 33 l Ø90	971300▲
<b>Patère de suspension centrale</b>	
Saillie T20 3l  45 l Ø95	977201▲



\*Remplacez les symboles pour compléter le code

**Couleur** ▲

Blanc W

Noir B




Détail du produit



Éclairage indirect



Diffuseur bFLEX



Patères de suspension

