



CONCEPT 65



CONCEPT S 65
138



CONCEPT S 65 D/I
142



CONCEPT O 65
146



CONCEPT O 65 D/I
150



Anwendungsart





2

3

1. Anbau

2. Pendel
Direkt


3. Pendel
Direkt / Indirekt

4. Wandmontage






1. gCONTROL+














2. LIGHT+



Wählen Sie ihre Farbe

ARCHITEKTONISCHE
BELEUCHTUNG



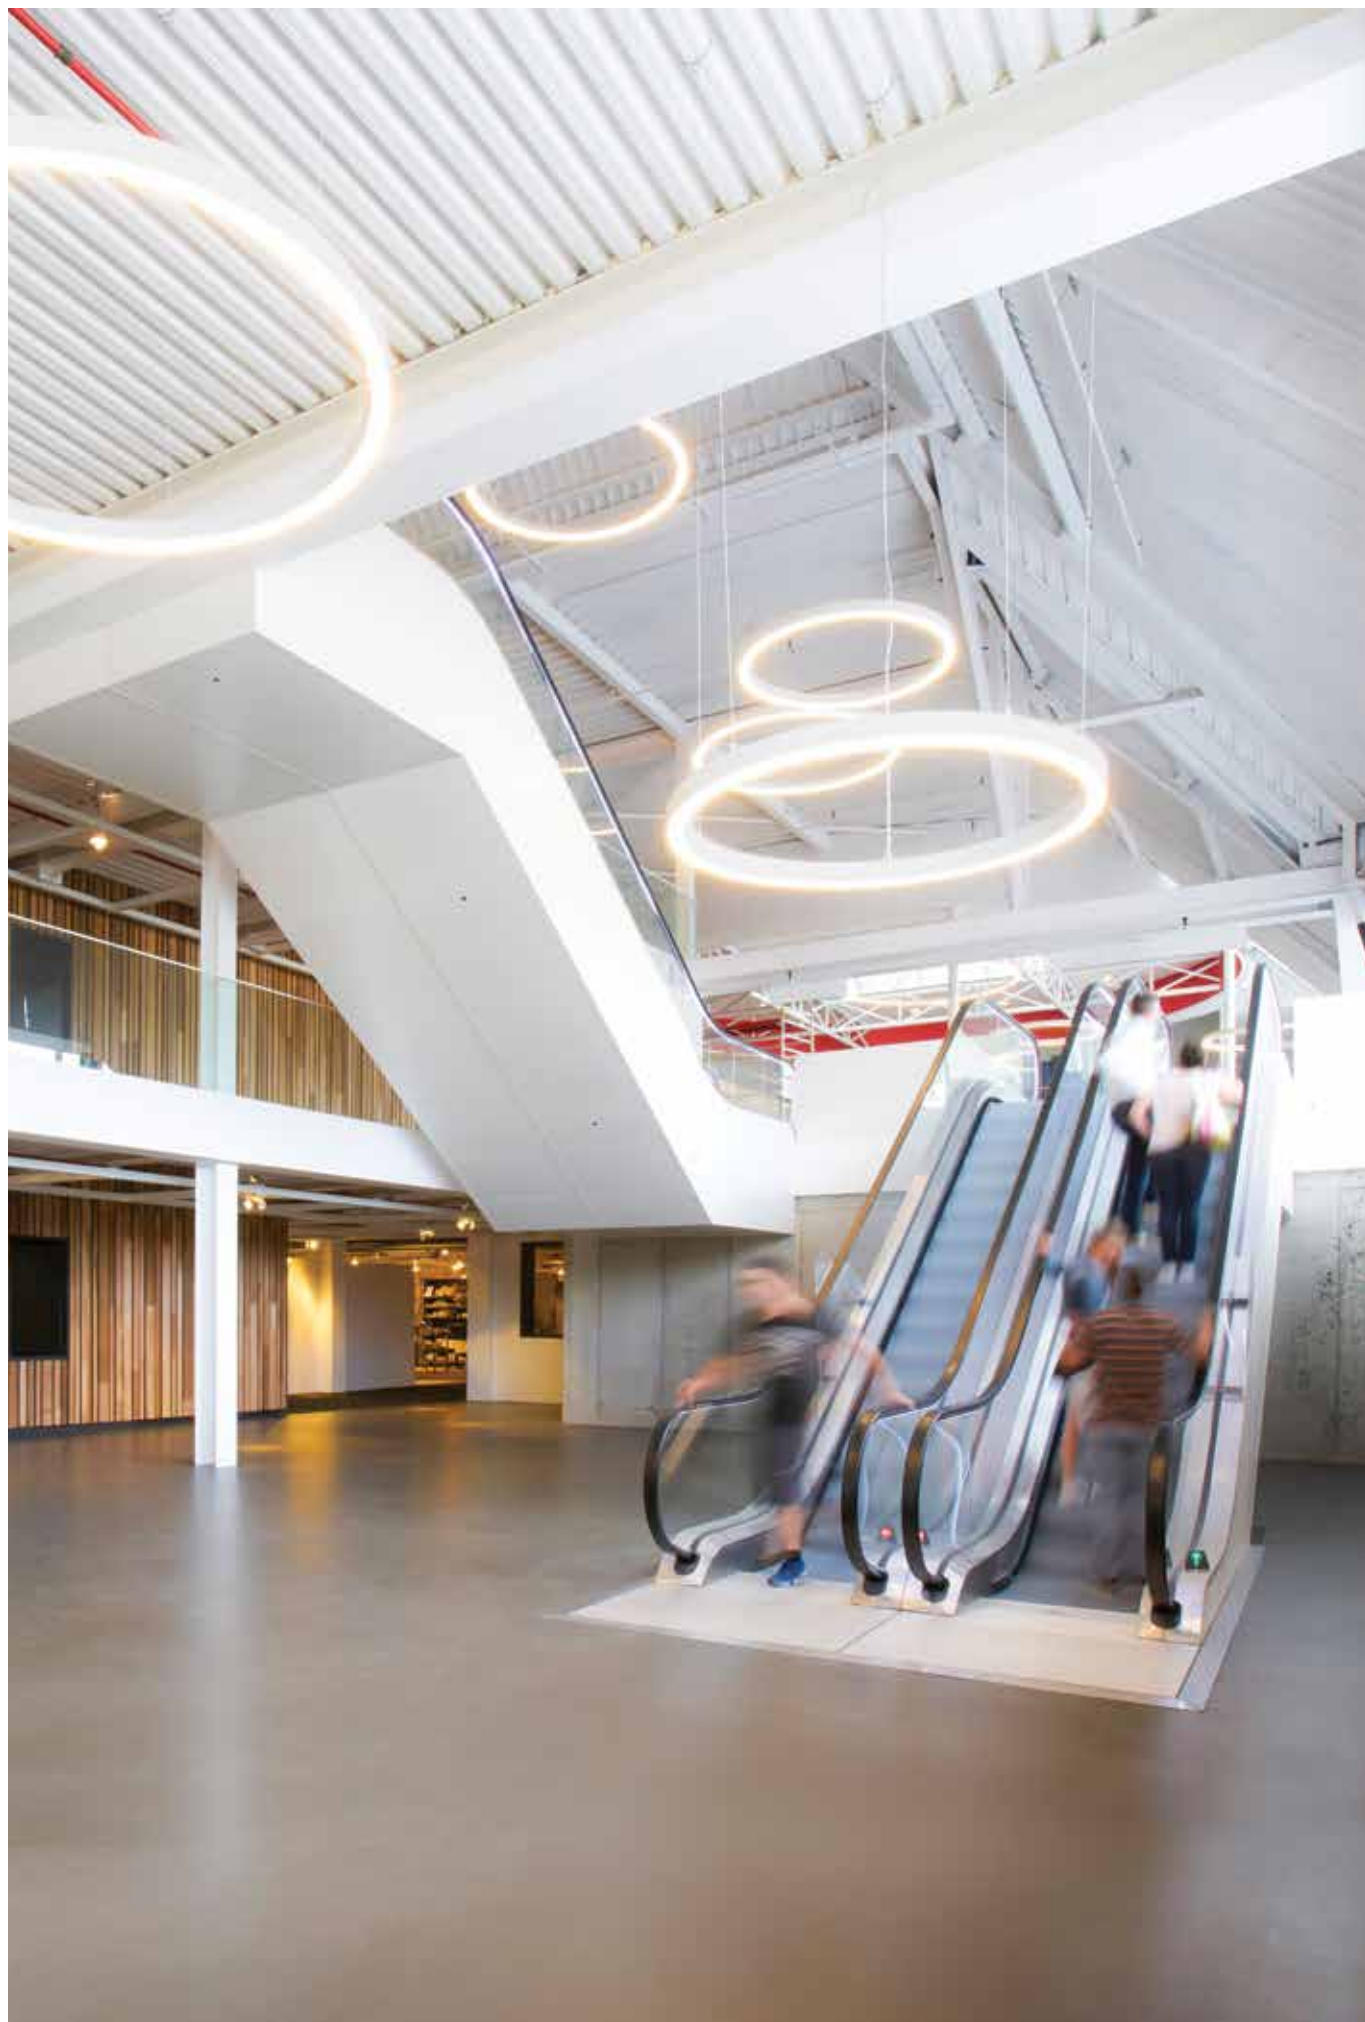

CONCEPT S 65



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Modul wählen


GEBOGENES MODUL




1/16 (22,5°) | LIGHT+ - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
27	2776	103	1531	Ø7850	90781L010♥♣♦00




1/8 (45°) | LIGHT+ - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
15	1388	93	784	Ø2050	90782L005♥♣♦00
18	1666	93	937	Ø2450	90782L006♥♣♦00
20	1943	97	1071	Ø2800	90782L007♥♣♦00
22	2221	101	1224	Ø3200	90782L008♥♣♦00




1/4 (90°) | LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
15	1388	93	742	Ø1050	90783L005♥♣♦00
18	1666	93	884	Ø1250	90783L006♥♣♦00
20	1943	97	1025	Ø1450	90783L007♥♣♦00
22	2221	101	1166	Ø1650	90783L008♥♣♦00
25	2498	100	1308	Ø1850	90783L009♥♣♦00
27	2776	103	1414	Ø2000	90783L010♥♣♦00
39	3886	100	1980	Ø2800	90783L014♥♣♦00
44	4441	101	2262	Ø3200	90783L016♥♣♦00
53	5552	105	2828	Ø4000	90783L020♥♣♦00




1/2 (180°) | LIGHT+ - Opaler Diffuser




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
22	2221	101	850	Ø850	90784L008♥♣♦00
27	2776	103	1050	Ø1050	90784L010♥♣♦00
33	3331	101	1250	Ø1250	90784L012♥♣♦00
39	3886	100	1450	Ø1450	90784L014♥♣♦00
44	4441	101	1650	Ø1650	90784L016♥♣♦00
48	4997	104	1850	Ø1850	90784L018♥♣♦00
53	5552	105	2000	Ø2000	90784L020♥♣♦00

LINEARES MODUL



LINEA | LIGHT+ - Opaler Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
15	1388	93	750	90789L005♥♣♦00
20	1943	97	1050	90789L007♥♣♦00
25	2498	100	1350	90789L009♥♣♦00
30	3053	102	1650	90789L011♥♣♦00
36	3609	100	1950	90789L013♥♣♦00

GEBOGENES MODUL | LINEARES MODUL

- Um die Produktlinie zu vervollständigen, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungs-kit separat bestellt werden.
- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 4 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♠
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Siehe Seite 136.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
Start-Kit - End/Startkappe • Zwei Endkappen enthalten.	65 921750♣ 85 2
Durchgangsverdrahtung 3 x 1,5 mm ² 5 x 1,5 mm ²	949200 949201
Verbindungs Kit (x1) • Schrauben enthalten.	931100♣
Seilabhngung • Fr alle gebogenen Versionen: S1 L1500 mm (x3) S1 L3000 mm (x3) S1 L6000 mm (x3) • Fr alle linearen Versionen: S1 L1500 mm (x2) S1 L3000 mm (x2) S1 L6000 mm (x2)	910005 910015 910016 910001 910011 910012
Transparentes Anschlusskabel L1500 mm - 3 x 1,5 mm ² L1500 mm - 5 x 1,5 mm ² L3000 mm - 3 x 1,5 mm ² L3000 mm - 5 x 1,5 mm ² L6000 mm - 3 x 1,5 mm ² L6000 mm - 5 x 1,5 mm ²	940300 940000 940301 940001 940302 940002
Runde Deckendose¹ Anbau T24 D95 Einbau T5 D90	45 2 095 978600♣ 070 33 2 090 971300♣



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollstndigen

Farbe ^{1,2}	♣
□ Wei	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7



Produkt Details



LIGHT+ Diffuser



Deckendose

¹ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhltlich.
² Siehe Seite 136.



CONCEPT S 65 D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Modul wählen




GEBOGENES MODUL




1/16 (22,5°) | LIGHT+ - Opaler Diffuser (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
33	3390	103	1531	Ø7850	90785L010♥♣♦00




1/8 (45°) | LIGHT+ - Opaler Diffuser (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
22	2260	103	1071	Ø2800	90786L007♥♣♦00
25	2542	102	1224	Ø3200	90786L008♥♣♦00




1/4 (90°) | LIGHT+ - Opaler Diffuser (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
25	2542	102	1164	Ø1650	90787L008♥♣♦00
30	3107	104	1305	Ø1850	90787L009♥♣♦00
33	3390	103	1411	Ø2000	90787L010♥♣♦00
47	4802	102	1977	Ø2800	90787L014♥♣♦00
50	5367	107	2260	Ø3200	90787L016♥♣♦00
63	6497	103	2826	Ø4000	90787L020♥♣♦00




1/2 (180°) | LIGHT+ - Opaler Diffuser (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
33	3390	103	1050	Ø1050	90788L010♥♣♦00
39	3954	101	1250	Ø1250	90788L012♥♣♦00
47	4802	102	1450	Ø1450	90788L014♥♣♦00
50	5367	107	1650	Ø1650	90788L016♥♣♦00
55	5932	108	1850	Ø1850	90788L018♥♣♦00
63	6497	103	2000	Ø2000	90788L020♥♣♦00

LINEARES MODUL



LINEA | LIGHT+ - Opaler Diffuser (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
30	3118	104	1350	90790L009♥♣♦00
39	3976	102	1650	90790L011♥♣♦00
44	4502	102	1950	90790L013♥♣♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♠
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

GEBOGENES MODUL | LINEARES MODUL

- Um die Produktlinie zu vervollständigen, müssen das Startkit, die Durchgangsverdrahtung und das Verbindungskit separat bestellt werden.
- Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Abmessungen ohne Startkit. Fügen Sie der Länge 4 mm hinzu, um die Linie zu vervollständigen.
- Um die Gleichmäßigkeit des Lichts an der Decke zu gewährleisten, sollte die Installation mit einem Mindestabstand von 500 mm erfolgen.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.*
Start-Kit - End/Startkappe	65 921750♣
• Zwei Endkappen enthalten.	85  2
Durchgangsverdrahtung	
3 x 1,5 mm²	949200
5 x 1,5 mm²	949201
Verbindungs Kit (x1)	931100♣
• Schrauben enthalten.	
Seilabhngung	
• Fr alle gebogenen Versionen:	
S1 L1500 mm (x3)	910005
S1 L3000 mm (x3)	910015
S1 L6000 mm (x3)	910016
• Fr alle linearen Versionen:	
S1 L1500 mm (x2)	910001
S1 L3000 mm (x2)	910011
S1 L6000 mm (x2)	910012
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm²	940300
L1500 mm - 5 x 1,5 mm²	940000
L3000 mm - 3 x 1,5 mm²	940301
L3000 mm - 5 x 1,5 mm²	940001
L6000 mm - 3 x 1,5 mm²	940302
L6000 mm - 5 x 1,5 mm²	940002
Runde Deckendose¹	
Anbau T24 D95	45  Ø95 978600♣
Einbau T5 D90	 Ø70 33  Ø90 971300♣



*Ersetzen Sie die
Zeichen, um die B.-Nr.
zu vervollstndigen

Farbe¹²	♣
☐ Wei	W
☐ Grau	G
☐ Schwarz	B
☐ Sahara	0
☐ Mist	1
☐ Carbon	I
☐ Autumn	L
☐ Rusty chain	R
☐ Jungle	N
☐ Golden eye	D
☐ Old rose	5
☐ Copper	7



Produkt Details



LIGHT+ Diffuser



Indirektes Licht



Deckendose

¹ Die Deckendosen sind nur in Weiss oder Schwarz erhltlich.

² Siehe Seite 136.



CONCEPT O 65



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Version wählen

CONCEPT O 65




gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser



CO-C180 —
C90-C270 - -

UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
≤19	38	3722	98	Ø600	90625L600♥♣♦00
≤19	54	5377	100	Ø900	90625L900♥♣♦♦00
≤19	77	7858	102	Ø1200	90625L120♥♣♦♦00
≤19	91	9099	100	Ø1500	90625L150♥♣♦♦00

LIGHT+ - Opaler Diffuser



CO-C180 —
C90-C270 - -

UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
≤22	38	3993	105	Ø600	90635L600♥♣♦♦00
≤22	54	5768	107	Ø900	90635L900♥♣♦♦00
≤22	77	8430	109	Ø1200	90635L120♥♣♦♦00
≤22	91	9761	107	Ø1500	90635L150♥♣♦♦00

CONCEPT O 65

- Für Pendelversion müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♠
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Siehe Seite 136.

² Vorbereitet für die Fernsteuerung.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Bluetooth	927200
• Bluetooth-Steuermodule über Smartphone steuerbar.	
Seilabhängung	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm ² zu bestellen.	
Runde Deckendose	
Anbau T24 D95 45 l  Ø95	978600♣
Anbau T26 D95 (DALI+K3)	978601♣
Einbau T5 D90  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Einbau T27 D90 (DALI+K3)	978700♣
Zentrale Deckendose	
Anbau T21 3l D95 45 l  Ø95	977211♣
Anbau T28 3l D95 (DALI+K3)	977230♣



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B



Produkt Details



Anbau Montage



Pendel Montage



Deckendose für zentrale Abhängung



Wandmontage



gControl+ Diffuser



LIGHT+ Diffuser



Parallele Aufhängung mit Deckendose



Parallele Aufhängung mit Anbaudeckendose



Zentrale Seilabhängung



CONCEPT O 65 D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser
LIGHT+ - Opaler Diffuser

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Version wählen

CONCEPT O 65 D/I




gControl+ - Mikroprismatischer Diffuser (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
≤19	44	4580	104	Ø600	90626L600♥♣♦00
≤19	63	6651	106	Ø900	90626L900♥♣♦♦00
≤19	92	9596	104	Ø1200	90626L120♥♣♦♦00
≤19	110	11558	105	Ø1500	90626L150♥♣♦♦00

LIGHT+ - Opaler Diffuser (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	BESTELL-NR.*
≤22	44	4817	109	Ø600	90636L600♥♣♦♦00
≤22	63	6995	111	Ø900	90636L900♥♣♦♦00
≤22	92	10092	110	Ø1200	90636L120♥♣♦♦00
≤22	110	12156	111	Ø1500	90636L150♥♣♦♦00

CONCEPT O 65

- Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.
- Um die Gleichmäßigkeit des Lichts an der Decke zu gewährleisten, sollte die Installation mit einem Mindestabstand von 500 mm erfolgen.



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe ¹	♠
□ Weiß	W
■ Grau	G
■ Schwarz	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Siehe Seite 136.

² Vorbereitet für die Fernsteuerung.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Bluetooth	927200
• Bluetooth-Steuermodule über Smartphone steuerbar.	
Seilabhängung	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Für die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm ² zu bestellen.	
Runde Deckendose	
Anbau T24 D95  45 l Ø95	978600♣
Anbau T26 D95 (DALI+K3)	978601♣
Einbau T5 D90  Ø70 33 l Ø90	971300♣
Einbau T27 D90 (DALI+K3)	978700♣
Zentrale Deckendose	
Anbau T21 3l D95  45 l Ø95	977211♣
Anbau T28 3l D95 (DALI+K3)	977230♣



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe

☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B



Produkt Details



Pendel Montage



Deckendose für zentrale Abhängung



gControl+ Diffuser



LIGHT+ Diffuser



Indirektes Licht



Parallele Aufhängung mit Deckendose



Parallele Aufhängung mit Anbaudeckendose



Zentrale Seilabhängung

