



CONCEPT 65



CONCEPT S 65
138



CONCEPT S 65 D/I
142



CONCEPT O 65
146



CONCEPT O 65 D/I
150



Types d'installation





2

3

1. Saillie

2. Suspension
Directe


3. Suspension
Directe / indirecte

4. Applique






1. gCONTROL+







2. LIGHT+



Choisissez la couleur

ÉCLAIRAGE
ARCHITECTURAL



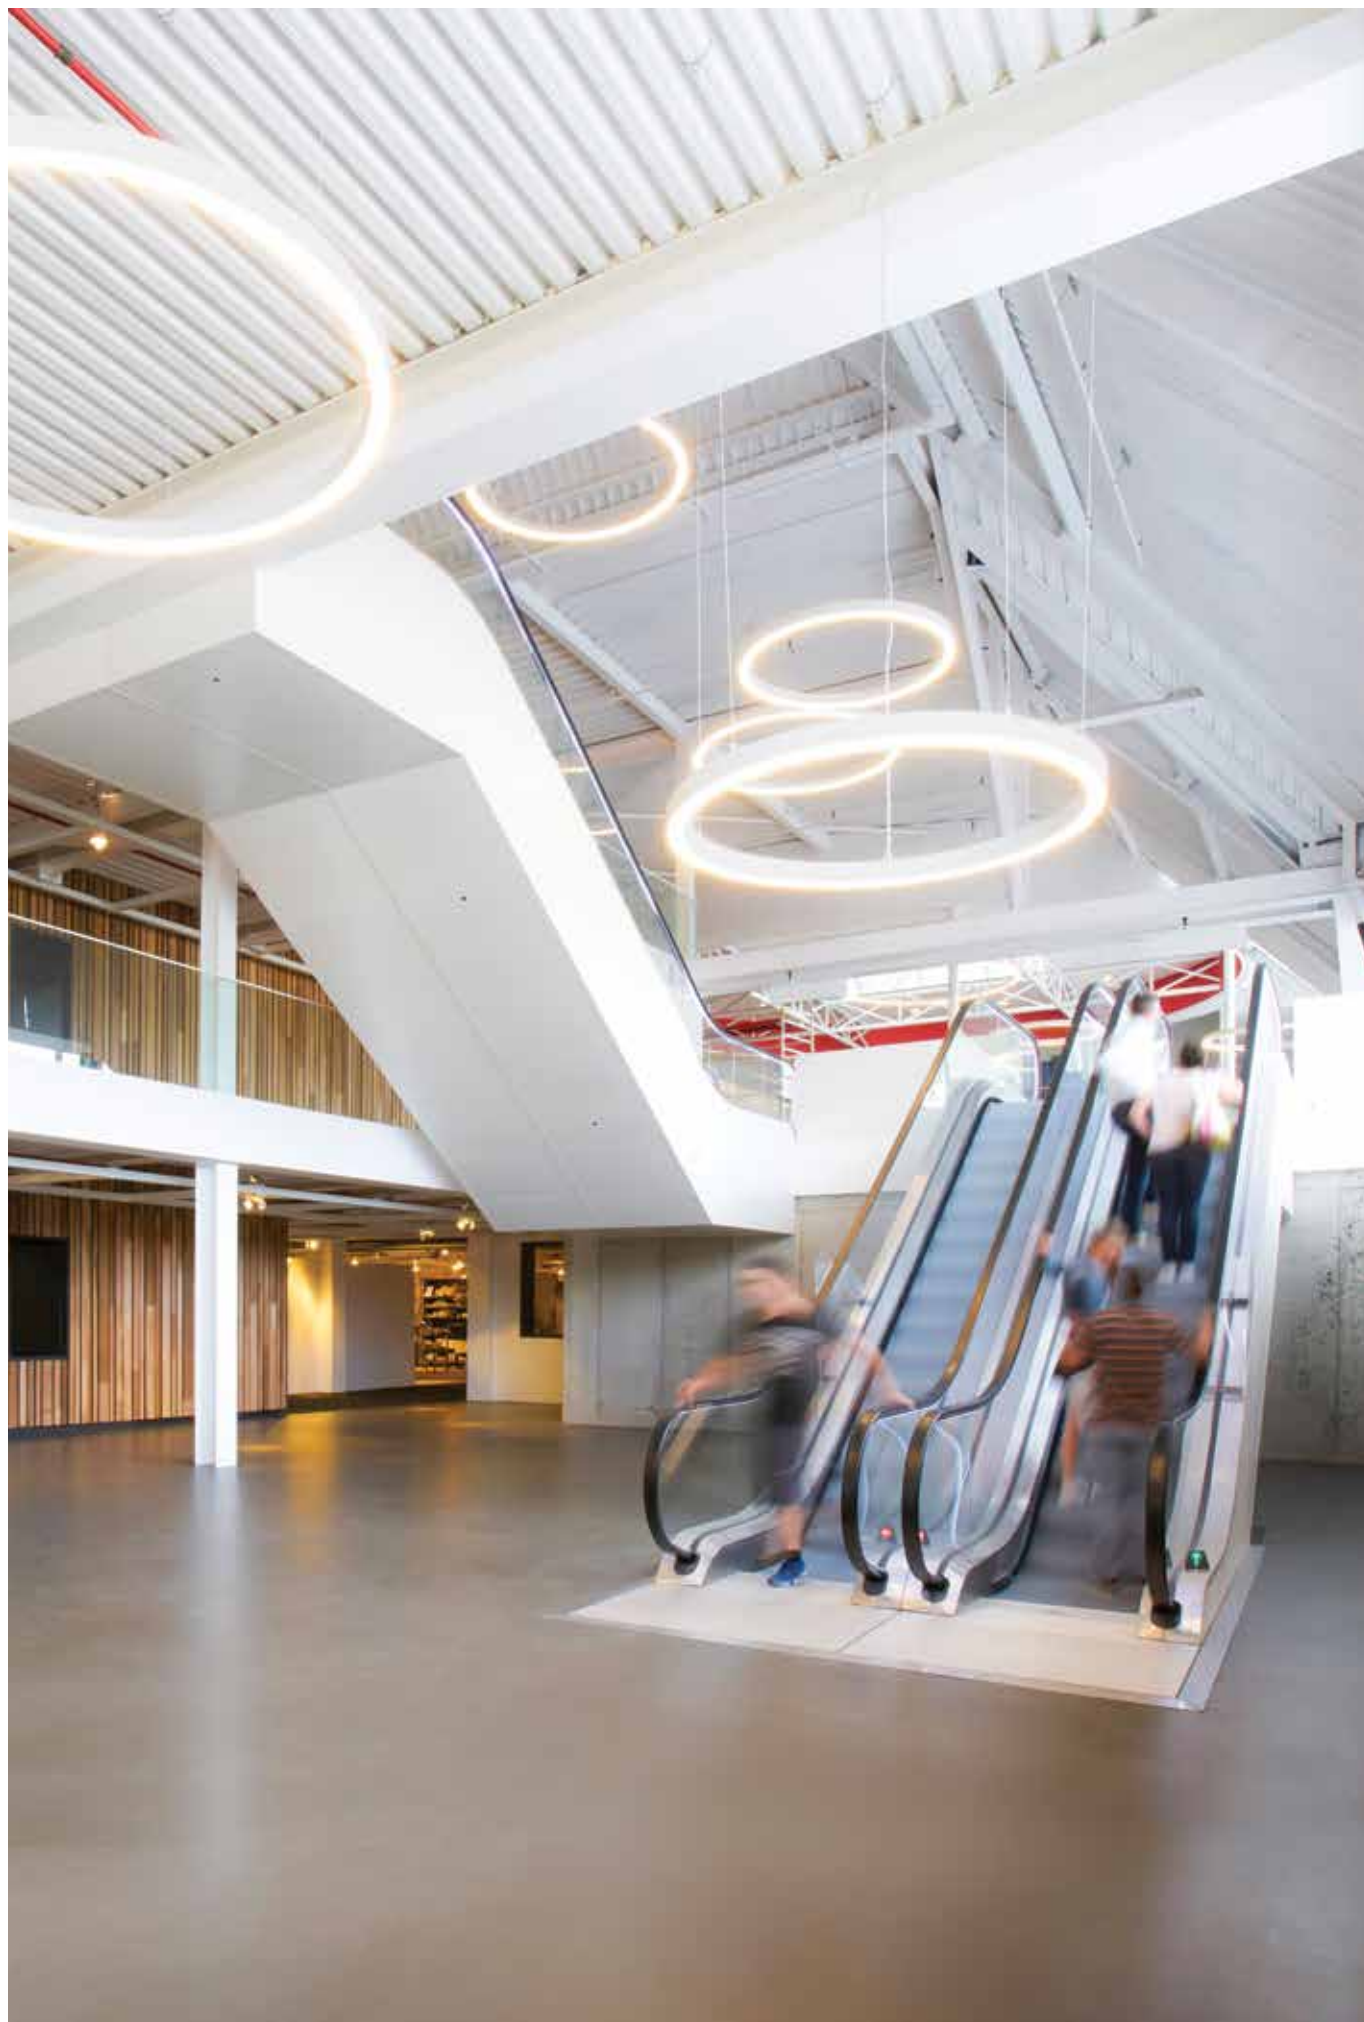

CONCEPT S 65



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Sélectionner le module


MODULE COURBÉ




1/16 (22,5°) | LIGHT+ - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
27	2776	103	1531	Ø7850	90781L010♥♣♦00




1/8 (45°) | LIGHT+ - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
15	1388	93	784	Ø2050	90782L005♥♣♦00
18	1666	93	937	Ø2450	90782L006♥♣♦00
20	1943	97	1071	Ø2800	90782L007♥♣♦00
22	2221	101	1224	Ø3200	90782L008♥♣♦00




1/4 (90°) | LIGHT+ - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
15	1388	93	742	Ø1050	90783L005♥♣♦00
18	1666	93	884	Ø1250	90783L006♥♣♦00
20	1943	97	1025	Ø1450	90783L007♥♣♦00
22	2221	101	1166	Ø1650	90783L008♥♣♦00
25	2498	100	1308	Ø1850	90783L009♥♣♦00
27	2776	103	1414	Ø2000	90783L010♥♣♦00
39	3886	100	1980	Ø2800	90783L014♥♣♦00
44	4441	101	2262	Ø3200	90783L016♥♣♦00
53	5552	105	2828	Ø4000	90783L020♥♣♦00




1/2 (180°) | LIGHT+ - Diffuseur opale




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
22	2221	101	850	Ø850	90784L008♥♣♦00
27	2776	103	1050	Ø1050	90784L010♥♣♦00
33	3331	101	1250	Ø1250	90784L012♥♣♦00
39	3886	100	1450	Ø1450	90784L014♥♣♦00
44	4441	101	1650	Ø1650	90784L016♥♣♦00
48	4997	104	1850	Ø1850	90784L018♥♣♦00
53	5552	105	2000	Ø2000	90784L020♥♣♦00

MODULE LINÉAIRE



LINEA | LIGHT+ - Diffuseur opale



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
15	1388	93	750	90789L005♥♣♦00
20	1943	97	1050	90789L007♥♣♦00
25	2498	100	1350	90789L009♥♣♦00
30	3053	102	1650	90789L011♥♣♦00
36	3609	100	1950	90789L013♥♣♦00

MODULE COURBÉ | MODULE LINÉAIRE

- Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément.
- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 4 mm à la longueur pour compléter la ligne.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Couleur ¹	♣
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Voir page 136.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Kit début de ligne - embout début/fin 65 921750♣ • Deux embouts inclus. 85 2	
Câblage traversant	
3 x 1,5 mm ² 949200	
5 x 1,5 mm ² 949201	
Kit union (x1) 931100♣ • Vis incluses.	
Suspension	
• Pour toutes les versions courbes:	
S1 L1500 mm (x3) 910005	
S1 L3000 mm (x3) 910015	
S1 L6000 mm (x3) 910016	
• Pour toutes les versions lineaires:	
S1 L1500 mm (x2) 910001	
S1 L3000 mm (x2) 910011	
S1 L6000 mm (x2) 910012	
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm ² 940300	
L1500 mm - 5 x 1,5 mm ² 940000	
L3000 mm - 3 x 1,5 mm ² 940301	
L3000 mm - 5 x 1,5 mm ² 940001	
L6000 mm - 3 x 1,5 mm ² 940302	
L6000 mm - 5 x 1,5 mm ² 940002	
Patère de suspension ronde¹	
Saillie T24 D95 45 Ø95 978600♣	
Encastré T5 D90 Ø70 33 Ø90 971300♣	



*Remplacez les symboles pour compléter le code


Couleur ^{1 2}	♣
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7



Détail du produit



Diffuseur LIGHT+



Patères de suspension



CONCEPT S 65 D/I



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Sélectionner le module


MODULE COURBÉ




1/16 (22,5°) | LIGHT+ - Diffuseur opale (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
33	3390	103	1531	Ø7850	90785L010♥♣0♦00




1/8 (45°) | LIGHT+ - Diffuseur opale (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
22	2260	103	1071	Ø2800	90786L007♥♣0♦00
25	2542	102	1224	Ø3200	90786L008♥♣0♦00




1/4 (90°) | LIGHT+ - Diffuseur opale (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
25	2542	102	1164	Ø1650	90787L008♥♣0♦00
30	3107	104	1305	Ø1850	90787L009♥♣0♦00
33	3390	103	1411	Ø2000	90787L010♥♣0♦00
47	4802	102	1977	Ø2800	90787L014♥♣0♦00
50	5367	107	2260	Ø3200	90787L016♥♣0♦00
63	6497	103	2826	Ø4000	90787L020♥♣0♦00




1/2 (180°) | LIGHT+ - Diffuseur opale (80%/20%)




W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CODE*
33	3390	103	1050	Ø1050	90788L010♥♣0♦00
39	3954	101	1250	Ø1250	90788L012♥♣0♦00
47	4802	102	1450	Ø1450	90788L014♥♣0♦00
50	5367	107	1650	Ø1650	90788L016♥♣0♦00
55	5932	108	1850	Ø1850	90788L018♥♣0♦00
63	6497	103	2000	Ø2000	90788L020♥♣0♦00

MODULE LINÉAIRE



LINEA | LIGHT+ - Diffuseur opale (80%/20%)



W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
30	3118	104	1350	90790L009♥♣0♦00
39	3976	102	1650	90790L011♥♣0♦00
44	4502	102	1950	90790L013♥♣0♦00



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ♥

HF E
DALI H

Couleur ¹ ♠

□ Blanc W
■ Gris G
■ Noir B
■ Sahara 0
■ Mist 1
■ Carbon I
■ Autumn L
■ Rusty chain R
■ Jungle N
■ Golden eye D
■ Old rose 5
■ Copper 7

Temp. de couleur ♦

3000K 3
4000K 0

MODULE COURBÉ | MODULE LINÉAIRE

- Pour compléter la ligne veuillez commander le kit début de ligne, le câblage traversant et le kit union séparément.
- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Dimensions sans kit début de ligne. Veuillez ajouter 4 mm à la longueur pour compléter la ligne.
- Pour assurer une uniformité totale de la lumière au plafond, l'installation doit se faire avec une distance minimale de 500 mm.

¹ Voir page 136.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Kit début de ligne - embout début/fin 65 921750♣ • Deux embouts inclus. 85 2	
Câblage traversant	
3 x 1,5 mm ² 949200	
5 x 1,5 mm ² 949201	
Kit union (x1) 931100♣ • Vis incluses.	
Suspension	
• Pour toutes les versions courbes:	
S1 L1500 mm (x3) 910005	
S1 L3000 mm (x3) 910015	
S1 L6000 mm (x3) 910016	
• Pour toutes les versions lineaires:	
S1 L1500 mm (x2) 910001	
S1 L3000 mm (x2) 910011	
S1 L6000 mm (x2) 910012	
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 1,5 mm ² 940300	
L1500 mm - 5 x 1,5 mm ² 940000	
L3000 mm - 3 x 1,5 mm ² 940301	
L3000 mm - 5 x 1,5 mm ² 940001	
L6000 mm - 3 x 1,5 mm ² 940302	
L6000 mm - 5 x 1,5 mm ² 940002	
Patère de suspension ronde¹	
Saillie T24 D95 45 Ø95 978600♣	
Encastré T5 D90 Ø70 33 Ø90 971300♣	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ^{1 2}	♣
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7



Détail du produit



Diffuseur LIGHT+



Éclairage indirect



Patères de suspension



CONCEPT O 65



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz



IP 20


650°C

01. Sélectionner la version

CONCEPT O 65




gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤19	38	3722	98	Ø600	90625L600♥♣♦00
≤19	54	5377	100	Ø900	90625L900♥♣♦♦00
≤19	77	7858	102	Ø1200	90625L120♥♣♦♦00
≤19	91	9099	100	Ø1500	90625L150♥♣♦♦00

LIGHT+ - Diffuseur opale



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤22	38	3993	105	Ø600	90635L600♥♣♦♦00
≤22	54	5768	107	Ø900	90635L900♥♣♦♦00
≤22	77	8430	109	Ø1200	90635L120♥♣♦♦00
≤22	91	9761	107	Ø1500	90635L150♥♣♦♦00

CONCEPT O 65

- Pour la version suspendue, veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Couleur ¹	♠
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Voir page 136.

² Préparé pour télécommande.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Bluetooth	927200
• Module Bluetooth contrôlable par smartphone.	
Suspension	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm ² .	
Patère de suspension ronde	
Saillie T24 D95 45 l  Ø95	978600♣
Saillie T26 D95 (DALI+K3)	978601♣
Encastré T5 D90  Ø70 33 l  Ø90	971300♣
Encastré T27 D90 (DALI+K3)	978700♣
Patère de suspension centrale	
Saillie T21 3l D95 45 l  Ø95	977211♣
Saillie T28 3l D95 (DALI+K3)	977230♣




*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur

☐ Blanc	W
☒ Noir	B




Détail du produit



Saillie

Suspension




Application en suspension avec patère centrale

Applique



Diffuseur gCONTROL+

Diffuseur LIGHT+



Suspension parallèle avec patère encastrée

Suspension parallèle avec patère saillie



Suspension centrale



CONCEPT O 65 D/I



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique
LIGHT+ - Diffuseur opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Sélectionner la version

CONCEPT O 65 D/I




gCONTROL+ - Diffuseur microprismatique (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤19	44	4580	104	Ø600	90626L600♥♣♦00
≤19	63	6651	106	Ø900	90626L900♥♣♦♦00
≤19	92	9596	104	Ø1200	90626L120♥♣♦♦00
≤19	110	11558	105	Ø1500	90626L150♥♣♦♦00

LIGHT+ - Diffuseur opale (80%/20%)



UGR	W	lm output	lm/W	Dmm	CODE*
≤22	44	4817	109	Ø600	90636L600♥♣♦♦00
≤22	63	6995	111	Ø900	90636L900♥♣♦♦00
≤22	92	10092	110	Ø1200	90636L120♥♣♦♦00
≤22	110	12156	111	Ø1500	90636L150♥♣♦♦00

CONCEPT O 65

- Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.
- Pour assurer une uniformité totale de la lumière au plafond, l'installation doit se faire avec une distance minimale de 500 mm.



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique	♥
HF	E
DALI	H

Couleur ¹	♠
□ Blanc	W
■ Gris	G
■ Noir	B
■ Sahara	0
■ Mist	1
■ Carbon	I
■ Autumn	L
■ Rusty chain	R
■ Jungle	N
■ Golden eye	D
■ Old rose	5
■ Copper	7

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ²	3

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

¹ Voir page 136.

² Préparé pour télécommande.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Bluetooth	927200
• Module Bluetooth contrôlable par smartphone.	
Suspension	
S10 L1500 mm (x3)	9111001
S10 L3000 mm (x3)	9111002
S10 L6000 mm (x3)	9111003
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm ² .	
Patère de suspension ronde	
Saillie T24 D95  45 l Ø95	978600♣
Saillie T26 D95 (DALI+K3)	978601♣
Encastré T5 D90  Ø70 33 l Ø90	971300♣
Encastré T27 D90 (DALI+K3)	978700♣
Patère de suspension centrale	
Saillie T21 3l D95  45 l Ø95	977211♣
Saillie T28 3l D95 (DALI+K3)	977230♣



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur

☐ Blanc	W
☒ Noir	B



Détail du produit



Suspension



Application en suspension avec patère centrale



Diffuseur gCONTROL+



Diffuseur LIGHT+



Éclairage indirect



Suspension parallèle avec patère encastrée



Suspension parallèle avec patère saillie



Suspension centrale

