





CORA



CORA /E
620




CORA
624




CORA /C
628




Anwendungsart

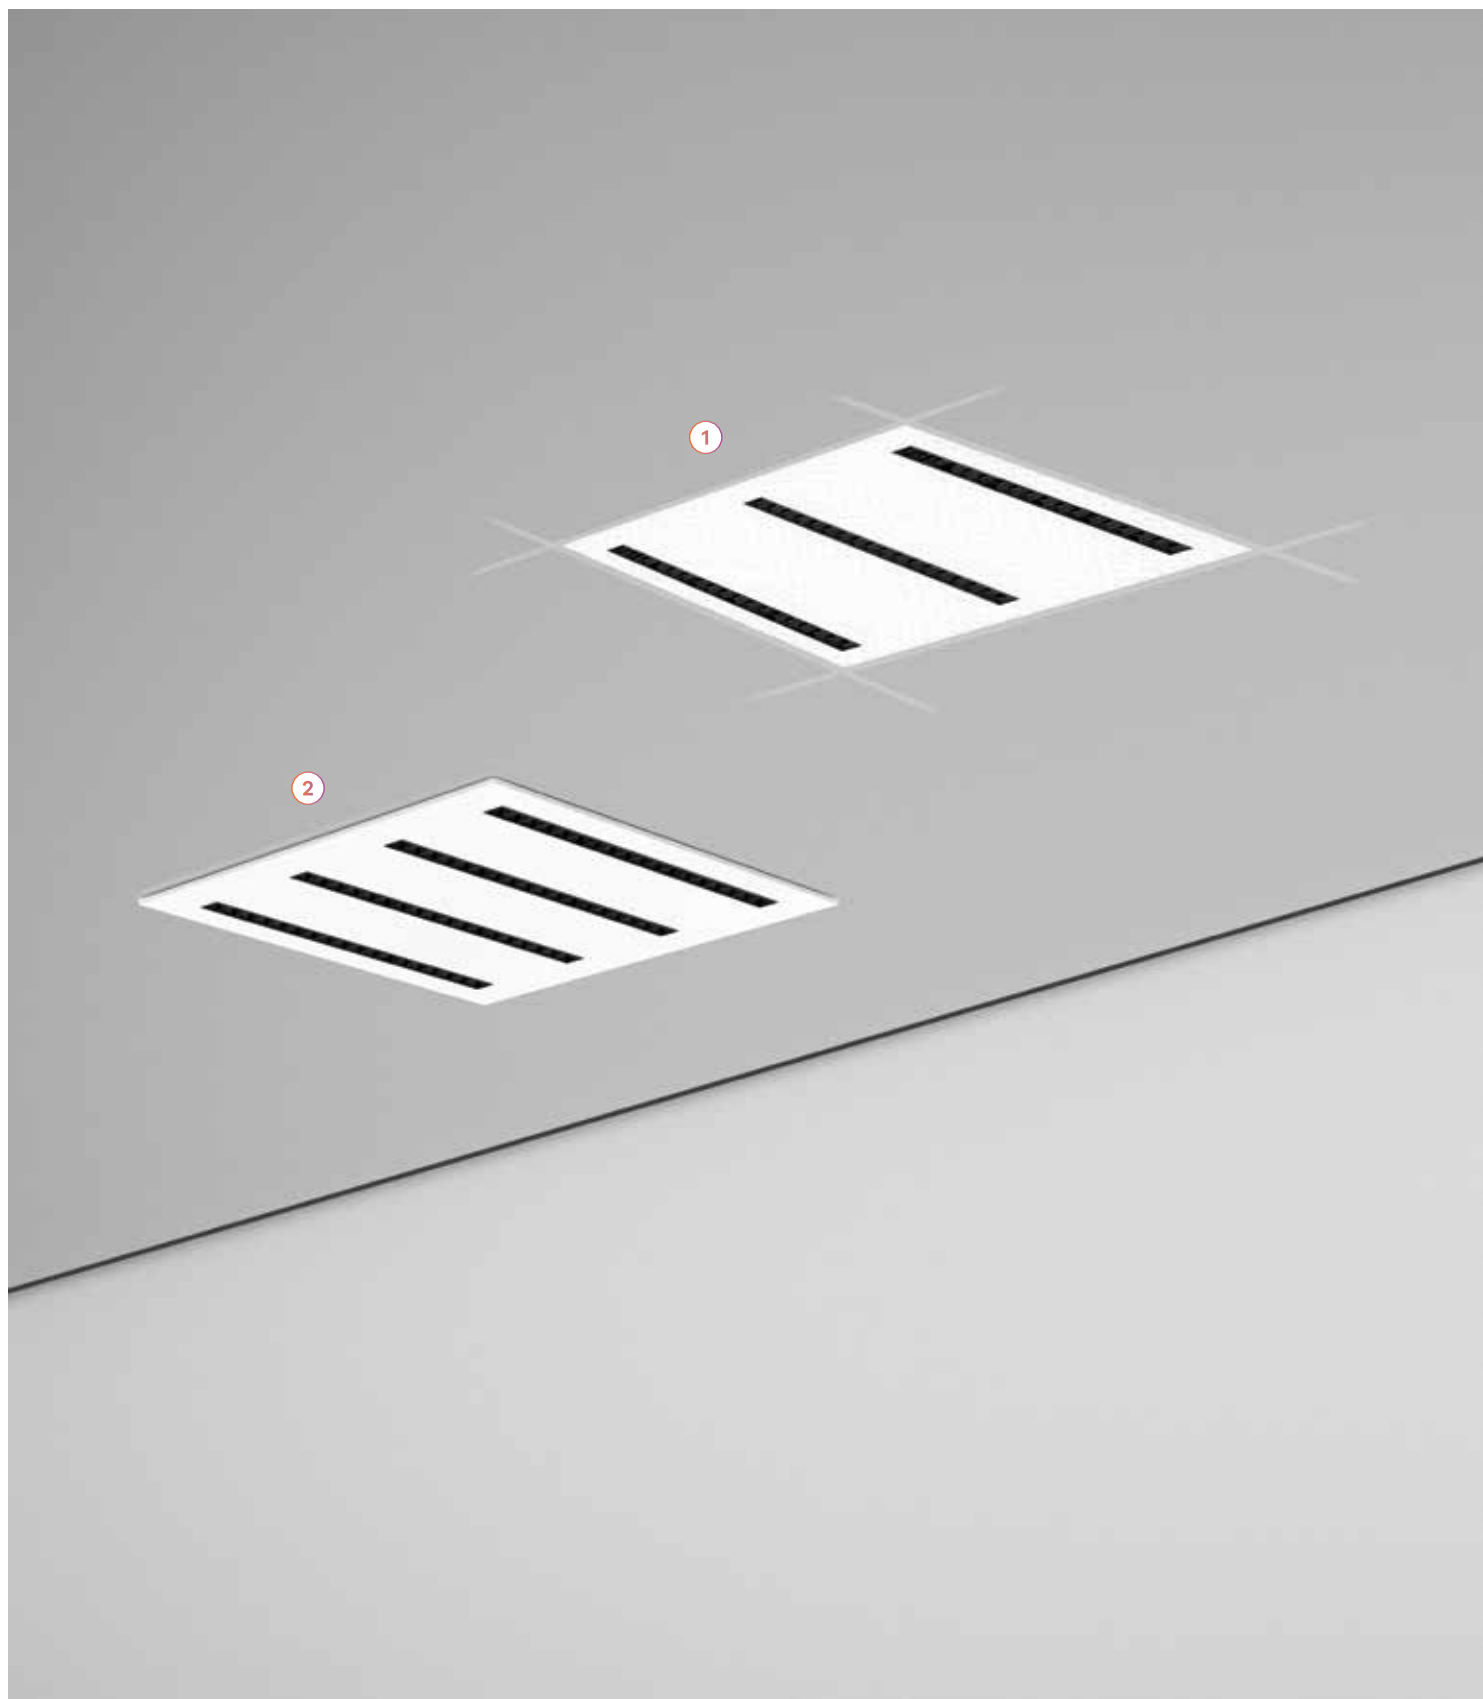

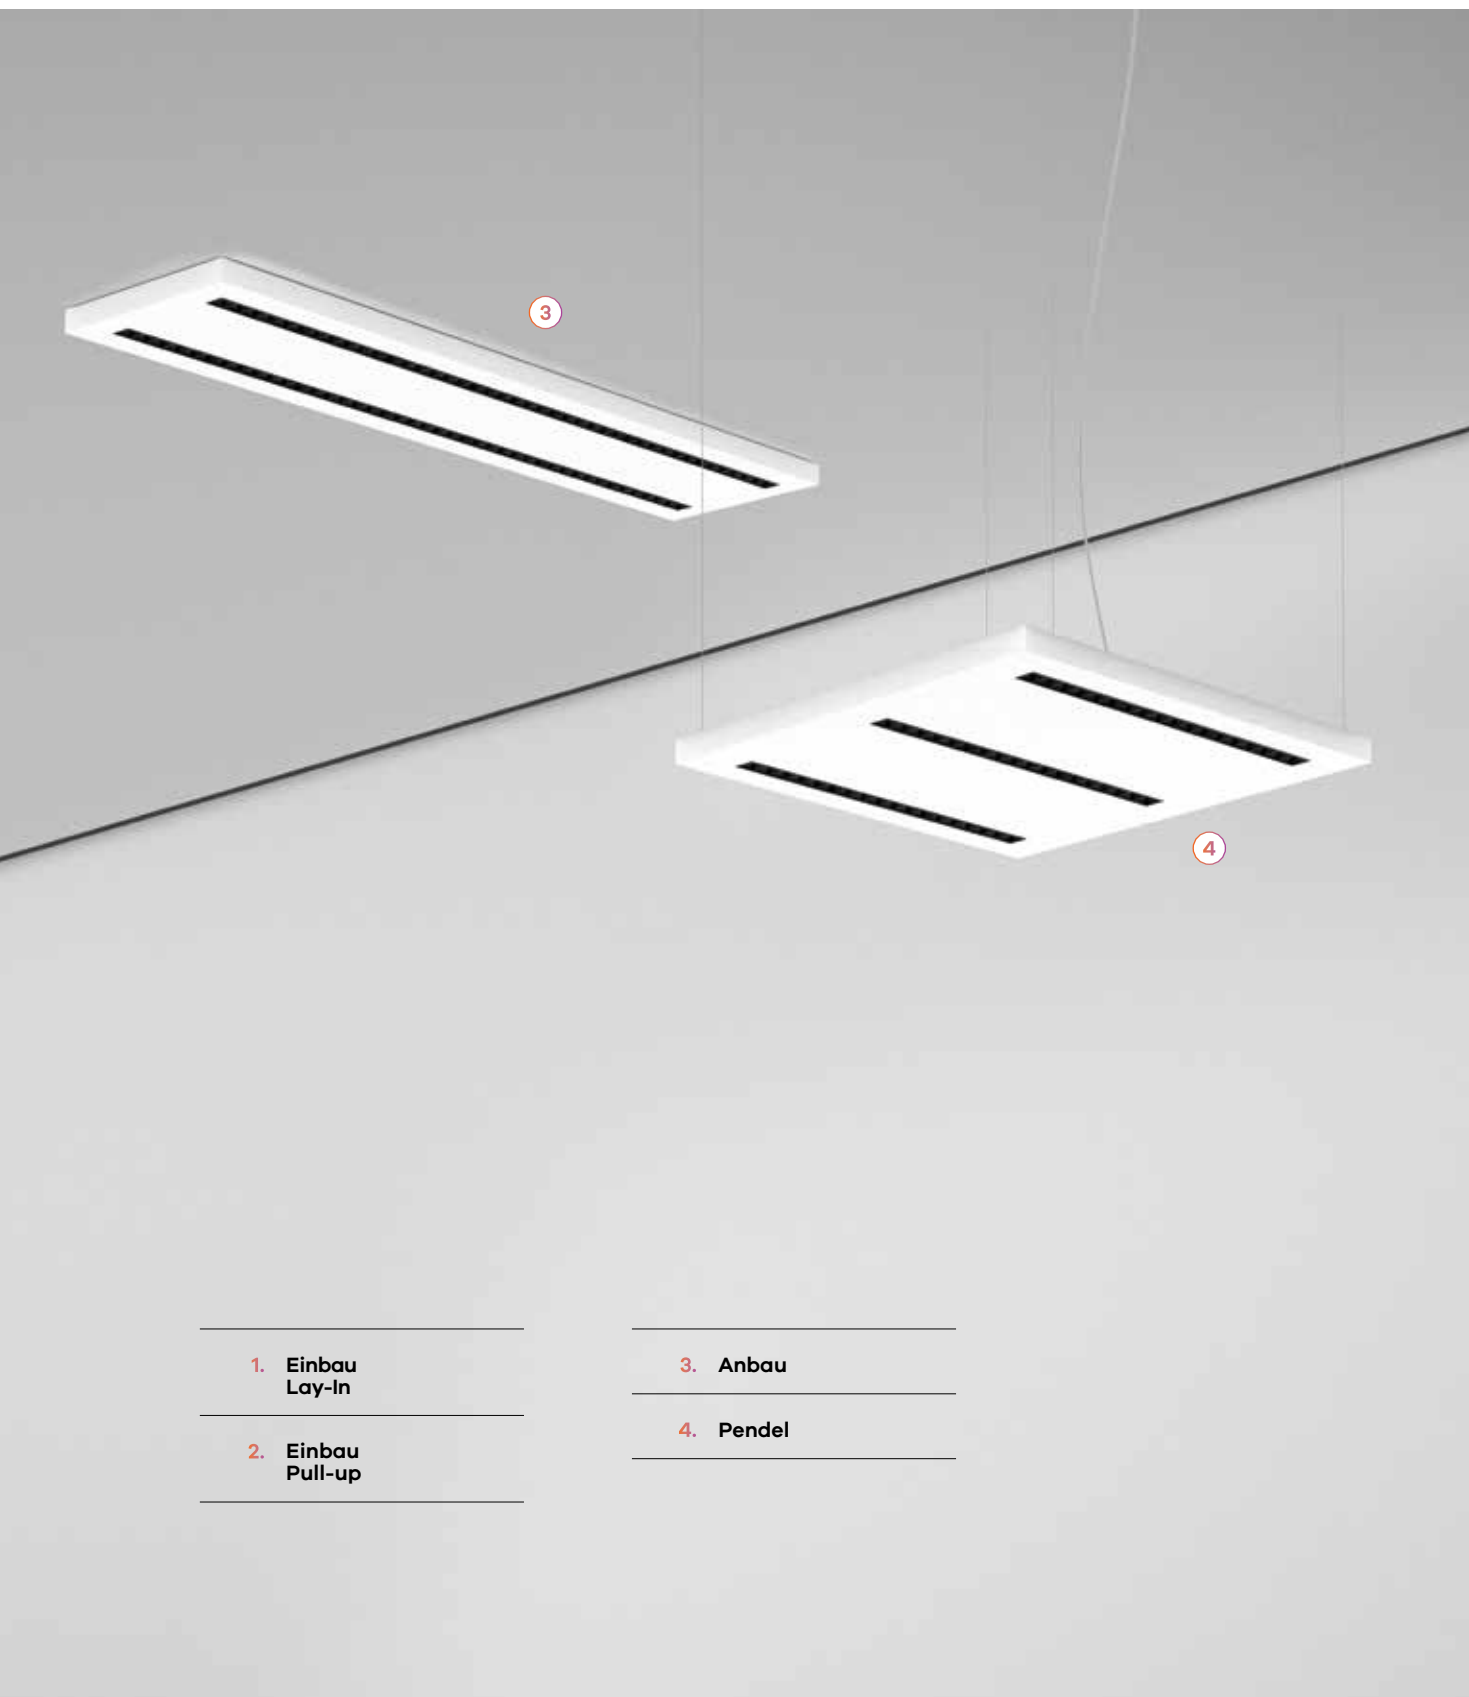

CORA /E

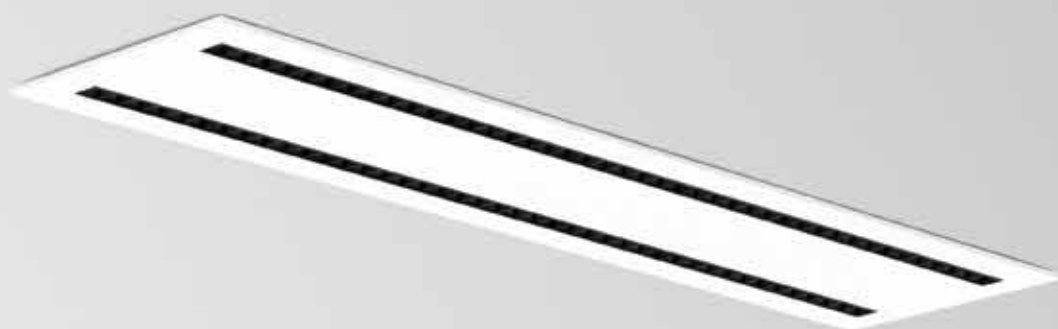

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bOPTICS - Symmetrischer Reflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten

Deckenhöhe

Einbauversion Lay-in (Ohne Befestigungsbügel):

Für Systemdecken mit sichtbaren

T-Tragschiene mit 15/24 mm

Einbauversion Pull-up (Mit Befestigungsbügel): Für

Gipskartendecken mit 10, 13, 15 und 18 mm Höhe



230V/50Hz



IP 20


650°C




01. Version wählen



CORA / E 2



bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	□	BESTELL-NR.*
≤10	18	2272	126	597	572x272	90729L260♥♣♦00
≤10	30	3779	126	897	872x272	90729L290♥♣♦♦00
≤10	39	5286	136	1197	1172x272	90729L212♥♣♦♦00
≤10	50	6816	136	1497	1472x272	90729L215♥♣♦♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe	♠
□ Weiß	W
■ Schwarz	B


Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

CORA / E 3




bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°




UGR	W	lm output	lm/W	□	BESTELL-NR.*
≤10	26	3408	131	572x572	90729Q360♥♣♦♦00

CORA / E 4



bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°



UGR	W	lm output	lm/W	□	BESTELL-NR.*
≤10	34	4544	134	572x572	90729Q460♥♣♦♦00

CORA 2 | CORA 3 | CORA 4

- Für Einbauversion in Gipskartondecken ist ein separates Einbaukit (x4) bestellen.

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

02. Optionen
wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Einbau Kit (x4)	927700
Sicherheitskabel L1500 mm	955000
Low Output Version • Auf Anfrage.	
Maßgeschneiderte Projekte • Auf Anfrage.	



Produkt
Details




Eibaumontage: Lay-In



Eibaumontage: Pull-Up



bOPTICS-Diffuser




Einbau Pull-Up Version



Gipskartondecke Detail



CORA

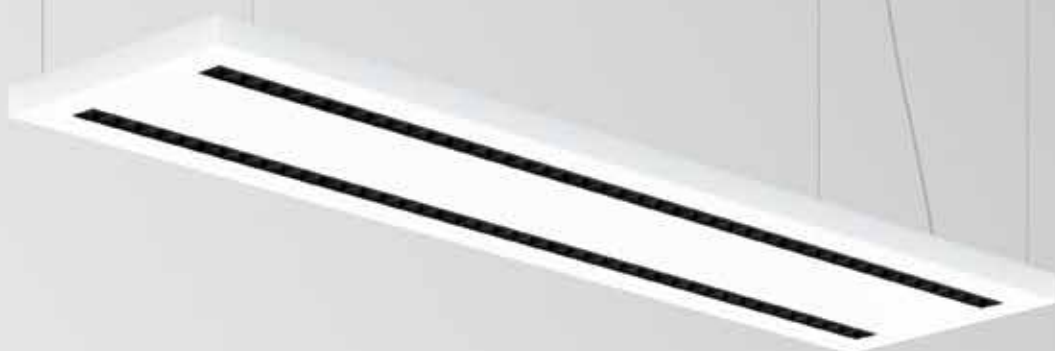

Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bOPTICS - Symmetrischer Reflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



CORA 2



bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤10	18	2272	126	597	90727L260♥♣♦00
≤10	30	3779	126	897	90727L290♥♣♦♦00
≤10	39	5286	136	1197	90727L212♥♣♦♦00
≤10	50	6816	136	1497	90727L215♥♣♦♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B


Notlicht	♦
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

CORA 3




bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°




UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤10	26	3408	131	90727Q360♥♣♦♦00

CORA 4



bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤10	34	4544	134	90727Q460♥♣♦♦00

CORA 2 | CORA 3 | CORA 4

• Zur Vervollständigung des Produkts müssen Seilabhängung, Anschlusskabel und Deckendose separat bestellt werden.

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr. *
Seilabhngung	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Transparentes Anschlusskabel	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Fr die DALI-Option mit Notlichteinheit und Fernbedienung ist es erforderlich, 2 Stromkabel 5 x 0,75 mm ² zu bestellen.	
Deckendose	
Anbau T25  45 l 100	978610♣
Anbau T29 (DALI+K3)	978611♣
Einbau T7  Ø70 35 l 90	971400♣
Einbau T59 (DALI+K3)	971410♣
Low Output Version	
• Auf Anfrage.	



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollstndigen

Farbe	♣
☐ Wei	W
☒ Schwarz	B




Produkt Details



Pendel Montage



bOPTICS-Diffuser



Deckendose



CORA /C



Produkteigenschaften

Gehäuse

Stahlblech

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

bOPTICS - Symmetrischer Reflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



CORA /C 2



bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	BESTELL-NR.*
≤10	18	2272	126	597	90728L260♥♣♦00
≤10	30	3779	126	897	90728L290♥♣♦00
≤10	39	5286	136	1197	90728L212♥♣♦00
≤10	50	6816	136	1497	90728L215♥♣♦00

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B


Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

CORA /C 3




bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°




UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤10	26	3408	131	90728Q360♥♣♦00

CORA /C 4



bOPTICS - Symmetrischer Reflektor 48°



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤10	34	4544	134	90728Q460♥♣♦00

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.

02. Optionen
wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Low Output Version • Auf Anfrage.	



Produkt
Details



Anbau Montage



bOPTICS-Diffuser

