





CORA



CORA /E
620




CORA
624




CORA /C
628



Tipos de aplicación

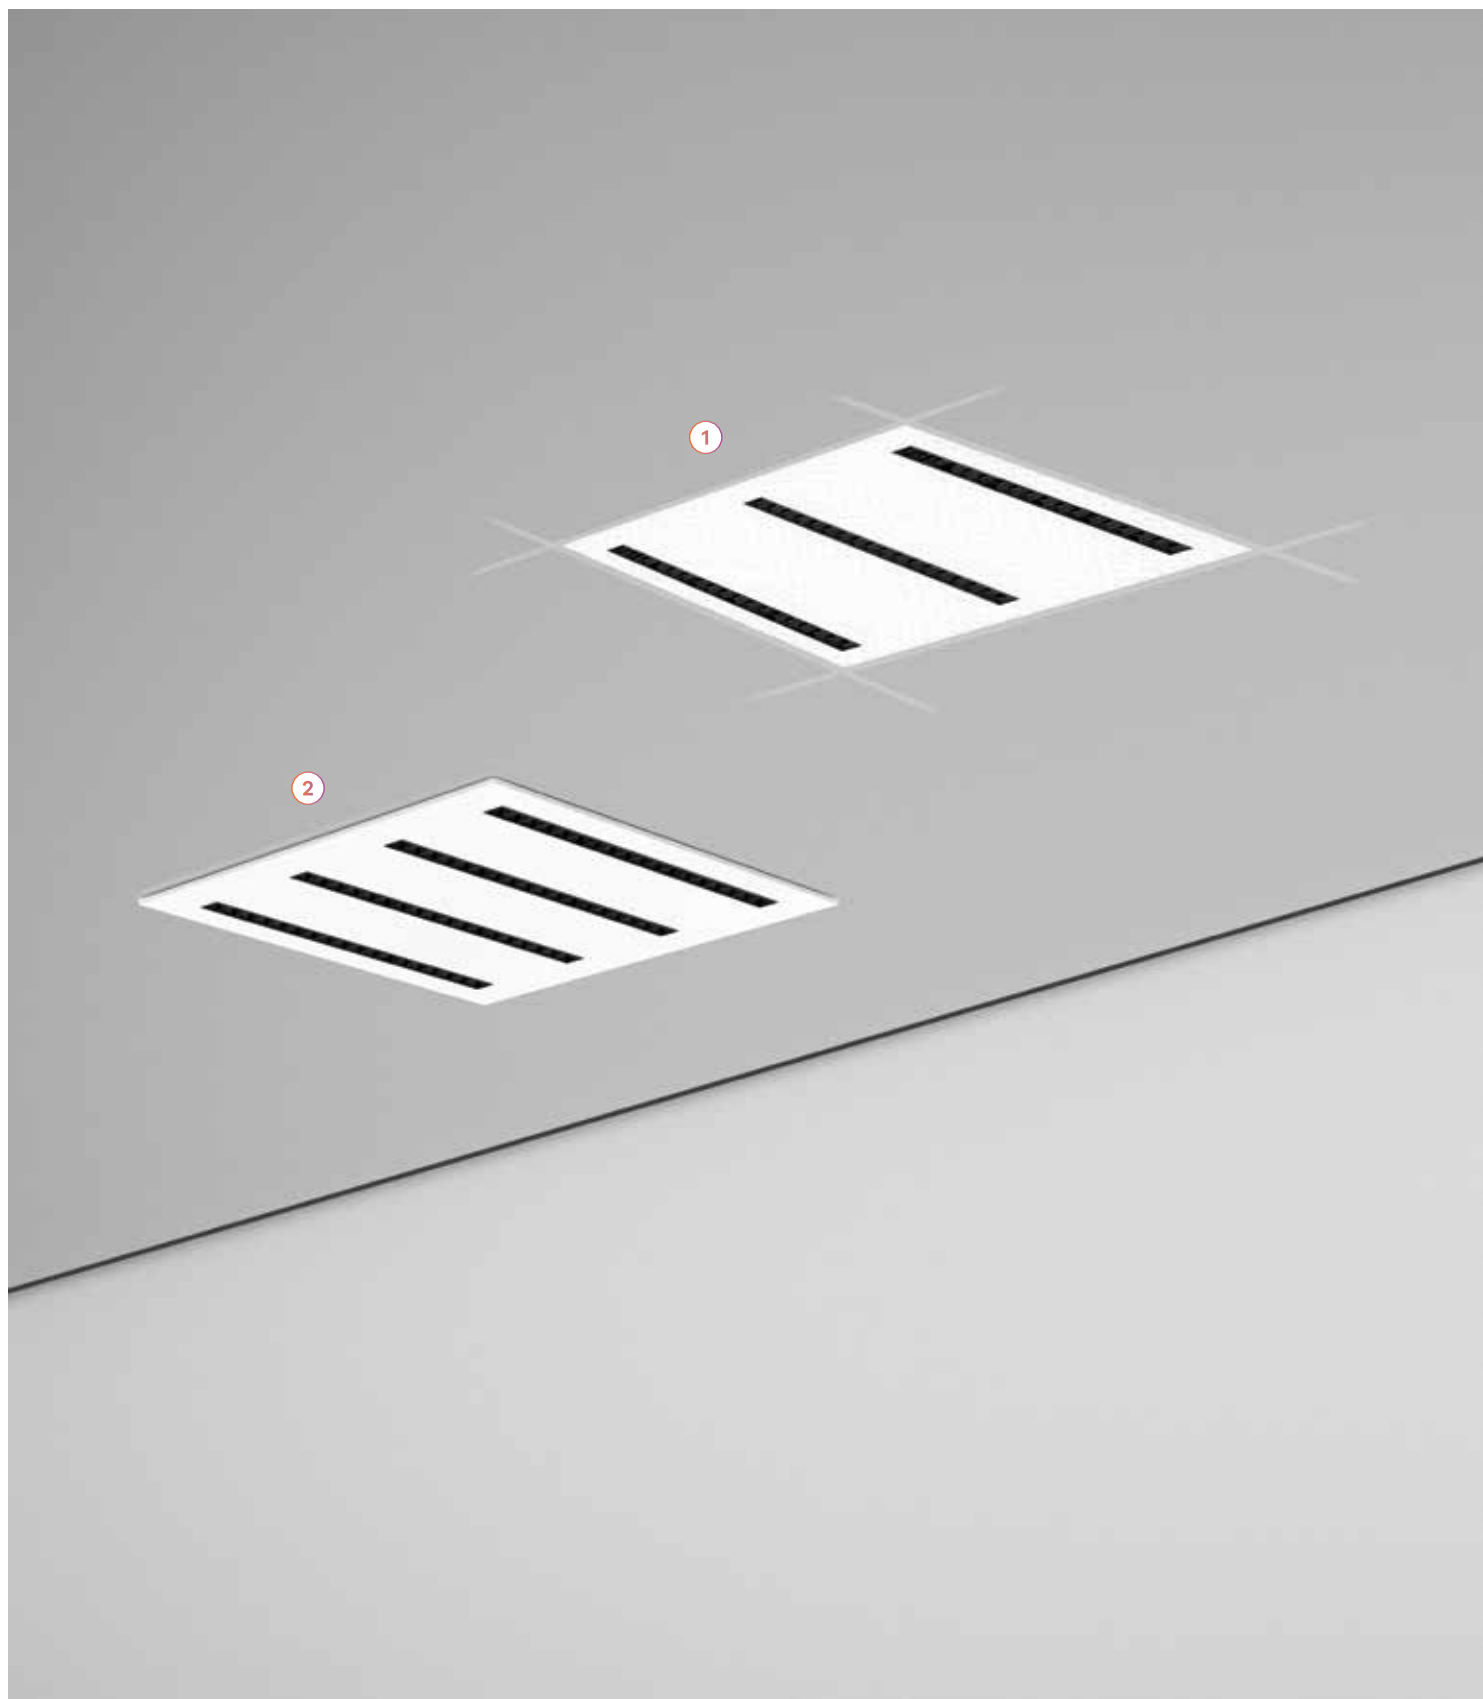

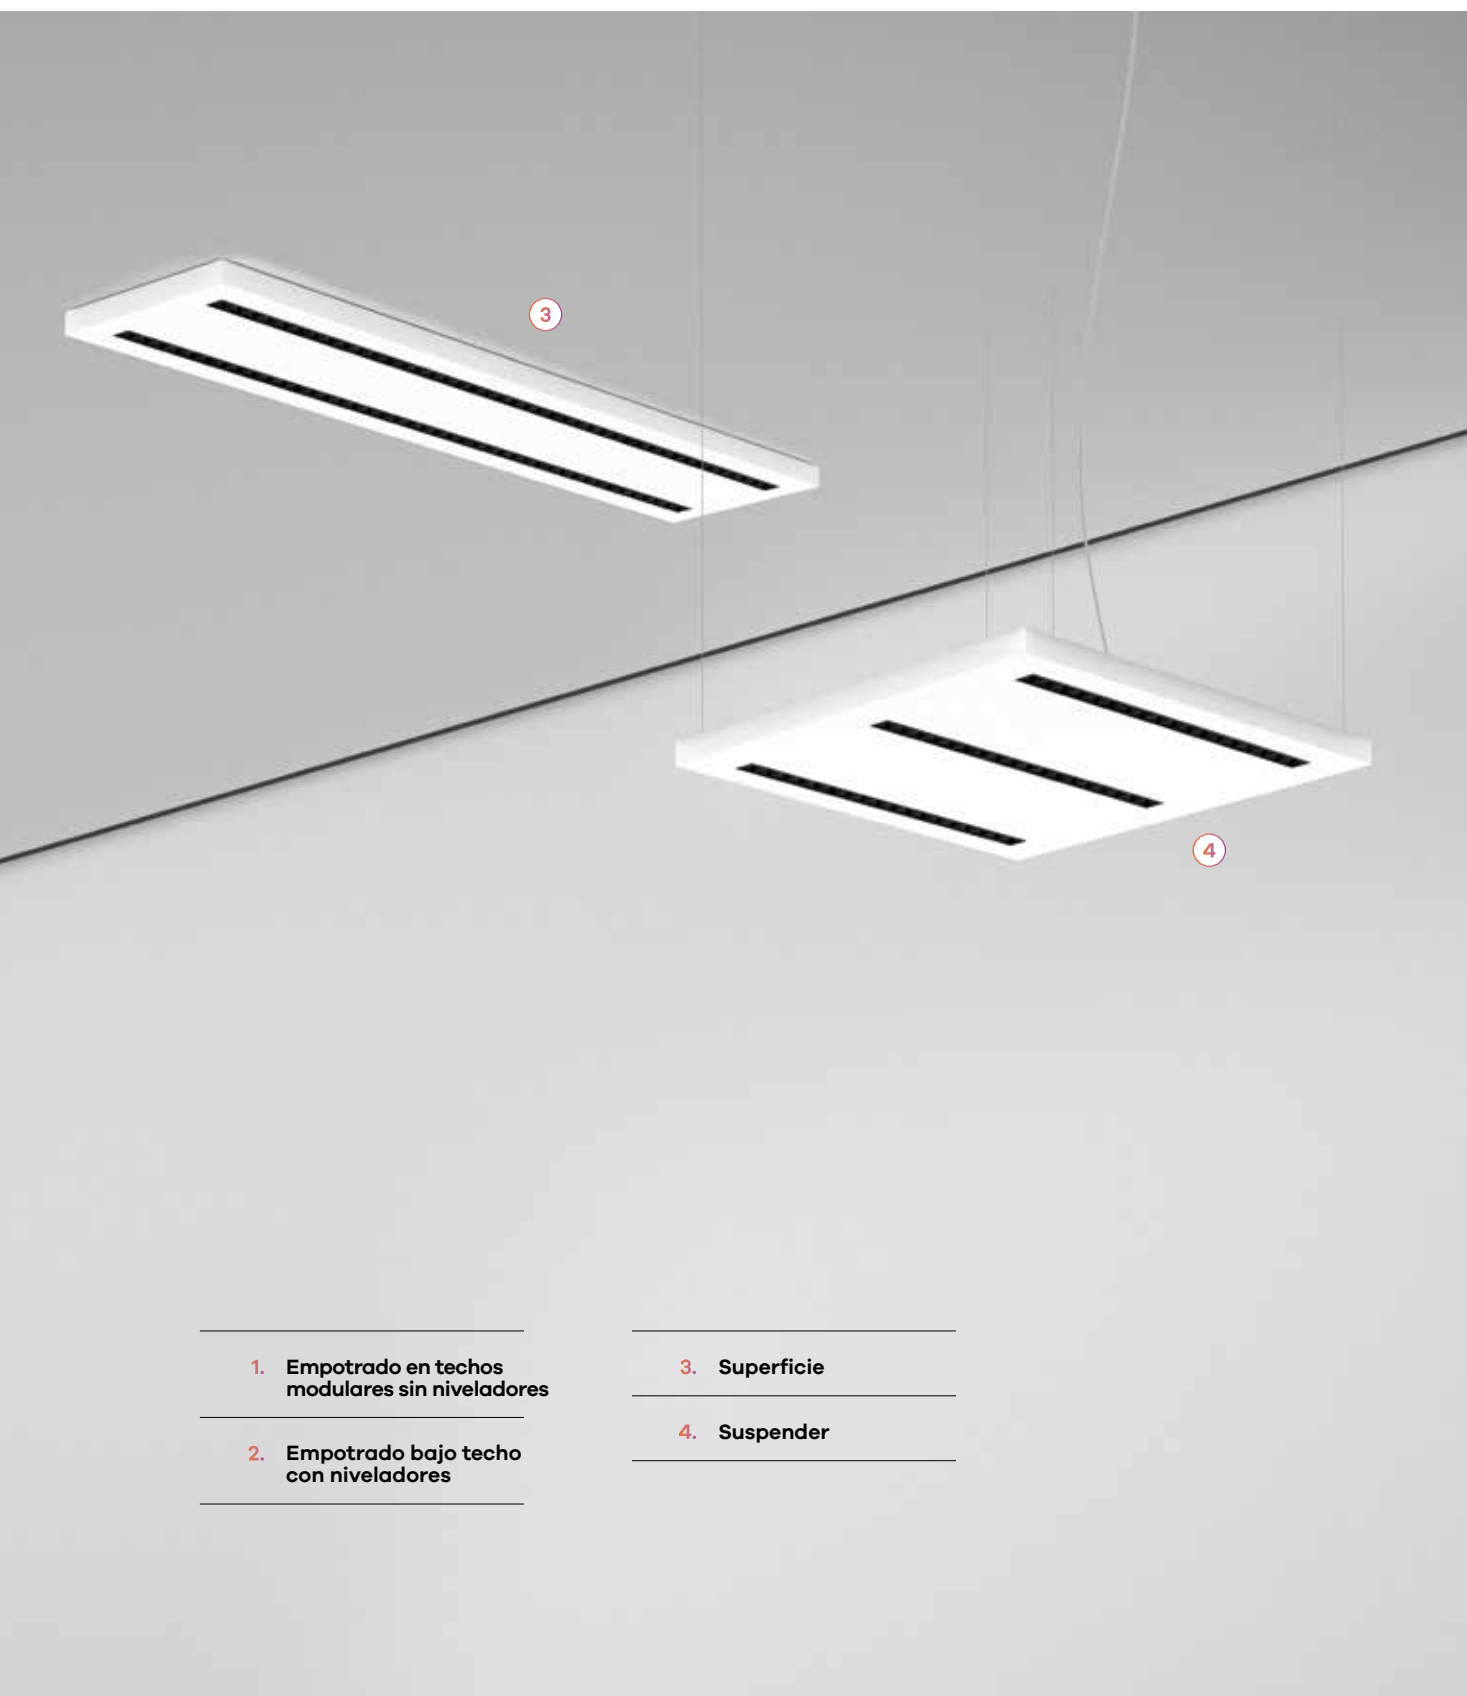


1. Empotrado en techos
modulares sin niveladores

2. Empotrado bajo techo
con niveladores

3. Superficie

4. Suspenders

CORA /E

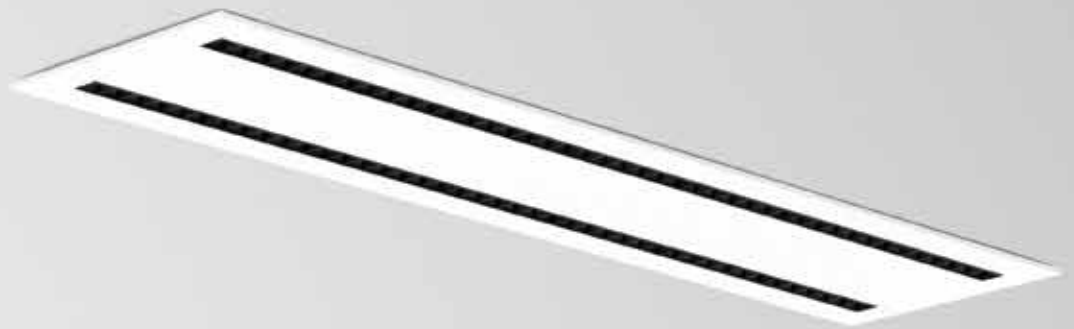

Características
del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bOPTICS - Reflector simétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

Espesor del techo

Versión de empotrar en techos modulares
con perfil en T visible de 15/24 mm sin
niveladores

Versión de empotrar en techo de 10, 13, 15 y
18 mm con niveladores



01. Seleccionar versión



*Sustituya los
símbolos para
completar el código


**Fuente de
alimentación** ▼
HF E
DALI H

Color ▲
□ Blanco W
■ Negro B


Emergencia ●
No EM 0
EM 3h (K3) ¹ 3

Temp. de color ♦
3000K 3
4000K 0

CORA / E 2




bOPTICS - Reflector simétrico 48°




UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	■	CÓDIGO*
≤10	18	2272	126	597	572x272	90729L260▼▲◆♦00
≤10	30	3779	126	897	872x272	90729L290▼▲◆♦00
≤10	39	5286	136	1197	1172x272	90729L212▼▲◆♦00
≤10	50	6816	136	1497	1472x272	90729L215▼▲◆♦00

CORA / E 3




bOPTICS - Reflector simétrico 48°




UGR	W	lm output	lm/W	■	CÓDIGO*
≤10	26	3408	131	572x572	90729Q360▼▲◆♦00

CORA / E 4



bOPTICS - Reflector simétrico 48°



UGR	W	lm output	lm/W	■	CÓDIGO*
≤10	34	4544	134	572x572	90729Q460▼▲◆♦00

CORA 2 | CORA 3 | CORA 4

• Para la versión de empotrar bajo techo de cartón yeso, debe pedirse por separado un kit de empotrar (x4).

¹ Preparado para telemando.

02. Seleccionar
opciones

OPCIONES	Código
Kit de empotramiento (x4)	927700
Cable de seguridad en acero L1500 mm	955000
Versión de baja potencia	
• Mediante solicitud.	
Proyectos a medida	
• Mediante solicitud.	



Detalles
del producto




Aplicación en techos
modulares de perfil en T visto techo con niveladores



Aplicación empotrada bajo
techo con niveladores



Difusor bOPTICS




Aplicación empotrada
bajo techo con
niveladores



Aplicación empotrada
bajo techo con
niveladores



CORA

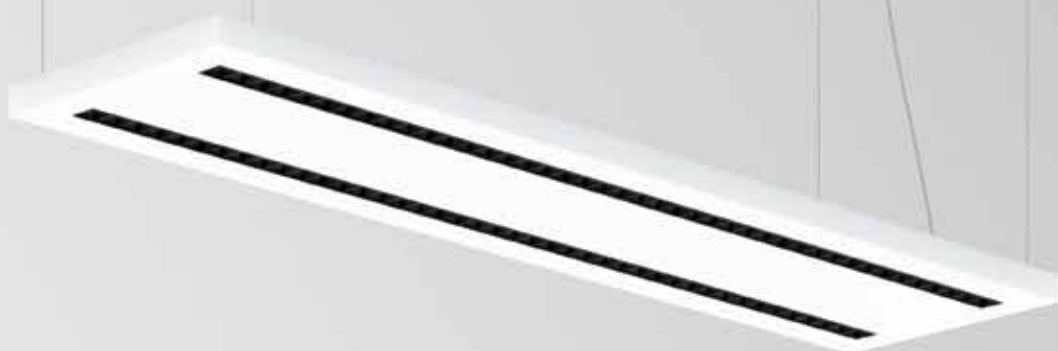

Características del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bOPTICS - Reflector simétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤ 3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Seleccionar versión



CORA 2



bOPTICS - Reflector simétrico 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤10	18	2272	126	597	90727L260♥♣♦00
≤10	30	3779	126	897	90727L290♥♣♦00
≤10	39	5286	136	1197	90727L212♥♣♦00
≤10	50	6816	136	1497	90727L215♥♣♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código


Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B


Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de color	♦
3000K	3
4000K	0

CORA 3




bOPTICS - Reflector simétrico 48°




UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤10	26	3408	131	90727Q360♥♣♦00

CORA 4



bOPTICS - Reflector simétrico 48°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤10	34	4544	134	90727Q460♥♣♦00

CORA 2 | CORA 3 | CORA 4

• Para completar el producto es necesario pedir la suspensión, el cable y la base de alimentación por separado.

¹ Preparado para telemando.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código*
Suspensión	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Cable de alimentación transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para la opción DALI con kit de emergencia teledisable, es necesario solicitar 2 cables de alimentación de 5 x 0,75 mm ² .	
Base de alimentación	
Superficie T25 45 l  100	978610▲
Superficie T29 (DALI+K3)	978611▲
Empotrar T7  Ø70 35 l  90	971400▲
Empotrar T59 (DALI+K3)	971410▲
Versión de baja potencia	
• Mediante solicitud.	



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color

☐ Blanco	W
☒ Negro	B




Detalles del producto



Aplicación suspendida



Difusor bOPTICS



Bases de alimentación



CORA /C



Características del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

bOPTICS - Reflector simétrico

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz



IP 20

650°C

01. Seleccionar versión



*Sustituya los
símbolos para
completar el código


**Fuente de
alimentación** ▼
HF E
DALI H

Color ▲
□ Blanco W
■ Negro B


Emergencia ●
No EM 0
EM 3h (K3) ¹ 3

Temp. de color ♦
3000K 3
4000K 0

CORA /C 2




bOPTICS - Reflector simétrico 48°




UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤10	18	2272	126	597	90728L260▼▲♦♦00
≤10	30	3779	126	897	90728L290▼▲♦♦00
≤10	39	5286	136	1197	90728L212▼▲♦♦00
≤10	50	6816	136	1497	90728L215▼▲♦♦00

CORA /C 3




bOPTICS - Reflector simétrico 48°




UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤10	26	3408	131	90728Q360▼▲♦♦00

CORA /C 4



bOPTICS - Reflector simétrico 48°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤10	34	4544	134	90728Q460▼▲♦♦00

¹ Preparado para telemando.

02. Seleccionar
opciones

OPCIONES	Código
Versión de baja potencia • Mediante solicitud.	



Detalles
del producto



Aplicación de
superficie



Difusor bOPTICS

