





Éclairage
tertiaire

CORA



CORA /E
620




CORA
624




CORA /C
628




Types d'installation

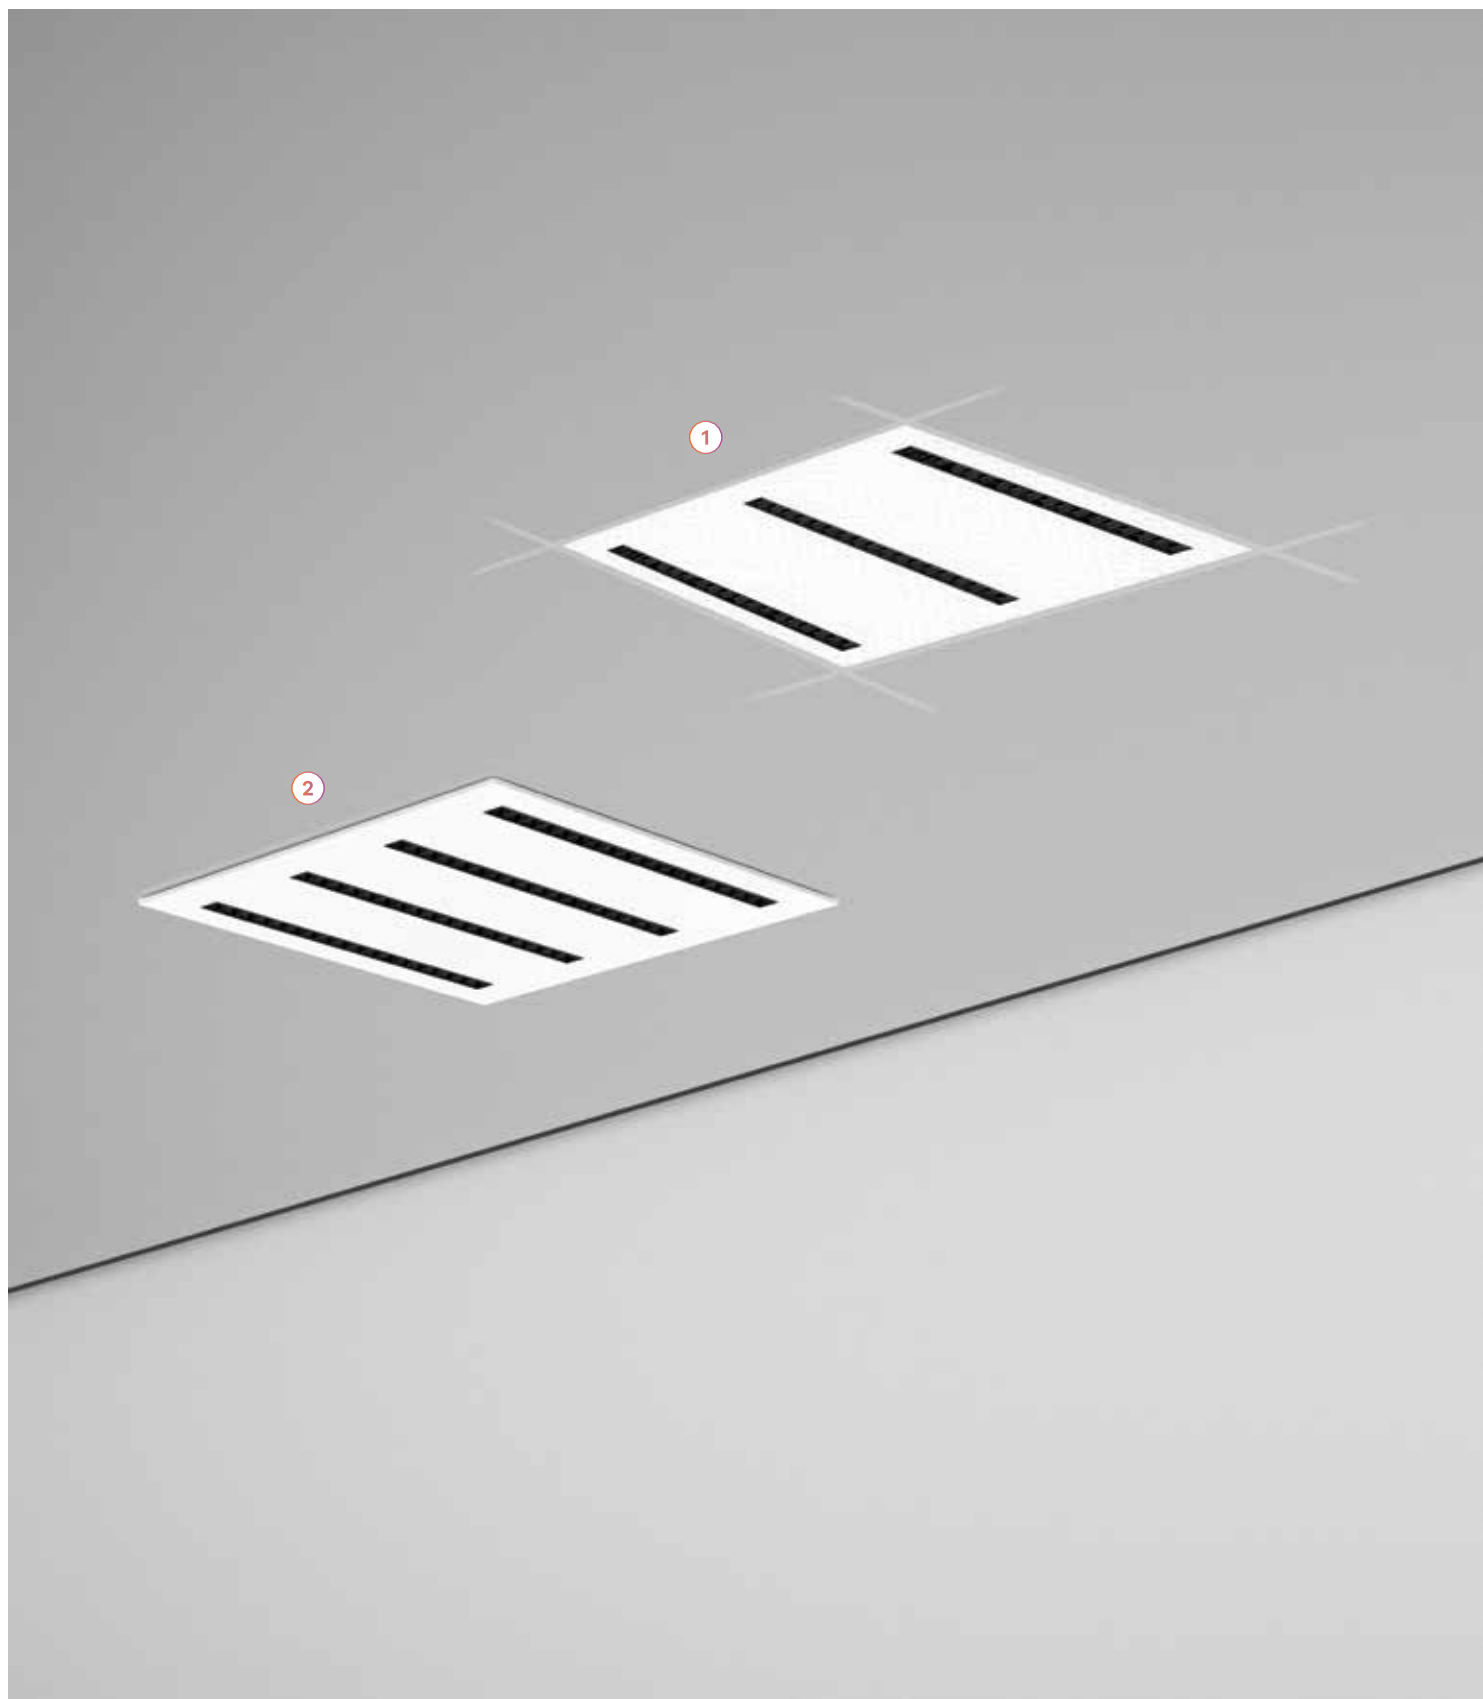

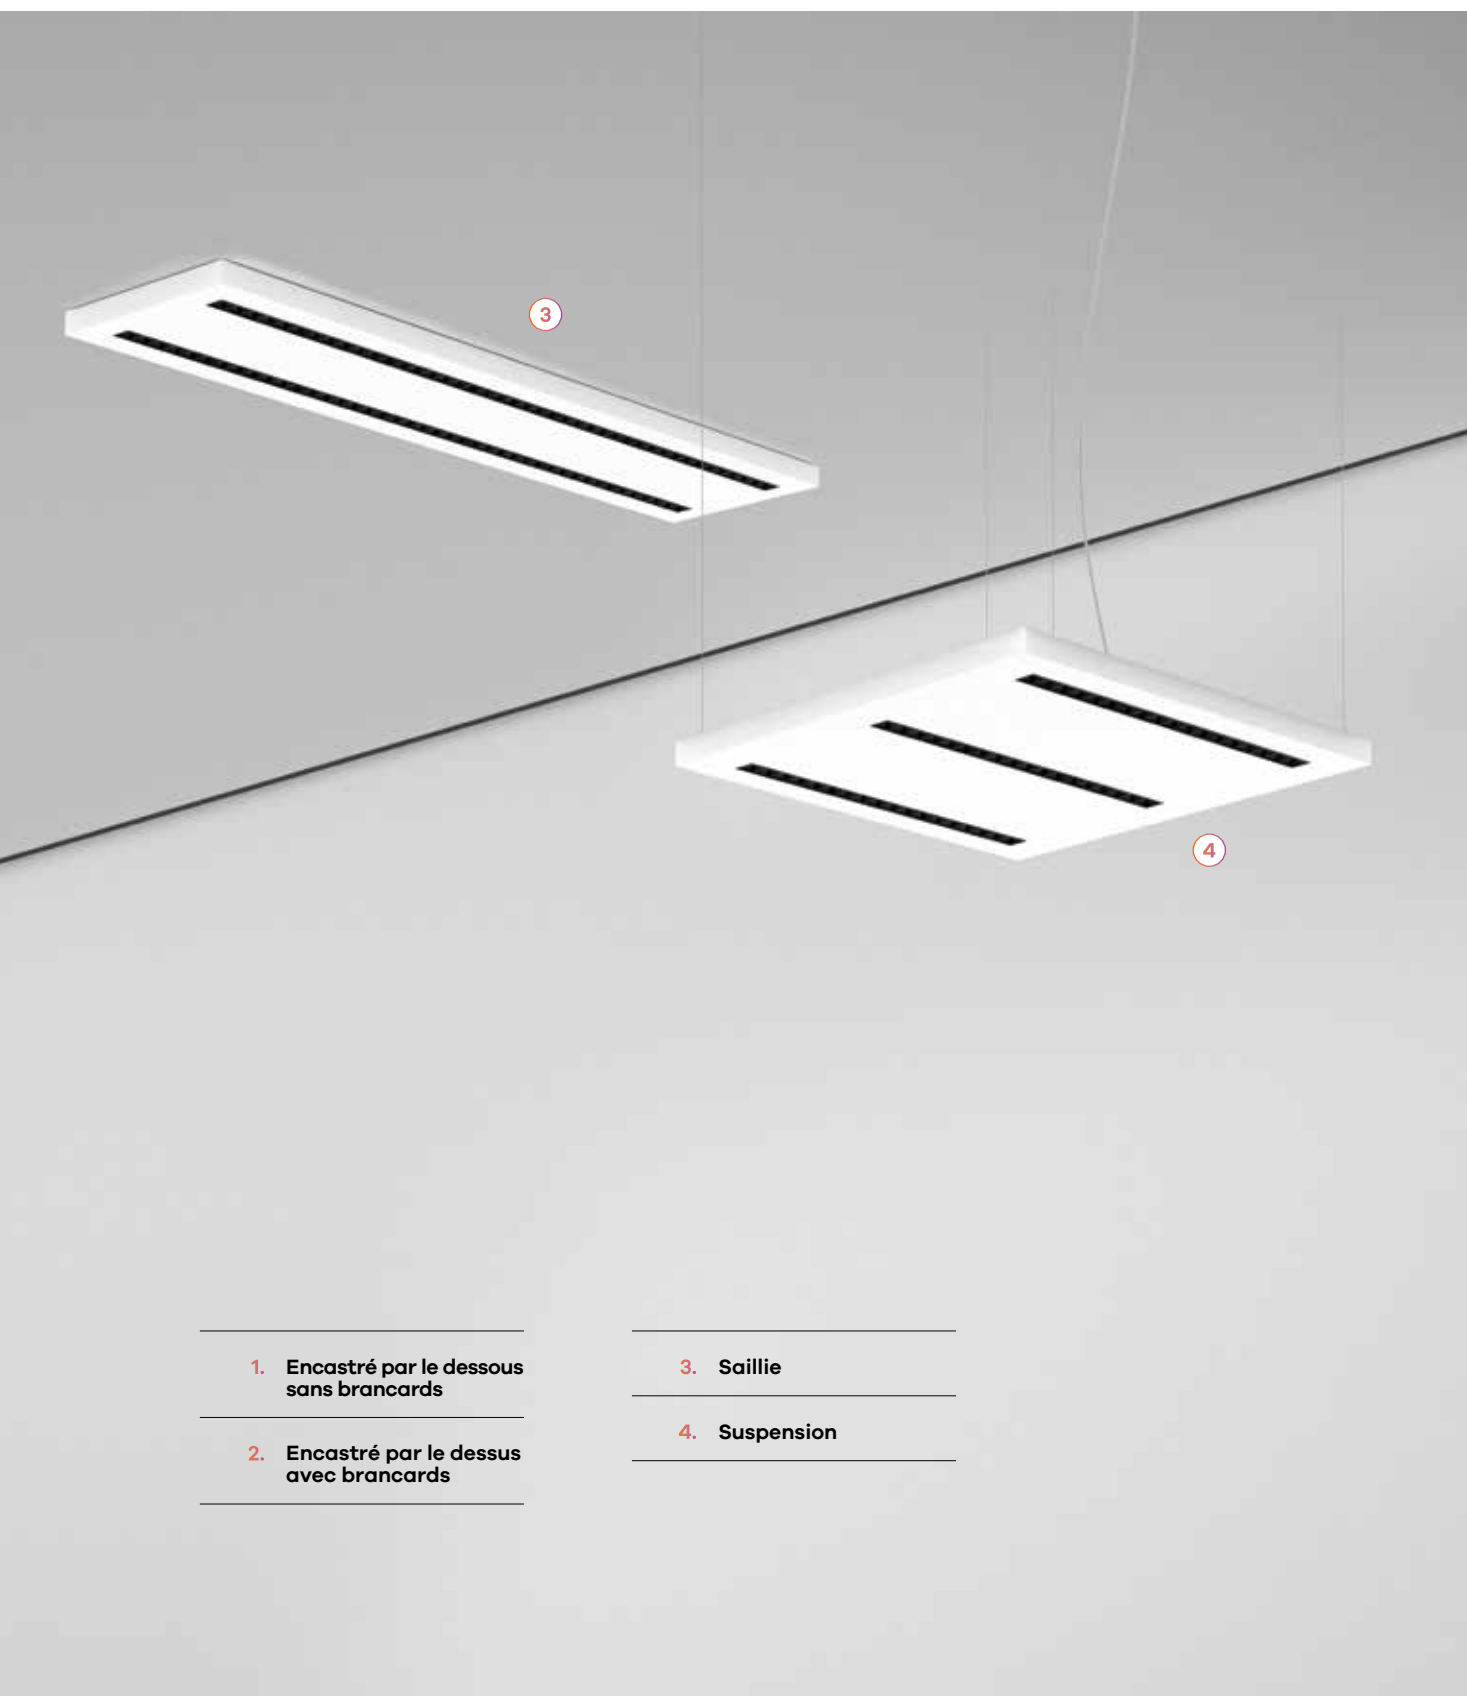

CORA /E

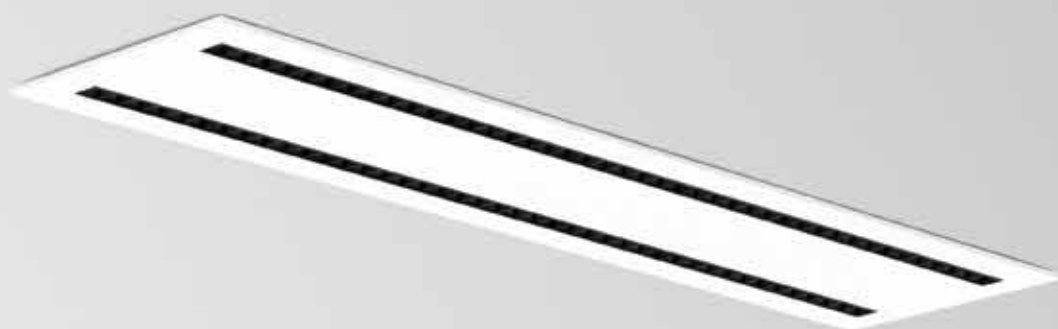

Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Finition

Poudre époxy

Système optique

bOPTICS - Réflecteur symétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus

Épaisseur du plafond

Encastrée par le dessus sans brancards pour
plafonds modulaires avec profilés en T visibles
de 15/24 mm

Encastrée par le dessous avec brancards pour
plafonds en placoplâtre de 10, 13, 15 et 18 mm



230V/50Hz



IP 20


650°C




01. Sélectionner la version



CORA / E 2



bOPTICS - Réflecteur symétrique 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	Size	CODE*
≤10	18	2272	126	597	572x272	90729L260♥♣♦00
≤10	30	3779	126	897	872x272	90729L290♥♣♦♦00
≤10	39	5286	136	1197	1172x272	90729L212♥♣♦♦00
≤10	50	6816	136	1497	1472x272	90729L215♥♣♦♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ▼

HF E

DALI H

Couleur ♠

□ Blanc W

■ Noir B

Unité de secours ●

No EM 0


EM 3h (K3) ¹ 3

Temp. de couleur ♦


3000K 3

4000K 0

CORA / E 3




bOPTICS - Réflecteur symétrique 48°




UGR	W	lm output	lm/W	Size	CODE*
≤10	26	3408	131	572x572	90729Q360♥♣♦♦00

CORA / E 4



bOPTICS - Réflecteur symétrique 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Size	CODE*
≤10	34	4544	134	572x572	90729Q460♥♣♦♦00

CORA 2 | CORA 3 | CORA 4

- Pour version d'encastrer en plafond placoplâtre veuillez commander le kit d'encastrement (x4) séparément.

¹ Préparé pour télécommande.

02. Sélectionner
les options

OPTIONS	Code
Kit d'encastrement (x4)	927700
Filin d'acier L1500 mm	955000
Version Low Output	
• Sur demande.	
Projets sur mesure	
• Sur demande.	



Détail
du produit




Application en plafonds
modulaires avec profilés
en T visibles



Application par le
dessous avec brancards



Diffuseur bOPTICS




Encastrement par le
dessous avec brancards



Encastrement par le
dessous avec brancards



CORA

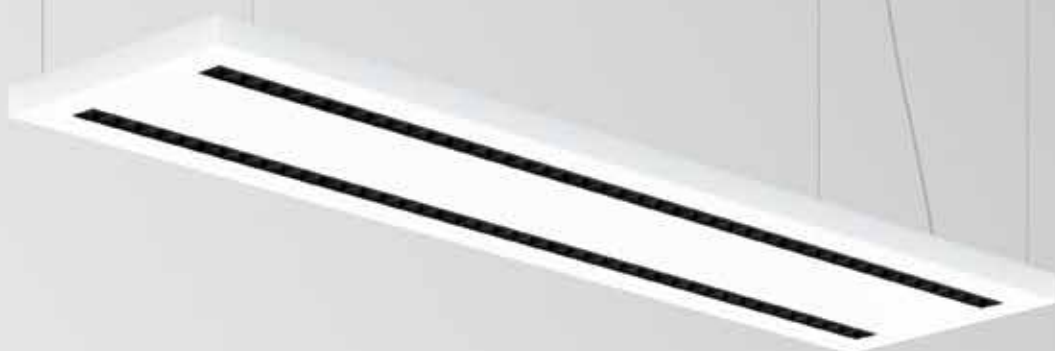

Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Finition

Poudre époxy

Système optique

bOPTICS - Réflecteur symétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 20

650°C

01. Sélectionner la version



CORA 2



bOPTICS - Réflecteur symétrique 48°						
	UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
	≤10	18	2272	126	597	90727L260♥♣♦♦00
	≤10	30	3779	126	897	90727L290♥♣♦♦00
	≤10	39	5286	136	1197	90727L212♥♣♦♦00
	≤10	50	6816	136	1497	90727L215♥♣♦♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Alimentation électrique	▼
HF	E
DALI	H

Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B

Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3


Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

CORA 3



bOPTICS - Réflecteur symétrique 48°						
	UGR	W	lm output	lm/W		CODE*
	≤10	26	3408	131		90727Q360♥♣♦♦00

CORA 4



bOPTICS - Réflecteur symétrique 48°						
	UGR	W	lm output	lm/W		CODE*
	≤10	34	4544	134		90727Q460♥♣♦♦00

CORA 2 | CORA 3 | CORA 4

• Pour compléter le produit veuillez commander le kit de suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

¹ Préparé pour télécommande.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code*
Suspension	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Câble d'alimentation transparent	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande il faut commander 2 câbles d'alimentation de 5 x 0,75 mm ² .	
Patères de suspension	
Saillie T25 45  100	978610♣
Saillie T29 (DALI+K3)	978611♣
Encastré T7  Ø70 35  90	971400♣
Encastré T59 (DALI+K3)	971410♣
Version Low Output	
• Sur demande.	



*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur ♣
☐ Blanc W
☒ Noir B




Détail du produit



Suspension



Diffuseur bOPTICS



Patères de suspension



CORA /C



Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Finition

Poudre époxy

Système optique

bOPTICS - Réflecteur symétrique

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Sélectionner la version



CORA /C 2



bOPTICS - Réflecteur symétrique 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CODE*
≤10	18	2272	126	597	90728L260♥♣♦♦00
≤10	30	3779	126	897	90728L290♥♣♦♦00
≤10	39	5286	136	1197	90728L212♥♣♦♦00
≤10	50	6816	136	1497	90728L215♥♣♦♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code


Alimentation électrique	▼
HF	E
DALI	H

Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B


Unité de secours	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

CORA /C 3




bOPTICS - Réflecteur symétrique 48°




UGR	W	lm output	lm/W	CODE*
≤10	26	3408	131	90728Q360♥♣♦♦00

CORA /C 4



bOPTICS - Réflecteur symétrique 48°



UGR	W	lm output	lm/W	CODE*
≤10	34	4544	134	90728Q460♥♣♦♦00

¹ Préparé pour télécommande.

02. Sélectionner
les options

OPTIONS	Code
Version Low Output	
• Sur demande.	



Détail
du produit



Saillie



Diffuseur bOPTICS

