





CORA



CORA /E
620




CORA
624




CORA /C
628



Tipos de aplicação

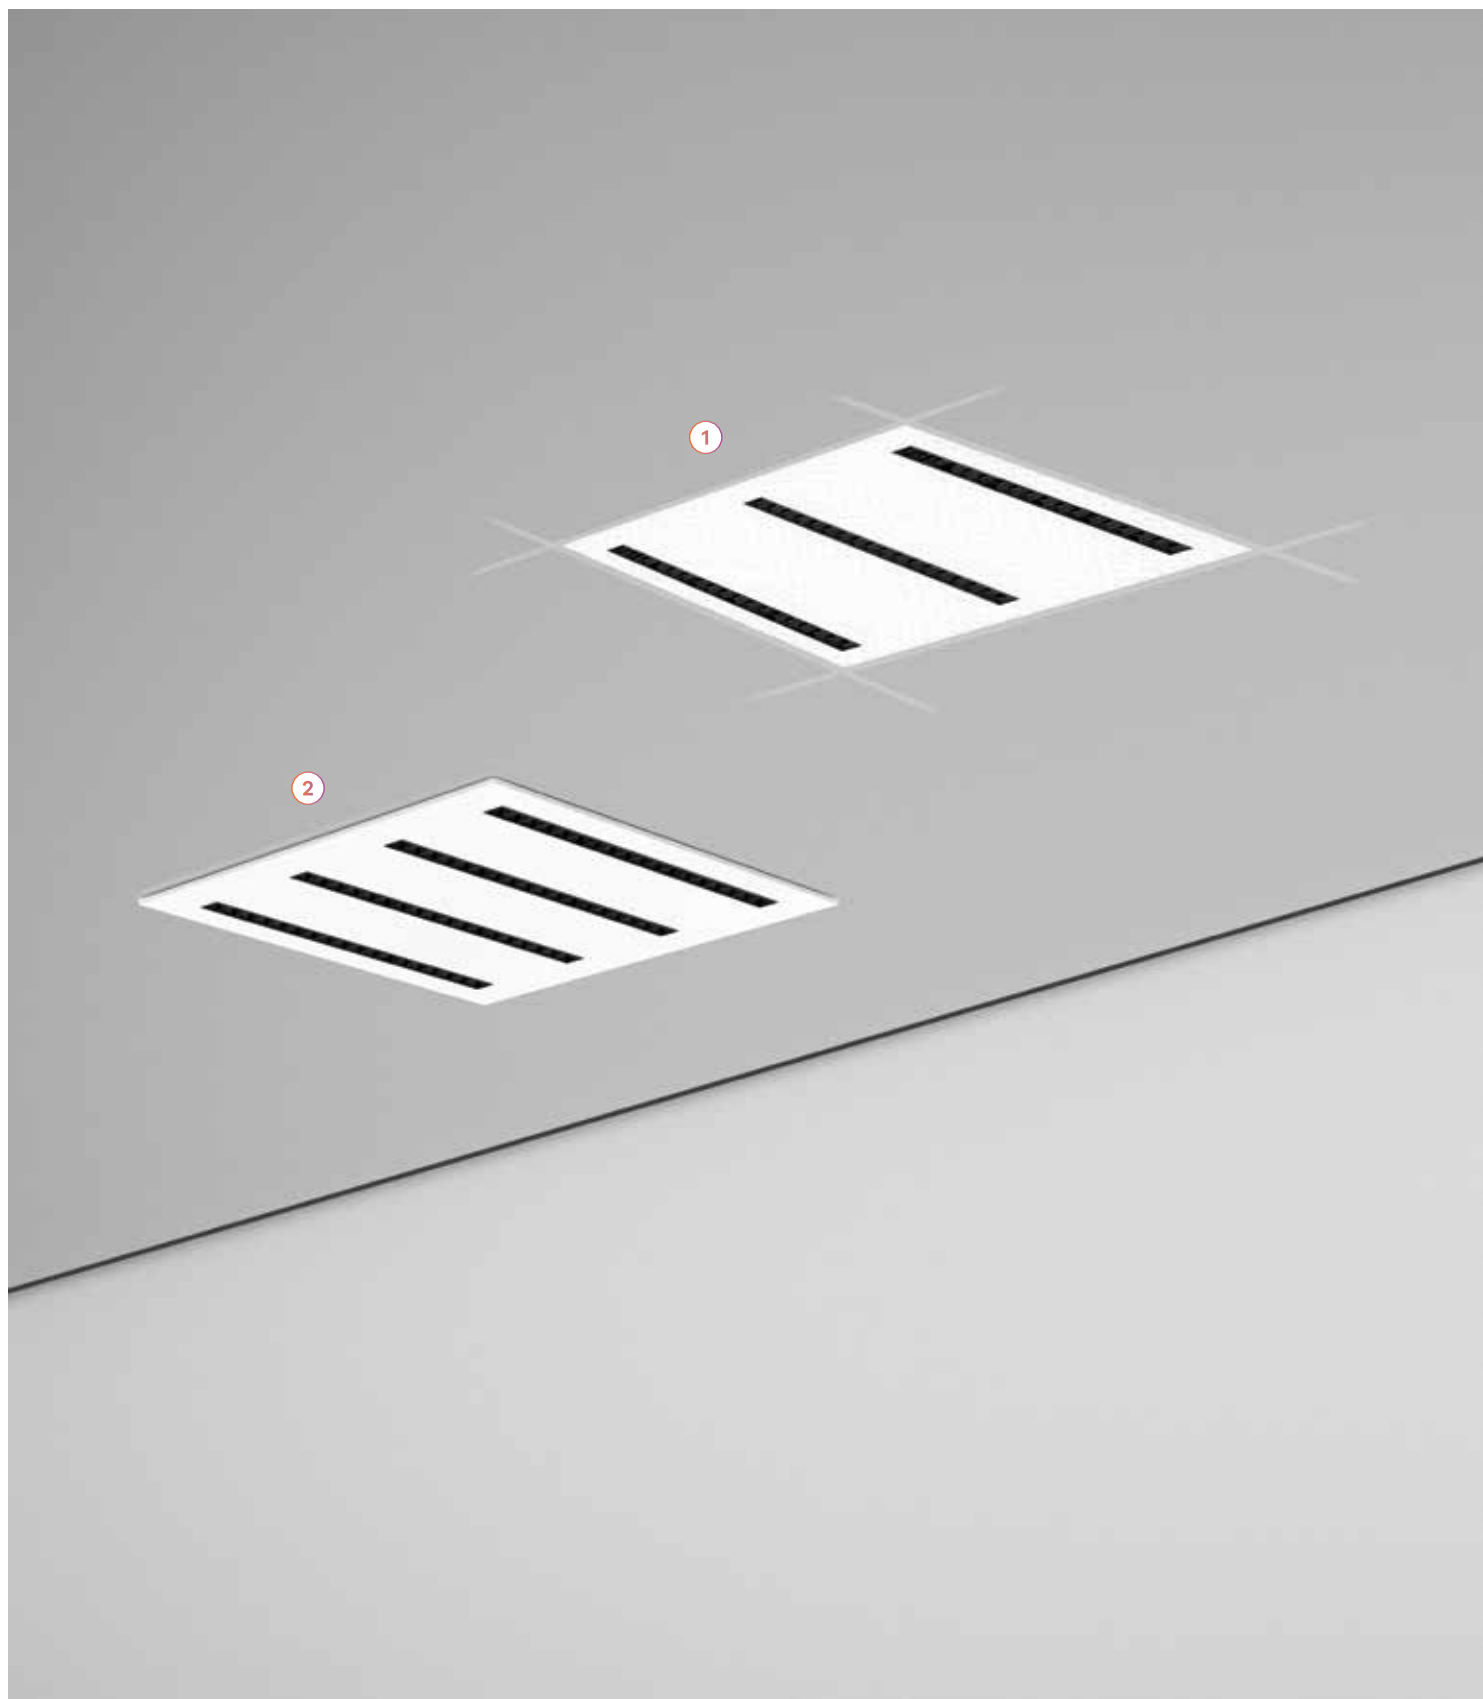

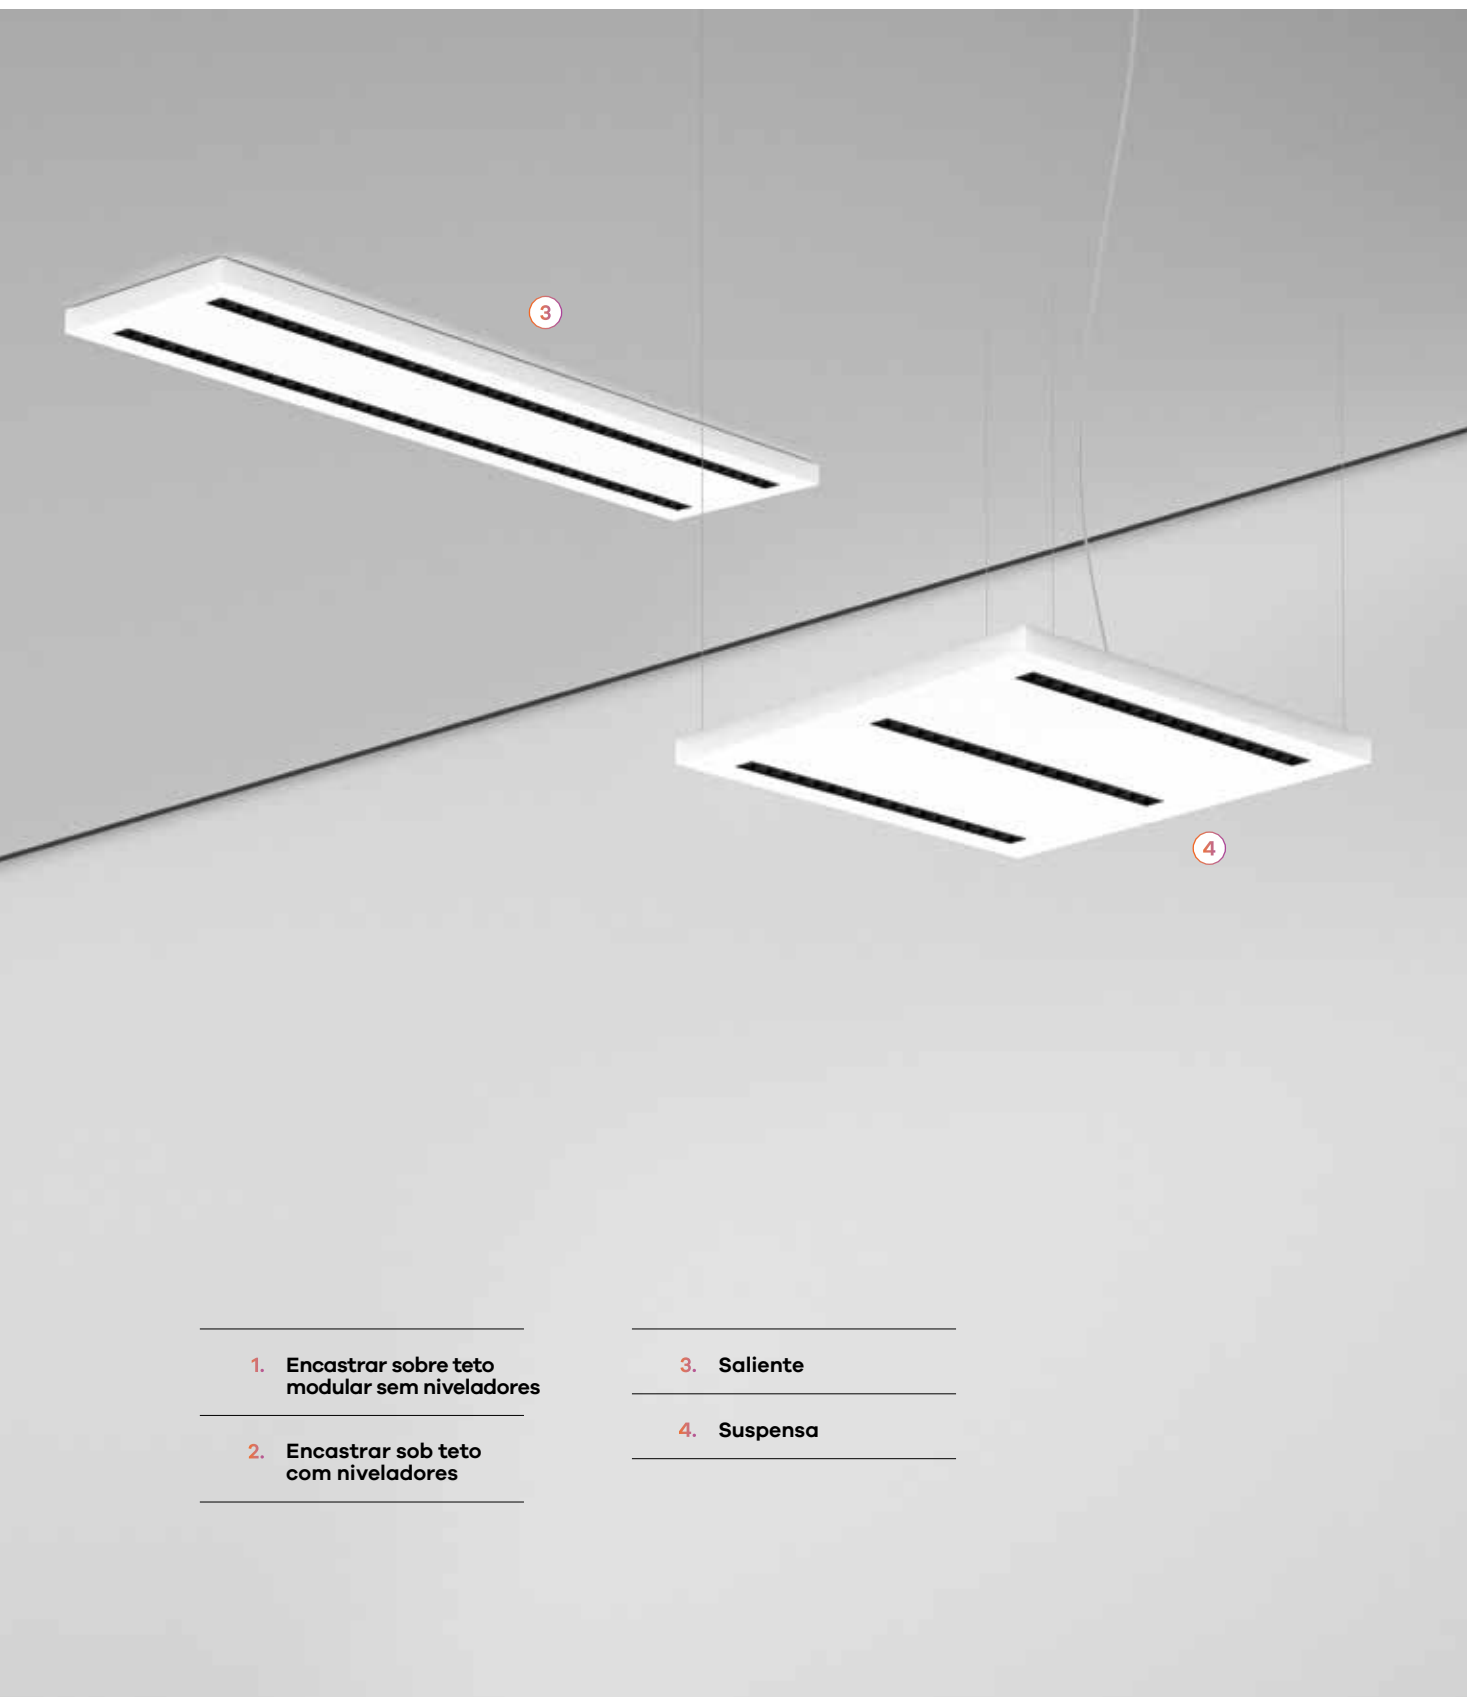


1. Encastrar sobre teto modular sem niveladores

2. Encastrar sob teto com niveladores

3. Saliente

4. Suspensa

CORA /E

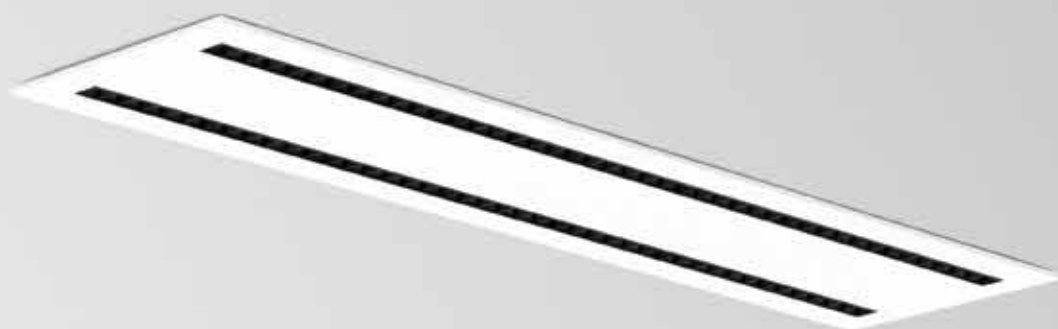

Características do produto

Corpo

Chapa de aço

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bOPTICS - Refletor simétrico

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

Espessura do teto

Versão de encastrar sobre tetos modulares
de perfil T visível 15/24 mm sem
niveladores

Versão de encastrar sob teto 10, 13, 15
e 18 mm com niveladores



230V/50Hz



IP 20


650°C




01. Selecionar versão



CORA / E 2



bOPTICS - Refletor simétrico 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	□	CÓDIGO*
≤10	18	2272	126	597	572x272	90729L260♥♣♦00
≤10	30	3779	126	897	872x272	90729L290♥♣♦00
≤10	39	5286	136	1197	1172x272	90729L212♥♣♦00
≤10	50	6816	136	1497	1472x272	90729L215♥♣♦00

CG - C180 —
C90 - C270 - -

*Substitua os símbolos para completar o código


Fonte de alimentação ▼
HF E
DALI H

Cor ♣
□ Branco W
■ Preto B


Emergência ●
No EM 0
EM 3h (K3) ¹ 3

Temp. de Cor ♦
3000K 3
4000K 0

CORA / E 3




bOPTICS - Refletor simétrico 48°




UGR	W	lm output	lm/W	□	CÓDIGO*
≤10	26	3408	131	572x572	90729Q360♥♣♦00

CG - C180 —
C90 - C270 - -

CORA / E 4



bOPTICS - Refletor simétrico 48°



UGR	W	lm output	lm/W	□	CÓDIGO*
≤10	34	4544	134	572x572	90729Q460♥♣♦00

CG - C180 —
C90 - C270 - -

CORA 2 | CORA 3 | CORA 4

- Para versão de encastrar sob teto de pladur é necessário encomendar kit encastrar (x4) em separado.

¹ Preparado para telecomando.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
Kit encastrar (x4)	927700
Cabo de segurança em aço L1500 mm	955000
Versão Low Output	
• Sob consulta.	
Projetos à medida	
• Sob consulta.	



Detalhes do produto




Aplicação sobre tetos modulares de perfil T visível



Aplicação de encastrar sob teto com niveladores



Difusor bOPTICS




Aplicação de encastrar sob teto com niveladores



Aplicação de encastrar sob teto com niveladores



CORA

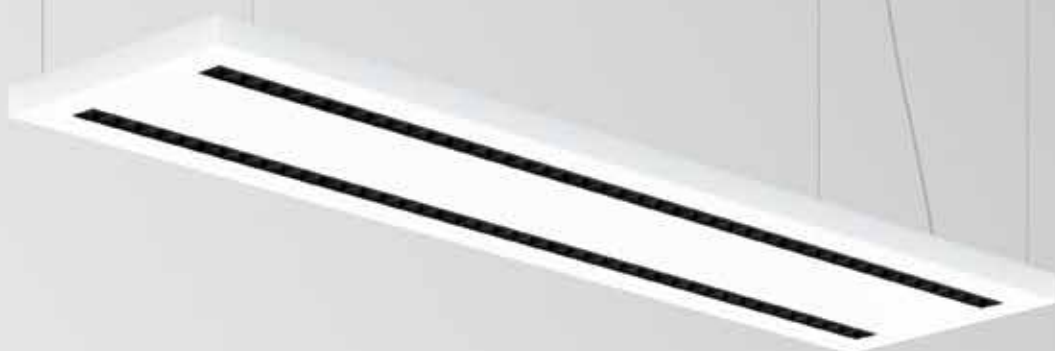

Características do produto

Corpo

Chapa de aço

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bOPTICS - Refletor simétrico

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Selecionar versão



CORA 2



bOPTICS - Refletor simétrico 48°



UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤10	18	2272	126	597	90727L260♥♣♦00
≤10	30	3779	126	897	90727L290♥♣♦00
≤10	39	5286	136	1197	90727L212♥♣♦00
≤10	50	6816	136	1497	90727L215♥♣♦00

*Substitua os símbolos para completar o código


Fonte de alimentação	▼
HF	E
DALI	H

Cor	♣
□ Branco	W
■ Preto	B


Emergência	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0

CORA 3




bOPTICS - Refletor simétrico 48°




UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤10	26	3408	131	90727Q360♥♣♦00

CORA 4



bOPTICS - Refletor simétrico 48°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤10	34	4544	134	90727Q460♥♣♦00

CORA 2 | CORA 3 | CORA 4

• Para completar o produto é necessário encomendar suspensão, cabo e caixa de alimentação em separado.

¹ Preparado para telecomando.

02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código*
Suspensão	
S11 L1500 mm (x4)	9129041
S11 L3000 mm (x4)	9129042
S11 L6000 mm (x4)	9129043
Cabo de alimentação transparente	
L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L1500 mm - 7 x 0,75 mm ²	940600
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L3000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940601
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507
L6000 mm - 7 x 0,75 mm ²	940602
• Para a versão DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5 x 0,75 mm ² .	
Caixa de alimentação	
Saliente T25 45 l  100	978610
Saliente T29 (DALI+K3)	978611
Encastrar T7  Ø70 35 l  90	971400
Encastrar T59 (DALI+K3)	971410
Versão Low Output	
• Sob consulta.	



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	
☐ Branco	W
☒ Preto	B




Detalhes do produto



Aplicação suspensa



Difusor bOPTICS



Caixas de alimentação



CORA /C



Características do produto

Corpo

Chapa de aço

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

bOPTICS - Refletor simétrico

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

80.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz



IP 20

650°C

01. Selecionar versão



*Substitua os símbolos para completar o código


Fonte de alimentação ▼
HF E
DALI H

Cor ▲
□ Branco W
■ Preto B


Emergência ●
No EM 0
EM 3h (K3) ¹ 3

Temp. de Cor ♦
3000K 3
4000K 0

CORA /C 2




bOPTICS - Refletor simétrico 48°




UGR	W	lm output	lm/W	Lmm	CÓDIGO*
≤10	18	2272	126	597	90728L260▼▲♦♦00
≤10	30	3779	126	897	90728L290▼▲♦♦00
≤10	39	5286	136	1197	90728L212▼▲♦♦00
≤10	50	6816	136	1497	90728L215▼▲♦♦00

CORA /C 3




bOPTICS - Refletor simétrico 48°




UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤10	26	3408	131	90728Q360▼▲♦♦00

CORA /C 4



bOPTICS - Refletor simétrico 48°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤10	34	4544	134	90728Q460▼▲♦♦00

¹ Preparado para telecomando.

02. Selecionar
opções

OPÇÕES	Código
Versão Low Output • Sob consulta.	



Detalhes
do produto



Aplicação saliente



Difusor bOPTICS

