




Feuchtraum
Leuchten

DORIS

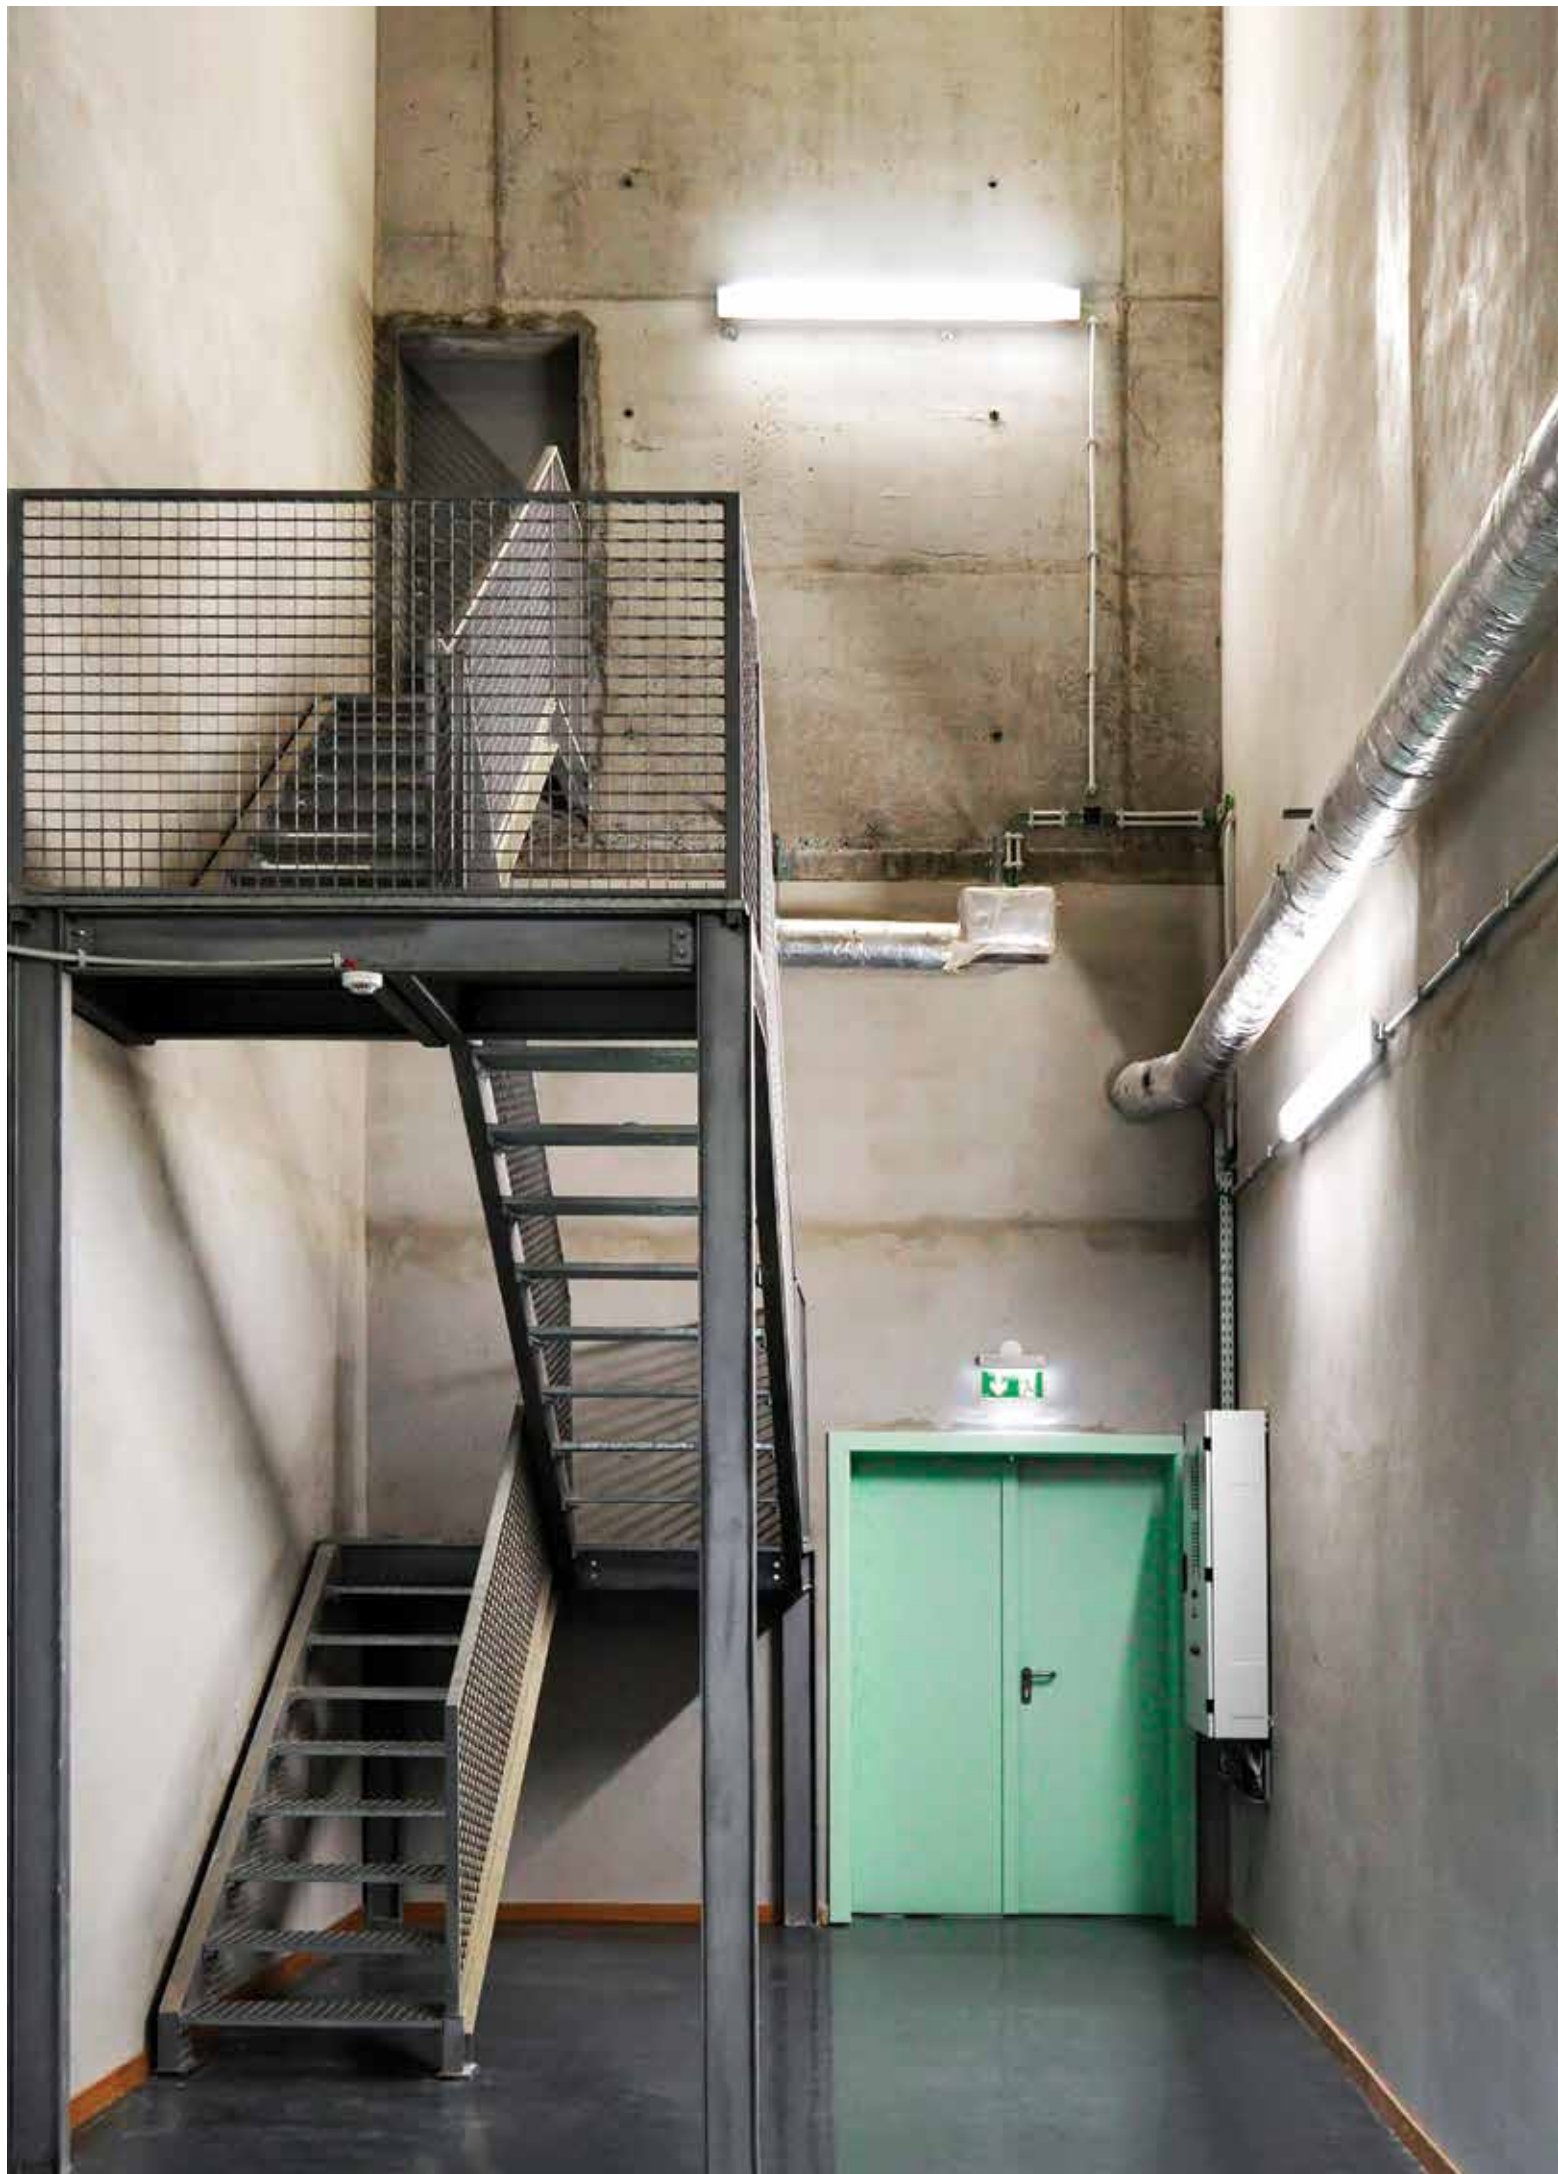

DORIS
752



DORIS



Produkteigenschaften

Gehäuse

Polycarbonat und Dichtungsring
aus Polyurethan

Oberfläche

Mattweiß pulverbeschichtetes
Innenprofil

Befestigungssystem

Clips und Halterung aus Edelstahl

Optisches system

PC0 - Opaler Polycarbonat-Diffuser

Leuchtmittel


LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten






*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H


Notlicht	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3

01. Version wählen

DORIS



PC0 - Opaler Polycarbonat-Diffuser



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	BESTELL-NR.*
14	1960	140	662	350	90617L060●0●000
27	3870	143	1272	700	90617L120●0●000
38	5570	147	1272	700	90617L122●0●000
33	4820	146	1572	940	90617L150●0●000
45	6890	153	1572	940	90617L152●0●000

Produkt Details



Edelstahlclips



Edelstahl-Befestigungskit zur Deckenmontage



Edelstahl-Befestigungen für Pendelmontage



Gehäuse für Loop In Loop Out vorbereitet



Opaler Polycarbonat-Diffuser

¹ Vorbereitet für die Fernsteuerung.