




Luminarias
estancas

DORIS

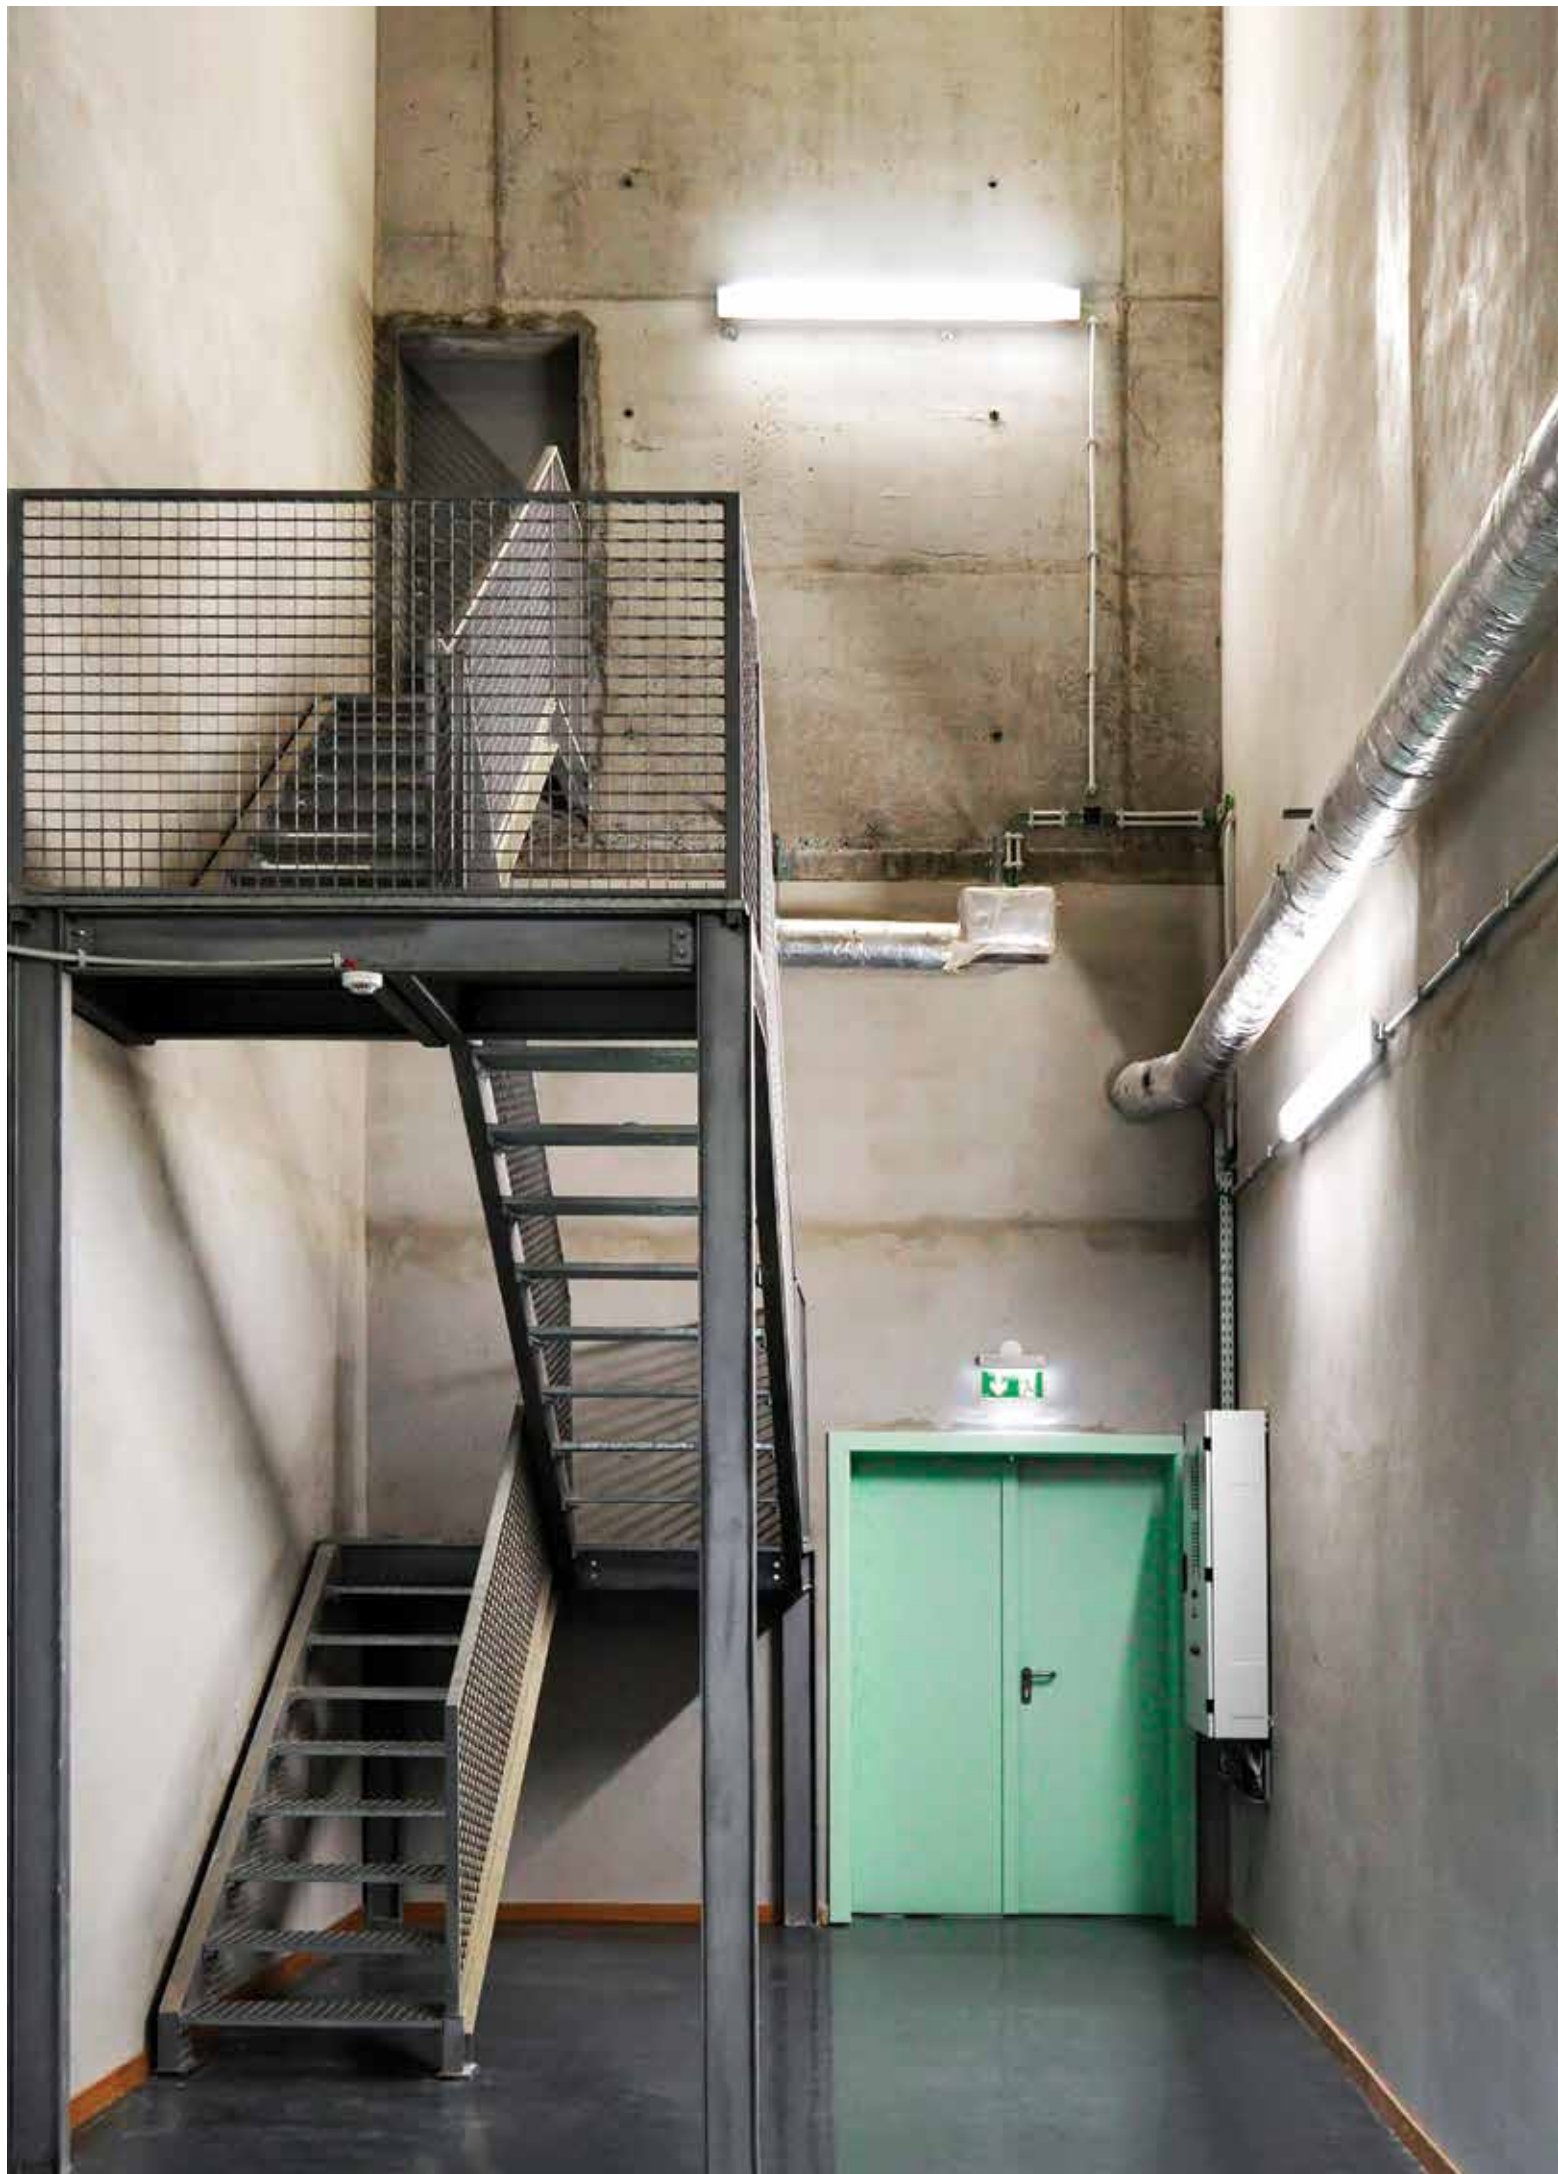

DORIS
752





Características
del productos

Cuerpo

Polycarbonato y junta de
poliuretano

Acabado

Interior pintado con epoxi poliéster blanco
mate

Sistema de fijación

Clips y soportes de fijación de acero inoxidable

Sistema óptico

PC0 - Difusor de polycarbonato opal

Fuente de luz


LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido




01. Seleccionar versión



DORIS



PC0 - Difusor de policarbonato opal



W	lm output	lm/W	Lmm	Dmm	CÓDIGO*
14	1960	140	662	350	90617L060●0●000
27	3870	143	1272	700	90617L120●0●000
38	5570	147	1272	700	90617L122●0●000
33	4820	146	1572	940	90617L150●0●000
45	6890	153	1572	940	90617L152●0●000

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Emergencia	●
No EM	0
EM 3h (K3) ¹	3



Detalles del producto



Clips de inox



Soportes de fijación de acero inoxidable para montaje en techo



Soporte de fijación en inox para montaje suspendida



Cuerpo preparado para Loop In Loop Out



Difusor de policarbonato opal

¹ Preparado para telemando.