




DYNA



DYNA MINI
430




DYNA MINI Sq
432



DYNA MINI /C
434



DYNA
438



DYNA Sq
440



DYNA /C
442



DYNA IP
444



DYNA Sq IP
446



DYNA MINI



Características del productos


Cuerpo Aluminio
Acabado Pintado en epoxi-poliéster
Sistema óptico PM - Reflector mate
Fuente de luz LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3
Vida útil del LED 50.000h @ L80, B10, Ta 25°C
Fuente de alimentación No incluida
Espesor del techo Para techos entre 1-20 mm




01. Seleccionar versión



DYNA MINI



PM - Reflector mate



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
8	1064	129	250	Ø155	90183L00L0♦0♦00
17	2125	128	500	Ø155	90183L00M0♦0♦00
24	2881	120	700	Ø155	90183L00H0♦0♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	♦
□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de Color	♦
3000K	B
4000K	A

DYNA MINI

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones



Detalles del producto

OPCIONES	Código
Fuente de alimentación HF	
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E
Fuente de alimentación DALI	
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000



Downlight



Vista frontal

DYNA MINI Sq



Características del productos

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PM - Reflector mate

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar versión



DYNA MINI Sq



PM - Reflector mate



W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
8	1297	157	250	165x160	90760L00L00000
17	2505	150	500	165x160	90760L00M00000
24	3396	142	700	165x160	90760L00H00000

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	Symbol
Blanco	W
Negro	B

Temp. de Color	Symbol
3000K	B
4000K	A

DYNA MINI Sq

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones



Detalles del producto

OPCIONES	Código
Fuente de alimentación HF	
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E
Fuente de alimentación DALI	
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000



Downlight



Vista frontal

DYNA MINI /C



Características
del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PM - Reflector mate

Fuente de luz


LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C



Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido




01. Seleccionar versión



DYNA MINI /C					
	PM - Reflector mate				
		W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
		9	1064	118	90761L00L♥♣0♦00
		14	1454	104	90761L00M♥♣0♦00
		21	2125	101	90761L00H♥♣0♦00
Fuente de alimentación ♥					
HF E					
DALI H					
Color ♠					
□ Blanco W					
■ Negro B					
Temp. de Color ♦					
3000K B					
4000K A					

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

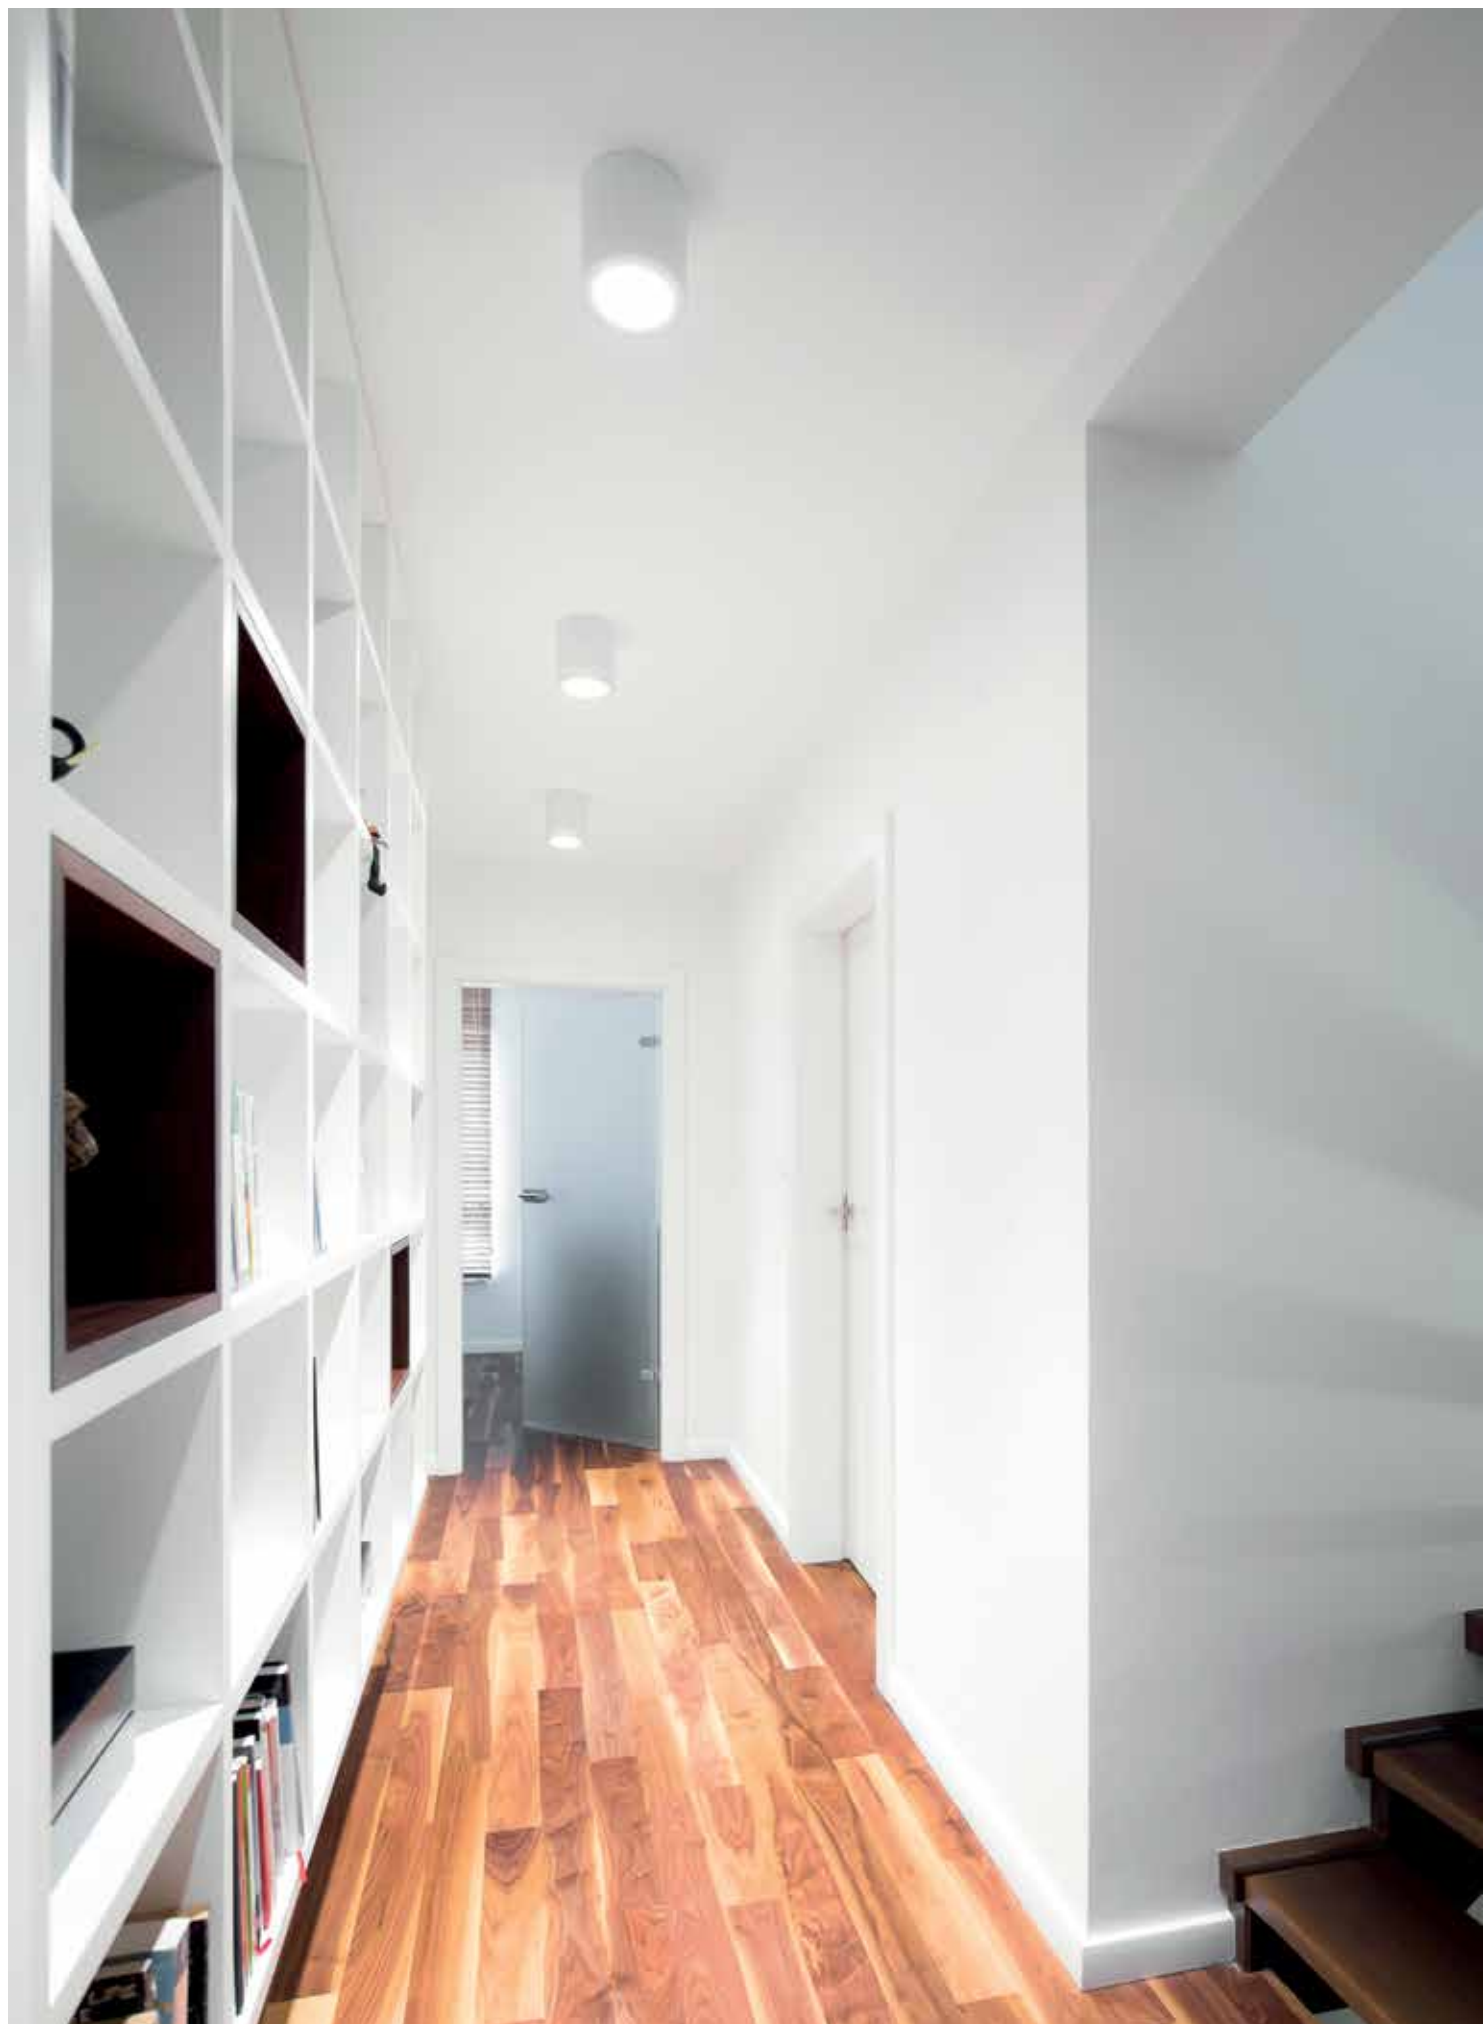



DYNA



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

EFFICIENT - Reflector mate de alto
rendimiento

CONTROL - Reflector mate para control
del deslumbramiento

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo



Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar versión



DYNA



EFFICIENT - Reflector mate de alto rendimiento | Ángulo de 80°




UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤19	8	1172	145	250	Ø220	90014L00L0♣0♦00
≤19	17	2283	135	500	Ø220	90014L00M0♣0♦00
≤22	24	3096	128	700	Ø220	90014L00H0♣0♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de Color	♦
3000K	3
4000K	0

CONTROL - Reflector mate para control del deslumbramiento | Ángulo de 80°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤16	8	1125	139	250	Ø220	90123L00L0♣0♦00
≤19	17	2168	128	500	Ø220	90123L00M0♣0♦00
≤19	24	3002	124	700	Ø220	90123L00H0♣0♦00

DYNA

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones



Detalles del producto

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF	
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 21W 10-42V 500MA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700MA HF	900303E

Fuente de alimentación DALI	
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 26W 09-52V 500MA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H

Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000

Kit de emergencia (3 Horas)

• Mediante solicitud.




Disipador pasivo



Vista frontal

DYNA Sq

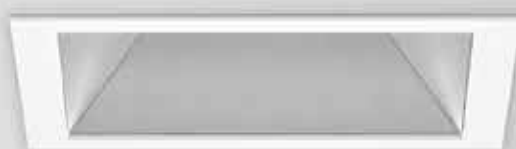

Características del productos

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PM - Reflector mate

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar versión



DYNA Sq



PM - Reflector mate



W	Im output	Im/W	mA		CÓDIGO*
8	1172	145	250	209x209	90757L00L0 $\blacklozenge$ $\blacklozenge$ 00
17	2283	135	500	209x209	90757L00M0 $\blacklozenge$ $\blacklozenge$ $\blacklozenge$ 00
24	3096	128	700	209x209	90757L00H0 $\blacklozenge$ $\blacklozenge$ $\blacklozenge$ $\blacklozenge$ 00

***Sustituya los
símbolos para
completar el código**

Color	
 Blanco	W
 Negro	B

Temp. de Color	◆
3000K	3
4000K	0

DYNASq

- Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones



Detalles del producto

OPCIONES

Código

Fuente de alimentación HF

Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 21W 10-42V 500MA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700MA HF	900303E

Fuente de alimentación DALI

Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 26W 09-52V 500MA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26.3W 09-37.5V 700mA DALI+ PUSH	900111H

Cable de seguridad en acero

L1500 mm	955000
----------	--------

Kit de emergencia (3 Horas)

- Mediante solicitud.



Vista frontal

DYNA /C



Características
del productos


Cuerpo Aluminio
Acabado Pintado en epoxi-poliéster
Sistema óptico PM - Reflector mate
Fuente de luz LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3
Vida útil del LED 60.000h @ L70, B10, Ta 25°C
Fuente de alimentación Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

CE	RoHS
230V/50Hz	
⏚	IP 20
650°C	


01. Seleccionar versión



DYNA /C



PM - Reflector mate



W
9
19
28

lm
output
1172
2283
3096

lm/W
130
120
111

CÓDIGO*

90759L00L♥♣0♦00
90759L00M♥♣0♦00
90759L00H♥♣0♦00

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de
alimentación ♥
HF E
DALI H

Color ♠
□ Blanco W
■ Negro B


Temp. de Color ♦
3000K 3
4000K 0

DYNA IP



Características
del productos


Cuerpo Aluminio
Acabado Pintado en epoxi-poliéster
Sistema óptico Vidrio templado opal
Fuente de luz LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3
Vida útil del LED 60.000h @ L70, B10, Ta 25°C
Fuente de alimentación No incluida
Espesor del techo Para techos entre 1-20 mm




01. Seleccionar versión



DYNA IP



Vidrio templado opal



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
17	2326	138	500	Ø215	90136L00L0♣0♦00
24	3121	129	700	Ø215	90136L00M0♣0♦00
32	3884	121	900	Ø215	90136L00H0♣0♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	♣
□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de Color	♦
3000K	3
4000K	0

DYNA IP

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones



Detalles del producto

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF	
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E
Driver 37,8W 30-42V 900mA HF	900500E

Fuente de alimentación DALI	
Driver 26W 09-52V 500MA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H
Driver 44,1W 09-49V 900mA DALI+ PUSH	900604H

Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000


Kit de emergencia (3 Horas)

• Mediante solicitud.



Niveladores

DYNA Sq IP

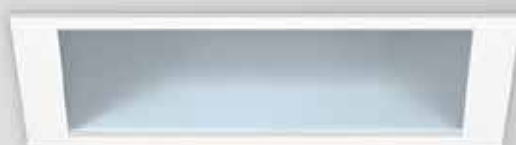

Características del productos

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

Vidrio templado opal

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar versión



DYNA Sq IP



Vidrio templado opal



W	lm output	lm/W	mA	Beam	CÓDIGO*
17	2326	138	500	209x209	90758L00L0♦♦00
24	3121	129	700	209x209	90758L00M0♦♦00
32	3884	121	900	209x209	90758L00H0♦♦00

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	Symbol
Blanco	W
Negro	B

Temp. de Color	Symbol
3000K	3
4000K	0

DYNA Sq IP

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones



Detalles del producto

OPCIONES	Código
Fuente de alimentación HF	
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E
Driver 37,8W 30-42V 900mA HF	900500E
Fuente de alimentación DALI	
Driver 26W 09-52V 500MA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H
Driver 44,1W 09-49V 900mA DALI+ PUSH	900604H
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000
Kit de emergencia (3 Horas)	
• Mediante solicitud.	



Vista frontal



