






ELI 50



ELI 50 / E 1
284




ELI 50 / E 2
286



ELI 50 Sq / E 1
288




ELI 50 Sq / E 2
290



ELI 50
294



ELI 50 Sq
296



ELI 50 / C
300



ELI 50 Sq / C
302



ELI 50 / W
304




ELI 50 Sq / W
306




ELI 50 / W D/I
308




ELI 50 Sq / W D/I
310



ELI 50 Spot / E 1
314



ELI 50 Spot / E 2
316




ELI 50 Spot / C
318




ELI 50 Spot Track
320



Anwendungsart

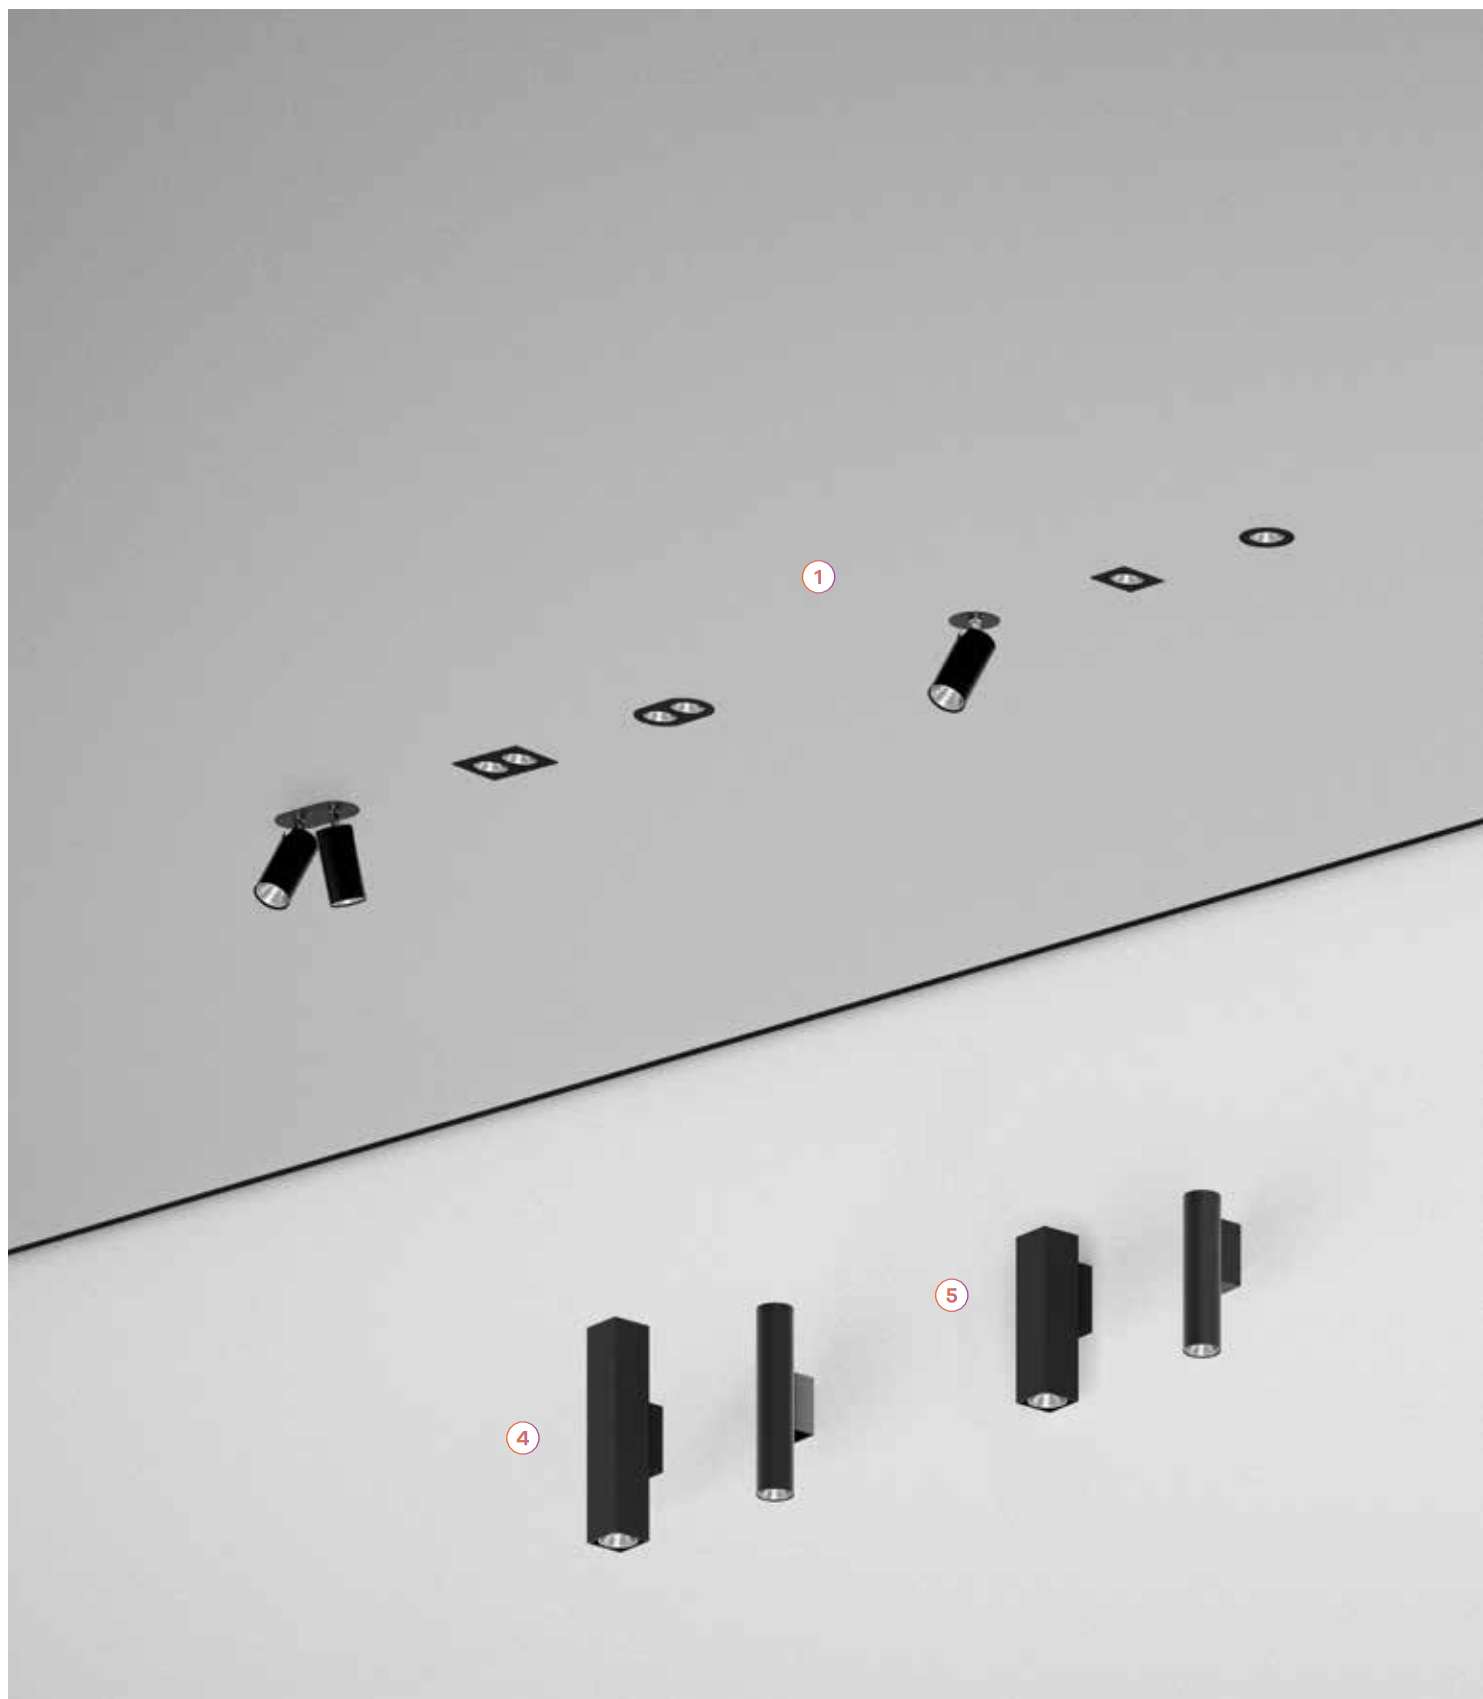

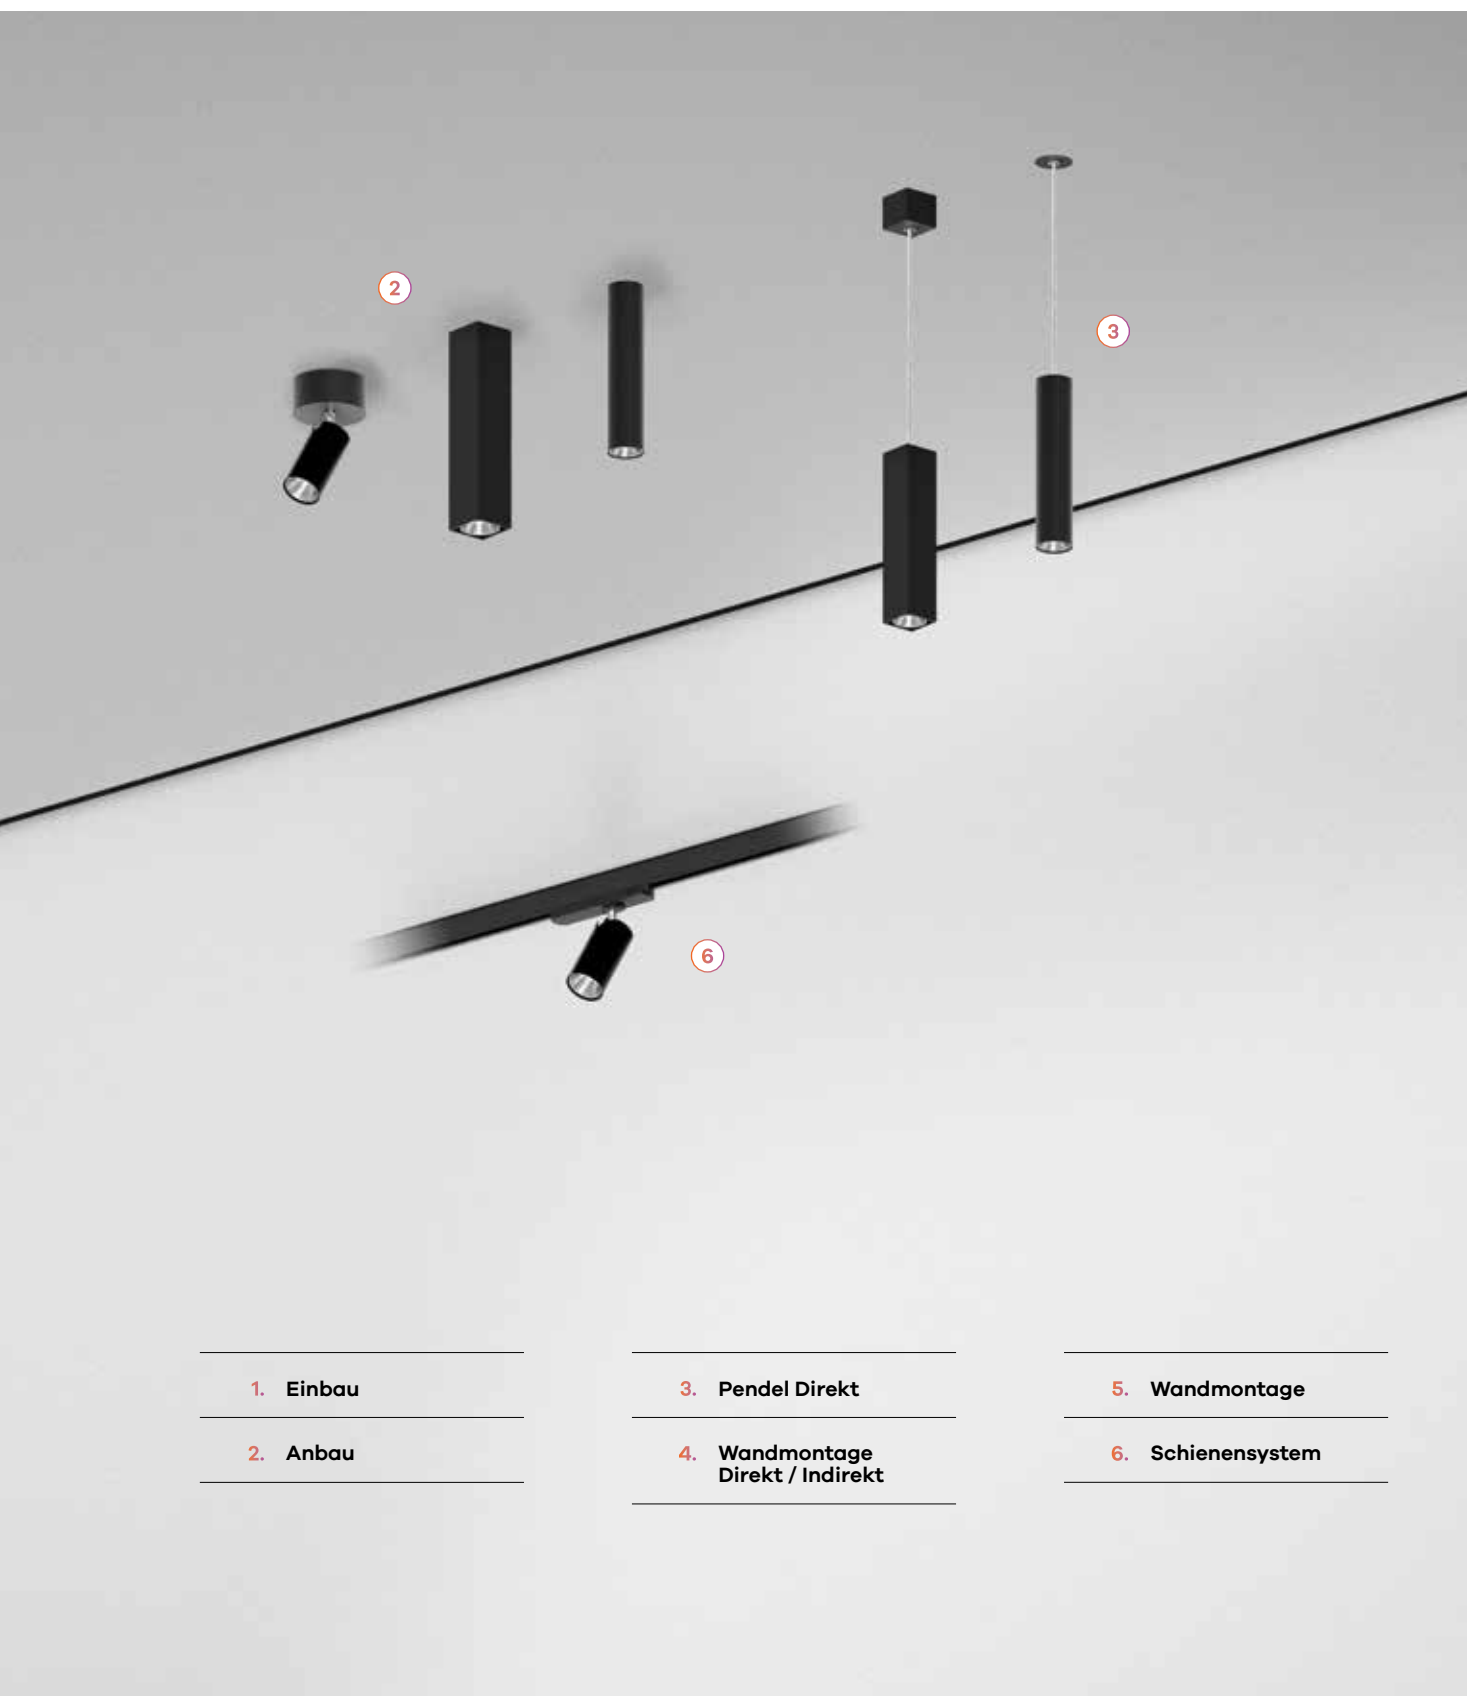

1. Einbau

2. Anbau

3. Pendel Direkt

4. Wandmontage
Direkt / Indirekt

5. Wandmontage

6. Schienensystem

ELI 50 /E 1



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Version wählen



ELI 50 / E 1




PB - Glanzreflektor - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
5	747	149	150	Ø65	90695L0010♣0♦20
9	1168	130	250	Ø65	90694L0010♣0♦20

PB - Glanzreflektor - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
5	724	145	150	Ø65	90695L0010♣0♦50
9	1144	127	250	Ø65	90694L0010♣0♦50

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

ELI 50 / E 1

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

Getriebsgerät DALI

Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

Sicherheitskabel

L1500 mm	955010
----------	--------

ELI 50 /E 2



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Version wählen



ELI 50 / E 2



PB - Glanzreflektor - 20°



CO - C180 —
C90 - C270 —


W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
10	1494	149	300	Ø60X120	90695L0020▲0◆20
17	2336	137	500	Ø60X120	90694L0020▲0◆20

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

PB - Glanzreflektor - 50°



CO - C180 —
C90 - C270 —

W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
10	1448	145	300	Ø60X120	90695L0020▲0◆50
17	2288	135	500	Ø60X120	90694L0020▲0◆50

ELI 50 / E 2

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

Getriebsgerät DALI

Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

Sicherheitskabel

L1500 mm	955010
----------	--------

ELI 50 Sq /E 1



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten

Deckenhöhe


Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Version wählen



ELI 50 Sq /E 1




PB - Glanzreflektor - 20°



W	Im output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
5	747	149	150	Ø65	90697L0010▲0◆20
9	1168	130	250	Ø65	90696L0010▲0◆20

PB - Glanzreflektor - 50°



W	Im output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
5	724	145	150	Ø65	90697L0010▲0◆50
9	1144	127	250	Ø65	90696L0010▲0◆50

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

ELI 50 Sq /E 1

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN	Bestell-Nr.
Getriebsgerät HF	
Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Getriebsgerät DALI	
Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Sicherheitskabel	
L1500 mm	955010

ELI 50 Sq /E 2



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten

Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Version wählen



ELI 50 Sq / E 2



PB - Glanzreflektor - 20°



CO - C180 —
C90 - C270 —


W	lm output	lm/W	mA		BESTELL-NR.*
10	1494	149	300	Ø60X120	90697L0020▲0◆20
17	2336	137	500	Ø60X120	90696L0020▲0◆20

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

PB - Glanzreflektor - 50°



CO - C180 —
C90 - C270 —

W	lm output	lm/W	mA		BESTELL-NR.*
10	1448	145	300	Ø60X120	90697L0020▲0◆50
17	2288	135	500	Ø60X120	90696L0020▲0◆50

ELI 50 Sq / E 2

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

Getriebsgerät DALI

Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

Sicherheitskabel

L1500 mm	955010
----------	--------





ELI 50



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Version wählen

ELI 50



PB - Glanzreflektor - 20°




W
7
11

lm
output
747
1168

lm/W
107
106

BESTELL-NR.*
90679L240♥♣0♦20
90678L240♥♣0♦20

PB - Glanzreflektor - 50°



W
7
11

lm
output
724
1144

lm/W
103
104

BESTELL-NR.*
90679L240♥♣0♦50
90678L240♥♣0♦50



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥
HF E
DALI H

Farbe ♣
□ Weiß W
■ Schwarz B

Farbtemperatur ♦
3000K 3
4000K 0

ELI 50

•Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie das Anschlusskabel und die Deckendose separat bestellen.

02. Optionen wählen



Produkt details

OPTIONEN Bestell-Nr.*

Transparentes Anschlusskabel

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507

Runde Deckendose

Anbau T41 D50	45 l		Ø50	978805♣
Einbau T42 D50	Ø40 32 l		Ø50	978804♣

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ♣
□ Weiß W
■ Schwarz B



Deckendose

ELI 50 Sq



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Version wählen

ELI 50 Sq




PB - Glanzreflektor - 20°



W	Im output	Im/W	BESTELL-NR.*
7	747	107	90687L240▼♠0♦20
11	1168	106	90686L240▼♠0♦20

PB - Glanzreflektor - 50°



W	Im output	Im/W	BESTELL-NR.*
7	724	103	90687L240V♣0♠0♦50
11	1144	104	90686L240V♣♠0♦50

***Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen**

Betriebsgerät	♥
(Driver)	
HF	E
DALI	H

Farbe	
 Weiß	W
 Schwarz	B

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

ELI 50 Sq

- Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie das Anschlusskabel und die Deckendose separat bestellen.

02. Optionen wählen



OPTIONEN

Bestell-Nr.*

Transparentes Anschlusskabel

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507

Quadratischer Deckendose


Anbau T46 Q50	47		50	978807♠
Einbau T47 Q50	32		50	978808♠

***Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen**

Farbe	
Weiß	W
Schwarz	B



Produkt details



Deckendose





ELI 50 /C



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



ELI 50 /C



PB - Glanzreflektor - 20°



W
7
11

lm
output
747
1168

lm/W
107
106


BESTELL-NR.*
90681L240▼▲0◆20
90680L240▼▲0◆20

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼
HF E
DALI H

Farbe ▲
□ Weiß W
■ Schwarz B

PB - Glanzreflektor - 50°



W
7
11

lm
output
724
1144

lm/W
103
104

BESTELL-NR.*
90681L240▼▲0◆50
90680L240▼▲0◆50

Farbtemperatur ◆
3000K 3
4000K 0

ELI 50 Sq /C



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



ELI 50 Sq /C



PB - Glanzreflektor - 20°



CO - C180

C90 - C270

W
7
11

lm
output
747
1168

lm/W
107
106

BESTELL-NR.*

90689L240▼▲0♦20

90688L240▼▲0♦20

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen


Betriebsgerät (Driver) ▼

HF E
DALI H

Farbe ▲

□ Weiß W
■ Schwarz B

PB - Glanzreflektor - 50°



CO - C180

C90 - C270

W
7
11

lm
output
724
1144

lm/W
103
104

BESTELL-NR.*

90689L240▼▲0♦50

90688L240▼▲0♦50

Farbtemperatur ♦

3000K 3
4000K 0

ELI 50 /W



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



ELI 50 /W



PB - Glanzreflektor - 20°



W	Im output	Im/W	BESTELL-NR.*
7	747	107	90683L200♥♠♦20
11	1168	106	90682L200♥♠♦20

***Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen**

Betriebsgerät ♥
(Driver)


HF	E
DALI	H

Farbe



☐ Weiß	W
☐ Schwarz	B

PB - Glanzreflektor - 50°



W	Im output	Im/W	BESTELL-NR.*
7	724	103	90683L200♥♠♦♣50
11	1144	104	90682L200♥♠♦♣50

Farbtemperatur ♦

Temperature	
3000K	3
4000K	0

ELI 50 Sq /W



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



ELI 50 Sq /W



PB - Glanzreflektor - 20°



W
7
11


lm
output
747
1168

lm/W
107
106

BESTELL-NR.*
90691L200▼▲0◆20
90690L200▼▲0◆20

CO-C180 —
C90-C270 —

PB - Glanzreflektor - 50°



W
7
11

lm
output
724
1144

lm/W
103
104

BESTELL-NR.*
90691L200▼▲0◆50
90690L200▼▲0◆50

CO-C180 —
C90-C270 —

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼
HF E
DALI H

Farbe ▲
□ Weiß W
■ Schwarz B

Farbtemperatur ◆
3000K 3
4000K 0

ELI 50 /W D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



ELI 50 /W D/I



PB - Glanzreflektor - 20°




W
10

lm
output
1254

lm/W
125

BESTELL-NR.*
90684L260▼▲0◆20

PB - Glanzreflektor - 50°



W
10

lm
output
1214

lm/W
121

BESTELL-NR.*
90684L260▼▲0◆50

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼
HF E
DALI H

Farbe ▲
□ Weiß W
■ Schwarz B

Farbtemperatur ◆
3000K 3
4000K 0

ELI 50 Sq /W D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz



IP 20

650°C

01. Version wählen



ELI 50 Sq /W D/I				
	PB - Glanzreflektor - 20°			
		W 10	lm output 1254	lm/W 125
				BESTELL-NR.* 90692L260▼▲0◆20
	PB - Glanzreflektor - 50°			
		W 10	lm output 1214	lm/W 121
				BESTELL-NR.* 90692L260▼▲0◆50

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe	▲
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0





ELI 50 Spot /E 1



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Version wählen

ELI 50 Spot / E 1




PB - Glanzreflektor - 20°



CO-C180
C90-C270

W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
5	747	149	150	Ø50	90703L0010♣0♦20
9	1168	130	250	Ø50	90702L0010♣0♦20

PB - Glanzreflektor - 50°



CO-C180
C90-C270

W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
5	724	145	150	Ø50	90703L0010♣0♦50
9	1144	127	250	Ø50	90702L0010♣0♦50



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

ELI 50 Spot / E 1

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

Getriebsgerät DALI

Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

Sicherheitskabel

L1500 mm	955010
----------	--------



Produkt details



Schwenkung 90° +
Drehung 355°

ELI 50 Spot /E 2



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten


Deckenhöhe

Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Version wählen

ELI 50 Spot / E 2




PB - Glanzreflektor - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
10	1494	149	300	Ø45x105	90703L0020▲0◆20
17	2336	137	500	Ø45x105	90702L0020▲0◆20

PB - Glanzreflektor - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
10	1448	145	300	Ø45x105	90703L0020▲0◆50
17	2288	135	500	Ø45x105	90702L0020▲0◆50



*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	▲
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

ELI 50 Spot / E 2

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

Getriebsgerät DALI

Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

Sicherheitskabel

L1500 mm	955010
----------	--------



Produkt details



Schwenkung 90° +
Drehung 355°

ELI 50 Spot /C



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 20

650°C



01. Version wählen



ELI 50 Spot /C					
	PB - Glanzreflektor - 20°				
		W 7 11	lm output 747 1168	lm/W 107 106	BESTELL-NR.* 90701L100♥♣♦20 90700L100♥♣♦20
	PB - Glanzreflektor - 50°				
		W 7 11	lm output 724 1144	lm/W 103 104	BESTELL-NR.* 90701L100♥♣♦50 90700L100♥♣♦50

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)		♥
HF		E
DALI		H

Farbe		♣
☐ Weiß		W
☒ Schwarz		B

Farbtemperatur		♦
3000K		3
4000K		0

 Produkt details



Schwenkung 90° +
Drehung 355°

ELI 50 Spot Track



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz

IP 20

650°C

90°

355°

01. Version wählen



ELI 50 Spot Track					
HF		PB - Glanzreflektor - 20° 	W 7 11	lm output 747 1168	lm/W 106 106
BESTELL-NR.*					
90699L100H♠0♦20					
90698L100♥♠0♦20					

DALI		PB - Glanzreflektor - 50° 	W 7 11	lm output 724 1144	lm/W 103 104
BESTELL-NR.*					
90699L100H♠0♦50					
90698L100♥♠0♦50					

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)		♥
HF		E
DALI		H
Farbe		♠
☐ Weiß		W
☒ Schwarz		B
Farbtemperatur		♦
3000K		3
4000K		0

02. Optionen wählen



Produkt details

OPTIONEN
Schienensystem
• Siehe Seite 800.

