



ELI 50



ELI 50 / E 1
284



ELI 50 / E 2
286



ELI 50 Sq / E 1
288



ELI 50 Sq / E 2
290



ELI 50
294



ELI 50 Sq
296



ELI 50 / C
300



ELI 50 Sq / C
302



ELI 50 / W
304



ELI 50 Sq / W
306



ELI 50 / W D/I
308



ELI 50 Sq / W D/I
310



ELI 50 Spot / E 1
314



ELI 50 Spot / E 2
316



ELI 50 Spot / C
318




ELI 50 Spot Track
320



Tipos de aplicación



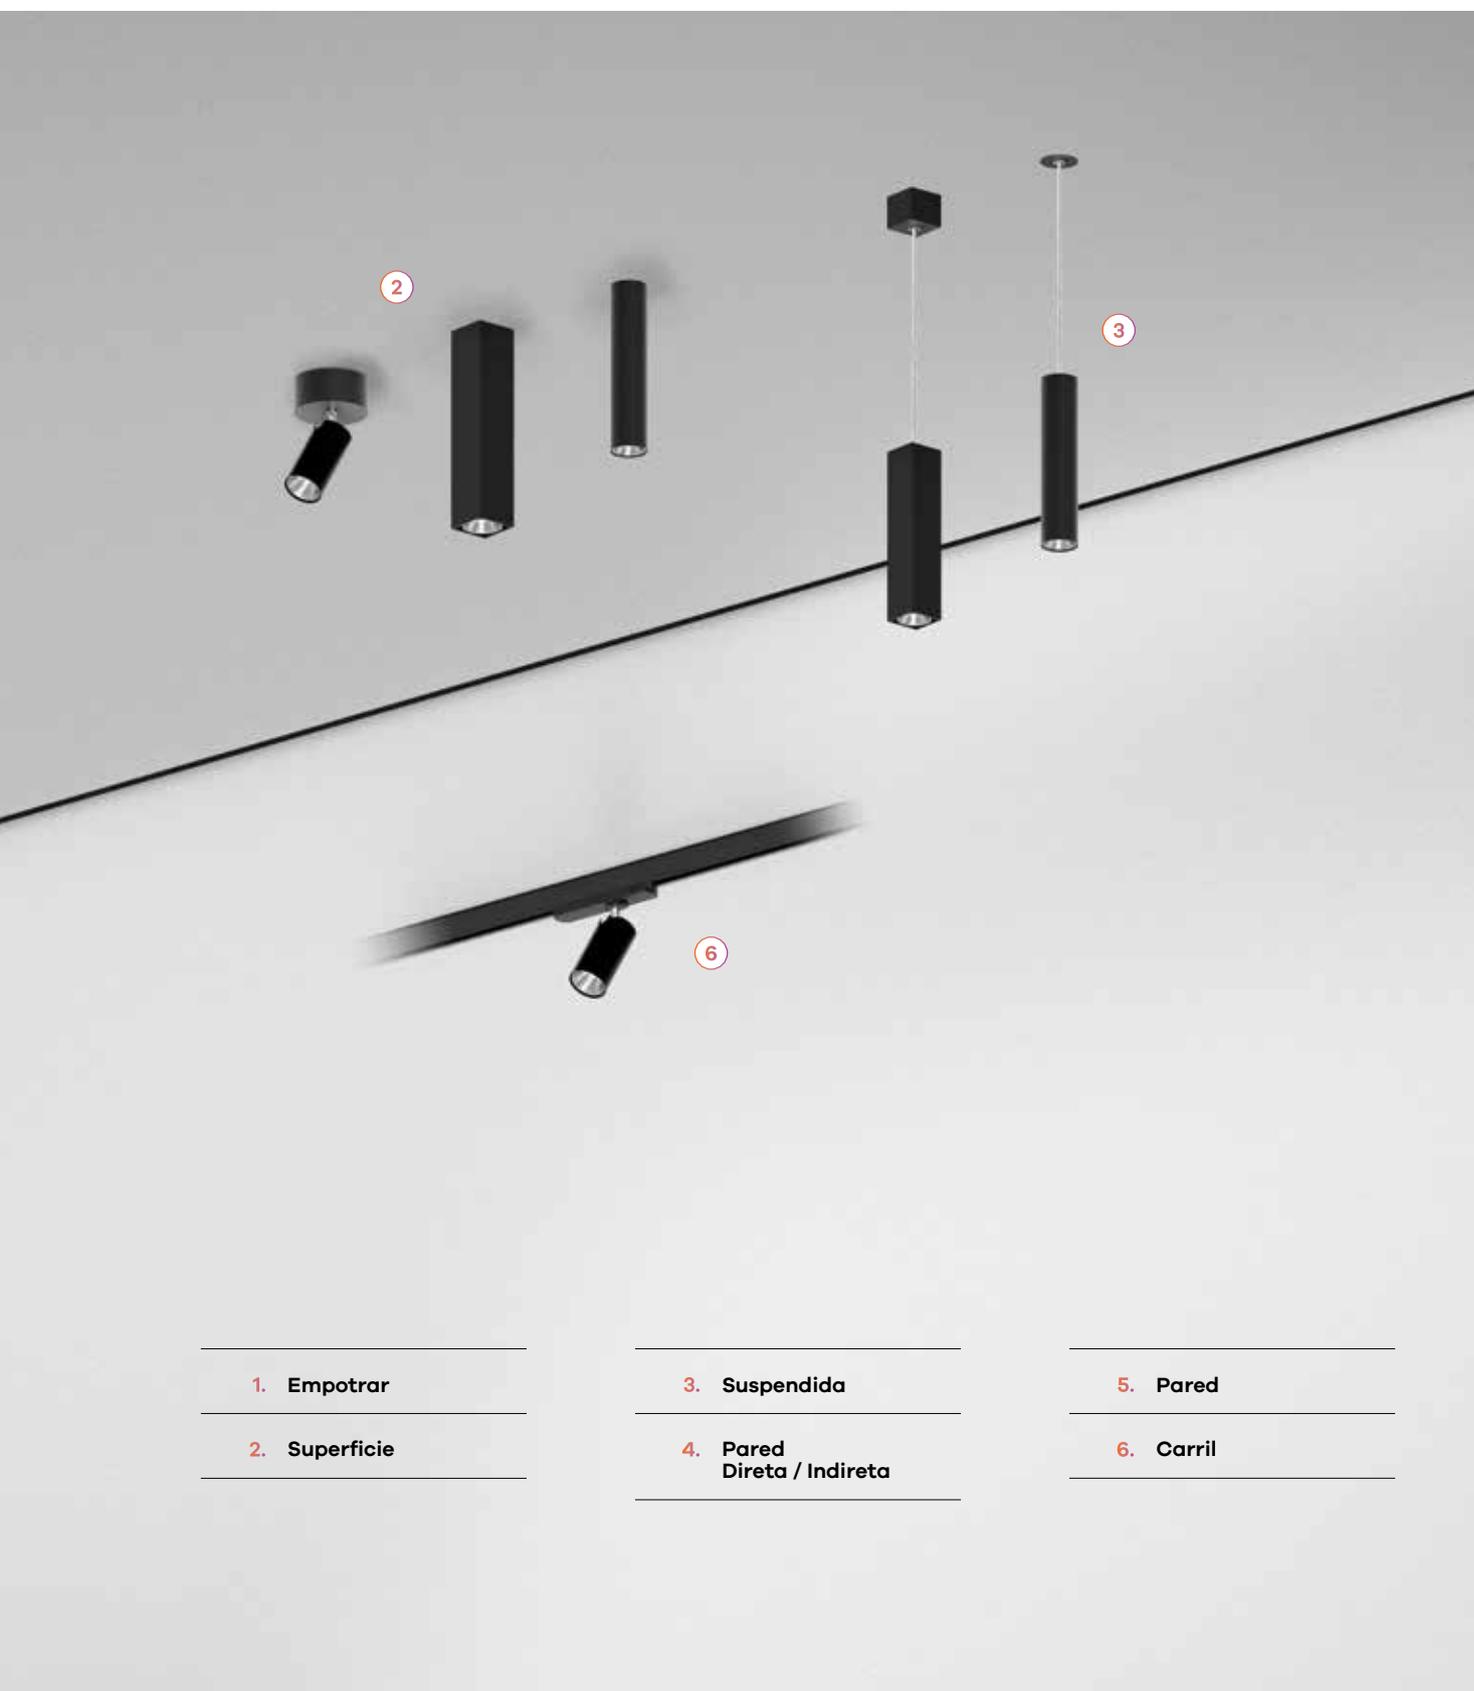

1. Empotrar

2. Superficie

3. Suspendida

4. Pared
Directa / Indirecta

5. Pared

6. Carril

ELI 50 /E 1



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

**Acabado**

Pintado en epoxi-poliéster

**Sistema óptico**

PB - Reflector brillante

**Fuente de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm

01. Seleccionar versión

ELI 50 / E 1




PB - Reflector brillante - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
5	747	149	150	Ø65	90695L0010▲0♦20
9	1168	130	250	Ø65	90694L0010▲0♦20

PB - Reflector brillante - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
5	724	145	150	Ø65	90695L0010▲0♦50
9	1144	127	250	Ø65	90694L0010▲0♦50



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ▲
 Blanco W
 Negro B

Temp. de Color ♦
 3000K 3
 4000K 0

ELI 50 / E 1

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
----------	--------

Fuente de alimentación HF	
Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

Fuente de alimentación DALI	
Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955010

ELI 50 /E 2



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

**Acabado**

Pintado en epoxi-poliéster

**Sistema óptico**

PB - Reflector brillante

**Fuente de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm

01. Seleccionar versión

ELI 50 / E 2




PB - Reflector brillante - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
10	1494	149	300	Ø60X120	90695L0020▲0♦20
17	2336	137	500	Ø60X120	90694L0020▲0♦20

CO - C180 —
C90 - C270 - -

PB - Reflector brillante - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
10	1448	145	300	Ø60X120	90695L0020▲0♦50
17	2288	135	500	Ø60X120	90694L0020▲0♦50

CO - C180 —
C90 - C270 - -



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ▲
 Blanco W
 Negro B

Temp. de Color ♦
 3000K 3
 4000K 0

ELI 50 / E 2

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF
 Driver 12,6W 10-42V 300mA HF 900003E
 Driver 21W 10-42V 500mA HF 900007E

Fuente de alimentación DALI
 Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH 900103H
 Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH 900107H

Cable de seguridad en acero
 L1500 mm 955010

ELI 50 Sq /E 1



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

**Acabado**

Pintado en epoxi-poliéster

**Sistema óptico**

PB - Reflector brillante

**Fuente de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm

01. Seleccionar versión

ELI 50 Sq / E 1




PB - Reflector brillante - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
5	747	149	150	Ø65	90697L0010▲0♦20
9	1168	130	250	Ø65	90696L0010▲0♦20

PB - Reflector brillante - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
5	724	145	150	Ø65	90697L0010▲0♦50
9	1144	127	250	Ø65	90696L0010▲0♦50



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ▲
 Blanco W
 Negro B

Temp. de Color ♦
 3000K 3
 4000K 0

ELI 50 Sq / E 1

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF	
Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

Fuente de alimentación DALI	
Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955010

ELI 50 Sq /E 2



Características del producto

Cuerpo

Aluminio

**Acabado**

Pintado en epoxi-poliéster

**Sistema óptico**

PB - Reflector brillante

**Fuente de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación


No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm

01. Seleccionar versión

ELI 50 Sq / E 2




PB - Reflector brillante - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
10	1494	149	300	Ø60X120	90697L0020▲0◆20
17	2336	137	500	Ø60X120	90696L0020▲0◆20

CO - C180 —
C90 - C270 - -

PB - Reflector brillante - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
10	1448	145	300	Ø60X120	90697L0020▲0◆50
17	2288	135	500	Ø60X120	90696L0020▲0◆50

CO - C180 —
C90 - C270 - -



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ▲
 Blanco W
 Negro B

Temp. de Color ◆
 3000K 3
 4000K 0

ELI 50 Sq / E 2

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF	
Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

Fuente de alimentación DALI	
Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955010





ELI 50



Características del productos

Cuerpo

Aluminio



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema óptico

PB - Reflector brillante



IP 20

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


650°C

Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

01. Seleccionar versión

ELI 50




PB - Reflector brillante - 20°



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	747	107	90679L240▼▲0◆20
11	1168	106	90678L240▼▲0◆20

PB - Reflector brillante - 50°



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	724	103	90679L240▼▲0◆50
11	1144	104	90678L240▼▲0◆50



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼
 HF E
 DALI H

Color ▲
 □ Blanco W
 ■ Negro B

Temp. de Color ◆
 3000K 3
 4000K 0

ELI 50

• Para completar el producto es necesario pedir el cable y la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código*

Cable de alimentación transparente

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507

Base circular

Superficie T41 D50	45 Ø50	978805▲
Empotrar T42 D50	Ø40 32 Ø50	978804▲



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ▲
 □ Blanco W
 ■ Negro B



Detalles del producto



Base de techo

ELI 50 Sq



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

**Acabado**

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema óptico

PB - Reflector brillante



IP 20

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


650°C

Fuente de alimentación


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

01. Seleccionar versión

ELI 50 Sq




PB - Reflector brillante - 20°



W	Im output	Im/W	CÓDIGO*
7	747	107	90687L240▼▲0◆20
11	1168	106	90686L240▼▲0◆20

PB - Reflector brillante - 50°



W	Im output	Im/W	CÓDIGO*
7	724	103	90687L240▼▲0◆50
11	1144	104	90686L240▼▲0◆50



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼
 HF E
 DALI H

Color ▲
 □ Blanco W
 ■ Negro B

Temp. de Color ◆
 3000K 3
 4000K 0

ELI 50 Sq

• Para completar el producto es necesario pedir el cable y la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código*

Cable de alimentación transparente

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507

Base cuadrada

Superficie T46 Q50	47 50	978807▲
Empotrar T47 Q50	Ø40 32 50	978808▲




*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ▲
 □ Blanco W
 ■ Negro B




Detalles del producto



Base de techo



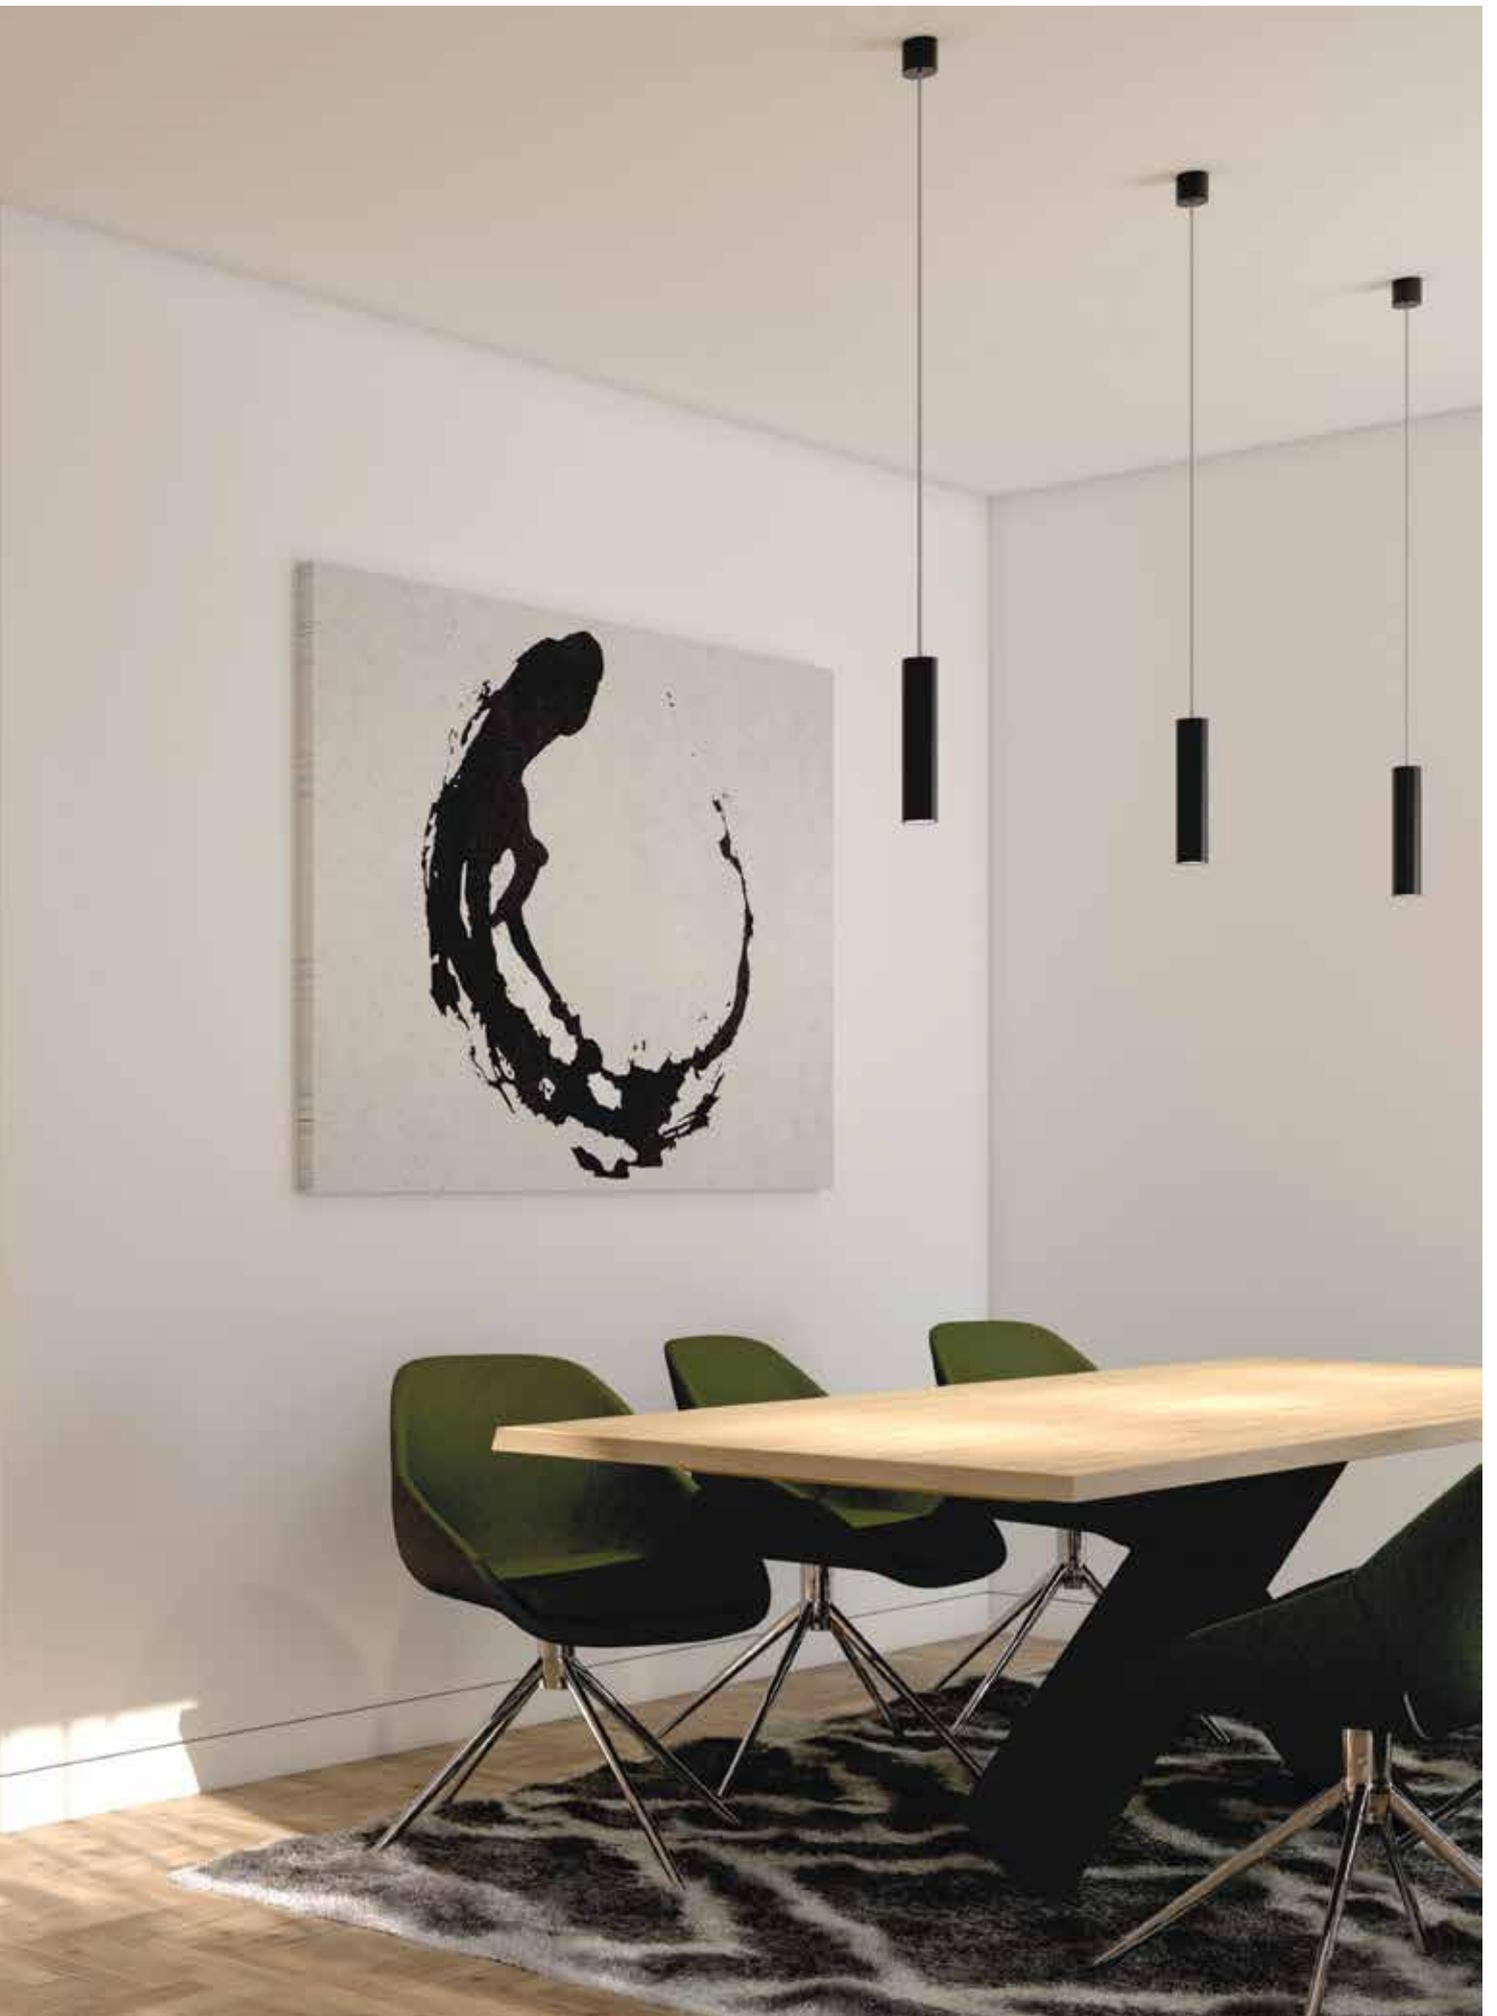

ELI 50 /C



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

**Acabado**

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema óptico

PB - Reflector brillante



IP 20

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

650°C


Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


01. Seleccionar versión



ELI 50 / C



PB - Reflector brillante - 20°



W
7
11


lm output
747
1168

lm/W
107
106

CÓDIGO*
90681L240▼▲0◆20
90680L240▼▲0◆20

CG-C180 —
CG-C270 - -

PB - Reflector brillante - 50°



W
7
11

lm output
724
1144

lm/W
103
104

CÓDIGO*
90681L240▼▲0◆50
90680L240▼▲0◆50

CG-C180 —
CG-C270 - -

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼
HF E
DALI H

Color ▲
□ Blanco W
■ Negro B

Temp. de Color ◆
3000K 3
4000K 0

ELI 50 Sq /C



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PB - Reflector brillante

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Seleccionar versión



ELI 50 Sq /C




PB - Reflector brillante - 20°



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	747	107	90689L240▼▲0◆20
11	1168	106	90688L240▼▲0◆20

PB - Reflector brillante - 50°



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	724	103	90689L240▼▲0◆50
11	1144	104	90688L240▼▲0◆50

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼

HF	E
DALI	H

Color ▲

□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de Color ◆

3000K	3
4000K	0

ELI 50 /W



Características del productos

Cuerpo

Aluminio



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema óptico

PB - Reflector brillante



IP 20

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤ 3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

650°C


Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


01. Seleccionar versión



ELI 50 /W




PB - Reflector brillante - 20°



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	747	107	90683L200▼▲0◆20
11	1168	106	90682L200▼▲0◆20

PB - Reflector brillante - 50°



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	724	103	90683L200▼▲0◆50
11	1144	104	90682L200▼▲0◆50

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼

HF	E
DALI	H

Color ▲

□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de Color ◆

3000K	3
4000K	0

ELI 50 Sq /W



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PB - Reflector brillante

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Seleccionar versión



ELI 50 Sq /W



PB - Reflector brillante - 20°



W
7
11

lm output
747
1168


lm/W
107
106

CÓDIGO*

90691L200▼▲0◆20
90690L200▼▲0◆20

CG-C180 —
CG-C270 - -

PB - Reflector brillante - 50°



W
7
11

lm output
724
1144

lm/W
103
104

CÓDIGO*

90691L200▼▲0◆50
90690L200▼▲0◆50

CG-C180 —
CG-C270 - -

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼
HF E
DALI H

Color ▲
□ Blanco W
■ Negro B

Temp. de Color ◆
3000K 3
4000K 0

ELI 50 /W D/I



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PB - Reflector brillante

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Seleccionar versión

ELI 50 /W D/I



PB - Reflector brillante - 20°




W
10

lm output
1254

lm/W
125

CÓDIGO*
90684L260▼▲0♦20

PB - Reflector brillante - 50°



W
10

lm output
1214

lm/W
121

CÓDIGO*
90684L260▼▲0♦50



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼
HF E
DALI H

Color ▲
□ Blanco W
■ Negro B

Temp. de Color ♦
3000K 3
4000K 0

ELI 50 Sq /W D/I



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PB - Reflector brillante

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤ 3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Seleccionar versión



ELI 50 Sq /W D/I



PB - Reflector brillante - 20°




W
10

lm output
1254

lm/W
125

CÓDIGO*
90692L260▼▲0◆20

PB - Reflector brillante - 50°



W
10

lm output
1214

lm/W
121

CÓDIGO*
90692L260▼▲0◆50

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼
HF E
DALI H

Color ▲
□ Blanco W
■ Negro B

Temp. de Color ◆
3000K 3
4000K 0





ELI 50 Spot /E 1



Características del productos

Cuerpo

Aluminio



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster



Sistema óptico

PB - Reflector brillante



Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C



Fuente de alimentación


No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm

01. Seleccionar versión

ELI 50 Spot / E 1




PB - Reflector brillante - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
5	747	149	150	Ø50	90703L0010▲0◆20
9	1168	130	250	Ø50	90702L0010▲0◆20

PB - Reflector brillante - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
5	724	145	150	Ø50	90703L0010▲0◆50
9	1144	127	250	Ø50	90702L0010▲0◆50



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	Simbología
Blanco	W
Negro	B

Temp. de Color	Simbología
3000K	3
4000K	0

ELI 50 Spot / E 1

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Fuente de alimentación HF	
Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Fuente de alimentación DALI	
Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955010



Detalles del producto



Rotación de 355° y 90° de inclinación

ELI 50 Spot /E 2



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

**Acabado**

Pintado en epoxi-poliéster

**Sistema óptico**

PB - Reflector brillante

**Fuente de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil del LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fuente de alimentación**


No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm

01. Seleccionar versión

ELI 50 Spot / E 2




PB - Reflector brillante - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
10	1494	149	300	Ø45x105	90703L0020▲0◆20
17	2336	137	500	Ø45x105	90702L0020▲0◆20

PB - Reflector brillante - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
10	1448	145	300	Ø45x105	90703L0020▲0◆50
17	2288	135	500	Ø45x105	90702L0020▲0◆50



*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ▲
 Blanco W
 Negro B

Temp. de Color ◆
 3000K 3
 4000K 0

ELI 50 Spot / E 2

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF	
Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

Fuente de alimentación DALI	
Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955010



Detalles del producto



Rotación de 355° y 90° de inclinación

ELI 50 Spot /C



Características del producto

Cuerpo

Aluminio



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

IP 20

Sistema óptico

PB - Reflector brillante

650°C

90°

355°

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


01. Seleccionar versión



ELI 50 Spot /C




PB - Reflector brillante - 20°



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	747	107	90701L100▼▲0◆20
11	1168	106	90700L100▼▲0◆20

CG-C180 —
C90-C270 - -

PB - Reflector brillante - 50°



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	724	103	90701L100▼▲0◆50
11	1144	104	90700L100▼▲0◆50

CG-C180 —
C90-C270 - -

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼

HF	E
DALI	H

Color ▲

□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de Color ◆

3000K	3
4000K	0

Detalles del producto



Rotación de 355° y 90° de inclinación

ELI 50 Spot Track



Características del productos

Cuerpo

Aluminio



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

230V/50Hz

IP 20

Sistema óptico

PB - Reflector brillante

650°C

90°

355°

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


01. Seleccionar versión

ELI 50 Spot Track


HF



DALI



PB - Reflector brillante - 20°



W

7

11

lm output

747

1168

lm/W

106


106

CÓDIGO*

90699L100H▲0◆20

90698L100▼◆0◆20

PB - Reflector brillante - 50°



W

7

11

lm output

724

1144

lm/W

103

104

CÓDIGO*

90699L100H▲0◆50

90698L100▼◆0◆50



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ▼

HF E

DALI H

Color ▲

□ Blanco W

■ Negro B

Temp. de Color ◆

3000K 3

4000K 0

02. Seleccionar opciones

OPCIONES

Sistema de carril


- Ver página 800.



Detalles del producto



Rotación de 355° y 90° de inclinación



Acabado blanco



