



# ELI 50



**ELI 50 / E 1**  
284



**ELI 50 / E 2**  
286



**ELI 50 Sq / E 1**  
288



**ELI 50 Sq / E 2**  
290



**ELI 50**  
294



**ELI 50 Sq**  
296



**ELI 50 / C**  
300



**ELI 50 Sq / C**  
302



**ELI 50 / W**  
304



**ELI 50 Sq / W**  
306



**ELI 50 / W D/I**  
308



**ELI 50 Sq / W D/I**  
310



**ELI 50 Spot / E 1**  
314



**ELI 50 Spot / E 2**  
316



**ELI 50 Spot / C**  
318




**ELI 50 Spot Track**  
320



## Tipos de aplicação



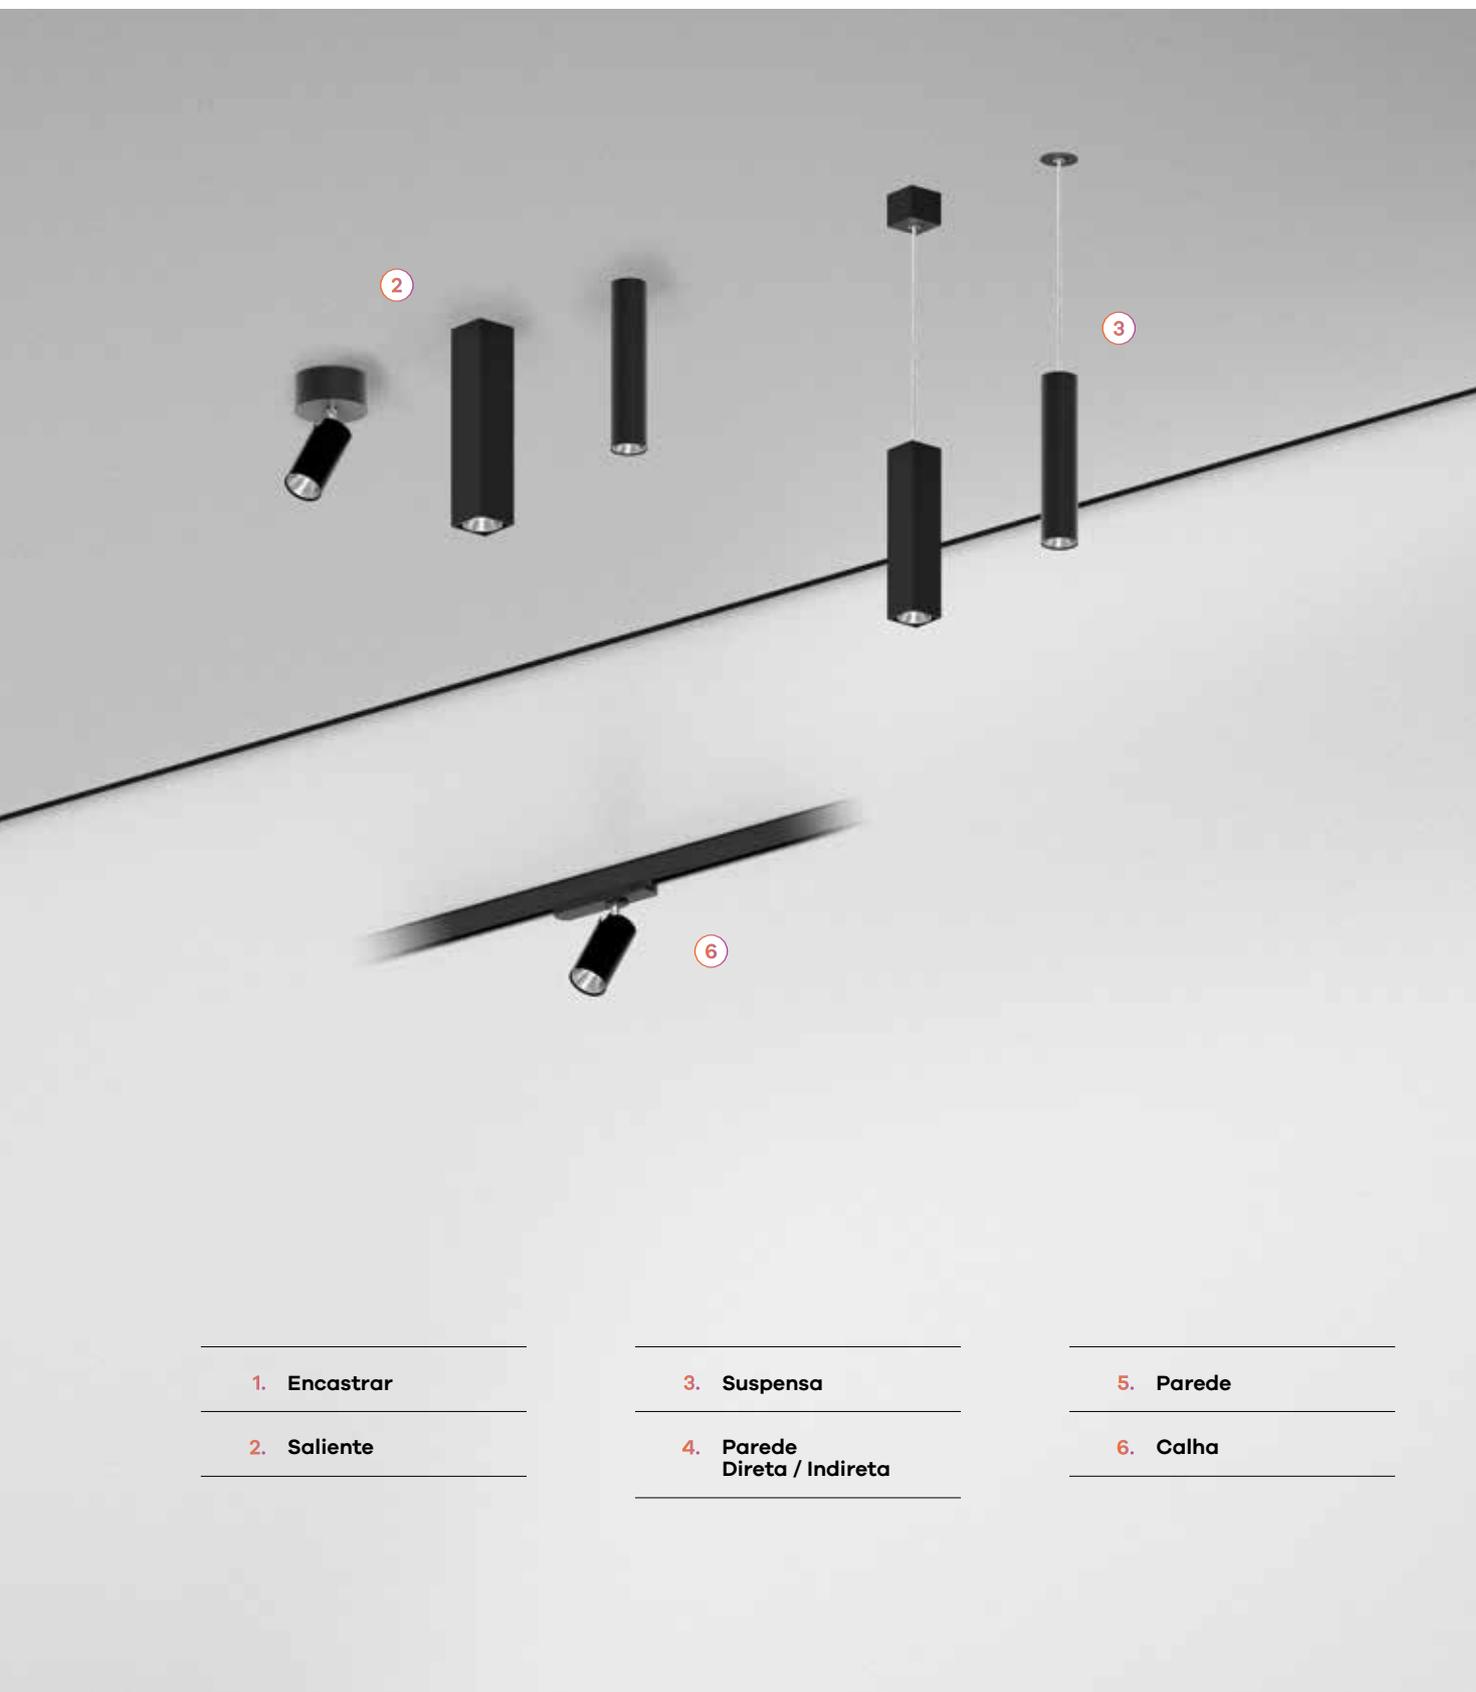

## ELI 50 /E 1



### Características do produto

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**

Não incluída

**Espessura do teto**


Para tetos entre 1-25 mm

## 01. Selecionar versão

ELI 50 / E 1




### PB - Refletor brilhante - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
5	747	149	150	Ø65	90695L0010▲0♦20
9	1168	130	250	Ø65	90694L0010▲0♦20

### PB - Refletor brilhante - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
5	724	145	150	Ø65	90695L0010▲0♦50
9	1144	127	250	Ø65	90694L0010▲0♦50



\*Substitua os símbolos para completar o código

**Cor** ▲  
 Branco W  
 Preto B

**Temp. de Cor** ♦  
 3000K 3  
 4000K 0

ELI 50 / E 1

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

## 02. Selecionar opções

OPÇÕES	Código
--------	--------

### Fonte de alimentação HF

Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

### Fonte de alimentação DALI

Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

### Cabo de segurança em aço

L1500 mm	955010
----------	--------

## ELI 50 / E 2



### Características do produto

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**


Não incluída

**Espessura do teto**


Para tetos entre 1-25 mm

## 01. Selecionar versão

### ELI 50 / E 2




#### PB - Refletor brilhante - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
10	1494	149	300	Ø60X120	90695L0020▲0◆20
17	2336	137	500	Ø60X120	90694L0020▲0◆20

#### PB - Refletor brilhante - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
10	1448	145	300	Ø60X120	90695L0020▲0◆50
17	2288	135	500	Ø60X120	90694L0020▲0◆50



\*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	◆
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0

### ELI 50 / E 2

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

## 02. Selecionar opções

### OPÇÕES

OPÇÕES	Código
<b>Fonte de alimentação HF</b>	
Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
<b>Fonte de alimentação DALI</b>	
Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
<b>Cabo de segurança em aço</b>	
L1500 mm	955010

## ELI 50 Sq /E 1



### Características do produto

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**

Não incluída

**Espessura do teto**


Para tetos entre 1-25 mm

## 01. Selecionar versão

### ELI 50 Sq / E 1



#### PB - Refletor brilhante - 20°




W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
5	747	149	150	Ø65	90697L0010▲0♦20
9	1168	130	250	Ø65	90696L0010▲0♦20

CG - C180 —

CS0 - C270 - -

#### PB - Refletor brilhante - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
5	724	145	150	Ø65	90697L0010▲0♦50
9	1144	127	250	Ø65	90696L0010▲0♦50

CG - C180 —

CS0 - C270 - -



\*Substitua os símbolos para completar o código

**Cor** ▲  
 Branco W  
 Preto B

**Temp. de Cor** ♦  
 3000K 3  
 4000K 0

### ELI 50 Sq / E 1

- Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

## 02. Selecionar opções

### OPÇÕES

Código

#### Fonte de alimentação HF

Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

#### Fonte de alimentação DALI

Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

#### Cabo de segurança em aço

L1500 mm	955010
----------	--------

## ELI 50 Sq /E 2



### Características do produto

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**

Não incluída


**Espessura do teto**

Para tetos entre 1-25 mm




## 01. Selecionar versão

### ELI 50 Sq / E 2




#### PB - Refletor brilhante - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
10	1494	149	300	Ø60X120	90697L0020▲0◆20
17	2336	137	500	Ø60X120	90696L0020▲0◆20

#### PB - Refletor brilhante - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
10	1448	145	300	Ø60X120	90697L0020▲0◆50
17	2288	135	500	Ø60X120	90696L0020▲0◆50



\*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	◆
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0

### ELI 50 Sq / E 2


• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

## 02. Selecionar opções

### OPÇÕES

OPÇÕES	Código
<b>Fonte de alimentação HF</b>	
Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
<b>Fonte de alimentação DALI</b>	
Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
<b>Cabo de segurança em aço</b>	
L1500 mm	955010



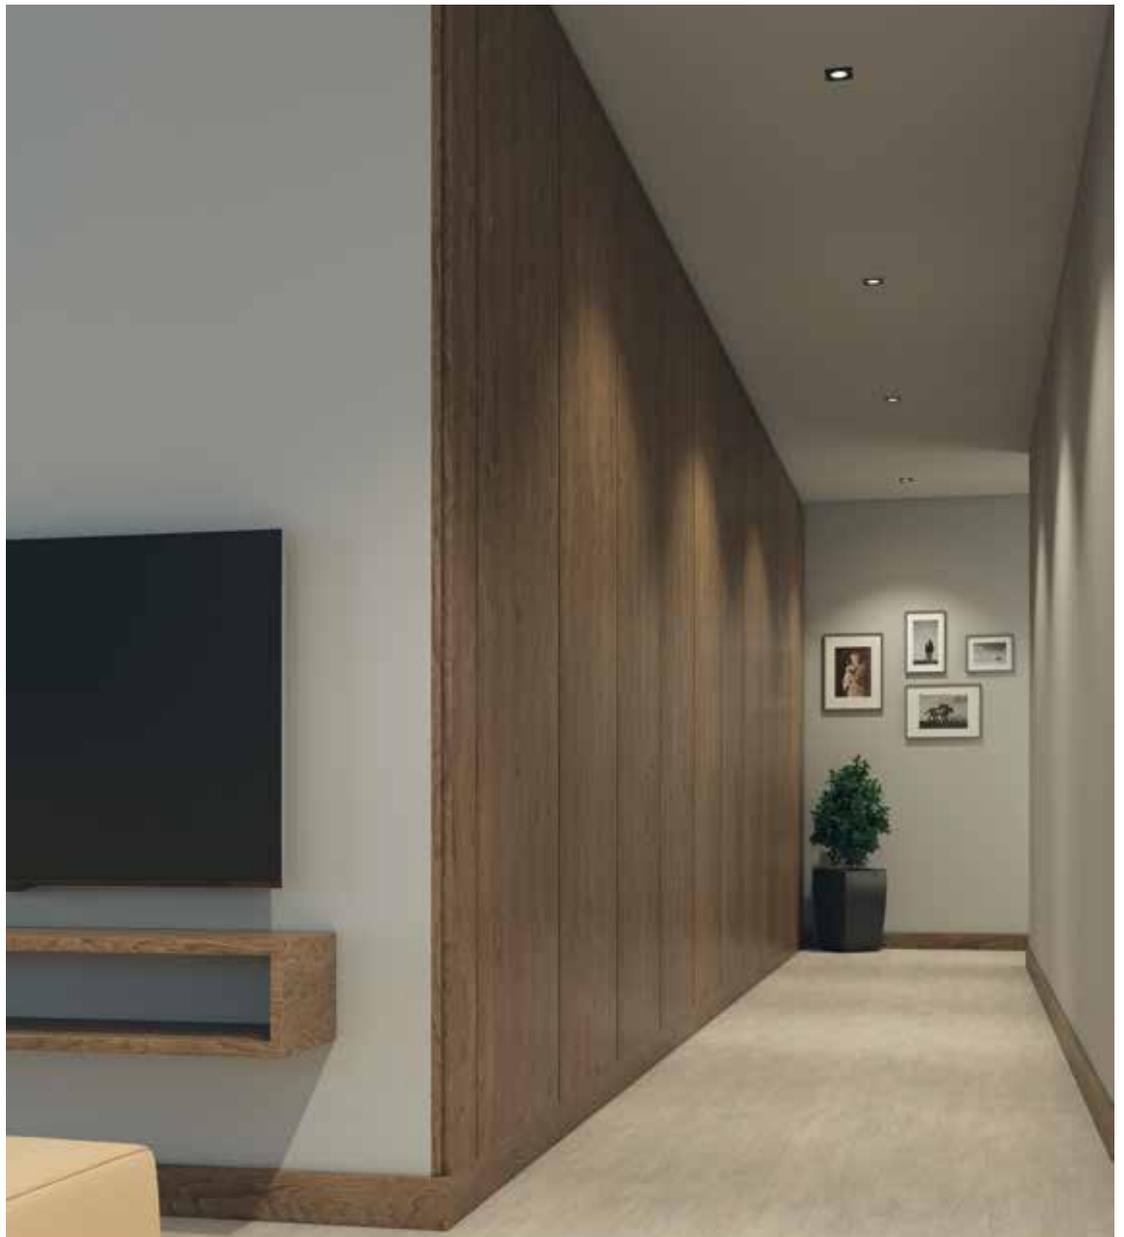

## ELI 50



### Características do produto

---

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

---



230V/50Hz




IP 20


650°C

## 01. Selecionar versão

### ELI 50




#### PB - Refletor brilhante - 20°



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	747	107	90679L240▼▲0◆20
11	1168	106	90678L240▼▲0◆20

#### PB - Refletor brilhante - 50°



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	724	103	90679L240▼▲0◆50
11	1144	104	90678L240▼▲0◆50



\*Substitua os símbolos para completar o código

**Fonte de alimentação** ▼  
HF E  
DALI H

**Cor** ▲  
□ Branco W  
■ Preto B

**Temp. de Cor** ◆  
3000K 3  
4000K 0

### ELI 50

• Para completar o produto é necessário encomendar cabo e caixa de alimentação em separado.

## 02. Selecionar opções

### OPÇÕES

#### Cabo de alimentação transparente

Descrição	Código*
L1500 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507

#### Caixa de alimentação circular

Saliente T41 D50	45    Ø50	978805▲
Encastrar T42 D50	Ø40 32    Ø50	978804▲



\*Substitua os símbolos para completar o código

**Cor** ▲  
□ Branco W  
■ Preto B



### Detalhes do produto



Caixas de alimentação

## ELI 50 Sq



### Características do produto

#### Corpo

Alumínio

#### Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

#### Sistema ótico

PB - Refletor brilhante

#### Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

#### Vida útil LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

#### Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20


650°C

## 01. Selecionar versão

### ELI 50 Sq



#### PB - Refletor brilhante - 20°



W  
7  
11


lm  
output  
747  
1168

lm/W  
107  
106

#### CÓDIGO\*

90687L240▼▲0◆20  
90686L240▼▲0◆20

#### PB - Refletor brilhante - 50°



W  
7  
11

lm  
output  
724  
1144

lm/W  
103  
104

#### CÓDIGO\*

90687L240▼▲0◆50  
90686L240▼▲0◆50



\*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼  
HF E  
DALI H

Cor ▲  
□ Branco W  
■ Preto B

Temp. de Cor ◆  
3000K 3  
4000K 0

### ELI 50 Sq

• Para completar o produto é necessário encomendar cabo e caixa de alimentação em separado.

## 02. Selecionar opções

### OPÇÕES

Código\*

#### Cabo de alimentação transparente

L1500 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>	940507

#### Caixa de alimentação quadrada

Saliente T46 Q50	47		50	978807▲	
Encastrar T47 Q50	Ø40	32		50	978808▲




\*Substitua os símbolos para completar o código

Cor ▲  
□ Branco W  
■ Preto B




### Detalhes do produto



Caixas de alimentação



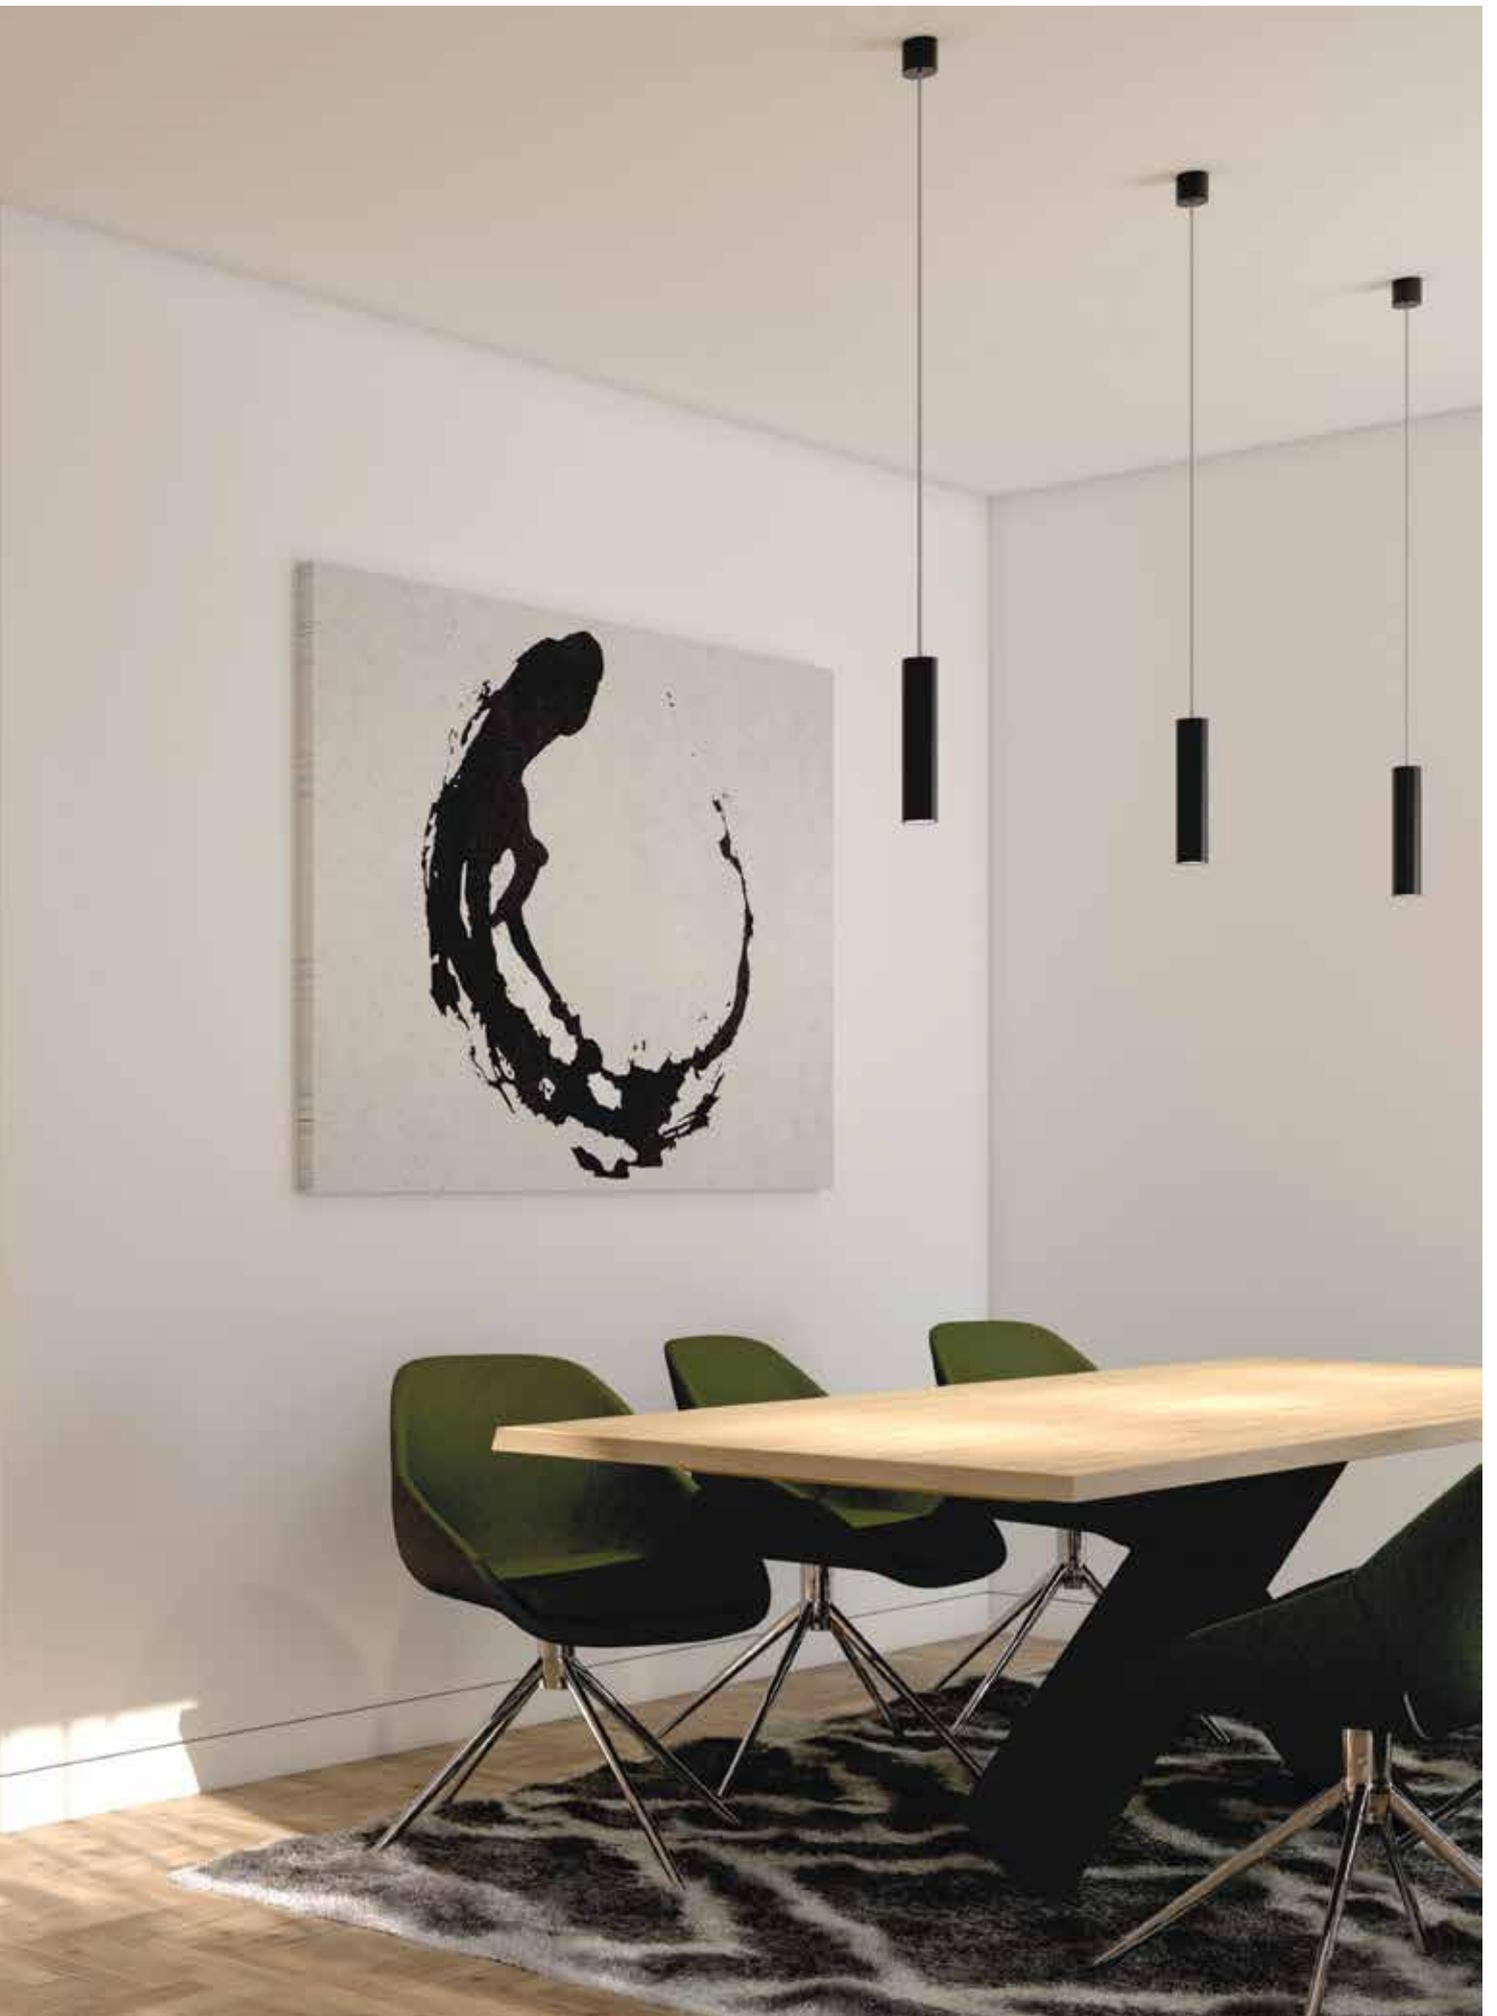

## ELI 50 /C



### Características do produto

---

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

---



230V/50Hz




IP 20

650°C


**01.** Selecionar versão



ELI 50 / C




**PB - Refletor brilhante - 20°**



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	747	107	90681L240▼▲0◆20
11	1168	106	90680L240▼▲0◆20

CG-C180 —  
CG-C270 - -

**PB - Refletor brilhante - 50°**



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	724	103	90681L240▼▲0◆50
11	1144	104	90680L240▼▲0◆50

CG-C180 —  
CG-C270 - -

\*Substitua os símbolos para completar o código

**Fonte de alimentação** ▼  
HF E  
DALI H

**Cor** ▲  
□ Branco W  
■ Preto B

**Temp. de Cor** ◆  
3000K 3  
4000K 0

## ELI 50 Sq /C



### Características do produto

---

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

---



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Seleccionar versão



ELI 50 Sq /C




**PB - Refletor brilhante - 20°**



W	Im output	Im/W	CÓDIGO*
7	747	107	90689L240▼▲0◆20
11	1168	106	90688L240▼▲0◆20

CO - C180 —  
C90 - C270 - -

**PB - Refletor brilhante - 50°**



W	Im output	Im/W	CÓDIGO*
7	724	103	90689L240▼▲0◆50
11	1144	104	90688L240▼▲0◆50

CO - C180 —  
C90 - C270 - -

\*Substitua os símbolos para completar o código

**Fonte de alimentação** ▼  
HF E  
DALI H

**Cor** ▲  
□ Branco W  
■ Preto B

**Temp. de Cor** ◆  
3000K 3  
4000K 0

## ELI 50 /W



### Características do produto

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20

650°C


**01.** Seleccionar versão



ELI 50 /W




**PB - Refletor brilhante - 20°**



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	747	107	90683L200▼▲0◆20
11	1168	106	90682L200▼▲0◆20

**PB - Refletor brilhante - 50°**



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	724	103	90683L200▼▲0◆50
11	1144	104	90682L200▼▲0◆50

\*Substitua os símbolos para completar o código

**Fonte de alimentação** ▼  
 HF E  
 DALI H

**Cor** ▲  
 □ Branco W  
 ■ Preto B

**Temp. de Cor** ◆  
 3000K 3  
 4000K 0

## ELI 50 Sq /W



### Características do produto

---

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

---



230V/50Hz




IP 20

650°C


**01.** Seleccionar versão



**ELI 50 Sq /W**



**PB - Refletor brilhante - 20°**



**W**  
7  
11


**lm output**  
747  
1168

**lm/W**  
107  
106

**CÓDIGO\***  
90691L200▼▲◆20  
90690L200▼▲◆20

CG-C180 —  
CG-C270 - -

**PB - Refletor brilhante - 50°**



**W**  
7  
11

**lm output**  
724  
1144

**lm/W**  
103  
104

**CÓDIGO\***  
90691L200▼▲◆50  
90690L200▼▲◆50

CG-C180 —  
CG-C270 - -

\*Substitua os símbolos para completar o código

**Fonte de alimentação** ▼  
HF E  
DALI H

**Cor** ▲  
□ Branco W  
■ Preto B

**Temp. de Cor** ◆  
3000K 3  
4000K 0

## ELI 50 /W D/I



### Características do produto

---

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

---



230V/50Hz




IP 20

650°C


# 01. Seleccionar versão



ELI 50 /W D/I



## PB - Refletor brilhante - 20°



**W**  
10

**lm  
output**  
1254

**lm/W**  
125


**CÓDIGO\***  
90684L260▼▲0♦20

\*Substitua os símbolos para completar o código

**Fonte de alimentação** ▼  
HF E  
DALI H

**Cor** ▲  
□ Branco W  
■ Preto B

## PB - Refletor brilhante - 50°



**W**  
10

**lm  
output**  
1214

**lm/W**  
121

**CÓDIGO\***  
90684L260▼▲0♦50

**Temp. de Cor** ♦  
3000K 3  
4000K 0

## ELI 50 Sq /W D/I



### Características do produto

---

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

---



230V/50Hz




IP 20

650°C


**01.** Seleccionar versão



**ELI 50 Sq /W D/I**



**PB - Refletor brilhante - 20°**



**W**  
10

**lm output**  
1254

**lm/W**  
125


**CÓDIGO\***  
90692L260▼▲0♦20

\*Substitua os símbolos para completar o código

**Fonte de alimentação** ▼  
HF E  
DALI H

**Cor** ▲  
□ Branco W  
■ Preto B

**PB - Refletor brilhante - 50°**



**W**  
10

**lm output**  
1214

**lm/W**  
121

**CÓDIGO\***  
90692L260▼▲0♦50

**Temp. de Cor** ♦  
3000K 3  
4000K 0





## ELI 50 Spot /E 1



### Características do produto

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**


Não incluída

**Espessura do teto**


Para tetos entre 1-25 mm

## 01. Selecionar versão

### ELI 50 Spot / E 1




#### PB - Refletor brilhante - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
5	747	149	150	Ø50	90703L0010▲0◆20
9	1168	130	250	Ø50	90702L0010▲0◆20

#### PB - Refletor brilhante - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
5	724	145	150	Ø50	90703L0010▲0◆50
9	1144	127	250	Ø50	90702L0010▲0◆50

### ELI 50 Spot / E 1

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.



\*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	◆
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0

## 02. Selecionar opções

### OPÇÕES

OPÇÕES	Código
<b>Fonte de alimentação HF</b>	
Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
<b>Fonte de alimentação DALI</b>	
Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
<b>Cabo de segurança em aço</b>	
L1500 mm	955010



### Detalhes do produto



Rotação de 355° e inclinação de 90°

## ELI 50 Spot /E 2



### Características do produto

**Corpo**

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C

**Fonte de alimentação**


Não incluída

**Espessura do teto**


Para tetos entre 1-25 mm

## 01. Selecionar versão

### ELI 50 Spot / E 2




#### PB - Refletor brilhante - 20°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
10	1494	149	300	Ø45x105	90703L0020▲0◆20
17	2336	137	500	Ø45x105	90702L0020▲0◆20

#### PB - Refletor brilhante - 50°



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
10	1448	145	300	Ø45x105	90703L0020▲0◆50
17	2288	135	500	Ø45x105	90702L0020▲0◆50

### ELI 50 Spot / E 2

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.



\*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	◆
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0

## 02. Selecionar opções

### OPÇÕES

#### Fonte de alimentação HF

Descrição	Código
Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

#### Fonte de alimentação DALI

Descrição	Código
Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

#### Cabo de segurança em aço

Descrição	Código
L1500 mm	955010



### Detalhes do produto



Rotação de 355° e inclinação de 90°

## ELI 50 Spot /C



### Características do produto

#### Corpo

Alumínio



#### Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

230V/50Hz

IP 20

#### Sistema ótico

PB - Refletor brilhante

650°C

90°

355°

#### Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

#### Vida útil LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


#### Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído


**01.** Selecionar versão



**ELI 50 Spot /C**




**PB - Refletor brilhante - 20°**



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	747	107	90701L100▼▲0◆20
11	1168	106	90700L100▼▲0◆20

CO-C180 —  
C90-C270 - -

**PB - Refletor brilhante - 50°**



W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
7	724	103	90701L100▼▲0◆50
11	1144	104	90700L100▼▲0◆50

CO-C180 —  
C90-C270 - -

\*Substitua os símbolos para completar o código

**Fonte de alimentação** ▼

HF	E
DALI	H

**Cor** ▲

□ Branco	W
■ Preto	B

**Temp. de Cor** ◆

3000K	3
4000K	0

**Detalhes do produto**



Rotação de 355° e inclinação de 90°

## ELI 50 Spot Track



### Características do produto

#### Corpo

Alumínio



#### Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

230V/50Hz

IP 20

#### Sistema ótico

PB - Refletor brilhante

650°C

90°

355°

#### Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

#### Vida útil LED

60.000h @ L80, B10, Ta 25°C


#### Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído


## 01. Seleccionar versão

### ELI 50 Spot Track


HF



DALI



**PB - Refletor brilhante - 20°**



W

7

11

lm  
output

747

1168

lm/W

106


106

**CÓDIGO\***

90699L100H▲0◆20

90698L100▼◆0◆20

**PB - Refletor brilhante - 50°**



W

7

11

lm  
output

724

1144

lm/W

103

104

**CÓDIGO\***

90699L100H▲0◆50

90698L100▼◆0◆50



\*Substitua os símbolos para completar o código

**Fonte de alimentação** ▼

HF E

DALI H

**Cor** ▲

□ Branco W

■ Preto B

**Temp. de Cor** ◆

3000K 3

4000K 0

## 02. Seleccionar opções

### OPÇÕES

#### Sistema de calha


- Ver página 800.



### Detalhes do produto



Rotação de 355° e inclinação de 90°



Acabamento em branco



