




ELI




ELI /E 1
328




ELI /E 2
330



ELI Sq /E 1
332



ELI Sq /E 2
334



ELI
338



ELI Sq
340



ELI /C
342



ELI Sq /C
344



ELI /W
348



ELI Sq /W
350



ELI /W D/I
352




ELI Sq /W D/I
354



Anwendungsart



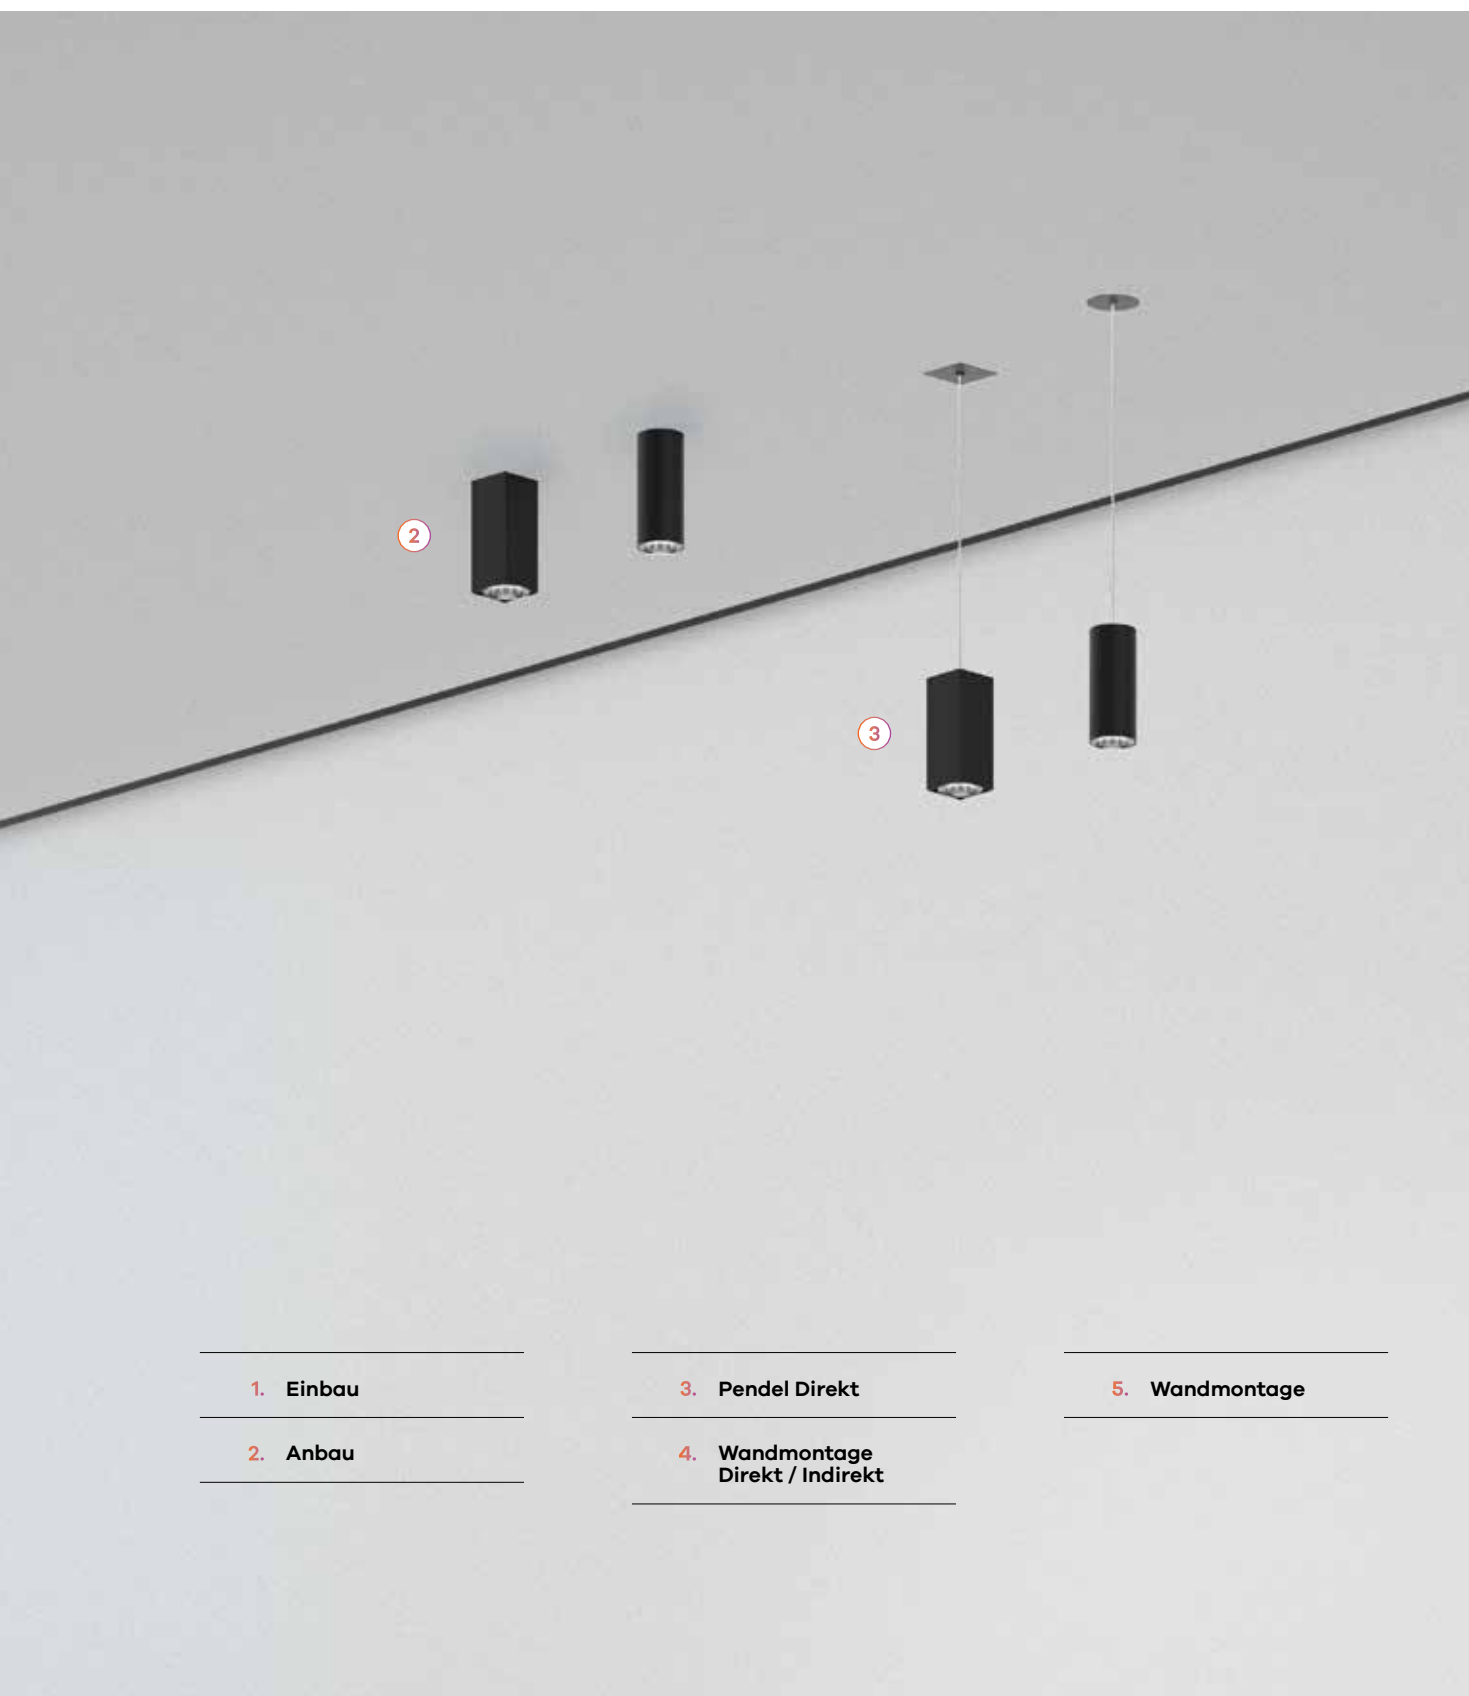

1. Einbau

2. Anbau

3. Pendel Direkt

4. Wandmontage
Direkt / Indirekt

5. Wandmontage

ELI /E 1



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten

Deckenhöhe


Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Version wählen



ELI / E 1



PB - Glanzreflektor - 35°



C0 - C180

C180 - C270


UGR	W	Im output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
≤19	5	706	141	150	Ø95	90661L0010▲0♦35
≤19	8	1161	145	250	Ø95	90654L0010▲0♦35

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

PB - Glanzreflektor - 60°



C0 - C180

C180 - C270

UGR	W	Im output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
≤22	5	706	141	150	Ø95	90661L0010▲0♦60
≤22	8	1161	145	250	Ø95	90654L0010▲0♦60

ELI / E 1

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

Getriebsgerät DALI

Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

Sicherheitskabel

L1500 mm	955010
----------	--------

ELI /E 2



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten

Deckenhöhe


Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Version wählen



ELI / E 2



PB - Glanzreflektor - 35°




UGR	W	lm output	lm/W	mA		BESTELL-NR.*
≤19	10	1411	141	300	Ø95x195	90661L0020▲0◆35
≤19	16	2322	145	500	Ø95x195	90654L0020▲0◆35

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	▲
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B

Farbtemperatur	◆
3000K	3
4000K	0

PB - Glanzreflektor - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	mA		BESTELL-NR.*
≤22	10	1411	141	300	Ø95x195	90661L0020▲0◆60
≤22	16	2322	145	500	Ø95x195	90654L0020▲0◆60

ELI / E 2

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

Getriebsgerät DALI

Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

Sicherheitskabel

L1500 mm	955010
----------	--------

ELI Sq /E 1



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten

Deckenhöhe


Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Version wählen



ELI Sq /E 1



PB - Glanzreflektor - 35°



CO - C180 —
C90 - C270 —


UGR	W	Im output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
≤19	5	706	141	150	Ø95	90673L0010▲0♦35
≤19	8	1161	145	250	Ø95	90655L0010▲0♦35

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

PB - Glanzreflektor - 60°



CO - C180 —
C90 - C270 —

UGR	W	Im output	lm/W	mA	Ø	BESTELL-NR.*
≤22	5	706	141	150	Ø95	90673L0010▲0♦60
≤22	8	1161	145	250	Ø95	90655L0010▲0♦60

ELI Sq /E 1

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

Getriebsgerät DALI

Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

Sicherheitskabel

L1500 mm	955010
----------	--------

ELI Sq /E 2



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

Nicht enthalten

Deckenhöhe


Für Decken zwischen 1-25 mm




01. Version wählen



ELI Sq /E 2



PB - Glanzreflektor - 35°



CO - C180 —
C90 - C270 —


UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤19	10	1411	141	300	Ø95x195	90673L0020▲0♦35
≤19	16	2322	145	500	Ø95x195	90655L0020▲0♦35

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	▲
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

PB - Glanzreflektor - 60°



CO - C180 —
C90 - C270 —

UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤22	10	1411	141	300	Ø95x195	90673L0020▲0♦60
≤22	16	2322	145	500	Ø95x195	90655L0020▲0♦60

ELI Sq /E 2

• Zur Fertigstellung des Produkts muss das Betriebsgerät (Driver) separat bestellt werden.

02. Optionen wählen

OPTIONEN Bestell-Nr.

Getriebsgerät HF

Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

Getriebsgerät DALI

Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

Sicherheitskabel

L1500 mm	955010
----------	--------







Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



ELI



PB - Glanzreflektor - 35°



UGR
≤19
≤19


W
6
9

lm
output
706
1161

lm/W
118
129

BESTELL-NR.*
90671L200♥♣0♦35
90564L200♥♣0♦35

PB - Glanzreflektor - 60°



UGR
≤22
≤22

W
6
9

lm
output
706
1161

lm/W
118
129

BESTELL-NR.*
90671L200♥♣0♦60
90564L200♥♣0♦60

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥
HF E
DALI H

Farbe ♣
□ Weiß W
■ Schwarz B

Farbtemperatur ♦
3000K 3
4000K 0

ELI

•Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie das Anschlusskabel und die Deckendose separat bestellen.

02. Optionen wählen



Produkt
details

OPTIONEN Bestell-Nr.*

Transparentes Anschlusskabel

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507

Runde Deckendose

Anbau T24 D95	45 l		Ø95	978600♣
Einbau T5 D90	Ø70	33 l		Ø90 971300♣

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe ♣
□ Weiß W
■ Schwarz B



Deckendose

ELI Sq



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



ELI Sq




PB - Glanzreflektor - 35°



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤19	6	706	118	90676L200♥♣0♦35
≤19	9	1161	129	90566L200♥♣0♦35

PB - Glanzreflektor - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤22	6	706	118	90676L200♥♣0♦60
≤22	9	1161	129	90566L200♥♣0♦60

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

ELI Sq

•Um das Produkt zu vervollständigen, müssen Sie das Anschlusskabel und die Deckendose separat bestellen.

02. Optionen wählen



Produkt details

OPTIONEN Bestell-Nr.*

Transparentes Anschlusskabel


L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507

Quadratischer Deckendose

Anbau T25 Q100	45 100	978610♣
Einbau T7 Q90	Ø70 35 90	971400♣

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B



Deckendose

ELI /C



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



ELI /C




PB - Glanzreflektor - 35°



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤19	6	706	118	90347L200♥♣♦35
≤19	9	1161	129	90596L200♥♣♦35

PB - Glanzreflektor - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤22	6	706	118	90347L200♥♣♦60
≤22	9	1161	129	90596L200♥♣♦60

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	♥
HF	E
DALI	H

Farbe	♣
□ Weiß	W
■ Schwarz	B

Farbtemperatur	♦
3000K	3
4000K	0

ELI Sq /C



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz



IP 20

650°C





ELI /W



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



ELI /W



PB - Glanzreflektor - 35°



W
6
9

lm
output
706
1161

lm/W
118
129


BESTELL-NR.*
90670L150♥♣0♦35
90646L150♥♣0♦35

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ♥
HF E
DALI H

Farbe ♣
□ Weiß W
■ Schwarz B

PB - Glanzreflektor - 60°



W
6
9

lm
output
706
1161

lm/W
118
129

BESTELL-NR.*
90670L150♥♣0♦60
90646L150♥♣0♦60

Farbtemperatur ♦
3000K 3
4000K 0

ELI Sq /W



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz



IP 20

650°C

ELI /W D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



ELI /W D/I



PB - Glanzreflektor - 35°



W
10

lm
output
1258

lm/W
126


BESTELL-NR.*
90651L200▼▲0◆35

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼
HF E
DALI H

Farbe ▲
□ Weiß W
■ Schwarz B

PB - Glanzreflektor - 60°



W
10

lm
output
1244

lm/W
124

BESTELL-NR.*
90651L200▼▲0◆60

Farbtemperatur ◆
3000K 3
4000K 0

ELI Sq /W D/I



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

PB - Glanzreflektor

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

220-240V-50/60Hz LED-Driver enthalten



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Version wählen



ELI Sq /W D/I



PB - Glanzreflektor - 35°



W
10

lm
output
1258

lm/W
126


BESTELL-NR.*
90653L200▼▲0◆35

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver) ▼
HF E
DALI H

Farbe ▲
□ Weiß W
■ Schwarz B

PB - Glanzreflektor - 60°



W
10

lm
output
1244

lm/W
124

BESTELL-NR.*
90653L200▼▲0◆60

Farbtemperatur ◆
3000K 3
4000K 0



