



ELI




ELI /E 1
328




ELI /E 2
330



ELI Sq /E 1
332




ELI Sq /E 2
334



ELI
338



ELI Sq
340



ELI /C
342



ELI Sq /C
344



ELI /W
348



ELI Sq /W
350



ELI /W D/I
352




ELI Sq /W D/I
354



Tipos de aplicación



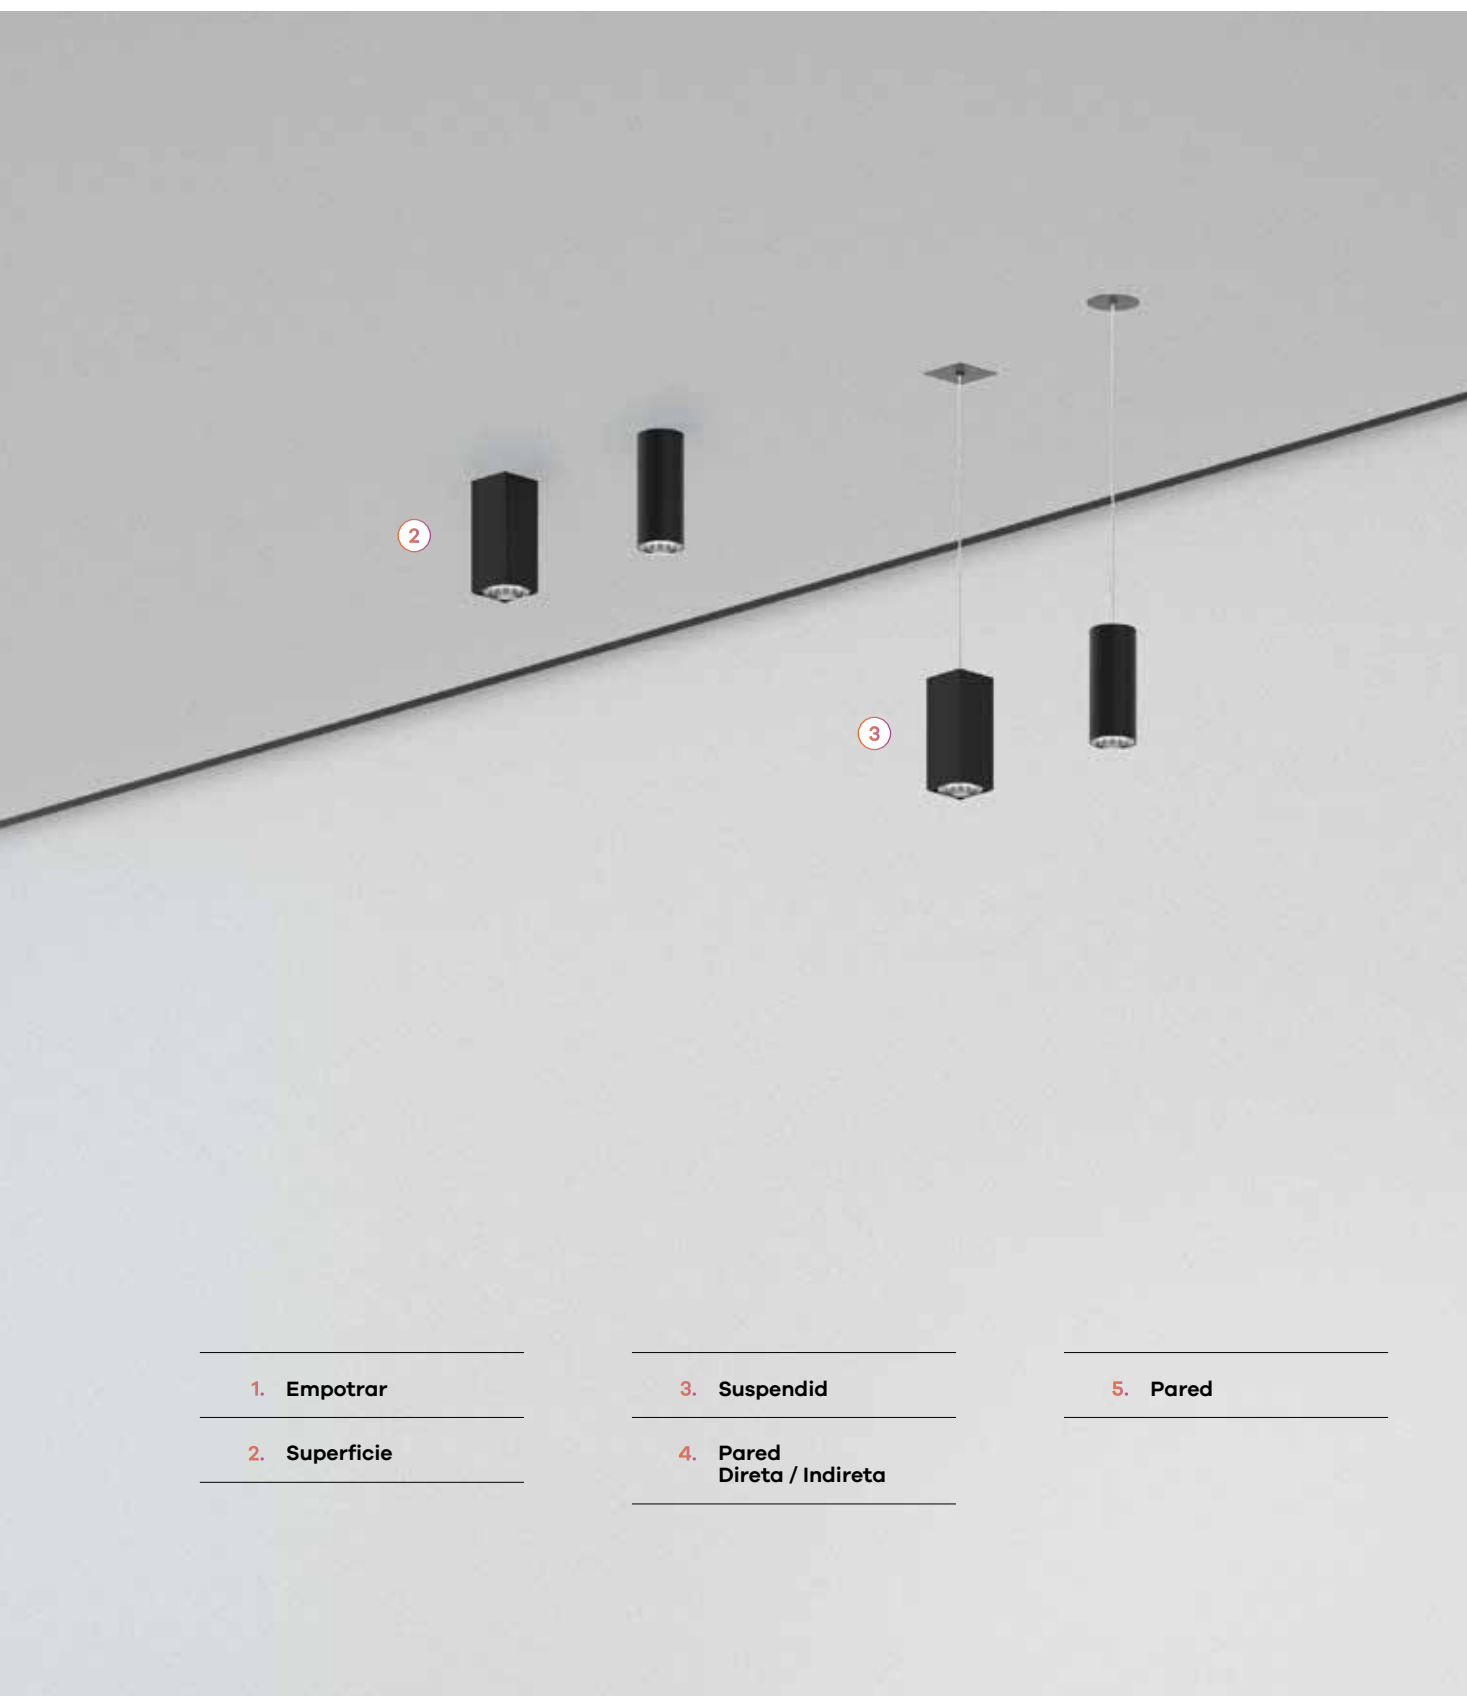

ELI /E 1



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

**Acabado**

Pintado en epoxi-poliéster

**Sistema óptico**

PB - Reflector brillante

**Fuente de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida


Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm


01. Seleccionar versión



ELI / E 1




PB - Reflector brillante - 35°



UGR	W	Im output	Im/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤19	5	706	141	150	Ø95	90661L0010▲0♦35
≤19	8	1161	145	250	Ø95	90654L0010▲0♦35

PB - Reflector brillante - 60°



UGR	W	Im output	Im/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤22	5	706	141	150	Ø95	90661L0010▲0♦60
≤22	8	1161	145	250	Ø95	90654L0010▲0♦60

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	▲
□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de Color	♦
3000K	3
4000K	0

ELI / E 1

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Fuente de alimentación HF	
Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Fuente de alimentación DALI	
Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955010

ELI /E 2



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PB - Reflector brillante

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar versión



ELI / E 2



PB - Reflector brillante - 35°




UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤19	10	1411	141	300	Ø95x195	90661L0020▲0♦35
≤19	16	2322	145	500	Ø95x195	90654L0020▲0♦35

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	▲
□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de Color	♦
3000K	3
4000K	0

PB - Reflector brillante - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤22	10	1411	141	300	Ø95x195	90661L0020▲0♦60
≤22	16	2322	145	500	Ø95x195	90654L0020▲0♦60

ELI / E 2

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF	
Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

Fuente de alimentación DALI	
Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955010

ELI Sq /E 1



Características del productos

Cuerpo

Aluminio



Acabado

Pintado en epoxi-poliéster



Sistema óptico

PB - Reflector brillante



Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo

Para techos entre 1-25 mm

ELI Sq /E 2



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PB - Reflector brillante

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar versión



ELI Sq /E 2




PB - Reflector brillante - 35°



CO - C180 —
C90 - C270 —

UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤19	10	1411	141	300	Ø95x195	90673L0020▲0♦35
≤19	16	2322	145	500	Ø95x195	90655L0020▲0♦35

PB - Reflector brillante - 60°



CO - C180 —
C90 - C270 —

UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤22	10	1411	141	300	Ø95x195	90673L0020▲0♦60
≤22	16	2322	145	500	Ø95x195	90655L0020▲0♦60

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	▲
□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de Color	♦
3000K	3
4000K	0

ELI Sq /E 2

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES

Código

Fuente de alimentación HF

Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

Fuente de alimentación DALI

Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

Cable de seguridad en acero

L1500 mm	955010
----------	--------







Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PB - Reflector brillante

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Seleccionar versión

ELI




PB - Reflector brillante - 35°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	6	706	118	90671L200♥♣0♦35
≤19	9	1161	129	90564L200♥♣0♦35

PB - Reflector brillante - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	6	706	118	90671L200♥♣0♦60
≤22	9	1161	129	90564L200♥♣0♦60



*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación ♥

HF E

DALI H

Color ♣

□ Blanco W

■ Negro B

Temp. de Color ♦

3000K 3

4000K 0

ELI

• Para completar el producto es necesario pedir el cable y la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar opciones



OPCIONES Código*

Cable de alimentación transparente

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507

Base circular

Superficie T24 D95	45 l		Ø95	978600♠
Empotrar T5 D90	Ø70 33 l		Ø90	971300♠

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color ♣

□ Blanco W

■ Negro B



Detalles del producto



Base de techo

ELI Sq




Características
del productos

Cuerpo Aluminio
Acabado Pintado en epoxi-poliéster
Sistema óptico PB - Reflector brillante
Fuente de luz LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3
Vida útil del LED 50.000h @ L90, B10, Ta 25°C
Fuente de alimentación Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido


CE	RoHS
230V/50Hz	
⏚	IP 20
650°C	

01. Seleccionar versión

ELI Sq



PB - Reflector brillante - 35°



UGR
≤19
≤19

W
6
9


lm
output
706
1161

lm/W
118
129

CÓDIGO*

90676L200♥♣0♦35
90566L200♥♣0♦35

PB - Reflector brillante - 60°



UGR
≤22
≤22

W
6
9

lm
output
706
1161

lm/W
118
129

CÓDIGO*

90676L200♥♣0♦60
90566L200♥♣0♦60



*Sustituya los
símbolos para
completar el código

**Fuente de
alimentación** ♥
HF E
DALI H

Color ♣
□ Blanco W
■ Negro B

Temp. de Color ♦
3000K 3
4000K 0

ELI Sq

• Para completar el producto es necesario pedir el cable y la base de alimentación por separado.

02. Seleccionar opciones



OPCIONES Código*

Cable de alimentación transparente

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507

Base cuadrada


Superficie T25 Q100	45 l 100	978610♣
Empotrar T7 Q90	Ø70 35 l 90	971400♣

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color ♣
□ Blanco W
■ Negro B



Detalles del producto



Base de techo

ELI /C



Características
del productos


Cuerpo Aluminio
Acabado Pintado en epoxi-poliéster
Sistema óptico PB - Reflector brillante
Fuente de luz LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3
Vida útil del LED 50.000h @ L90, B10, Ta 25°C
Fuente de alimentación Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

CE	RoHS
230V/50Hz	
⏚	IP 20
650°C	


01. Seleccionar versión



ELI /C




PB - Reflector brillante - 35°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	6	706	118	90347L200▼▲0◆35
≤19	9	1161	129	90596L200▼▲0◆35

PB - Reflector brillante - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	6	706	118	90347L200▼▲0◆60
≤22	9	1161	129	90596L200▼▲0◆60

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color	▲
□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de Color	◆
3000K	3
4000K	0

ELI Sq /C



Características
del productos


Cuerpo Aluminio
Acabado Pintado en epoxi-poliéster
Sistema óptico PB - Reflector brillante
Fuente de luz LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3
Vida útil del LED 50.000h @ L90, B10, Ta 25°C
Fuente de alimentación Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

CE	RoHS
230V/50Hz	
⏚	IP 20
650°C	


01. Seleccionar versión



ELI Sq /C




PB - Reflector brillante - 35°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	6	706	118	90672L200▼▲0◆35
≤19	9	1161	129	90598L200▼▲0◆35

PB - Reflector brillante - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	6	706	118	90672L200▼▲0◆60
≤22	9	1161	129	90598L200▼▲0◆60

*Sustituya los símbolos para completar el código

Fuente de alimentación	▼
HF	E
DALI	H

Color	▲
□ Blanco	W
■ Negro	B

Temp. de Color	◆
3000K	3
4000K	0







Características
del productos


Cuerpo Aluminio
Acabado Pintado en epoxi-poliéster
Sistema óptico PB - Reflector brillante
Fuente de luz LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3
Vida útil del LED 50.000h @ L90, B10, Ta 25°C
Fuente de alimentación Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

CE	RoHS
230V/50Hz	
⏚	IP 20
650°C	


01. Seleccionar versión



ELI /W



PB - Reflector brillante - 35°



W
6
9

lm
output
706
1161

lm/W
118
129


CÓDIGO*
90670L150▼▲0♦35
90646L150▼▲0♦35

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de
alimentación ▼
HF E
DALI H

Color ▲
□ Blanco W
■ Negro B

PB - Reflector brillante - 60°



W
6
9

lm
output
706
1161

lm/W
118
129

CÓDIGO*
90670L150▼▲0♦60
90646L150▼▲0♦60

Temp. de Color ♦
3000K 3
4000K 0

ELI Sq /W



Características del productos


Cuerpo Aluminio
Acabado Pintado en epoxi-poliéster
Sistema óptico PB - Reflector brillante
Fuente de luz LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3
Vida útil del LED 50.000h @ L90, B10, Ta 25°C
Fuente de alimentación Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

CE	RoHS
230V/50Hz	
⏏	IP 20
650°C	


01. Seleccionar versión



ELI Sq /W



PB - Reflector brillante - 35°



W
6
9

lm
output
706
1161

lm/W
118
129


CÓDIGO*
90675L150▼▲0♦35
90648L150▼▲0♦35

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de
alimentación ▼
HF E
DALI H

Color ▲
□ Blanco W
■ Negro B

PB - Reflector brillante - 60°



W
6
9

lm
output
706
1161

lm/W
118
129

CÓDIGO*
90675L150▼▲0♦60
90648L150▼▲0♦60

Temp. de Color ♦
3000K 3
4000K 0

ELI /W D/I



Características
del productos


Cuerpo Aluminio
Acabado Pintado en epoxi-poliéster
Sistema óptico PB - Reflector brillante
Fuente de luz LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3
Vida útil del LED 50.000h @ L90, B10, Ta 25°C
Fuente de alimentación Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

CE	RoHS
230V/50Hz	
⏏	IP 20
650°C	


01. Seleccionar versión



ELI /W D/I



PB - Reflector brillante - 35°



W

10

lm
output

1258

lm/W

126

CÓDIGO*

90651L200▼▲0◆35

*Sustituya los
símbolos para
completar el código


Fuente de
alimentación

HF E
DALI H

Color

□ Blanco W
■ Negro B

PB - Reflector brillante - 60°



W

10

lm
output

1244

lm/W

124

CÓDIGO*

90651L200▼▲0◆60

Temp. de Color

3000K 3
4000K 0

ELI Sq /W D/I



Características
del productos


Cuerpo Aluminio
Acabado Pintado en epoxi-poliéster
Sistema óptico PB - Reflector brillante
Fuente de luz LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3
Vida útil del LED 50.000h @ L90, B10, Ta 25°C
Fuente de alimentación Driver LED 220-240V-50/60Hz incluido

CE	RoHS
230V/50Hz	
⏚	IP 20
650°C	


01. Seleccionar versión



ELI Sq /W D/I



PB - Reflector brillante - 35°



W
10

lm
output
1258

lm/W
126


CÓDIGO*
90653L200▼▲0◆35

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Fuente de
alimentación ▼
HF E
DALI H

Color ▲
□ Blanco W
■ Negro B

PB - Reflector brillante - 60°



W
10

lm
output
1244

lm/W
124

CÓDIGO*
90653L200▼▲0◆60

Temp. de Color ◆
3000K 3
4000K 0



