



ELI



ELI / E 1
328



ELI / E 2
330



ELI Sq / E 1
332



ELI Sq / E 2
334



ELI
338



ELI Sq
340



ELI / C
342



ELI Sq / C
344



ELI / W
348



ELI Sq / W
350



ELI / W D/I
352




ELI Sq / W D/I
354



Tipos de aplicação



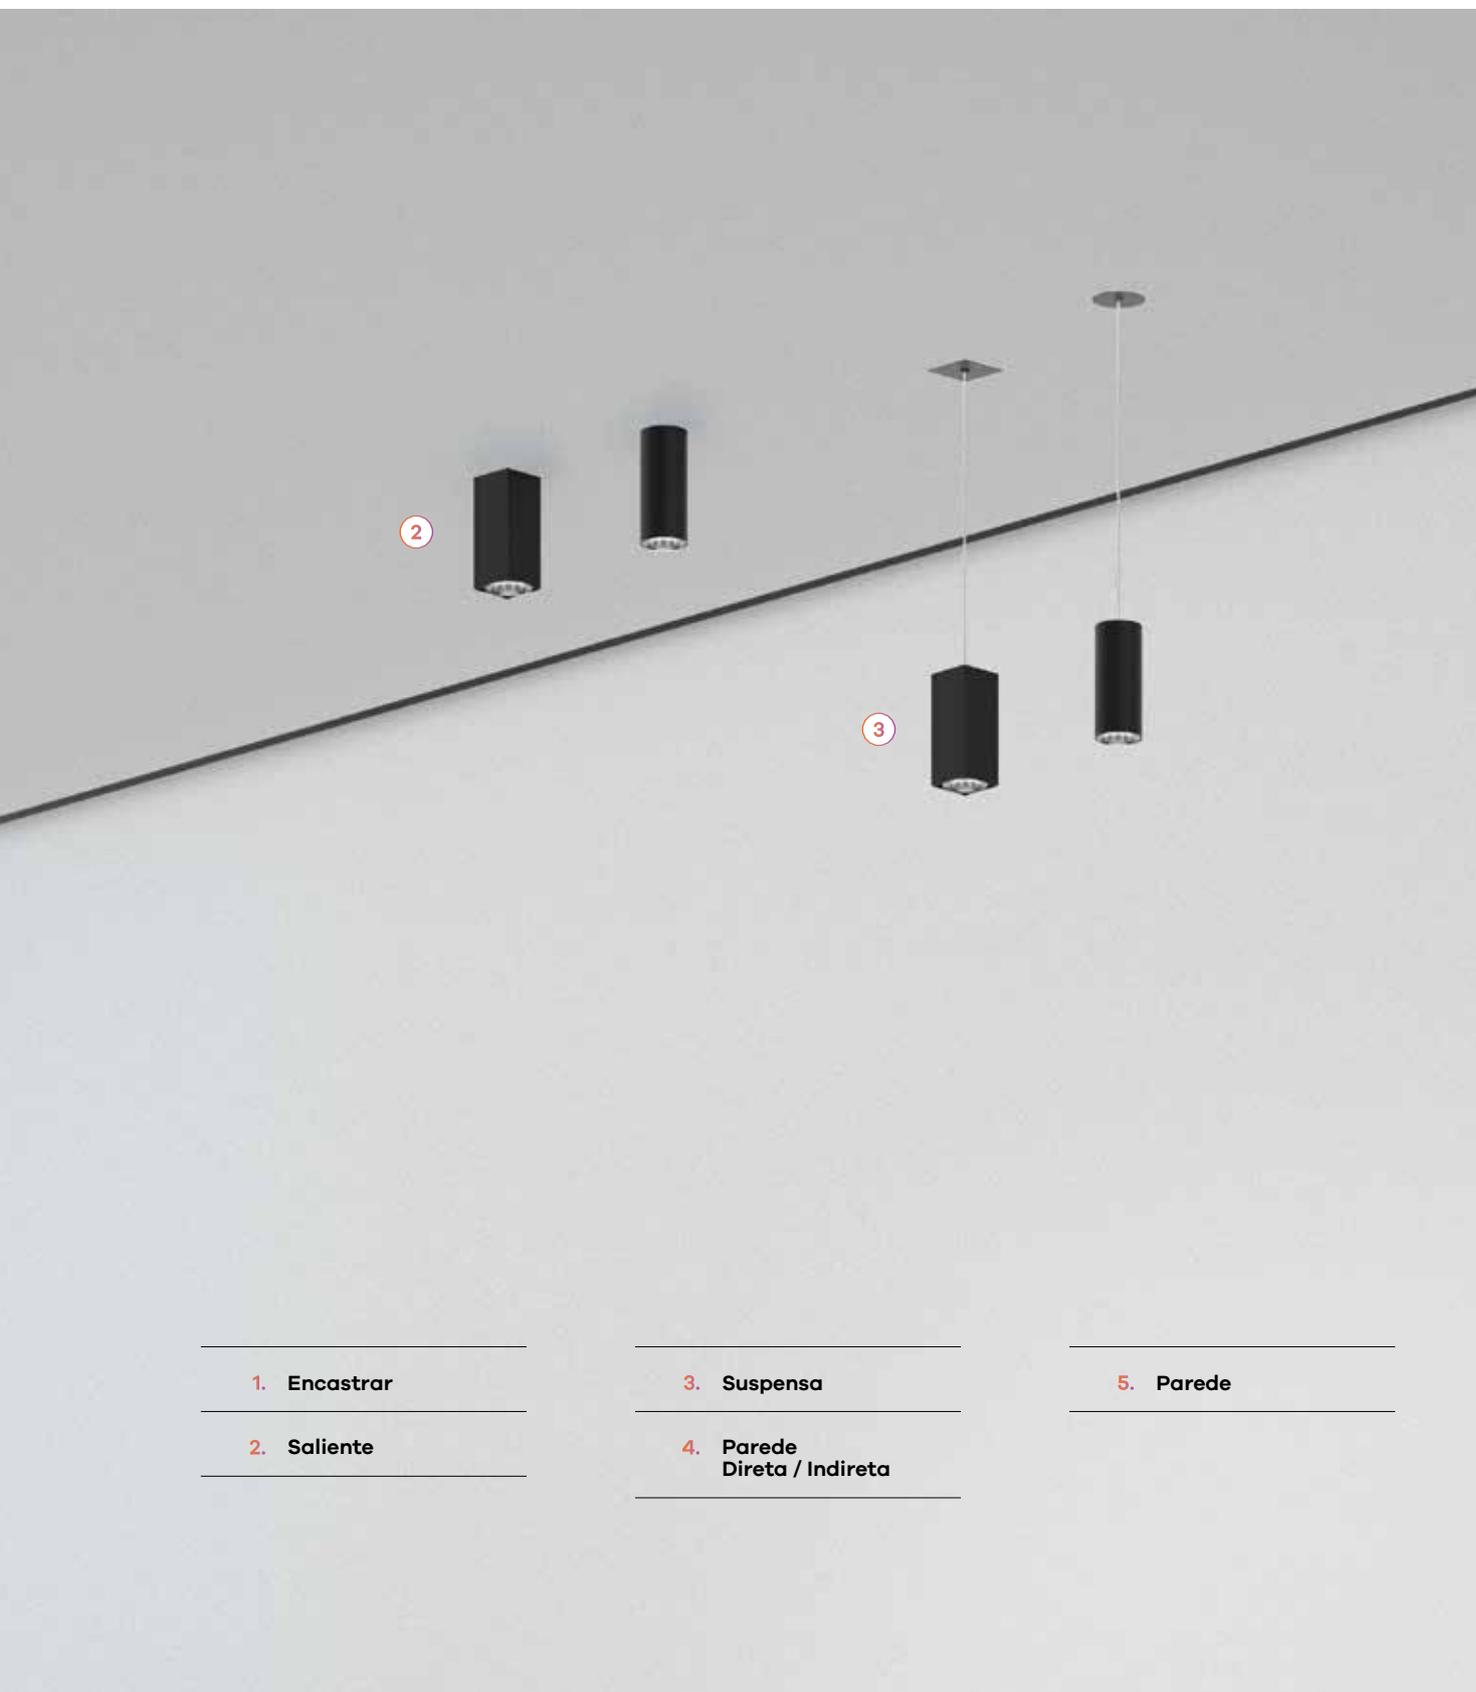

ELI / E 1



Características do produto

Corpo

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

**Vida útil LED**

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída


Espessura do teto

Para tetos entre 1-25 mm


01. Selecionar versão



ELI / E 1



PB - Refletor brilhante - 35°




UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤19	5	706	141	150	Ø95	90661L0010▲0♦35
≤19	8	1161	145	250	Ø95	90654L0010▲0♦35

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	W
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0

PB - Refletor brilhante - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤22	5	706	141	150	Ø95	90661L0010▲0♦60
≤22	8	1161	145	250	Ø95	90654L0010▲0♦60

ELI / E 1

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES Código

Fonte de alimentação HF

Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E

Fonte de alimentação DALI

Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H

Cabo de segurança em aço

L1500 mm	955010
----------	--------

ELI / E 2



Características do produto

Corpo

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Não incluída


Espessura do teto

Para tetos entre 1-25 mm


01. Selecionar versão



ELI / E 2




PB - Refletor brilhante - 35°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤19	10	1411	141	300	Ø95x195	90661L0020▲0♦35
≤19	16	2322	145	500	Ø95x195	90654L0020▲0♦35

PB - Refletor brilhante - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤22	10	1411	141	300	Ø95x195	90661L0020▲0♦60
≤22	16	2322	145	500	Ø95x195	90654L0020▲0♦60

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	W
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	♦
3000K	3
4000K	0

ELI / E 2

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES Código

Fonte de alimentação HF	
Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E

Fonte de alimentação DALI	
Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H

Cabo de segurança em aço	
L1500 mm	955010

ELI Sq /E 1



Características do produto

Corpo

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação


Não incluída

Espessura do teto


Para tetos entre 1-25 mm

01. Selecionar versão

ELI Sq /E 1




PB - Refletor brilhante - 35°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤19	5	706	141	150	Ø95	90673L0010▲0♦35
≤19	8	1161	145	250	Ø95	90655L0010▲0♦35

CG - C180 —
C90 - C270 - -

PB - Refletor brilhante - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤22	5	706	141	150	Ø95	90673L0010▲0♦60
≤22	8	1161	145	250	Ø95	90655L0010▲0♦60

CG - C180 —
C90 - C270 - -



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	Simb.
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	Simb.
3000K	3
4000K	0

ELI Sq /E 1

• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

OPÇÕES	Código
Fonte de alimentação HF	
Driver 6,3W 10-42V 150mA HF	900000E
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Fonte de alimentação DALI	
Driver 7,8W 09-52V 150mA DALI+ PUSH	900100H
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Cabo de segurança em aço	
L1500 mm	955010

ELI Sq /E 2



Características do produto

Corpo

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

**Sistema ótico**

PB - Refletor brilhante

**Fonte de luz**

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação


Não incluída

Espessura do teto


Para tetos entre 1-25 mm

01. Selecionar versão

ELI Sq / E 2




PB - Refletor brilhante - 35°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤19	10	1411	141	300	Ø95x195	90673L0020▲0♦35
≤19	16	2322	145	500	Ø95x195	90655L0020▲0♦35

PB - Refletor brilhante - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤22	10	1411	141	300	Ø95x195	90673L0020▲0♦60
≤22	16	2322	145	500	Ø95x195	90655L0020▲0♦60



*Substitua os símbolos para completar o código

Cor	◆
□ Branco	W
■ Preto	B

Temp. de Cor	◆
3000K	3
4000K	0

ELI Sq / E 2


• Para completar o produto é necessário encomendar fonte de alimentação em separado.

02. Selecionar opções

OPÇÕES

OPÇÕES	Código
Fonte de alimentação HF	
Driver 12,6W 10-42V 300mA HF	900003E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Fonte de alimentação DALI	
Driver 15,6W 09-52V 300mA DALI+ PUSH	900103H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
Cabo de segurança em aço	
L1500 mm	955010



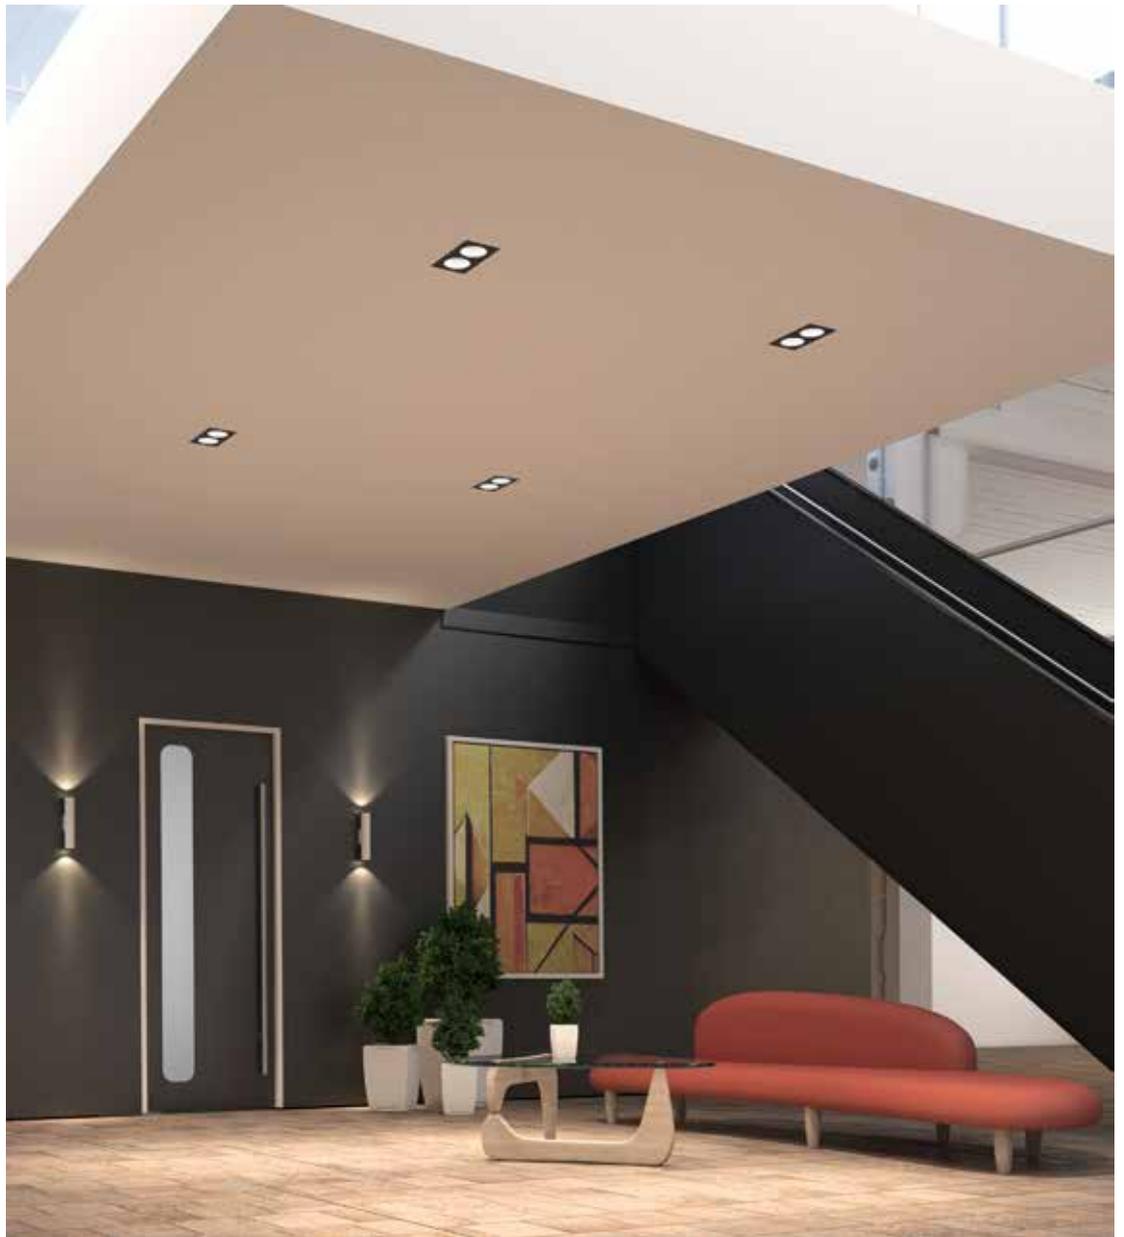



Características do produto

Corpo

Alumínio

**Acabamento**

Revestido a epóxi-poliéster

230V/50Hz

Sistema ótico

PB - Refletor brilhante



IP 20

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C


650°C

Fonte de alimentação


Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído

01. Selecionar versão

ELI




PB - Refletor brilhante - 35°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	6	706	118	90671L200▼▲0◆35
≤19	9	1161	129	90564L200▼▲0◆35

PB - Refletor brilhante - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	6	706	118	90671L200▼▲0◆60
≤22	9	1161	129	90564L200▼▲0◆60



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼
HF E
DALI H

Cor ▲
□ Branco W
■ Preto B

Temp. de Cor ◆
3000K 3
4000K 0

ELI

• Para completar o produto é necessário encomendar cabo e caixa de alimentação em separado.

02. Selecionar opções



OPÇÕES Código*

Cabo de alimentação transparente

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507

Caixa de alimentação circular


Saliente T24 D95	45 Ø95	978600▲
Encastrar T5 D90	Ø70 33 Ø90	971300▲

*Substitua os símbolos para completar o código

Cor ▲
□ Branco W
■ Preto B



Detalhes do produto



Caixas de alimentação

ELI Sq



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PB - Refletor brilhante

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Selecionar versão

ELI Sq




PB - Refletor brilhante - 35°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	6	706	118	90676L200▼▲0◆35
≤19	9	1161	129	90566L200▼▲0◆35

PB - Refletor brilhante - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	6	706	118	90676L200▼▲0◆60
≤22	9	1161	129	90566L200▼▲0◆60



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼
 HF E
 DALI H

Cor ▲
 Branco W
 Preto B

Temp. de Cor ◆
 3000K 3
 4000K 0

ELI Sq

• Para completar o produto é necessário encomendar cabo e caixa de alimentação em separado.

02. Selecionar opções



*Substitua os símbolos para completar o código

OPÇÕES Código*

Cabo de alimentação transparente

L1500 mm - 3 x 0,75 mm ²	940400
L1500 mm - 5 x 0,75 mm ²	940500
L3000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940401
L3000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940501
L6000 mm - 3 x 0,75 mm ²	940402
L6000 mm - 5 x 0,75 mm ²	940507


Caixa de alimentação quadrada

Saliante T25 Q100 45 100	978610▲
Encastrar T7 Q90 Ø70 35 90	971400▲

Cor ▲
 Branco W
 Preto B



Detalhes do produto



Caixas de alimentação

ELI /C



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PB - Refletor brilhante

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Seleccionar versão



ELI / C



PB - Refletor brilhante - 35°



UGR

≤19
≤19

W

6
9lm
output706
1161

lm/W

118
129

CÓDIGO*


90347L200▼▲0♦35
90596L200▼▲0♦35

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼
HF E
DALI H

Cor ▲
□ Branco W
■ Preto B

PB - Refletor brilhante - 60°



UGR

≤22
≤22

W

6
9lm
output706
1161

lm/W

118
129

CÓDIGO*

90347L200▼▲0♦60
90596L200▼▲0♦60

Temp. de Cor ♦
3000K 3
4000K 0

ELI Sq /C



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PB - Refletor brilhante

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Seleccionar versão



ELI Sq /C




PB - Refletor brilhante - 35°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤19	6	706	118	90672L200▼▲0◆35
≤19	9	1161	129	90598L200▼▲0◆35

CO - C180 —
C90 - C270 - -

PB - Refletor brilhante - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	CÓDIGO*
≤22	6	706	118	90672L200▼▲0◆60
≤22	9	1161	129	90598L200▼▲0◆60

CO - C180 —
C90 - C270 - -


*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼
HF E
DALI H

Cor ▲
□ Branco W
■ Preto B

Temp. de Cor ◆
3000K 3
4000K 0



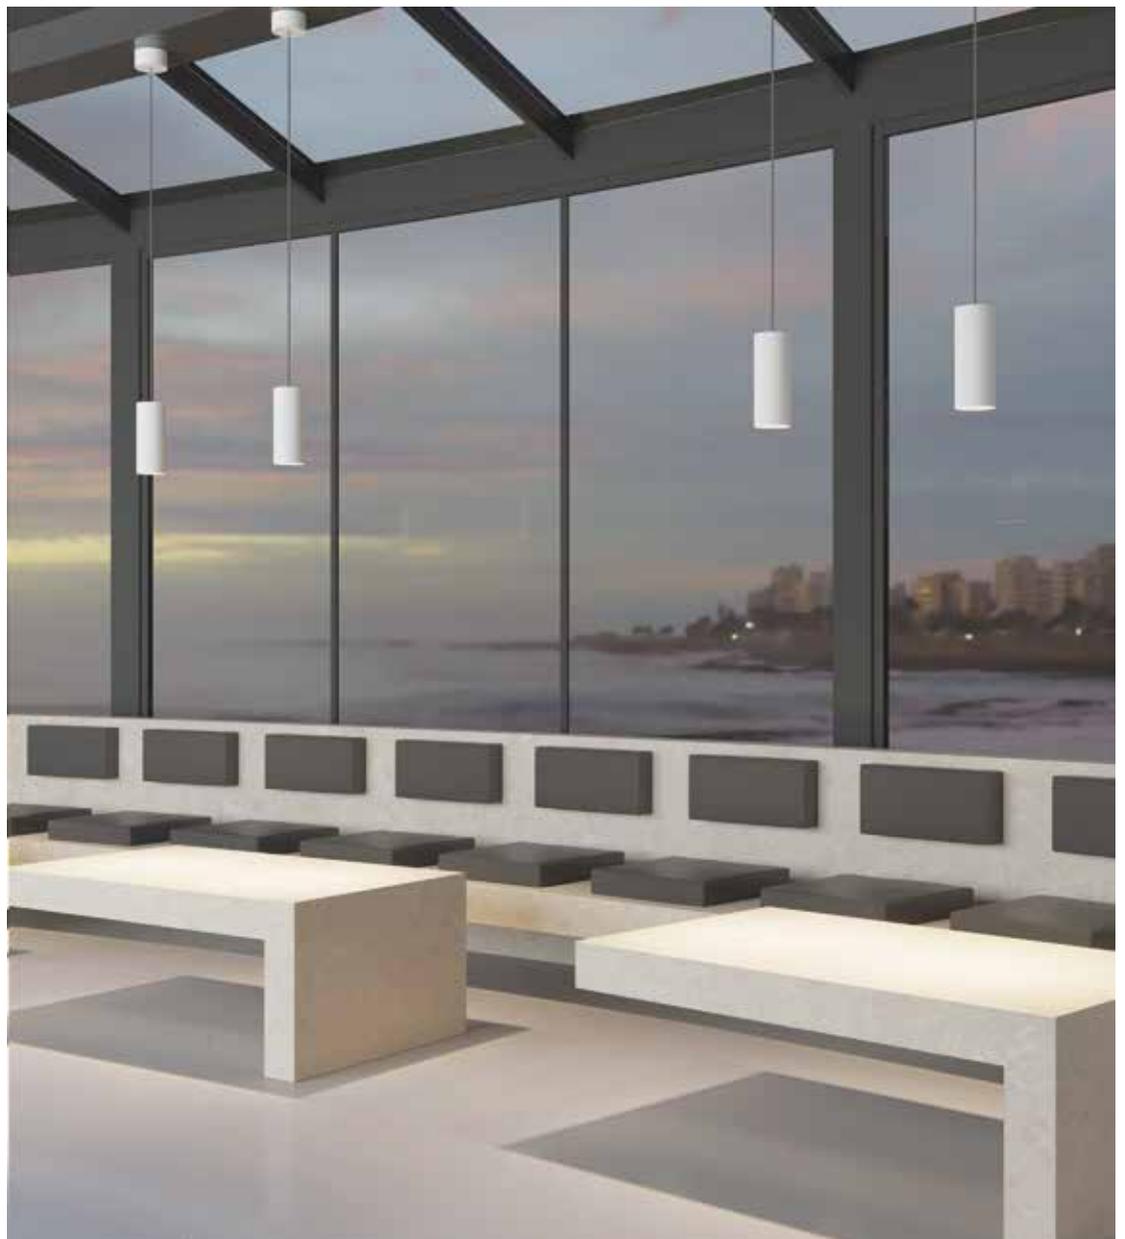

ELI /W



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PB - Refletor brilhante

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20


650°C

01. Seleccionar versão

ELI /W



PB - Refletor brilhante - 35°



W
6
9


lm
output
706
1161

lm/W
118
129

CÓDIGO*

90670L150▼▲0◆35
90646L150▼▲0◆35

PB - Refletor brilhante - 60°



W
6
9

lm
output
706
1161

lm/W
118
129

CÓDIGO*

90670L150▼▲0◆60
90646L150▼▲0◆60



*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼
HF E
DALI H

Cor ▲
□ Branco W
■ Preto B

Temp. de Cor ◆
3000K 3
4000K 0

ELI Sq /W



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PB - Refletor brilhante

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Seleccionar versão



ELI Sq /W



PB - Refletor brilhante - 35°



W
6
9

lm output
706
1161

lm/W
118
129

CÓDIGO*


90675L150▼▲0◆35
90648L150▼▲0◆35

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼
HF E
DALI H

Cor ▲
□ Branco W
■ Preto B

PB - Refletor brilhante - 60°



W
6
9

lm output
706
1161

lm/W
118
129

CÓDIGO*

90675L150▼▲0◆60
90648L150▼▲0◆60

Temp. de Cor ◆
3000K 3
4000K 0

ELI /W D/I



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PB - Refletor brilhante

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Seleccionar versão



ELI /W D/I



PB - Refletor brilhante - 35°



W
10

lm output
1258

lm/W
126


CÓDIGO*
90651L200▼▲0◆35

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼
HF E
DALI H

Cor ▲
□ Branco W
■ Preto B

PB - Refletor brilhante - 60°



W
10

lm output
1244

lm/W
124

CÓDIGO*
90651L200▼▲0◆60

Temp. de Cor ◆
3000K 3
4000K 0

ELI Sq /W D/I



Características do produto

Corpo

Alumínio

Acabamento

Revestido a epóxi-poliéster

Sistema ótico

PB - Refletor brilhante

Fonte de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil LED

50.000h @ L90, B10, Ta 25°C

Fonte de alimentação

Driver LED 220-240V-50/60Hz incluído



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Seleccionar versão



ELI Sq /W D/I



PB - Refletor brilhante - 35°




W
10

lm
output
1258

lm/W
126

CÓDIGO*
90653L200▼▲0◆35

PB - Refletor brilhante - 60°



W
10

lm
output
1244

lm/W
124

CÓDIGO*
90653L200▼▲0◆60

*Substitua os símbolos para completar o código

Fonte de alimentação ▼
HF E
DALI H

Cor ▲
□ Branco W
■ Preto B

Temp. de Cor ◆
3000K 3
4000K 0



