





FESAL



FESAL
420

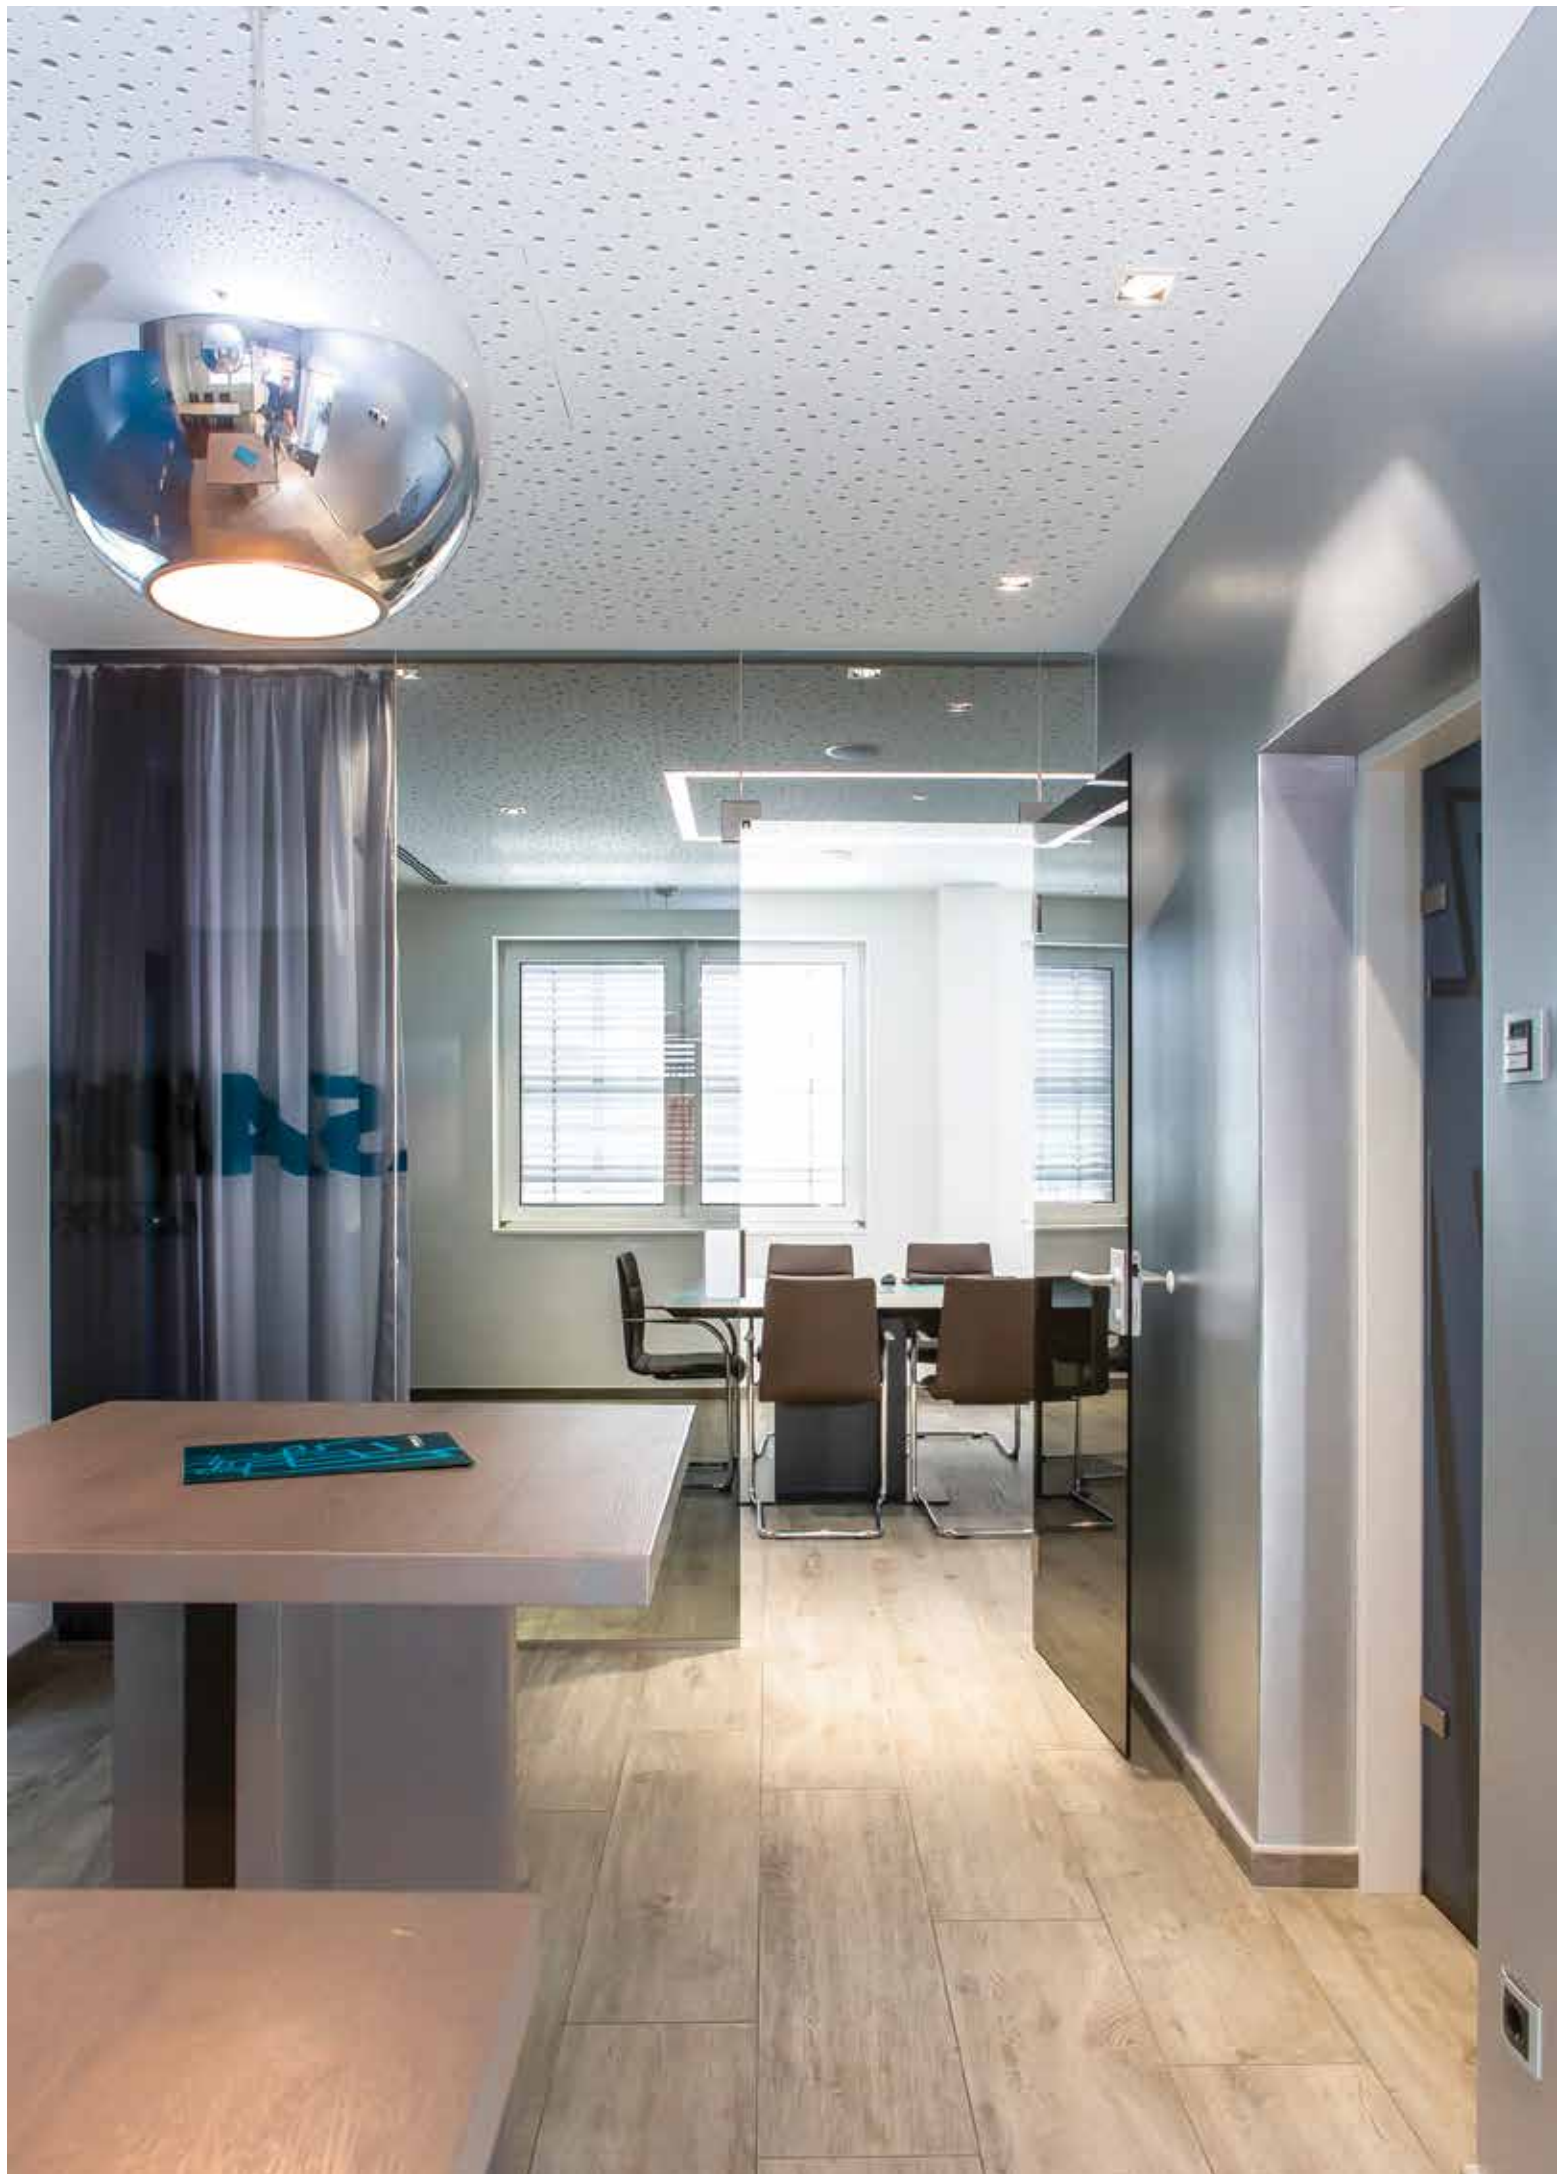

FESAL Sq
422



FESAL IP
424



FESAL Sq IP
426



FESAL



Características del productos

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PB - Reflector brillante

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm



01. Seleccionar versión




FESAL




PB - Reflector brillante | Ángulo de apertura 35°

UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤13	8	932	143	200	Ø132	90019L00L0♦0♦35
≤16	14	1578	134	350	Ø132	90019L00H0♦0♦35




CO - C180 —
C90 - C270 - -



PB - Reflector brillante | Ángulo de apertura 60°

UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CÓDIGO*
≤19	8	953	146	200	Ø132	90019L00L0♦0♦60
≤19	14	1596	136	350	Ø132	90019L00H0♦0♦60



CO - C180 —
C90 - C270 - -

FESAL

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

*Sustituya los
símbolos para
completar el código

Color ♦
□ Blanco W
■ Negro B

Temp. de Color ♦
3000K B
4000K A

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Fuente de alimentación HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Fuente de alimentación DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000

FESAL Sq



Características del productos

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PB - Reflector brillante

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar versión



FESAL Sq



PB - Reflector brillante | Ángulo de apertura 35°




UGR	W	lm output	lm/W	mA	Beam	CÓDIGO*
≤16	8	796	122	200	95x93	90767L00L0♦0♦35
≤19	14	1330	113	350	95x93	90767L00H0♦0♦35

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	Symbol
Blanco	W
Negro	B

Temp. de Color	Symbol
3000K	B
4000K	A

PB - Reflector brillante | Ángulo de apertura 60°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Beam	CÓDIGO*
≤22	8	817	125	200	95x93	90767L00L0♦0♦60
≤22	14	1347	115	350	95x93	90767L00H0♦0♦60

FESAL Sq

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES Código

Fuente de alimentación HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Fuente de alimentación DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000

FESAL IP



Características del producto

Cuerpo

Aluminio

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PB - Reflector brillante

Policarbonato transparente

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar versión



FESAL IP



PB - Reflector brillante | Ángulo de apertura 35°



W	Im output	Im/W	mA		CÓDIGO*
8	932	143	200	Ø132	90765L00L0 $\blacklozenge$ 35
14	1578	134	350	Ø132	90765L00H0 $\blacklozenge$ 35

CÓDIGO*


90765L00L0♠0♦35
90765L00H0♠0♦35

***Sustituya los
símbolos para
completar el código**

Color	
Blanco	W
Negro	B

Temp. de Color	◆
3000K	B
4000K	A

PB - Reflector brillante | Ángulo de apertura 60°



W	Im output	Im/W	mA		CÓDIGO*
8	953	146	200	Ø132	90765L00L0♦♦60
14	1596	136	350	Ø132	90765L00H0♦♦60

CÓDIGO*

90765L00L0♠0♦60
90765L00H0♠0♦60

FESAL IP

- Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

Opciones	Código
Fuente de alimentación HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Fuente de alimentación DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000

FESAL Sq IP



Características del producto

Cuerpo

Chapa de acero

Acabado

Pintado en epoxi-poliéster

Sistema óptico

PB - Reflector brillante
Policarbonato transparente

Fuente de luz

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Vida útil del LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Fuente de alimentación

No incluida

Espesor del techo


Para techos entre 1-25 mm




01. Seleccionar versión



FESAL Sq IP



PB - Reflector brillante | Ángulo de apertura 35°




W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
8	796	122	200	95x93	90766L00L0♦0♦35
14	1330	113	350	95x93	90766L00H0♦0♦35

*Sustituya los símbolos para completar el código

Color	Symbol
Blanco	W
Negro	B

Temp. de Color	Symbol
3000K	B
4000K	A

PB - Reflector brillante | Ángulo de apertura 60°



W	lm output	lm/W	mA	Size	CÓDIGO*
8	817	125	200	95x93	90766L00L0♦0♦60
14	1347	115	350	95x93	90766L00H0♦0♦60

FESAL Sq IP

• Para completar el producto es necesario añadir driver LED. Por favor solicítelo por separado.

02. Seleccionar opciones

OPCIONES	Código
Fuente de alimentación HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Fuente de alimentación DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Cable de seguridad en acero	
L1500 mm	955000