





FESAL



FESAL
420

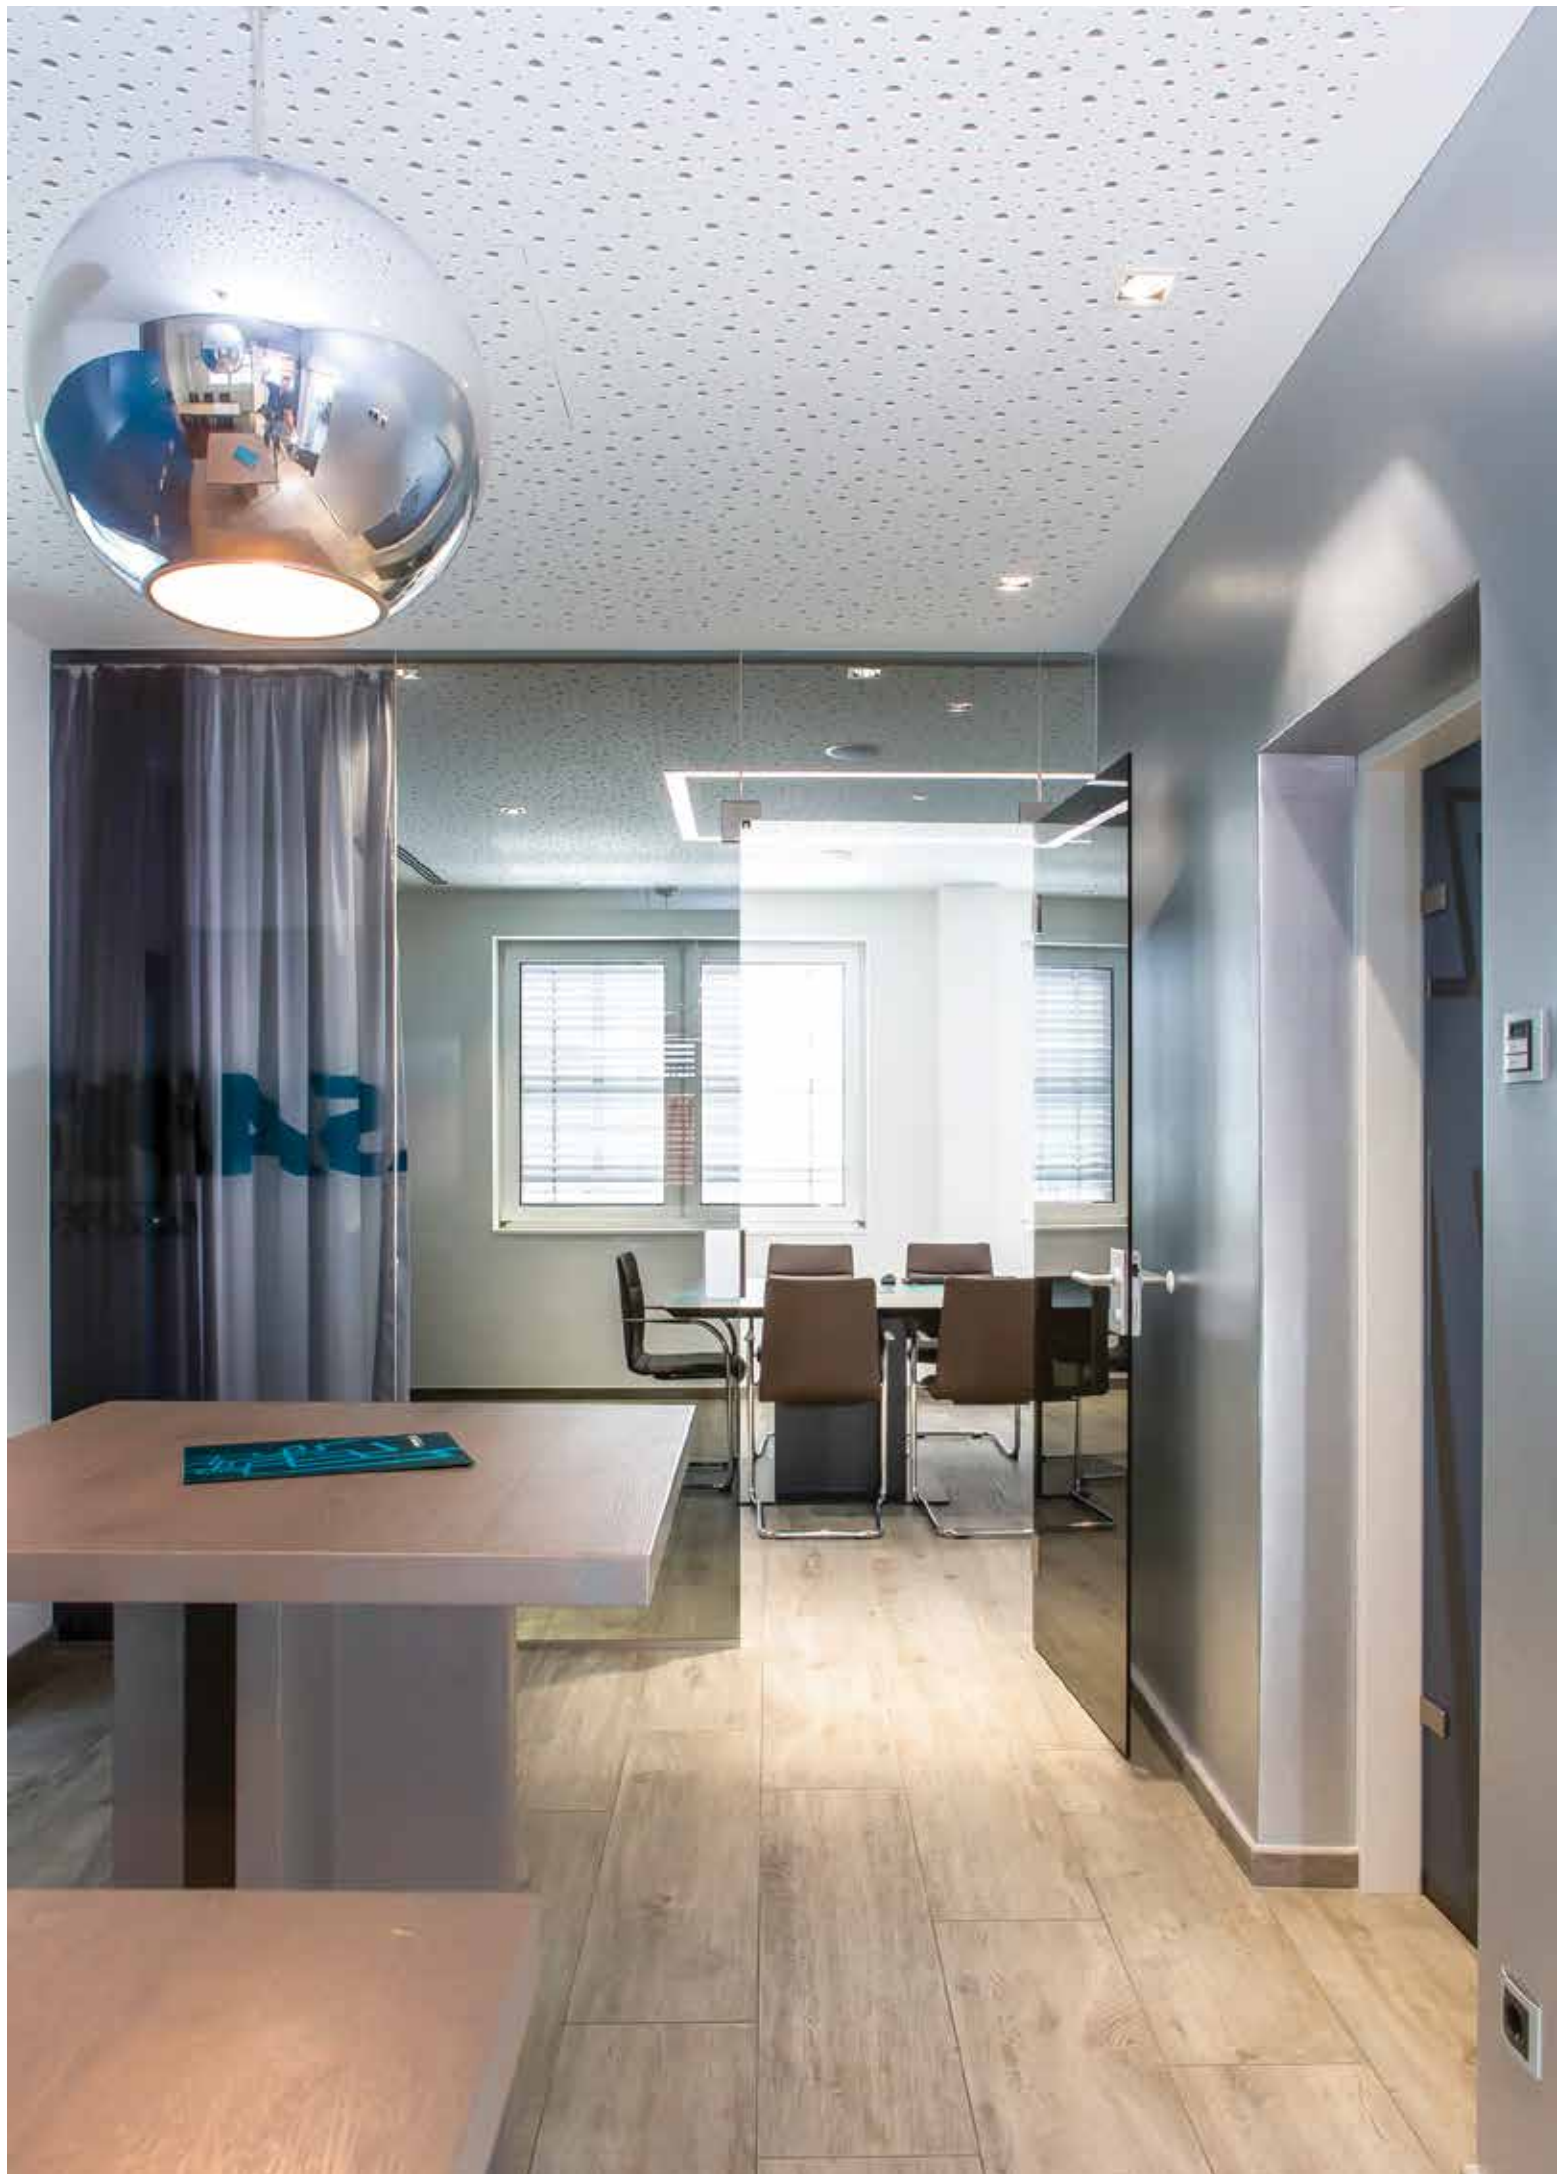

FESAL Sq
422



FESAL IP
424



FESAL Sq IP
426



FESAL



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

PB - Réflecteur brillant

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm



01. Sélectionner la version



FESAL

112

PB - Réflecteur brillant | Faisceau 35°

UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤13	8	932	143	200	Ø132	90019L00L0♣0♦35
≤16	14	1578	134	350	Ø132	90019L00H0♣0♦35

PB - Réflecteur brillant | Faisceau 60°

UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤19	8	953	146	200	Ø132	90019L00L0♣0♦60
≤19	14	1596	136	350	Ø132	90019L00H0♣0♦60

FESAL

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur

☐ Blanc

☐ Noir

W

B

Temp. de couleur

3000K

4000K

B

A

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code
Alimentation électrique HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Alimentation électrique DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Filin d'acier	
L1500 mm	955000

421

FESAL Sq



Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Finition

Poudre époxy

Système optique

PB - Réflecteur brillant

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond


Pour plafonds de 1-25 mm




01. Sélectionner la version



FESAL Sq




PB - Réflecteur brillant | Faisceau 35°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	95x93	CODE*
≤16	8	796	122	200	95x93	90767L00L0♣0♦35
≤19	14	1330	113	350	95x93	90767L00H0♣0♦35

PB - Réflecteur brillant | Faisceau 60°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	95x93	CODE*
≤22	8	817	125	200	95x93	90767L00L0♣0♦60
≤22	14	1347	115	350	95x93	90767L00H0♣0♦60

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B

Temp. de couleur	♦
3000K	B
4000K	A

FESAL Sq

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options

OPTIONS Code

Alimentation électrique HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E

Alimentation électrique DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H

Filin d'acier	
L1500 mm	955000

FESAL IP



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

PB - Réflecteur brillant

Polycarbonate transparent

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond

Pour plafonds de 1-25 mm



01. Sélectionner la version



FESAL IP

112

PB - Réflecteur brillant | Faisceau 35°

90°

60°

30°

500

1000

1500

2500

30°

60°

90°

CO - C180

CS0 - C270

W	lm output	lm/W	mA		CODE*
8	932	143	200	Ø132	90765L00L0♣0♦35
14	1578	134	350	Ø132	90765L00H0♣0♦35

PB - Réflecteur brillant | Faisceau 60°

90°

60°

30°

250

500

750

1250

30°

60°

90°

CO - C180

CS0 - C270

W	lm output	lm/W	mA		CODE*
8	953	146	200	Ø132	90765L00L0♣0♦60
14	1596	136	350	Ø132	90765L00H0♣0♦60

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur

□ Blanc

■ Noir

♣

W

B

Temp. de couleur

3000K

4000K

♦

B

A

FESAL IP

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options

OPTIONS	Code
Alimentation électrique HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Alimentation électrique DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Filin d'acier	
L1500 mm	955000

425

FESAL Sq IP



Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Finition

Poudre époxy

Système optique

PB - Réflecteur brillant

Polycarbonate transparent

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond


Pour plafonds de 1-25 mm



01. Sélectionner la version




FESAL Sq IP



PB - Réflecteur brillant | Faisceau 35°


	W	lm output	lm/W	mA	Size	CODE*
8	796	122	200	95x93	90766L00L0	35
14	1330	113	350	95x93	90766L00H0	35



CO - C180 —
C90 - C270 - -

PB - Réflecteur brillant | Faisceau 60°

	W	lm output	lm/W	mA	Size	CODE*
8	817	125	200	95x93	90766L00L0	60
14	1347	115	350	95x93	90766L00H0	60



CO - C180 —
C90 - C270 - -

FESAL Sq IP

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	◆
□ Blanc	W
■ Noir	B

Temp. de couleur	◆
3000K	B
4000K	A

02. Sélectionner les options


OPTIONS	Code
Alimentation électrique HF	
Driver 8,4W 10-42V 200mA HF	900001E
Driver 14,7W 10-42V 350mA HF	900004E
Alimentation électrique DALI	
Driver 10,4W 09-52V 200mA DALI+ PUSH	900101H
Driver 18,2W 09-52V 350mA DALI+ PUSH	900104H
Filin d'acier	
L1500 mm	955000



DYNA



DYNA MINI
430



DYNA MINI Sq
432



DYNA MINI /C
434



DYNA
438



DYNA Sq
440



DYNA /C
442



DYNA IP
444



DYNA Sq IP
446



DYNA MINI



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

PM - Réflecteur satiné

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond


Pour plafonds de 1-20 mm




01. Sélectionner la version



DYNA MINI



PM - Réflecteur satiné



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
8	1064	129	250	Ø155	90183L00L0♣0♦00
17	2125	128	500	Ø155	90183L00M0♣0♦00
24	2881	120	700	Ø155	90183L00H0♣0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B

Temp. de couleur	♦
3000K	B
4000K	A

DYNA MINI

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options



Détail du produit

OPTIONS

Alimentation électrique HF

Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E

Alimentation électrique DALI

Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H

Filin d'acier

L1500 mm	955000
----------	--------



Downlight



Vue de face

DYNA MINI Sq



Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Finition

Poudre époxy

Système optique

PM - Réflecteur satiné

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond


Pour plafonds de 1-25 mm




01. Sélectionner la version



DYNA MINI Sq



PM - Réflecteur satiné



W	lm output	lm/W	mA	Size	CODE*
8	1297	157	250	165x160	90760L00L0♣0♦00
17	2505	150	500	165x160	90760L00M0♣0♦00
24	3396	142	700	165x160	90760L00H0♣0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	Symbol
□ Blanc	W
■ Noir	B

Temp. de couleur	Symbol
3000K	B
4000K	A

DYNA MINI Sq

- Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options



Détail du produit

OPTIONS

Alimentation électrique HF	
Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E
Alimentation électrique DALI	
Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H
Filin d'acier	
L1500 mm	955000



Downlight



Vue de face

DYNA MINI /C



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

PM - Réflecteur satiné

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>90, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz






IP 20

650°C

01. Sélectionner la version



DYNA MINI /C					
	PM - Réflecteur satiné				
		W	lm output	lm/W	CODE*
		9	1064	118	90761L00L♥♣0♦00
		14	1454	104	90761L00M♥♣0♦00
		21	2125	101	90761L00H♥♣0♦00
*Remplacez les symboles pour compléter le code					
Alimentation électrique ♥					
HF E					
DALI H					
Couleur ♠					
□ Blanc W					
■ Noir B					
Temp. de couleur ♦					
3000K B					
4000K A					

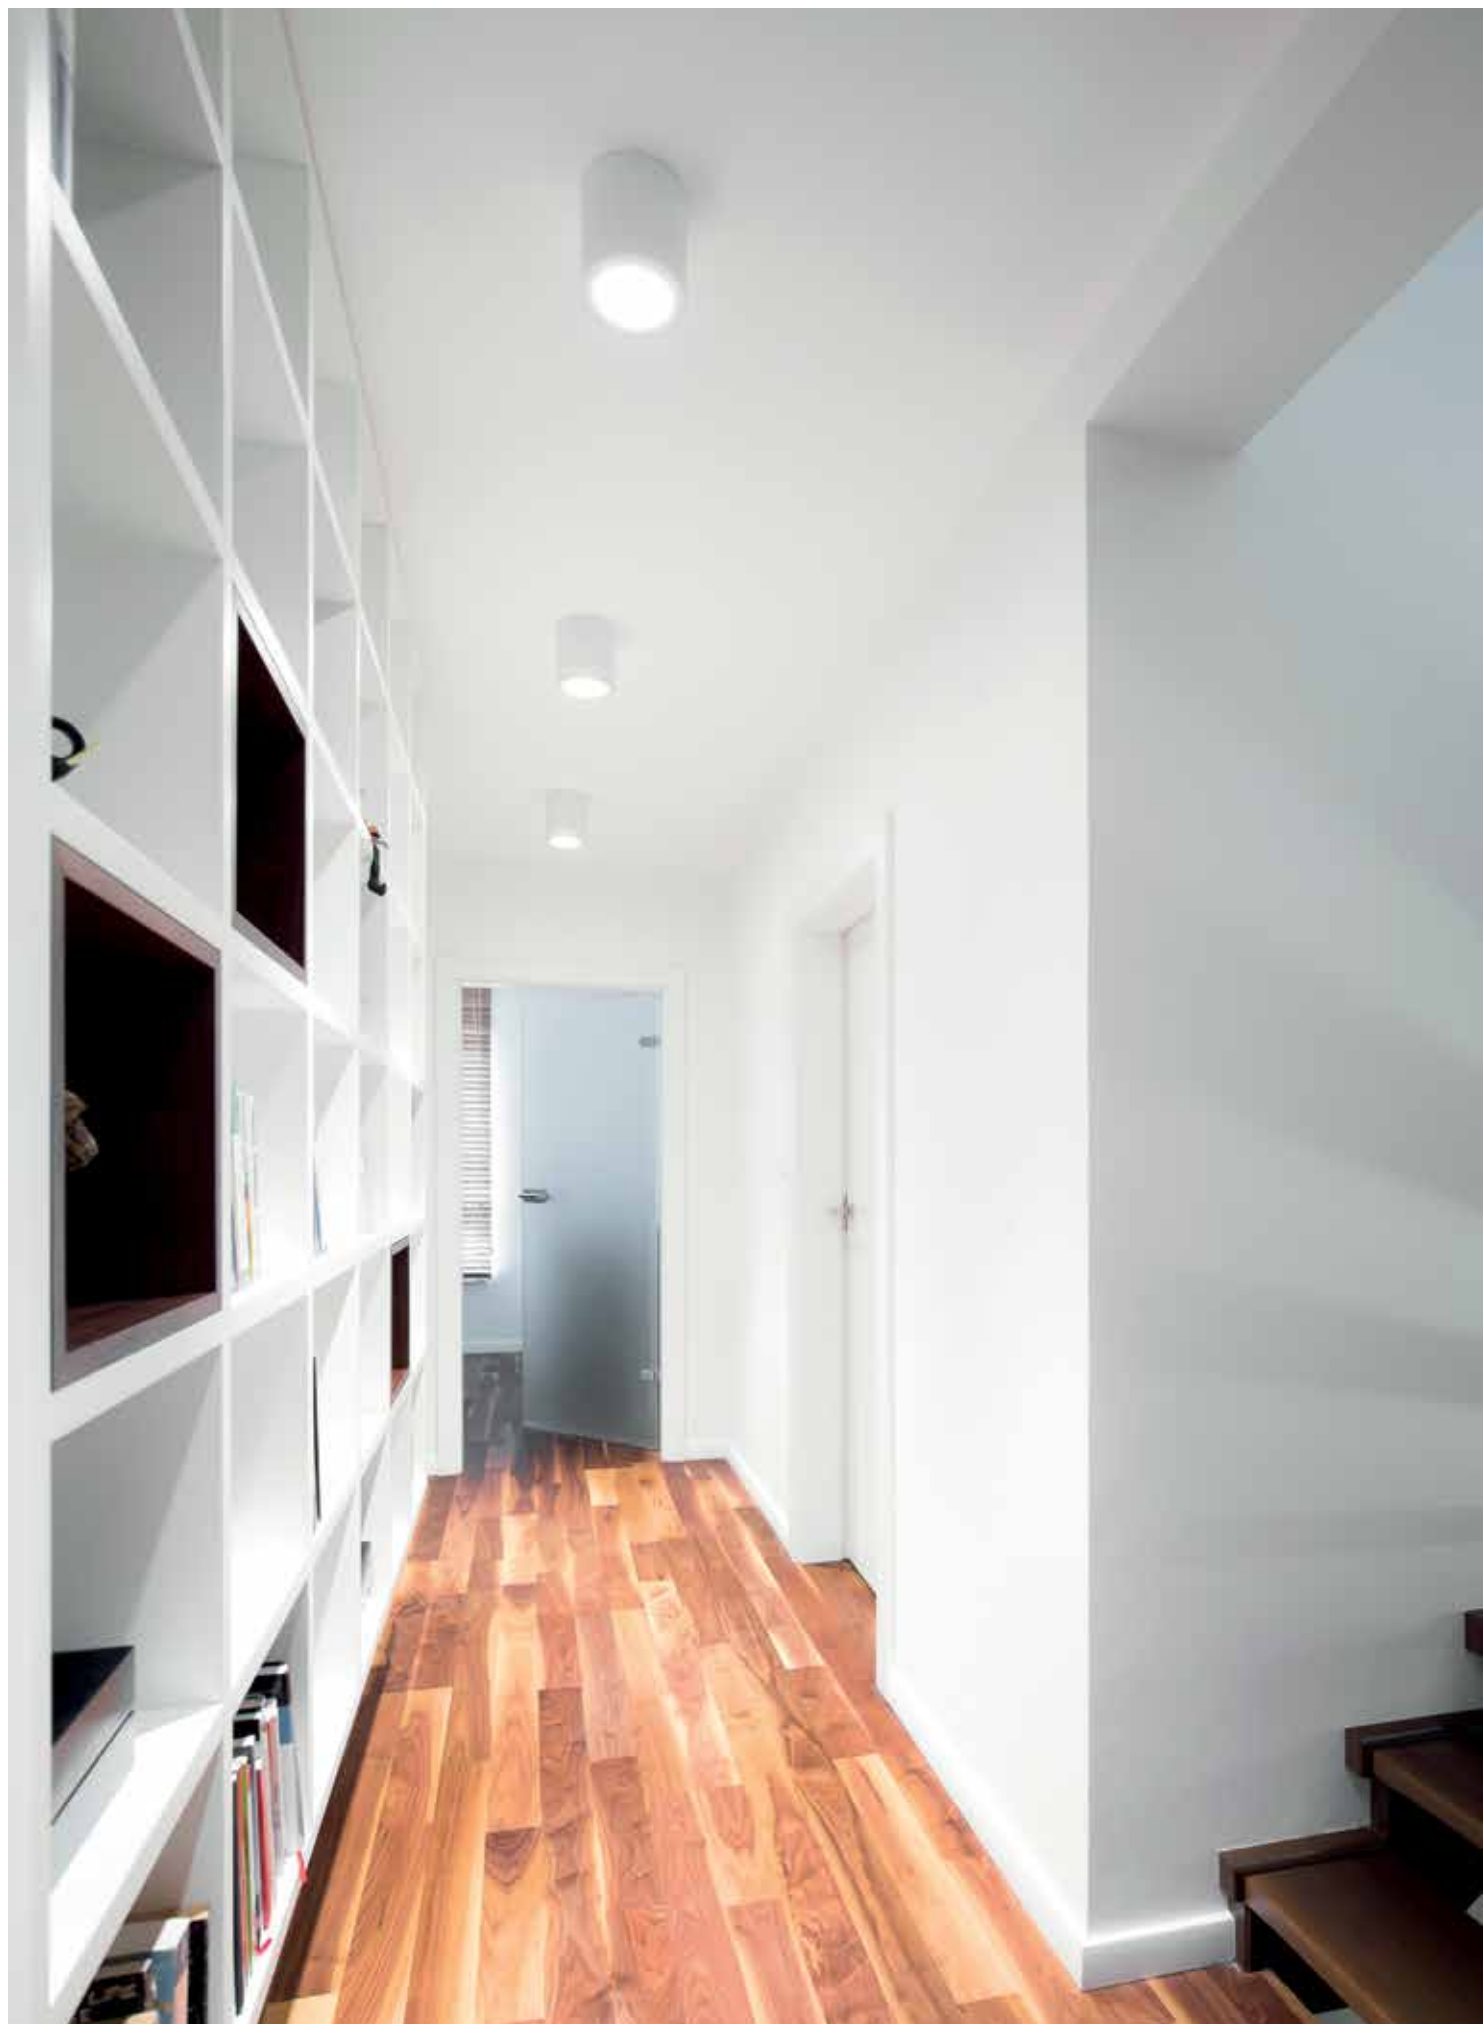



DYNA



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

EFFICIENT - Réflecteur satiné haut rendement

CONTROL - Réflecteur satiné pour contrôle de l'éblouissement

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond


Pour plafonds de 1-25 mm




01. Sélectionner la version



DYNA



EFFICIENT - Réflecteur satiné haut rendement | Faisceau de 80°




UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤19	8	1172	145	250	Ø220	90014L00L0♣0♦00
≤19	17	2283	135	500	Ø220	90014L00M0♣0♦00
≤22	24	3096	128	700	Ø220	90014L00H0♣0♦00


*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0



CONTROL - Réflecteur satiné pour contrôle de l'éblouissement | Faisceau de 80°



UGR	W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
≤16	8	1125	139	250	Ø220	90123L00L0♣0♦00
≤19	17	2168	128	500	Ø220	90123L00M0♣0♦00
≤19	24	3002	124	700	Ø220	90123L00H0♣0♦00

DYNA

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options



Détail du produit

OPTIONS

Code

Alimentation électrique HF

Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 21W 10-42V 500MA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700MA HF	900303E

Alimentation électrique DALI

Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 26W 09-52V 500MA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H

Filin d'acier

L1500 mm	955000
----------	--------

Unité de secours (3 heures)

• Sur demande.




Dissipateur thermique passif



Vue de face

DYNA Sq

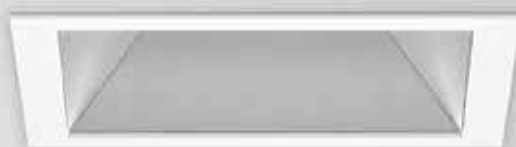

Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Finition

Poudre époxy

Système optique

PM - Réflecteur satiné

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond


Pour plafonds de 1-25 mm




01. Sélectionner la version



DYNA Sq



PM - Réflecteur satiné



W	lm output	lm/W	mA	Size	CODE*
8	1172	145	250	209x209	90757L00L0♣0♦00
17	2283	135	500	209x209	90757L00M0♣0♦00
24	3096	128	700	209x209	90757L00H0♣0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	Symbol
□ Blanc	W
■ Noir	B

Temp. de couleur	Symbol
3000K	3
4000K	0

DYNA Sq

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options



Détail du produit



Vue de face

OPTIONS

Code

Alimentation électrique HF

Driver 10,5W 10-42V 250mA HF	900002E
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E

Alimentation électrique DALI

Driver 13W 09-52V 250mA DALI+ PUSH	900102H
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H

Filin d'acier

L1500 mm	955000
----------	--------

Unité de secours (3 heures)

• Sur demande.

DYNA /C



Caractéristiques du produit

Corps

Aluminium

Finition

Poudre époxy

Système optique

PM - Réflecteur satiné

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Driver LED 220-240V-50/60Hz inclus



230V/50Hz




IP 20

650°C


01. Sélectionner la version



DYNA /C



PM - Réflecteur satiné



W
9
19
28

lm
output
1172
2283
3096

lm/W
130
120
111

CODE*

90759L00L♥♣0♦00
90759L00M♥♣0♦00
90759L00H♥♣0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Alimentation électrique ♥
HF E
DALI H

Couleur ♠
□ Blanc W
■ Noir B


Temp. de couleur ♦
3000K 3
4000K 0

DYNA IP



Caractéristiques
du produit


Corps Aluminium
Finition Poudre époxy
Système optique Verre trempé opale
Source lumineuse LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3
Durée de vie du LED 60.000h @ L70, B10, Ta 25°C
Alimentation électrique Non inclus
Épaisseur du plafond Pour plafonds de 1-20 mm




01. Sélectionner la version



DYNA IP



Verre trempé opale



W	lm output	lm/W	mA	Ø	CODE*
17	2326	138	500	Ø215	90136L00L0♣0♦00
24	3121	129	700	Ø215	90136L00M0♣0♦00
32	3884	121	900	Ø215	90136L00H0♣0♦00

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	♣
□ Blanc	W
■ Noir	B

Temp. de couleur	♦
3000K	3
4000K	0

DYNA IP

- Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options



Détail du produit

OPTIONS

Code

Alimentation électrique HF

Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E
Driver 37,8W 30-42V 900mA HF	900500E

Alimentation électrique DALI

Driver 26W 09-52V 500MA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H
Driver 44,1W 09-49V 900mA DALI+ PUSH	900604H

Filin d'acier

L1500 mm	955000
----------	--------


Unité de secours (3 heures)

- Sur demande.



Brancards

DYNA Sq IP

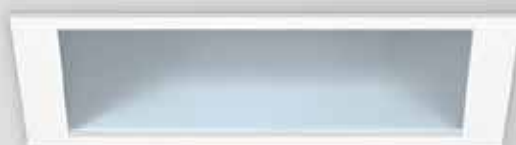

Caractéristiques du produit

Corps

Tôle d'acier

Finition

Poudre époxy

Système optique

Verre trempé opale

Source lumineuse

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

Durée de vie du LED

60.000h @ L70, B10, Ta 25°C

Alimentation électrique

Non inclus

Épaisseur du plafond


Pour plafonds de 1-25 mm




01. Sélectionner la version



DYNA Sq IP



Verre trempé opale



W	lm output	lm/W	mA	Beam	CODE*
17	2326	138	500	209x209	90758L00L00000
24	3121	129	700	209x209	90758L00M00000
32	3884	121	900	209x209	90758L00H00000

*Remplacez les symboles pour compléter le code

Couleur	Symbol
□ Blanc	W
■ Noir	B

Temp. de couleur	Symbol
3000K	3
4000K	0

DYNA Sq IP

• Pour compléter le produit veuillez commander l'alimentation électrique séparément.

02. Sélectionner les options



Détail du produit

OPTIONS Code

Alimentation électrique HF	
Driver 21W 10-42V 500mA HF	900007E
Driver 28W 28-40V 700mA HF	900303E
Driver 37,8W 30-42V 900mA HF	900500E

Alimentation électrique DALI	
Driver 26W 09-52V 500mA DALI+ PUSH	900107H
Driver 26,3W 09-37,5V 700mA DALI+ PUSH	900111H
Driver 44,1W 09-49V 900mA DALI+ PUSH	900604H

Filin d'acier	
L1500 mm	955000

Unité de secours (3 heures)

• Sur demande.



Vue de face



