




FOCUS 2



FOCUS 2
360

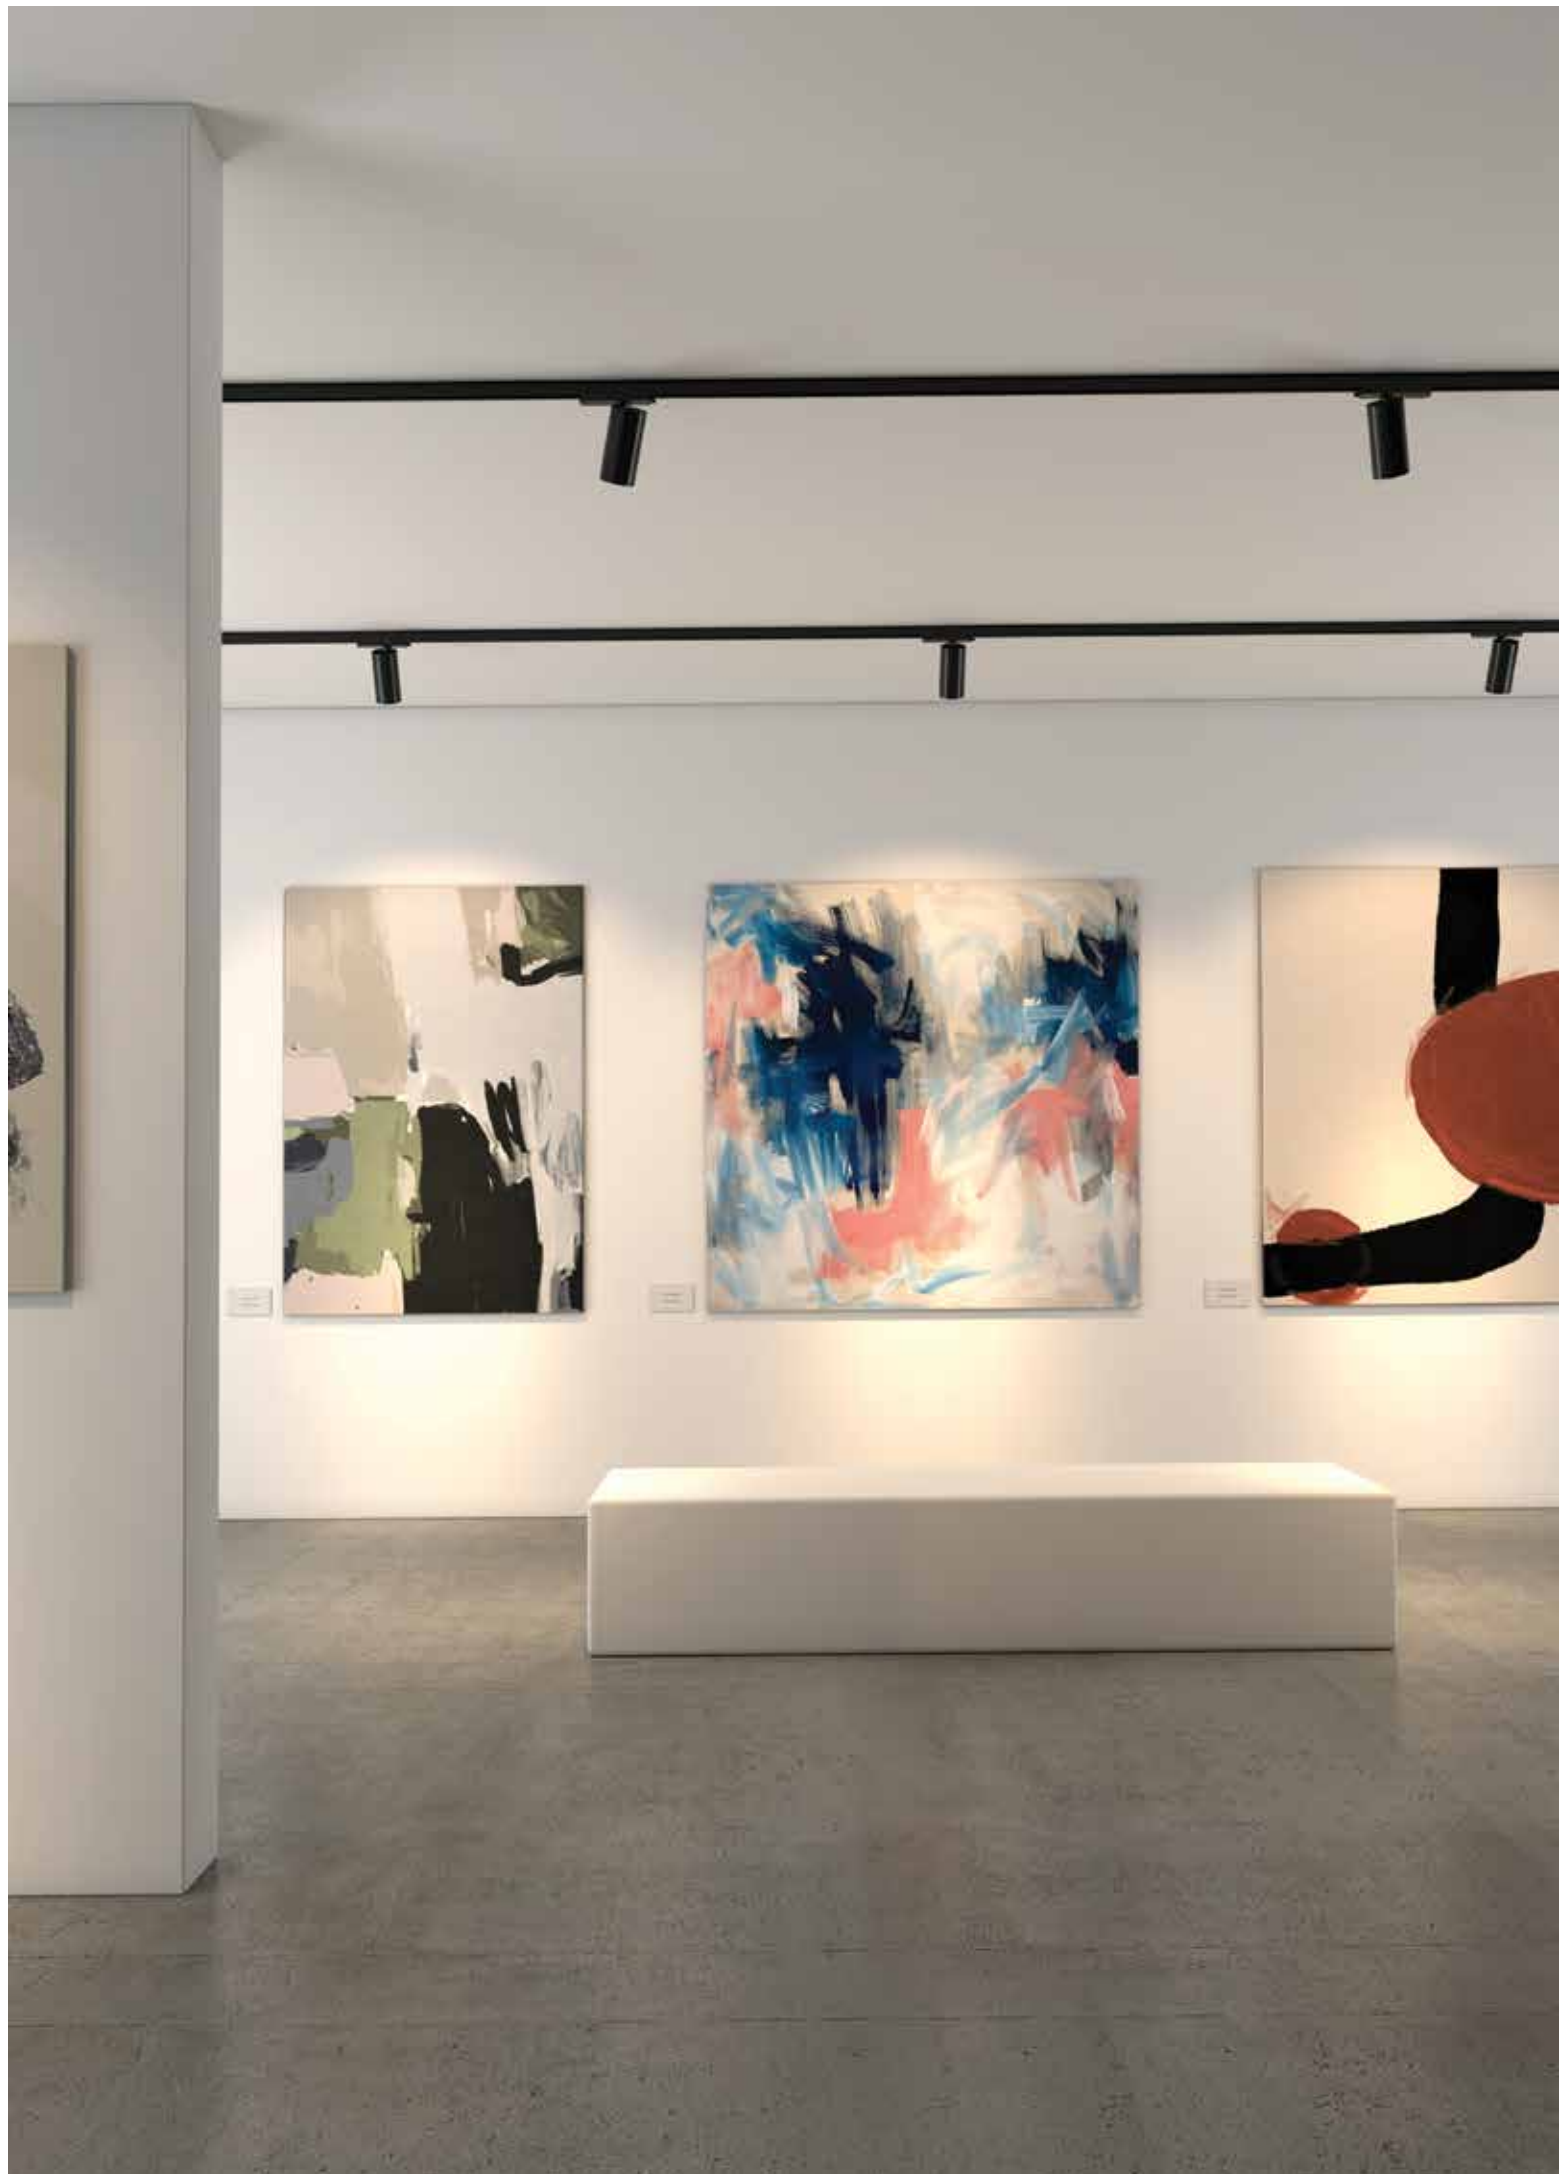

FOCUS 2



Produkteigenschaften

Gehäuse

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Optisches system

SPOT
FLOOD
WIDE FLOOD
EXTRA WIDE

Leuchtmittel

LED, RG1, CRI>80, MacAdam Step ≤3

LED-Lebensdauer

50.000h @ L80, B10, Ta 25°C

Betriebsgerät (Driver)

LED-Driver 220-240VAC-50/60Hz
mit Schienenadapter enthalten



230V/50Hz

IP 20


650°C




01. Version wählen

FOCUS 2


HF



DALI



SPOT - Austrahlwinkel von - 15°




UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤19	9	1082	120	90768L080▼▲◆15
≤22	15	2071	138	90791L080▼▲◆15
≤22	23	3068	133	90763L080▼▲◆15

*Ersetzen Sie die Zeichen, um die B.-Nr. zu vervollständigen

Betriebsgerät (Driver)	▼
HF	E
DALI	H

Farbe	▲
☐ Weiß	W
☒ Schwarz	B


FLOOD - Austrahlwinkel von - 25°



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤19	9	1057	117	90768L080▼▲◆25
≤22	15	2047	136	90791L080▼▲◆25
≤22	23	3033	132	90763L080▼▲◆25


Farbtemperatur ◆	
3000K CRI>80	3
4000K CRI>80	0
3000K CRI>90	B
4000K CRI>90	A

WIDE FLOOD - Austrahlwinkel von - 40°



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤19	9	1045	116	90768L080▼▲◆40
≤22	15	2023	135	90791L080▼▲◆40
≤22	23	3033	132	90763L080▼▲◆40

EXTRA WIDE - Austrahlwinkel von - 60°



UGR	W	lm output	lm/W	BESTELL-NR.*
≤22	9	1045	116	90768L080▼▲◆60
≤22	15	1999	133	90791L080▼▲◆60
≤25	23	2998	130	90763L080▼▲◆60

02. Optionen wählen

OPTIONEN

Schienensystem

- Siehe Seite 800.



Produkt details



Oberfläche in Weiß



Optisches system



Anschluss Detail